

Service-Datenblatt (10019202)

SIA AMAZONE

Deksnes iela 9, Dekšne - Padures pag.

LV - 3301 Kuldīgas novads

Datum :

2014-11-14

Streugut : **NPK 7-20-30 gran. BELARUSKALI**

Streuguthersteller : JSC BELARUSKALI

Maschinen-Typ : ZGB

Korndurchmesser : 3,53 mm

Abwurfwinkel : 218,20 °



Schüttdichte : 0,96 kg/l

Fließverhalten : 5,03 kg/min


Stoff-ID : 434647

Stoffversuchs-ID : 83010316

Sachbearbeiter : fball

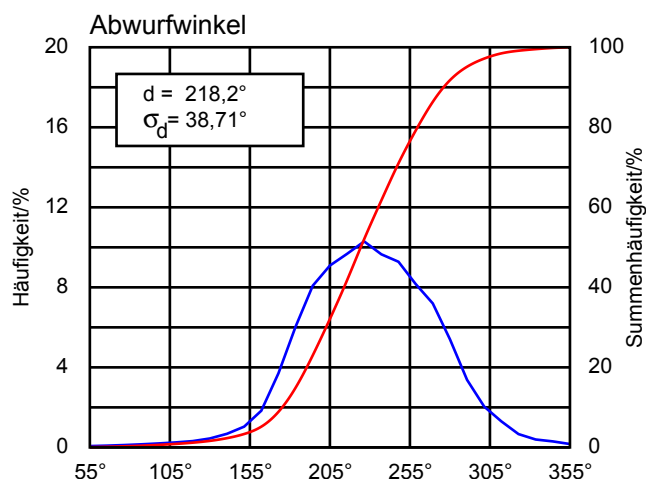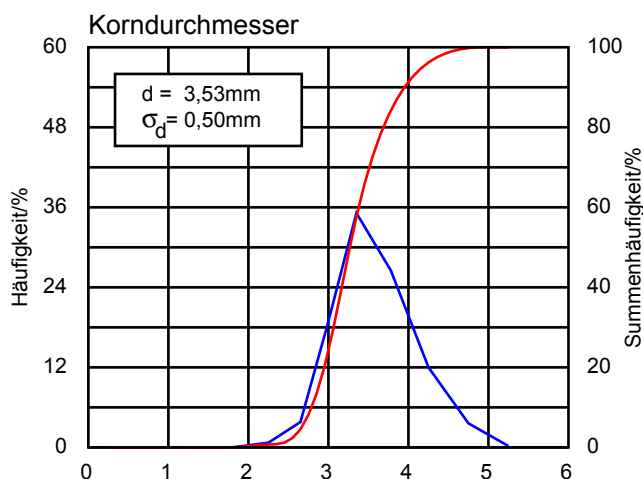

Stoffdaten (NPK-Duenger)

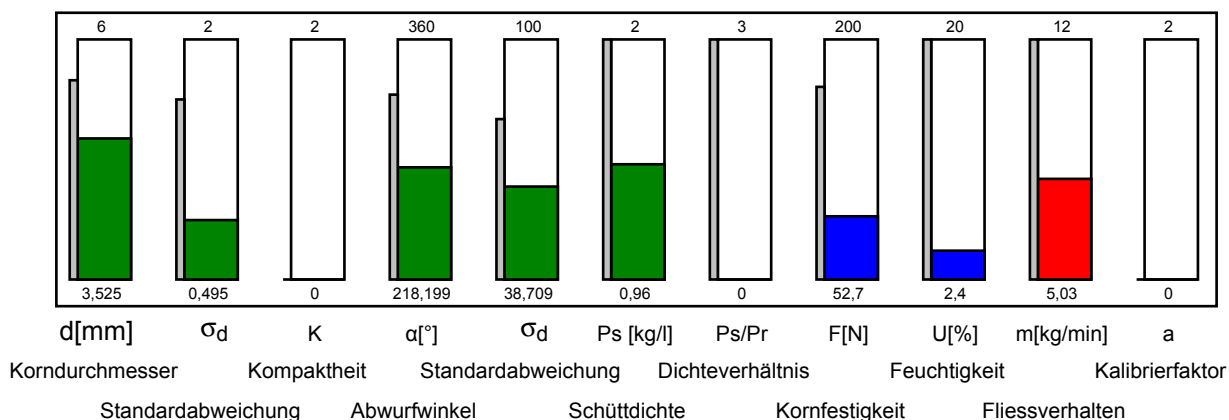


Bemerkung : ZG-B / OM



NPK 7-20-30 gran. BELARUSKALI (83010316)

Durchmesser: **3,53mm**
Schüttgewicht: **0,96kg/l**
Mengenfaktor: **0,9**



Achtung! Die angegebenen Einstellungen basieren auf einer 3kg Probe

Scheibe	OM 10-16			OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
Schaufelstellung	15/44	17/45	21/45	13/43	15/45	15/46	17/46	9/39	11/43	11/43	12/45	12/48	12/51

Scheibe	OM 10-16			OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]	6	7,5	8	9	10	10,5	12	12	13,5	14	15	16	18
Limiter	Randstreuen	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B5
	Grabenstreuen* ₁	A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe	TS 5-9					TS 10-14						TS 15-18						TS 4		
Grenzabstand[m]	5	6	7,5	8	9	9	10	10,5	12	13,5	14	12	13,5	14	15	16	18	15	16	18
Randstreuen	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48			D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53			E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 ₂	C 48 ₂	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43			B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 ₂	E 45 ₂	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53			E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 ₂	B 48 ₂	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43			A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 ₂	D 45 ₂	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53			D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)

Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,96kg/l (Bandgeschwindigkeit I)																											
kg/ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000	
Breite																											
12	km/h	10				5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	20	23	27	30	34	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	28	32	36	40	
		14			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	26	28	33	38	42	47
15	km/h	10			5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	29	34	38	42	
		12			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	28	30	35	40	45	50
		14			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	23	25	26	28	29	32	35	41	47	53	59
16	km/h	10			6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	25	27	31	36	40	45	
		12			5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	30	32	38	43	48	54
		14		5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25	27	28	30	31	34	38	44	50	56	63
18	km/h	10			5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	28	30	35	40	45	50
		12		5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	26	27	29	30	33	36	42	48	54	60
		14		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	39	42	49	56	63	70
20	km/h	10			6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	28	31	34	39	45	50	56
		12		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	60	67
		14		6	8	10	12	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	63	70	
21	km/h	10			6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	23	25	26	28	29	32	35	41	47	53	59
		12		5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	30	32	33	35	39	42	49	56	63	70
		14		6	8	10	12	14	16	18	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	45	49	58	66		
24	km/h	10		5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	29	30	32	34	37	40	47	54	60	67
		12		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	56	64		
		14	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	52	56	66			
27	km/h	10		6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	25	26	28	30	32	34	36	38	41	45	53	60	68	
		12	5	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	38	41	43	45	50	54	63			
		14	5	8	11	13	16	18	21	24	26	29	32	34	37	40	42	45	48	50	53	58	63				
28	km/h	10		6	8	10	12	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	33	35	37	39	43	47	55	63	70	
		12	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	40	42	45	47	52	56	66			
		14	5	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	47	49	52	55	60	66				
30	km/h	10		6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	34	36	38	40	42	46	50	59	67		
		12	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	55	60	70			
		14	6	9	12	15	18	21	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	65	70				
32	km/h	10		7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	38	40	42	45	49	54	63			
		12	5	8	11	13	16	19	21	24	27	30	32	35	38	40	43	46	48	51	54	59	64				
		14	6	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	53	56	59	63	69					
36	km/h	10	5	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50	55	60	70			
		12	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	66					
		14	7	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	56	60	63	67	70						

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren. Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Düngeprobe eine eindeutige Aussage über die Einstellwerte des Düngerstreuers zulässt, ist es nicht möglich, dass AMAZONE eine Garantie bezüglich der tatsächlichen Querverteilung auf dem Feld übernimmt. Neben den Stoffeigenschaften des Düngers hängt die tatsächliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Düngers zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir empfehlen daher die Überprüfung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilien Prüfstand.