


AMAZONE





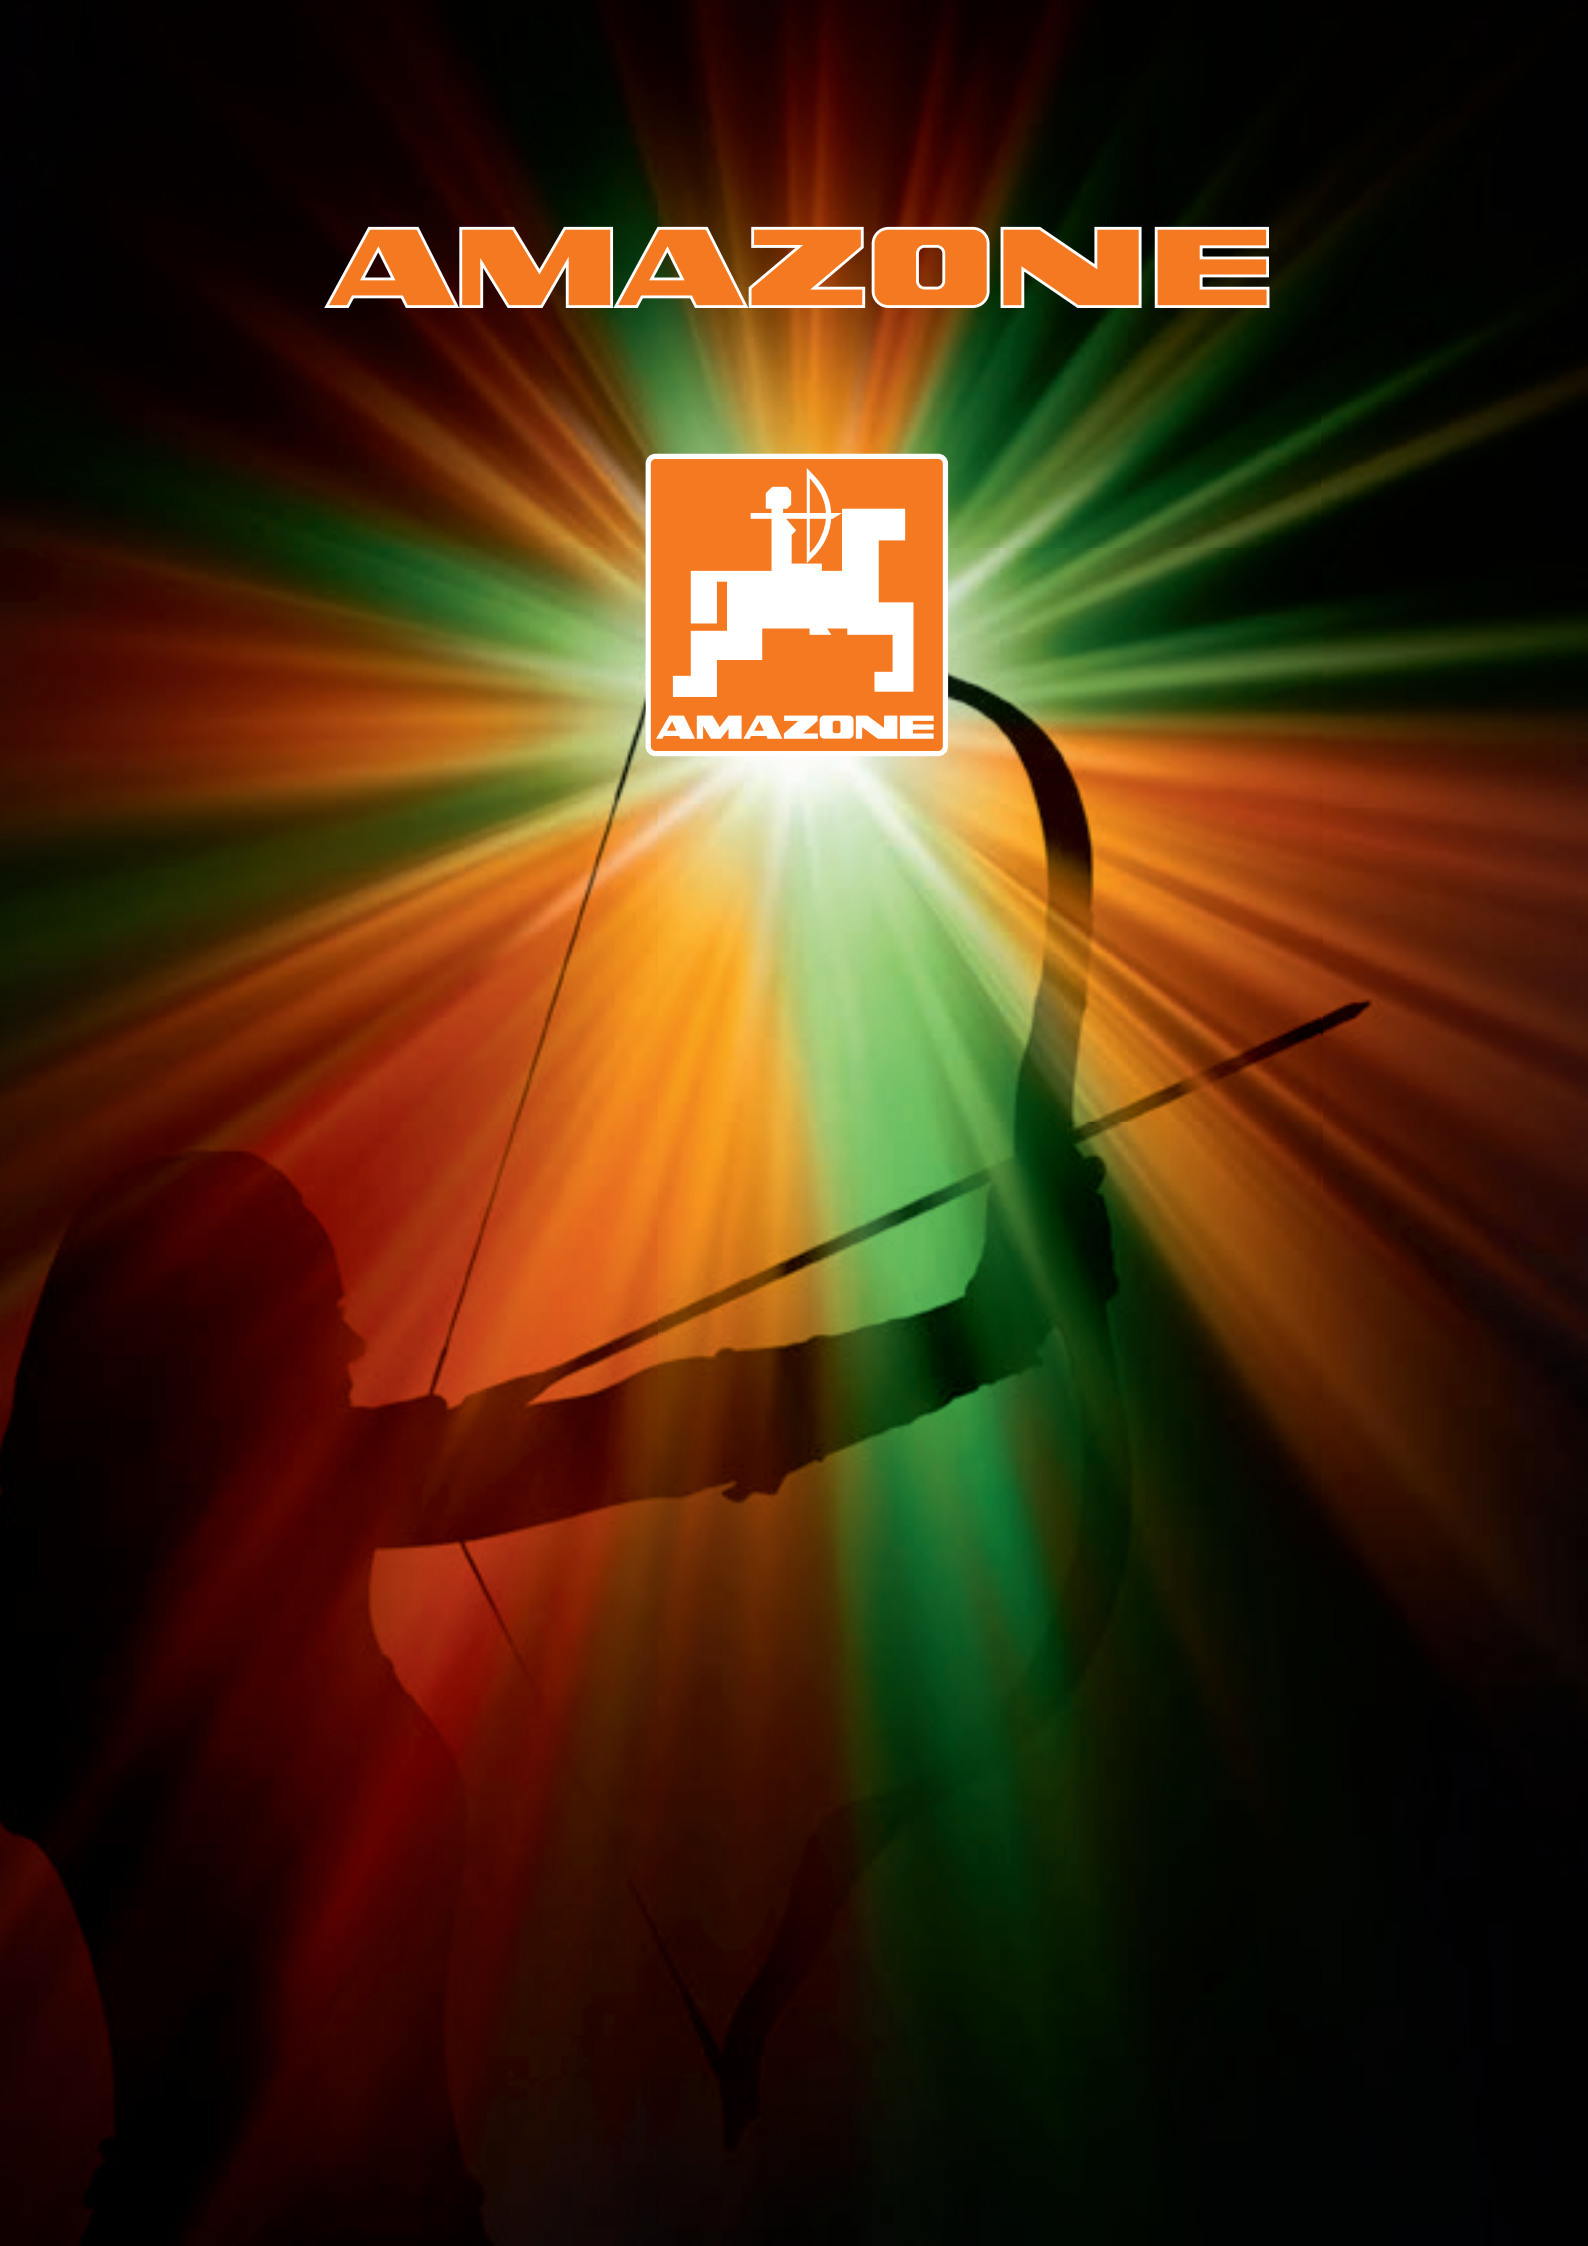

3C Cost Cutting Concept – „Vairāk jaudas ar mazākiem izdevumiem!“

Lai jūsu saimniekošana būtu veiksmīga, ir jāpalielina ražas apjoms un vēl vairāk jāsamazina patērētie resursi un darba izmaksas. AMAZONE balstoties uz ilggadīgiem lauku izmēģinājumiem un zemnieku, zinātnieku un konsultantu pieredzes apmaiņu ir attīstījusi 3C-konceptu. „5 % lielāks rezultāts, izmantojot par 50 % mazāk degvielas un 60 % mazāk darba laika“ – šī formula parāda, kādas iespējas piedāvā 3C koncepcija.

Tikai katra uzņēmuma vadītājs individuāli ar zināšanām par savu uzņēmumu var piemeklēt vislabākos risinājumus.

Šādu rezultātu iespējams iegūt, optimizējot visas procesa darbības, atbilstoši attiecīgajai apstrādei, sākot ar rugāju apstrādi, turpinot ar augsnes apstrādi un izsēju, beidzot ar mēslošanu un augu aizsardzību. Visās „inteliģentās lauksaimniecības“ jomās mēs Jums piedāvājam vispiemērotāko tehniku.

Runa ir par to, kā nodrošināt jūsu uzņēmuma nākotni un ilglaicīgu pastāvēšanu. Tādēļ mēs turpinām strādāt ar 3C koncepciju, uzsverot devīzi, kas pavada AMAZONE jau vairāk nekā 135 gadus:

„Pelni naudu un rūpējieties par apkārtējo vidi, strādājot ar AMAZONE mašīnām!“

Dr. Justus Dreyers
(Dr. Justus Dreyer)
Direktors

Kristians Dreyers
(Christian Dreyer)
Direktors



GO

AMAZONE

Augsnes apstrāde

Sēšanas tehnika

Lielāks ātrums	6
Vairāk zināšanu	7
Inovāciju zīme	8
Veiksmīgs visā pasaulē	10
AMAZONE serviss	12
AMAZONE Spreader Application Center	14
AMAZONE EasyCheck	15
agrirouter	16
ISOBUS	18
ISOBUS termināļi	22

Pasīvā augsnes apstrāde	
Cayros uzkarināms maiņvērsējarkls	26
Cayron uzkarināms maiņvērsējarkls	28
Hektor piekabināms maiņvērsējarkls	30
Catros disku ecēšas	32
Certos-2TX lielās kompaktās disku ecēšas	37
Cenius kultivators dziļjirdinātājs	38
Ceus-2TX disku ecēšu un kultivatora kombinācija	42
Aizmugurējie veltni	44
XTender un XTender-T aizmugures tvertne	45
AW veltnis	46
CombiDisc kompakto disku ecēšu uzstādīšana	47
Aktīvā augsnes apstrāde	
KE rotējošās ecēšas	48
KX un KG rotējošie kultivatori	50

Sēšanas tehnika	
D9 mehāniskā uzkarināmā sējmašīna	54
AD mehāniskā uzkarināmā sējmašīna	55
Cataya mehāniskā uzkarināmā sējmašīna	56
Centaya Super pneimatiskā uzkarināmā sējmašīna	58
AD-P Special pneimatiskā uzkarināmā sējmašīna	60
Avant piekabināmā sēšanas kombinācija ar priekšējo tvertni	61
Cirrus sējmašīna lielām platībām	62
Citan augstas ražības sējmašīna	66
Cayena zaru lemešu sējmašīna	68
Condor zaru lemešu sējmašīna	69
Primera DMC augstas ražības sējmašīna	70
KR 9002/12002 piekares nesējsistēma	72
GreenDrill universālā uzkarināmā sējmašīna	73
Atsevišķo graudu sēšanas tehnika	
Precea precīzās izsējas sējmašīna	74
ED precīzās izsējas sējmašīna	76
EDX atsevišķu graudu sējmašīna	78



for Innovation

Mēslošanas tehnika

ZA-X Perfect uzkarināms izkliedētājs	82
ZA-M uzkarināms izkliedētājs	83
ZA-V uzkarināms izkliedētājs	84
ZA-TS uzkarināms izkliedētājs	88
ZG-TS piekabināms lieljaudas izkliedētājs	90
ZG-B piekabināms lieljaudas izkliedētājs	91

Augu aizsardzības līdzekļu tehnika

UF uzkarināms miglotājs	94
FT priekšējā tvertne	95
UG piekabināms miglotājs	96
UX piekabināms miglotājs	97
ContourControl un SwingStop	100
UX 11200 piekabināms miglotājs	101
Pantera pašgājējs miglotājs	102
AmaSwitch un AmaSelect atsevišķo sprauslu pārslēgšana	104
Schmotzer kaplēšanas tehnika	106

Komunālā tehnika

Profihopper SmartLine pašgājējs pļāvējs	110
Grasshopper daudzfunkcionāla mašīna	112
E+S, EK-S un ZA-XS izkliedētājs	113

AMAZONE produktu pārskats	116
---------------------------	-----





Lielāks ātrums

Jūs un mēs – bultas ātrumā!

Lai arī kādi darbi būtu jāpaveic, ir skaidrs, ka tie jāpadara arvien ātrāk. Lauksaimniekam un uzņēmējam ir svarīgi paveikt arvien vairāk īsākā laika periodā.

Tehniski vairāk jaudas īsākā laikā iespējams sasniegt divos veidos: palielinot darba platumu vai braucot ātrāk.

Darba platuma iespēju robežas jau ir gandrīz sasniegtas. Tādēļ AMAZONE veidotie izstrādājumi pamatojas uz lielāka ātruma iespējām. Turklāt mēs vēlamies vēl vairāk uzlabot darba kvalitāti un apkalpošanas ērtumu.

Īsumā tas nozīmē: AMAZONE mašīnas „3C” lauku darbu koncepcijas ietvaros jums var palīdzēt sasniegt „lielāku jaudu ar mazākiem izdevumiem”.



Vairāk zināšanu

AMAZONE ACTIVE

ACTIVE programmas ietvaros piedāvājam visaptverošus pasākumus par tēmu „Inteliģentā augkopība” mūsu ACTIVE centros, piemēram, Hasbergen-Gastē, Hudē, Leipcigā, Ono (Auneau), Doncasterā, Samarā un Tjaņdziņā (Tianjin).

Turklāt mēs organizējam tematiskas sanāksmes saistībā ar AMAZONE pētījumiem dažādos reģionos.



www.amazone.lv – Tiešsaistes pakalpojumi

Pieejami visā pasaulē, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā un 365 dienas gadā:
Informācija par rezerves daļām, lietošanas instrukcijas, prospekti, videomateriāli utt.



Inovāciju zīme

GO

AMAZONE – ģimenes uzņēmums un ideju fabrika



Uzņēmumu AMAZONEN-WERKE 1883. gadā nodibināja Heinrihs Dreiers (Heinrich Dreyer), bet jau pirms tam Dreieru ģimene nodarbojās ar lauksaimniecības mašīnu ražošanu.

Arī pašlaik AMAZONE-WERKE ir Dreieru (Dreyer) ģimenes uzņēmums – nu jau ceturtajā paaudzē.

Kopš uzņēmuma pirmsākumiem AMAZONE nepārtraukti ir bijis pionieris savā jomā un piedāvājis inovatīvas tehnoloģijas. Kopumā izstādēs Agritechnica saņemtās 35 zelta un sudraba medaļas liecina par augsto jaunievedumu spēku.



for Innovation

AMAZONE – inteliģentā augkopība

AMAZONE grupa ir starptautiska „inteliģentās augkopības” sistēmu piedāvātāja, kas ar savām inovatīvajām mašīnu, servisa un padomu

sniegšanas koncepcijām koncentrējas uz mēslošanas, augu aizsardzības līdzekļu, augsnes apstrādes un sēšanas tehnikas ražošanu.



Mēslošanas tehnika: piemēram, izkliedētājs ZA-TS



Augu aizsardzības līdzekļu tehnika: piemēram, pašgājējs miglotājs Pantera



Augsnes apstrādes tehnoloģija: piemēram, kultivators dziļjirdinātājs Cenius-2TX



Sēšanas tehnika: piemēram, sēšanas kombinācija lielām platībām Cirrus



Atsevišķo graudu sēšanas tehnika: piemēram, precīzas izsējas sējmašīna Precea 4500-2CC



Ravēšanas tehnika: piemēram, lauka pupām



Elektronika: piemēram, AmaTron 4



Komunālā tehnika: piemēram, pašgājējs plāvējs Profihopper 1500 SmartLine

Veiksmīgs visā pasaulē

„Mums ir jābūt pieejamiem visā pasaulē“ (Heinriha Dreiera [Heinrich Dreyer] 1906. gada citāts)



Kopš 1883

Galvenā ražotne, Gaste pie Osnabriskas (Osnabrück)

AMAZONE – godīgs partneris jau vairāk nekā 135 gadu garumā

AMAZONE grupas rūpnīcas atrodas vairākās valstīs, kopumā nodarbinot vairāk kā 1900 darbinieku un ražojot:

- lauksaimniecības mašīnas aramzemes apstrādei, sēšanai, mēslošanai un augu aizsardzības līdzekļu lietošanai
- komunālās saimniecības mašīnas zālāju kopšanai un ceļu kaisīšanai

Ar saviem augstas kvalitātes izstrādājumiem, konkurētspējīgām cenām un visaptverošo klientu apkalpošanas dienestu uzņēmums AMAZONE ir uzticams sadarbības partneris lauksaimniekiem, lauksaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un pārdevējiem.

Vispasaules pārdošanas tīkls

Pateicoties veiksmīgam pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas tīklam, AMAZONE grupa ir pārstāvēta visā pasaulē un sadarbojas ar vairāk nekā 70 importētājiem.

Apvienotajā Karalistē, Francijā, Krievijā, Ungārijā, Kazahstānā, Ukrainā, Ķīnā un Kanādā AMAZONE mašīnas pārdod meitasuzņēmumi.

Šajā laikā eksporta daļa pārsniegusi 80% no kopējā apgrozījuma.

Papildu jau esošajiem Eiropas noieta tirgiem AMAZONE grupa vienmēr ir gatava iekarot arī jaunus tirgus, piemēram, Āfrikā vai Āzijā.

AMAZONE grupai šobrīd ir ražotnes Vācijā, Francijā, Krievijā un Ungārijā, kurās tiek nodarbināti vairāk kā 1900 darbinieki.

AMAZONE grupas ražošanas vietas



Kopš 1958
Ražotne Hudē pie Oldenburgas



Kopš 1970
Ražotne Forbahā, Francijā



Kopš 1998
Ražotnes „BBG Leipzig“ pārņemšana



Kopš 2006
Ražotne Samarā, Krievijā



Kopš 2007
Ražotne Lēdenē pie Osnabrikas



Kopš 2008
Ražotne Altmoorhausen pie Oldenburgas



Kopš 2016
Ražotne Mosonmagyarovār
(Mosonmagyaróvár), Ungārijā




Kopš 2018
Ražotne Bramšē (Bramsche)



Kopš 2019
Schmotzer ravēšanas tehnikas ražotne

AMAZONE serviss – Vienmēr tuvumā

Jūsu apmierinātība ir mūsu motivācija

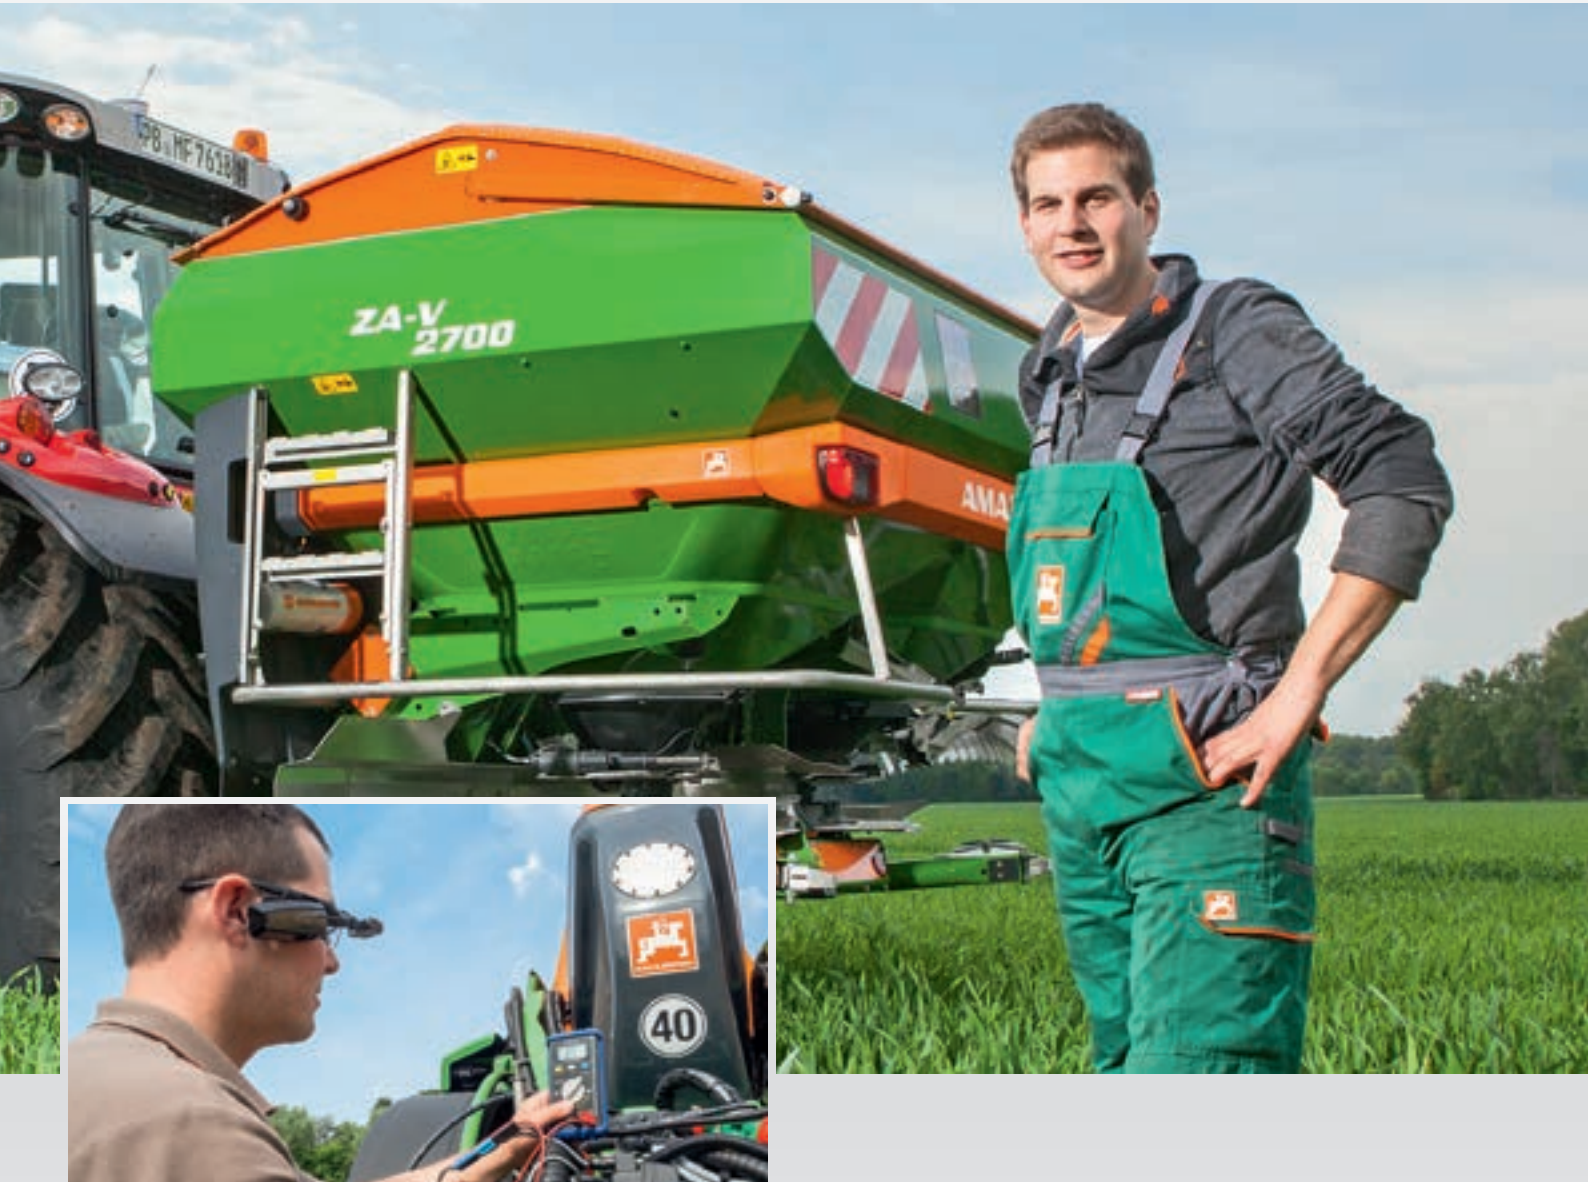

AMAZONE SmartService 4.0

Arvien sarežģītāku iekārtu tehnoloģiju vidē AMAZONE izmanto SmartService 4.0, lai nodrošinātu virtuālo un papildināto realitāti un digitālos medijus apkalpošanas, apmācību un tehniskās apkopes darbā.



- 1 SmartTraining:** Apmācības un instruktāžas kompleksajās iekārtās, izmantojot virtuālās realitātes (VR) tehnoloģijas.
- 2 SmartLearning:** Interaktīva vadītāju apmācība lietotājam par kompleksu iekārtu apkalpošanu (www.amazone.de).
- 3 SmartInstruction:** Remonta un tehniskās apkopes norādes Augmented Reality (AR) un mobilajām gala ierīcēm.
- 4 SmartSupport:** Tiešs servisa tehniķa atbalsts uz vietas Augmented Reality (AR) un mobilajām gala ierīcēm.



Mūsu klientu apmierinātība ir svarīgākais mērķis

Šajā ziņā mēs paļaujamies uz mūsu kompetentajiem tirdzniecības partneriem. Tie arī apkopes jautājumos ir uzticami partneri lauksaimniekiem un lauksaimniecības uzņēmumiem. Tirdzniecības partneri un servisa mehāniķi pastāvīgi mācās, lai vienmēr pārzinātu modernākās tehnoloģijas.

Labāk uzreiz izvēlieties oriģinālu

Jūsu mašina tiek ekspluatēta ekstrēmos apstākļos? AMAZONE rezerves daļu un dilstošo detaļu kvalitāte nodrošina uzticamību un drošību, kas nepieciešama efektīvai augsnes apstrādei, precīzai sējai, profesionālai mēslošanai un veiksmīgai augu aizsardzībai.

Tikai oriģinālās rezerves daļas un dilstošās detaļas ir precīzi pielāgotas AMAZONE mašinām – to funkcijām un izturībai. Tas garantē optimālu darba rezultātu. Iegādājoties oriģinālās daļas par atbilstošām cenām, galarezultātā būsiet ieguvējs.

Tāpēc izlemiet par labu oriģinālam!

Oriģinālo rezerves daļu un dilstošo detaļu priekšrocības:

- + Kvalitāte un drošība,
- + Inovācija un efektivitāte,
- + Pieejamība bez kavēšanās,
- + augsta lietotas mašīnas atkalpārdošanas vērtība.

**Choose the Original
Choose Success!**
VDMA kampaņa:
„Pro-Original“



Mēs piedāvājam labāko atbalstu rezerves daļu jomā

Mūsu pasaules rezerves daļu loģistikas sistēmas pamats ir centrālā rezerves daļu noliktava Lēdenē (Leeden). Tā nodrošina rezerves daļu optimālu pieejamību arī vecākām mašinām.

Centrālajā rezerves daļu noliktavā Lēdenē esošās detaļas, kas dienas pasūtījumā tiek iekļautas līdz plkst. 17.00, tiek izsūtītas jau tajā pašā dienā. Mūsu īpaši mūsdienīgajā noliktavas sistēmā tiek pieņemtas un uzglabātas 40 000 dažādas rezerves daļas un dilstošās detaļas. Katru dienu mūsu klientiem tiek nosūtīti līdz 800 pasūtījumi.

AMAZONE „SmartLearning“ tiešsaistē – Jaunā vadītāju apmācības sistēma

Izmantojot interneta rīku „SmartLearning“, AMAZONE savā mājas lapā www.amazone.de/e-learning ir paplašinājusi pakalpojumu klāstu, piedāvājot ļoti noderīgu funkciju. „SmartLearning“ ir interaktīva mašīnu operatoru apmācības sistēma, ar kuras palīdzību ir iespējams gan tiešsaistē, gan bezsaistē datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī apgūt kompleksās mašīnas apkalpošanu. Jaunais pakalpojuma piedāvājums sniedz operatoriem iespēju jau pirms pirmās jaunas mašīnas izmantošanas reizes apgūt šīs mašīnas vadību. Tomēr arī pieredzējuši vadītāji var atsvaidzināt savas zināšanas, lai spētu vēl labāk izmantot mašīnu piedāvātās iespējas.



Spreader Application Center

Paraugs – jau vairāk nekā 25 gadus



Visu nosaka iestatījums!

Ar Spreader Application Center AMAZONE turpina paplašināt klientu apkalpošanas dienestu. Papildus jau izveidotajām jomām „Mēslojumu laboratorija” un „Izkliedēšanas halle”, Spreader Application Center tagad pieejami arī „Testi un apmācības”, „Datu pārvaldība” un tai piederīgā „Zināšanu nodošana”.

Pēdējās divas nozares papildina pārstrukturēšanu, kas risina pieaugošo globalizāciju un lauksaimniecības digitalizāciju. Spreader Application Center mērķis ir piedāvāt klientam vēl labāku servisu mēslojumu tehnoloģijas jomā.




Mēslojumu laboratorija



Izkliedes halle



Testi un apmācības

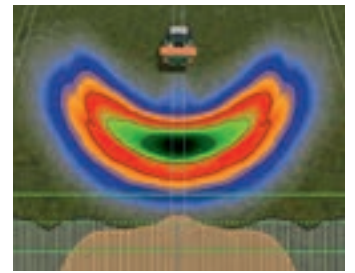

Datu pārvaldība un zināšanu nodošana

Tikai droši izkaisīts mēslojums ir zelta vērts

AMAZONE DüngeService strādā ciešā sadarbībā ar dažādiem mēslojuma ražotājiem visā pasaulē, lai pēc iespējas ātrāk sniegtu jums labākās iestatīšanas vērtības. Uzņēmums AMAZONE ir pasaulē pazīstams ar precīzajām izkliešanas datu tabulām.

DüngeService (minerālmēslojumu laboratorija) – sazinieties ar mums:

Mēslojumu servisa DüngeService darbība sniedzas pāri robežām. Ne tikai ģeogrāfiskā nozīmē. Nav nozīmes, vai jūsu izkliešanas ir 1 vai 50 gadus vecs, mēs vienmēr sniegsim jums kompetentu un uzticamu atbalstu.

Timekļa vietne: www.amazone.de
 E-pasts: duengeservice@amazone.de
 Tālrunis: +49 (0)5405 501-111
 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573



Moderna mēslojuma izkliešanas testēšanas halle

Tagad arī kā iPhone un citu viedtālrunu lietojumprogramma.



EasyCheck

Precīza izkliedēšana,
kas padarīta viegla!



Digitāls, mobils pārbaudes stends, lai vienkārši optimizētu šķērssadalījumu


Pārbaudes kastīšu vietā, kā klasiskajā mobilajā pārbaudes stendā, EasyCheck sistēma sastāv tikai no 16 viegliem gumijas paklājiem un EasyCheck lietotnes priekš viedtālruniem. Pārbaudes paklāji tiek izvietoti kustības joslā noteiktos attālumos. Noslēgumā attiecīgās kustības joslās tiek veikta izkliedēšana un ar viedtālruna palīdzību tiek nofotografēti paklāji ar uztvertajiem mēslojuma graudiņiem. Lietotne tad automātiski salīdzina, mēslojuma izklides vienmērību visā darba platumā. Ja pārklājums nav izveidojies vienmērīgs, lietotne piedāvā veikt attiecīgas korekcijas konkrētā izkliedētāja iestatījumos.




AMAZONE
EasyCheck

Lai lejupielādētu bezmaksas lietotni, noskenējiet

EasyCheck –
Izkliedētāja viedtālruna
lietotne

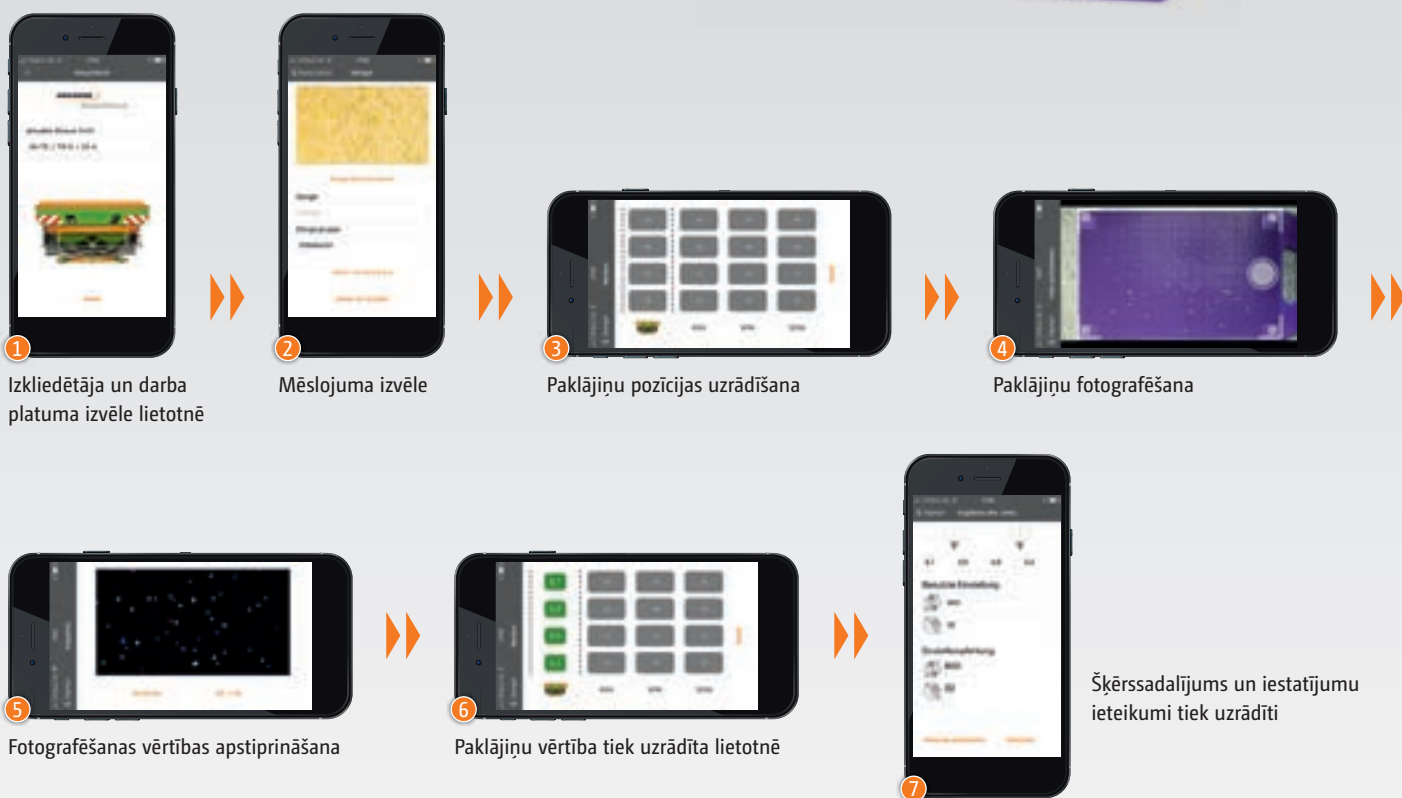

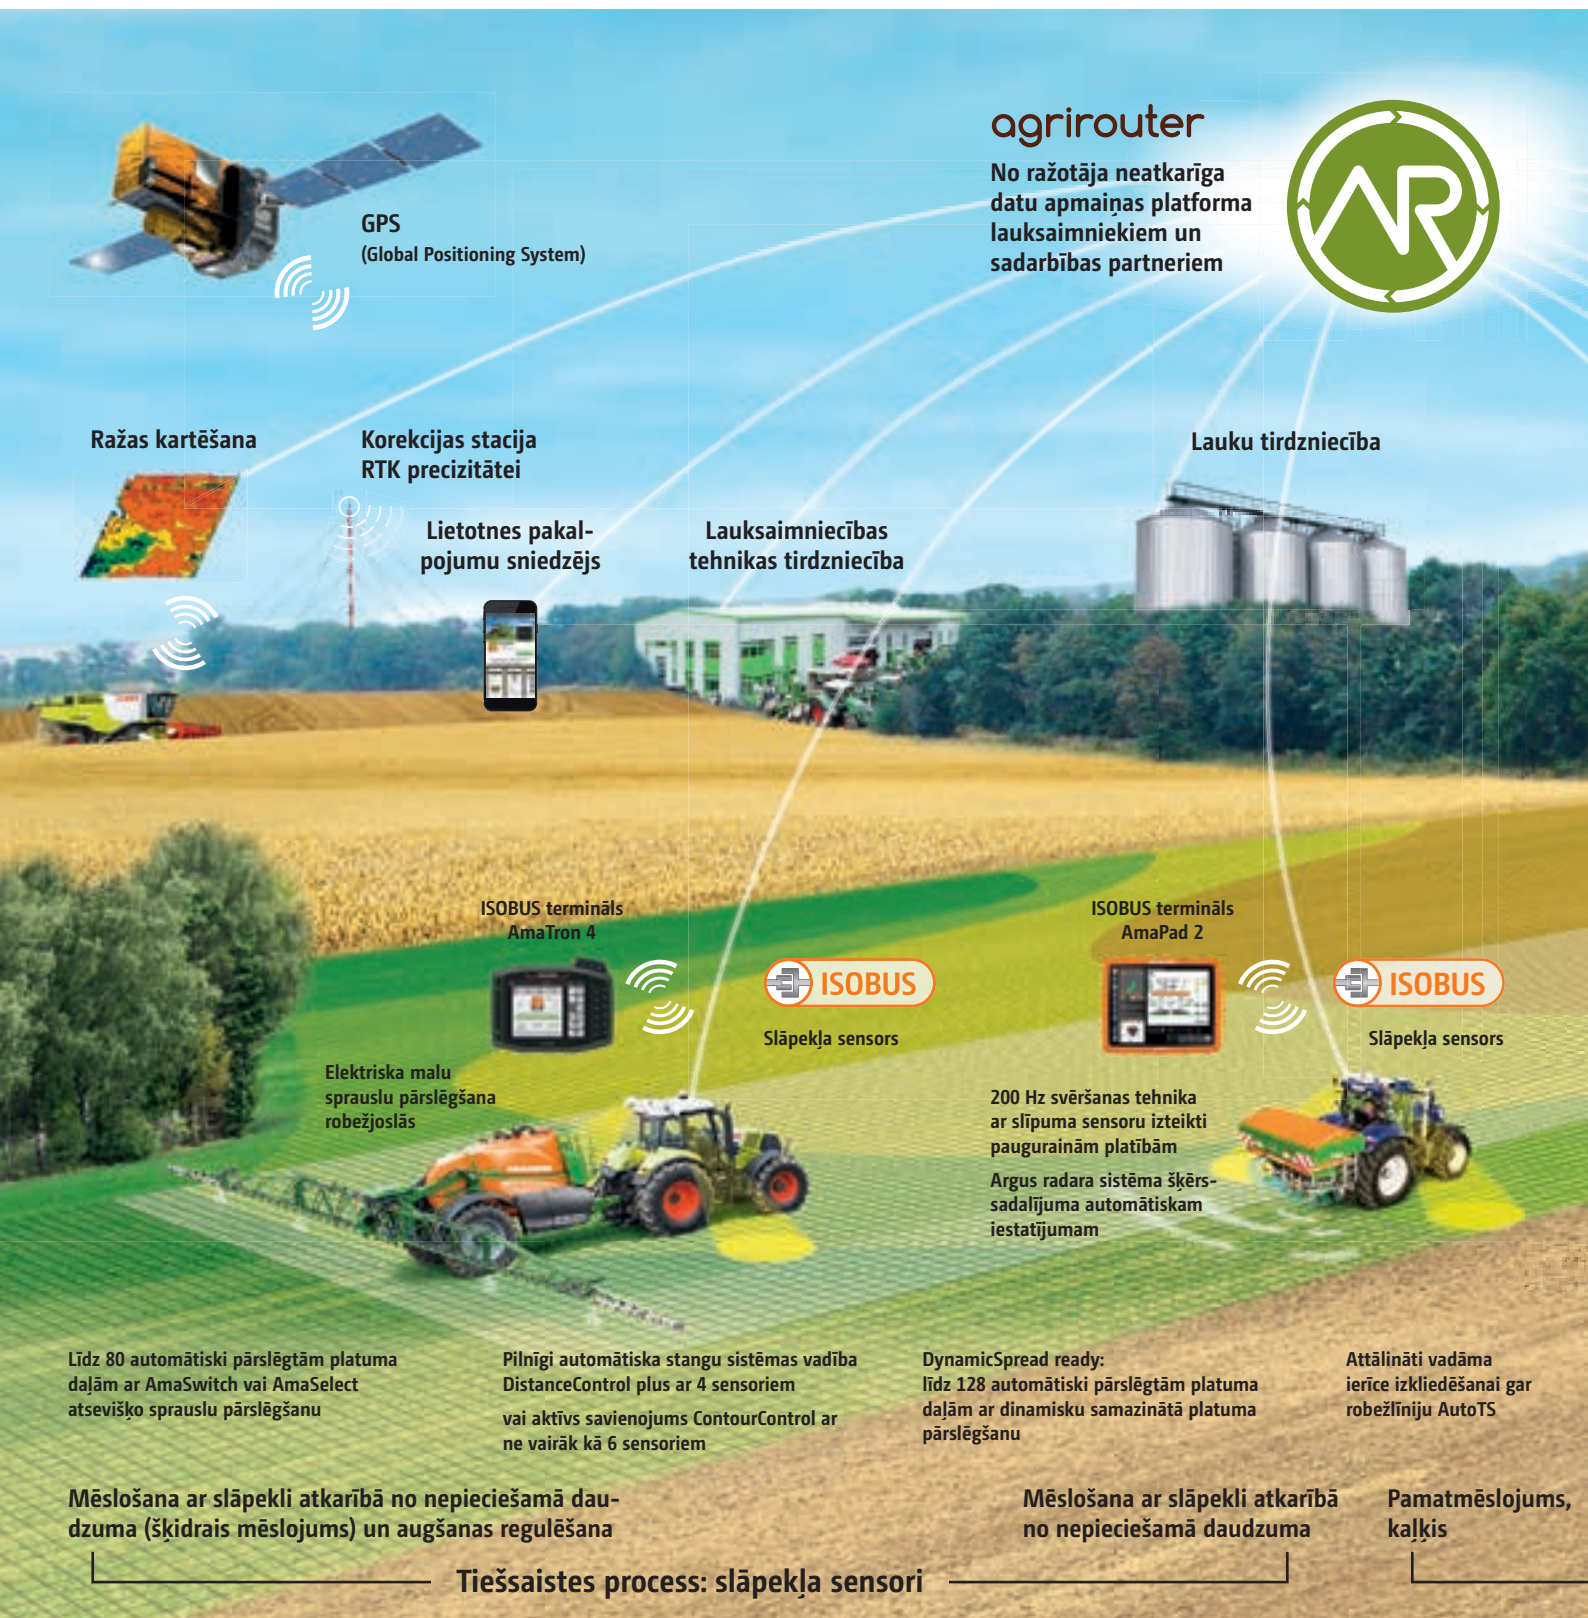

Lielāka precizitāte, lielāka jauda – ar ISOBUS termināla AmaTron 4 piemēru

GPS-Switch basic

- Pilnībā automatizēta GPS apgriešanās zonas un sekciju kontroles pārslēgšana, kas pieejama izkliedētājiem, smidzinātājiem un sējmašīnām – līdz 16 sekcijām

GPS-Switch pro

- Līdz 128 sekcijām izkliedētājiem un miglotājiem
- Automātiska stieņu nolaišana miglotājiem
- Intelīgenta tehnoloģiskās slīdes pārslēgšana sējmašīnām
- Virtuālā apgriešanās zonas, šķēršļu un interešu punkta izveide

ISOBUS termināls
AmaTron 4

Daudzfunkciju svira
AmaPilot⁺


Ietaupiet izmaksas un saudzējiet vidi ar precīzu lauksaimniecību!

Koncepcija „IT-Farming” padara mūsu ISOBUS terminālus par universāliem termināliem, kas lietojami sējmašīnu, mīgotāju un minerālmēsli izkliedētāju vadībai, daudzuma regulēšanai, kontrolei un dokumentācijas izveidei.

Dažādās pieejamās saskarnēs ļauj veikt datu apmaiņu ar citām IT-Farming tehnoloģijām.

Lauksaimniecības tehnikas ražotājs
AMAZONE

AMAZONE 4.0

vai citi
ISOBUS termināli



ISOBUS



Lauksaimniecības
konsultants



Pētniecība un attīstība



Lauka robots
BoniRob

Datu apkopošana:

- Ģeogrāfiskie dati
- Augsnes analīze



Augstas izšķirtspējas kameras
sistēma drošībai manevrēšanas
laikā

Autopoint:
pilnībā automātiska
apgriešanās zonas pārslēg-
šanās laiku regulēšana

Maināms izsējas daudzums

Nepieciešamā augsnes
apstrādes intensitāte

Bezsaistes procedūras: PC – plānošana

GPS-Maps&Doc

- Ar laukiem saistīta un ģeogrāfiska dokumentācija, kā arī ISO XML uzdevumu izveide un apstrāde Task Controller
- Aplikācijas karšu modulis Shape failiem

GPS-Track

- Paralēlās braukšanas palīdzība atvieglo sleju kustību laukā, vadības ieteikumus un izsekošanu, pateicoties integrētajai gaismas diožu joslai

AmaCam

- Automātiska reversās kustības noteikšana tiešai piekļuvei atpakaļskata kamerai

AMAZONE – vairāk nekā tikai ISOBUS

Labāka kontrole, vairāk ieguvumu! Precision Farming 4.0

Mūsu elektronikas kompetence

Lai palielinātu apkalpošanas ērtumu, AMAZONE iekārtas un apkalpes termināli piedāvā virkni funkciju, kas pārsniedz ISOBUS standartu.

Mūsu elektronikas kompetence:

- ✓ ISOBUS ierīču augstākā saderība un funkcionālā uzticamība.
- ✓ Iekārtā nav papildu moduļu. Visas ISOBUS iekārtas no AMAZONE jau ir aprīkotas ar nepieciešamajām ISOBUS funkcijām.
- ✓ MiniView indikators ar visiem AMAZONE termināliem un citiem ISOBUS termināliem. Piemēram, skatiet iekārtas datus GPS skatā.
- ✓ Traktora termināla vai 2 terminālu risinājuma iespēja, kurā var atdalīt traktora un uzstādāmās iekārtas funkcijas.
- ✓ Unikāla darbības koncepcija. Vadības terminālī ir brīvi konfigurējami displeji un individuālas lietotāja saskarnes.

- ✓ Iespējami pat 3 lietotāju profili. Izveidojiet atsevišķu lietotāja profilu katram vadītājam vai uzdevumam!
- ✓ Brīvi konfigurējamas iekārtas sekvences, piemēram, jūsu AMAZONE miglotāja izlīces process.
- ✓ Traktora ECU funkciju izvērtēšana.
- ✓ Automātiska kustības norise, piemēram, virzāmās ass automātiska bloķēšana, braucot atpakaļgaitā.
- ✓ Integrēts TaskControl datu reģistrators. Principā katrs ISOBUS telemetrijas risinājums ir iespējams (piemēram, CLAAS TONI telemetrijas risinājums).
- ✓ Brīvi konfigurējamas sekcijas.



ISOBUS termināli, ko izgatavoja AMAZONE

Intuitīvs, komfortabls, labāks – atvieglota darba ikdiena

Ir iespējams viss – no vienkāršības līdz augstākajai kvalitātei

Ar ISOBUS saderīgu AmaTron 4 un AmaPad 2, AMAZONE piedāvā divus īpaši ērtus vadības terminālus jūsu ISOBUS iekārtām. Papildus vienkāršai iekārtas vadībai ir arī citas lietošanas iespējas, piemēram, automātiskā sekciju kontrole GPS Switch (Section Control).

- ✓ Visas lietotnes jau ir iepriekš instalētas un tās var izmēģināt bez maksas
- ✓ Intuitīva un uzskatāma apkalpošana

Viss pārskatāms – ar 2 terminālu risinājumu

Papildus iespējai darbināt AMAZONE ISOBUS iekārtu, izmantojot traktora termināli, pastāv praktiska alternatīva atdalīt funkcijas no traktora un uzstādāmajām iekārtām un vadīt tās, izmantojot divus terminālus. Traktora termināls var turpināt vadīt traktoru vai pat rādīt GPS lietotnes, bet otrs UT skatā esošais vadības termināls tiek pilnībā izmantots, lai vadītu un kontrolētu iekārtu.



Termināls	AmaTron 4	AmaPad 2
Displejs	8 collu daudzfunkciju krāsu displejs	12,1 collu daudzfunkciju krāsu displejs
Apkalpošana	Skārienjutīgs un 12 taustiņi	Skārienjutīgs
Saskarnes	1 x Ethernet 2 x RS232 (GPS un ASD) 2 x USB pieslēgvietā	1 x Ethernet 2 x RS232 (GPS un ASD) 2 x USB saskarne ar WLAN spraudni
Uzdevumu pārvaldība un aplikācijas karšu apstrāde (ISO-XML un shape)	GPS-Maps&Doc ar integrētu Task Controller	Task Controller
Paralēlās braukšanas palīdzība	GPS-Track * ar virtuālo gaismas joslu	GPS-Track pro ar virtuālo gaismas joslu
Automātiska joslu izsekošana	–	GPS-Track Auto pašgājējam miglotājam Pantera
Automātiska samazinātā platuma pārslēgšana (Section Control) Norāde: levērojiet iekārtas maksimālā platuma daļas!	GPS-Switch basic * ar līdz pat 16 sekcijām vai GPS-Switch pro * ar līdz pat 128 sekcijām	GPS-Switch pro ar līdz pat 128 sekcijām
Kameras pieslēgvietā	1 x kameras pieslēgvietā * ar automātisko atpakaļgaitas noteikšanu AmaCam	2 x kameras pieslēgvietā *

* = papildaprīkojums

Uzdevumu pārvaldība un dokumentācija

Izmantojot Task Controller, visi AMAZONE ISOBUS termināļi sērijveidā var ievākt un saglabāt datus gan iekārtas datus, gan arī ar atrašanās vietu saistītos datus. Savāktos datus pēc tam iespējams izmantot savā saimniecības vadības informācijas sistēmā.

- ✓ Viegla uzdevumu iestatīšana vai ielādēšana
- ✓ Uzdevumu apstrāde
- ✓ Paveiktā darba dokumentēšana un eksportēšana
- ✓ Aplikācijas karšu apstrāde ISO-XML formātā

GPS-Maps

Izmantojot GPS-Maps, specifiska sekciju lauksaimniecība ir viegli pieejama. Jo šis programmatūras modulis ļauj viegli apstrādāt aplikāciju kartes shape formātā. Šajā gadījumā var apstrādāt vēlamo piegādājamās vielas daudzumu vai arī tieši vēlamo aktīvās vielas daudzumu.

- ✓ Intuitīva sistēma aplikācijas karšu apstrādei
- ✓ Automātiska specifiska sekciju izsmidzināmā daudzuma kontrole
- ✓ Optimāla krājumu pārvaldība, izmantojot nepieciešamo lietotni
- ✓ Paredzēts AmaTron 4 un AmaPad 2



GPS-Maps – specifiska sekciju lietotne

GPS-Track

Paralēlās braukšanas palīdzība GPS-Track ievērojami atvieglo orientēšanos uz lauka, īpaši zālaugu platībās vai platībās bez tehnoloģiskās sliekšņu joslām. Tai ir atšķirīgi brauciena ceļa režīmi kā A-B līnija un brauciena kontūra. Novirze no ideālās līnijas displejā grafiski tiek attēlota ar integrētās gaismas konsoles palīdzību. Pateicoties skaidriem vadīšanas ieteikumiem ar precīzu kustības joslu attālumu, Jūs vienmēr esat uz pareizā ceļa!

- ✓ Ar virtuālu gaismas joslu statusa josla
- ✓ Sērijveidā paredzēta AmaPad 2
- ✓ Pēc izvēles paredzēta AmaTron 4



GPS-Track – Jūsu paralēlās braukšanas palīdzība uz lauka


agrirouter

Vienkārša un droša datu apmaiņa

Ar agrirouter, kas nav atkarīgs no ražotāja, AMAZONE paver ceļu universālai datu apmaiņai. Izmantojot agrirouter, drošā un nesarežģītā veidā var notikt datu apmaiņa starp AMAZONE mašīnām, lauksaimniecības programmatūru, ražotājiem un uzņēmumiem.

agrirouter priekšrocības:

- ✓ Nesarežģīta un ērta lietošana
- ✓ Ērta un ātra pārraide
- ✓ Pilnīga savu datu kontrole
- ✓ Dati tiek pārraidīti, nevis saglabāti
- ✓ Izmantojams neatkarīgi no ražotāja

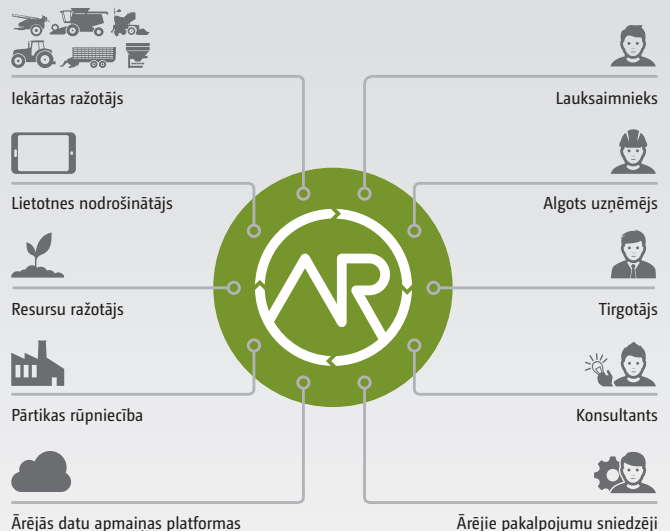



Automātiska sekciju kontrole ar līdz pat 128 sekcijām

Automātiskā sekciju kontrole

Ja izmantojamam terminālim ir Section Control funkcija, piemēram, ar AMAZONE GPS-Switch sekciju pārslēgšana, sekciju pārslēgšanu var veikt pilnīgi automātiski un atkarībā no GPS pozīcijas. Ja tiek izveidots lauks, vadītājs var pilnībā koncentrēties uz transportlīdzekļa darbību automātiskā režīmā, jo sekciju pārslēgšana kļūst un apgriešanās zonā ir automātiska.

Automātiskās sekciju pārslēgšanas priekšrocības:

- ✓ Vadītāja atslogošana
- ✓ Precizitātes palielināšana pat naktī vai lielākos ātrumos
- ✓ Mazāka pārklāšanās un defekti
- ✓ Resursu ietaupīšana
- ✓ Mazāks krājumu bojājums un ietekme uz vidi

GPS-Switch

Izmantojot GPS-Switch automātisko sekciju pārslēgšanu, AMAZONE piedāvā GPS balstītu, pilnībā automatizētu sekciju pārslēgšanu visiem AMAZONE vadības termināliem un ISOBUS saderīgiem izkļaidētājiem, miglotājiem vai sējmašīnām.

GPS-Switch basic

- ✓ Automātiska samazinātā platuma pārslēgšana ar līdz pat 16 sekcijām
- ✓ Pēc izvēles paredzēta AmaTron 4

GPS-Switch pro

- ✓ Automātiska samazinātā platuma pārslēgšana ar līdz pat 128 sekcijām
- ✓ Virtuālās apgriešanās zonas izveide
- ✓ Interesu punkta (IP) izveide
- ✓ Automātiskā stieņa nolaišana ar AMAZONE miglotāju
- ✓ Sērijveidā paredzēta AmaPad 2
- ✓ Pēc izvēles paredzēta AmaTron 4

Neatkarīgs lauksaimniecības datu centrs



AMAZONE izveido savienojumu ar ISOBUS mašīnu, izmantojot AmaTron 4

AmaTron 4

Manager 4 all



Vienkārša un komfortabla apkalpošana, tikpat intuitīvi kā Jūsu planšetdators

Kāpēc neizmantojiet termināli tik intuitīvi kā planšetdatoru vai viedtālruni? Paturot to prātā, AMAZONE ir izstrādājis lietotājam draudzīgu AmaTron 4, kas piedāvā ievērojami gludāku darbplūsmu, īpaši izdevumu pārvaldībā. AmaTron 4 ar savu 8 collu daudzfunkciju krāsu displeju atbilst visaugstākajām prasībām un ir maksimāli draudzīgs lietotājam. Caur skaidri un vienkārši strukturētu darbības izvēlni Jūs varat ātri nokļūt no lietotnes uz lietotni, izmantojot pirkstu kustību vai lietotņu karuseli. Praktisks MiniView, brīvi konfigurējama statusa josla un virtuāla gaismas josla padara AmaTron 4 lietošanu īpaši uzskatāmu un ērtu.

AmaTron 4 priekšrocības:

- ✓ Automātisks pilnkrāna režīms, kad tas netiek izmantots
- ✓ Praktiska MiniView koncepcija
- ✓ Apkalpošana ar skārienekrānu vai taustiņiem
- ✓ Īpaši intuitīvs un viegli lietojams
- ✓ Uz lauku attiecināma dokumentācija
- ✓ Uz praksi orientēta un inteligenta izvēlnes vadība
- ✓ Dienas un nakts režīms

Standartā ar:

GPS-Maps&Doc



- ✓ Automātiskā atpakaļgaitas noteikšana AmaCam nodrošina tiešu piekļuvi atpakaļgaitas kamerai un novērš bīstamas situācijas

- ✓ Mašīnas apkalpošana (UT, universālais terminālis) dienas un nakts režīmā

AmaPad 2

Īpaši ērts veids, kā vadīt
lauksaimniecības mašīnas



Vadības un kontroles jaunais mērogs

Ar AmaPad AMAZONE piedāvā augstas kvalitātes operatora termināli. 12,1 collu daudzfunkciju krāsu displejs ir īpaši ērts un atbilst augstākajiem precizitātes lauksaimniecības standartiem. AmaPad apkalpošana tiek veikta tikai ar pieskārienu.

Ar praktisko „MiniView Koncept” sānos var pārskatāmi attēlot tās lietotnes, kuras pašlaik netiek aktīvi izmantotas, bet ir kontrolējamas. Ja nepieciešams, tās var palielināt, „ar pirksta kustību”. Lietotājam izstrādāto ergonomiju vainago iespēja izveidot individuālu „instrumentu paneli” ar rādījumiem.

Līdztekus samazinātā platuma pārslēgšanas kontrolei GPS Switch pro sērijveidā ir instalēta profesionāla paralēlās braukšanas palīdzība ar virtuālu gaismas diožu konsoli, ko nodrošina GPS Track pro.

AmaPad priekšrocības:

- ✓ Liels 12,1 collu daudzfunkciju krāsu displejs
- ✓ Paplašināta MiniView koncepcija
- ✓ Iespējama automātiskās stūres sistēmas paplašināšana, pateicoties automātiskai GPS-Track Auto izsekošanai
- ✓ Dienas un nakts režīms

Standartā ar:

GPS-Maps pro
GPS-Track pro
GPS-Switch pro



Augsnes apstrāde ar AMAZONE





SPEED
tilling

Uzkarināms maiņvērsējarkls Cayros

Arkli inteligēntai augkopībai




Cayros M ar 3 korpusiem

AMAZONE izceļas ar robustu tehniku, augstu darba kvalitāti, optimālu pielāgošanos attiecīgās vietas prasībām un visaugstāko saimnieciskumu.

Ar Cayros AMAZONE piedāvā piecus uzkarināmo maiņvērsējarklu modeļus dažādos izmēros un konstrukcijās. Sortiments sniedzas no divu līdz četrus korpusu arkliem vidējā klasē līdz pat smagiem četrus līdz sešu korpusu uzkarināmajiem maiņvērsējarkliem lielaudas traktoriem.



Visiem Cayros arklu griešanās mehānismiem ir divkārša cilindra nodrošināta apgriešanas iespēja ar automātisku pārslēgšanos. Tādējādi arkla apgriešana notiek mierīgi un nesaraustīti, turklāt, izmantojot vienkāršas darbības vadības vārstu, arkla griešanos cikla otra puse noris bez spiediena. Atjautīgi veidotas šļūteņu vadotnes novērš bojājumus.

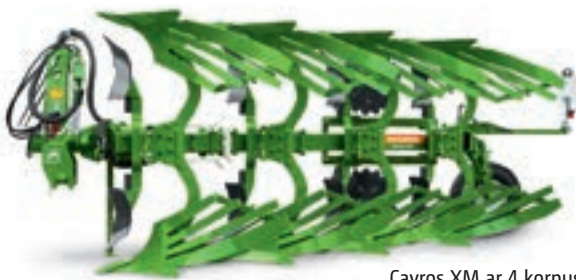

Cayros XM ar 4 korpusiem

WY 400

WL 430

WXH 400

WX 400

Plastmasas korpusi
WX 400 PE

WXL 430

UN 400/
UN 430

WST 430
joslu korpusi

Arkla korpusi ir viens no galvenajiem arkla elementiem, kas vispirms atbild par arkla darba kvalitāti, kā arī tā saimniecisku izmantošanu. Ražas atlikumu tīra iestrādāšana, it īpaši apgrūtinātos apstākļos, piemēram, strādājot ar kukurūzas stublājiem, ir viens no kvalitātes parametriem. Tomēr arī citus izaicinājumus, piemēram, darbu nogāzēs, AMAZONE korpusi pievar pārliecinoši. Cayros un Hektor arklu sortiments piedāvā astoņu dažādu arkla korpusu izvēli un garantē perfektu darbu visdažādākajos augsnes apstākļos.

Darba platums katram korpusam	32*, 36, 40, 44, 48 cm, mehāniski 32 cm līdz 55 cm, hidrauliski
Traktora jauda	līdz 380 ZS

*Tikai 85 cm korpusu atstatumam



Cayros XS ar 6 korpusiem

Pateicoties daudzo mezglu, piemēram, griešanās mehānisma un rāmja, dīseles elementu, kā arī cita aprīkojuma atjautīgajai konstrukcijai, iespējams īstenot daudzus arklu variantus.


Dažādie rāmja augstumi un korpusu atstatumi, līdz pat trim dažādām pārslodzes drošības sistēmām, kombinācijā ar pakāpēs vai hidrauliski bez pakāpēm regulējamam darba platumam ļauj precīzi pieskaņot arkla specifikāciju attiecīgajām prasībām.



Cayros XS ar 5 korpusiem



Augšējā sakābes punktam ir papildus gareniski urbumi vilcējstieņa nostiprināšanai. Ja to pozīcijā gareniskajā urbumā, arkla un traktora sakabe var optimāli pielāgoties augsnes nelīdzenumiem un tādējādi noturēt vēlamo darba dziļumu.

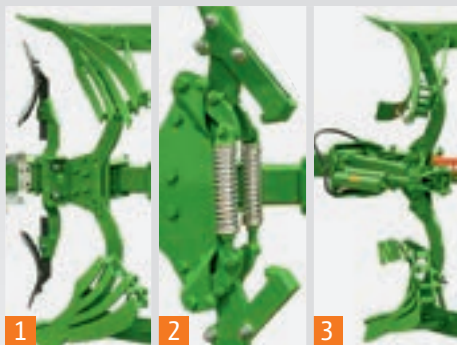

Kā pārslodzes drošības sistēmu var izvēlēties vienu no trim dažādām sistēmām aizsardzībai pret akmeņiem. Viena ir mehāniska, izmantojot cīrpes skrūvi (1), otra ir pusautomātiska, izmantojot spirālveida atsperes (2), bet trešā ir pilnīgi automātiska hidroaizsardzība (3).



Viena no īpašajām Cayros arklu kvalitātes pazīmēm ir vērstuvju termiskā apstrāde ar ©plus paņēmieni. Šī termiskā apstrāde nodrošina ilgāku kalpošanas mūžu, augstāku efektivitāti, kā arī mazāku vilces jaudas patēriņu un samazinātu degvielas patēriņu.



Cayros V darba platuma regulēšana norit bez pakāpēm un hidrauliski no traktora. Sistēma, protams, ir attīstīta tā, lai pie reizes automātiski un pareizi tiktu iestatīts arī vilces punkts un darba platums.

Uzkarināms maiņvēršējarkls Cayron

Vienkārša iestatīšana – un gatavs!




Uzkarināms maiņvēršējarkls Cayron 200 V


Uzkarināms maiņvēršējarkls Cayron 200 V ir pieejams ar 5 vai 6 korpusiem, un tas ir piemērots traktoriem ar jaudu līdz 290 ZS. Cayron 200 V modelim katra korpusa darba platums ir regulējams bez pakāpēm 30–55 cm diapazonā, lai varētu elastīgi piemēroties dažādiem izmantošanas apstākļiem. Visiem Cayron modeļiem ir hidrauliska priekšējās vagas platuma regulēšana.



Balsta kronšteins ir aprīkots ar caurejošu apakšējo vilcējstieņu asi, kas teicami veic amortizācijas funkciju, ievērojami samazinot slodzi uz traktora celšanas mehānismu. Šādu iespēju nodrošina divas lodveida balstošās detaļas, kas uzstādītas apakšējo vilcējstieņu ass labajā un kreisajā pusē un kas efektīvi absorbē radītos triecienus.

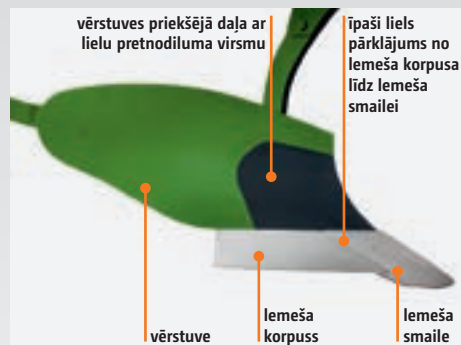

C-Blade universālajam korpusam U 40 ir palielināta vērstuves priekšējā daļa, kas pilnībā nosedz nodiluma virsmu. Turklāt tam ir īpaši liela pretnodiluma pārklājuma virsma no lemeša korpusa līdz lemeša smailei.

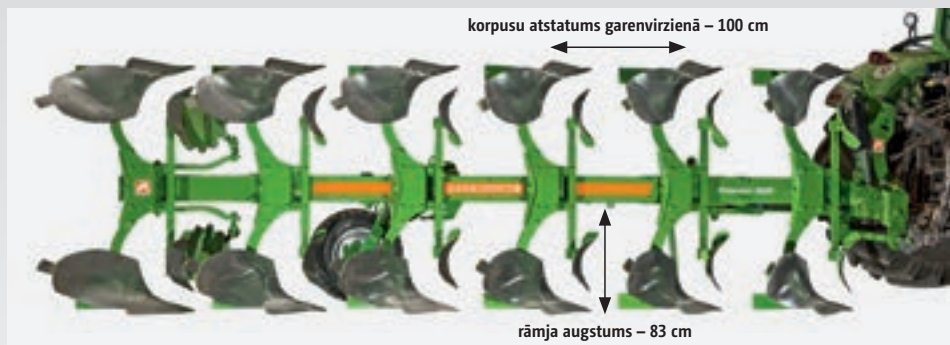

Korpusu atstatums garenvirzienā ir 100 cm. Kombinēts ar rāmja augstumu 83 cm un rāmja lielās taisnstūrveida caurules gludo virsmu, tas maksimāli novērš augsnes aizsprostojumus starp korpusiem.

Darba platums katram korpusam	30 cm līdz 55 cm, hidrauliski
Traktora jauda	līdz 290 ZS



Uzkarināms maiņvērsējarkls Cayron 200 V


AMAZONE uzskata, ka arklam jābūt precīzi un ērti iestatāmam. Mainot darba joslas platumu, priekšējās vagas platums pielāgojas automātiski. Šo iespēju nodrošina darba platuma un pirmā korpusa cilindru sadarbība. Savstarpēji salāgotā arkla hidraulika atbrīvo vadītāju no atkārtotas ierīces regulēšanas.



Paplašinošais asmens X-Blade ir speciāls vērstuves paplašinājums arkla pēdējam korpusam. Pie vērstuves piestiprinātie X-Blade veido par apmēram 30 % platāku savienojuma vagu.



Īpaši ērta ir pārveidošana no darba stāvokļa transportēšanas stāvoklī, atlokot kombinēto riteni.

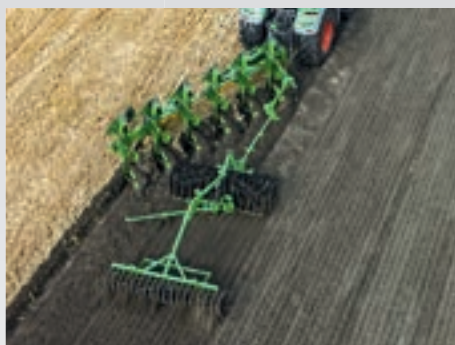

C-Pack 900 ir pakotājs ar izmēru 900 mm. Pakotāja 36° profils ļauj to universāli izmantot visdažādākajās augsnēs.



Kā aizmugurē sekojošā ierīce ir pieejams veltnis NRP ar izciļņiem. Tas nodrošina intensīvu izlīdzinājumu un augsnes gabalu sasmalcināšanu.

Piekabināms maiņvērsējarkls Hektor

Izturīga tehnika un viegla lietošana, lai nodrošinātu maksimālu drošību



Piekabināms maiņvērsējarkls arkls Hektor 1000

Ar Hektor AMAZONE piedāvā piekabināmu maiņvērsējarklu ar 6 līdz 8 korpusiem un mehānisku darba platuma regulēšanu no 38 līdz 50 cm. Paredzēts komplicētiem lietošanas apstākļiem, bet ērti lietojams un regulējams, Hektor ir izturīgs un droši ekspluatējams arkls traktoru klasē līdz 360 zirgspēkiem.



Kā priekšējais savienojums starp arkla rāmi un pagriešanas ierīci, jaunā pagriezienu sistēma nodrošina maksimālu sliedes saglabāšanu un optimālu uzkabes vilkšanas līniju. Pagriešanas cilindri ar hidraulisko gala stāvokļa slapēšanu garantē mierīgu un viendabīgu arkla pagriešanas procesu.



Lielizmēra atbalsta ritenis nozīmē optimālu augsnes saķeri un precīzu dziļuma vadību pat sarežģītos apstākļos. Sērijveidā pieejamais atbalsta riteņa hidropneimatiskais atsperojums nodrošina maksimālu drošību un visaugstāko braukšanas komfortu pārbraucienā laukā.



Darba dziļums tiek regulēts pie atbalsta riteņa pakāpeniski un bez instrumentiem.



Arkla slīpuma regulēšana tiek veikta bez instrumentiem un atsevišķi labajai un kreisajai pusei.

Darba platums katram korpusam	38, 42, 46, 50 cm, pakāpes
Traktora jauda	līdz 360 ZS




Piekabināms maiņvērsējarkls Hektor 1000

Arkla aizmugurējā šķautne veido izturīgu rāmi, kura izmēri ir 150 x 150 x 12 mm. 100 cm lielais korpusu atstatums un 82 cm lielais rāmja augstums nodrošina lielu augsnes caurplūdi pat liela izmēra augiem. Ar mehānisku pakāpjveida 38, 42, 46 vai 50 cm darba platuma regulēšanu, Hektor var pielāgot dažādām situācijām attiecībā uz traktoru un augsni. Tādējādi aršana bez aizsprostojumiem ir iespējama pat ar lieliem kultūraugu atlieku daudzumiem.



Īpaši ērta ir Hektor novietošanas pozīcija transportēšanas stāvoklī. Tā kā slīpuma regulēšana neietekmē apakšējo vilcējstienņu ass pozīciju, īpaši ērta ir arkla piestiprināšana pie traktora un tā noņemšana. Apakšējo vilcējstienņu ass pēc izvēles ir izstrādāta 3N. vai 4N. kategorijā.

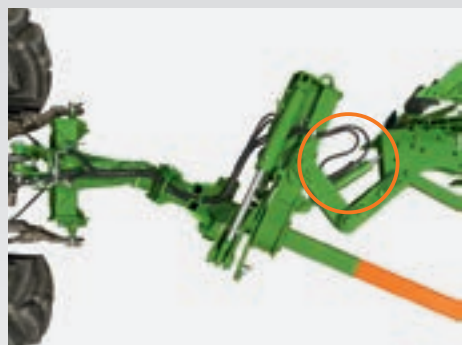

Sērijveida hidrauliskā priekšējās vagas regulēšana maina pirmā arkla korpusa darba platumu un pielāgo to traktora slīdes iekšējam platumam. Tas nodrošina rūpīgu vagas savienojumu un ir īpaši noderīgs, mainoties augsnei un traktoriem.



Tapa ar pārslodzes drošības sistēmu ir sevi pierādījušais standarta risinājums aizsardzībai pret akmeņiem. Slodzes gadījumā cirpes skrūve plīst noteiktā lūzuma vietā un arkla korpusi izvairās no šķēršļa, pagriežoties uz augšpusi. Tādējādi ir iespējams izmantot iekārtu pat smagās un cietās augsnēs.



Hidrauliskās NonStop aizsardzības pret akmeņiem pamatā katram arkla korpusa pārim ir hidrauliskais cilindrs, kurš tieši savienots ar hidroakumulatoru. Pēc šķēršļa šķērsošanas arkla korpusi tiek automātiski atgriezti sākuma stāvoklī.

Kompaktās disku ecēšas Catros Special

Spēcīgais iesācēju modelis



Catros 460 mm



Catros+ 510 mm
(gluds)



Catros+ 510 mm
(robots)

Darba platums 2,5 m/3 m/3,5 m/
4 m, uzkarināms


Darba dziļums 3 cm līdz 12 cm (Ø 460 mm),
5 cm līdz 14 cm (Ø 510 mm)



Catros+ 3003 Special ar robotiem diskām 3 m darba platumā

Catros uzkarināmās disku ecēšas ir ideāli piemērotas ātrai, vieglai un intensīvai maisošanai augsnes apstrādei. Divās rindās izkārtotie diski vienmērīgi apstrādā augsnes virskārtu. Lielais apstrādes ātrums nodrošina maksimālu augsnes un salmu sajaukšanos.

Catros Special ir ideālais iesācēju modelis darba platumos no 2,5 m līdz 4 m mazām līdz vidēji lielām saimniecībām. Pateicoties salokāmiem malu diskām, Catros Special var ātri pārslēgt transportēšanas un darba pozīcijā, tādējādi lietošanas laikā vienmēr tiek sasniegts efektīvais platums.

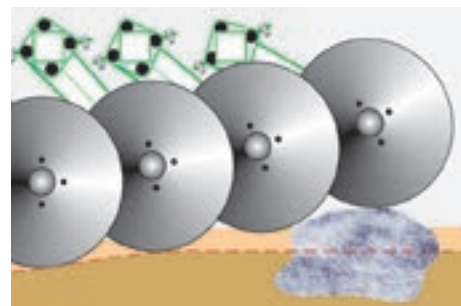

Gumijas atsperu elementi nodrošina optimālu disku pielāgošanos augsnes virsmas formai.



Catros+ Special
ar ķīlgredzena veltni

2 rindu radiālais
atbalsta gultnis

Gala blīvējums
iestrādāts
koniskajā
savienojumā

Piedziņas eļļas atvere



Gultņi ar blīvīgredzenu, kuriem nav nepieciešama apkope, un aizsardzība pret akmeņiem ar gumijas atsperu elementiem ir visu Catros un Certos blīvīgredzenu firmas zīme – pierādījuši sevi 1 000 000 reižu!

Catros Special darba dziļumu var ērti iestatīt, pagarinot vai saīsinot distances elementus, kas ir uzstādīti centrālā vietā mašīnas kreisajā pusē.



Papildaprīkojumā pieejamais hidrauliskais dziļuma iestatījums Catros un Catros Special mašīnām piešķir lielu komfortu. Ar to arī braukšanas laikā no traktora kabīnes iespējams iestatīt darba dziļumu.

Kompaktās disku ecēšas Catros

Mērogs – Jauda, kas rada prieku!

Darba platums	3 m/3,5 m/4 m/ 5 m/6 m, uzkarināms
	4 m/5 m/6 m, velkama, salokāma šasija
Darba dziļums	3 cm līdz 12 cm (Ø 460 mm), 5 cm līdz 14 cm (Ø 510 mm)



Catros⁺ 5002-2 5 m darba platumā ar robotiem diskkiem (510 mm diametrs)

Visām kompaktajām disku ecēšām Catros, pateicoties to ārkārtīgi vieglajai vilkšanai, ir iespējami īpaši lieli ātrumi ar augstu platību apstrādes jaudu.

Nelokāmās 3 punktu uzkarināmās mašīnas Catros ir pieejamas darba platumos no 3 m līdz 4 m, hidrauliski salokāmās 3 punktu uzkarināmās mašīnas – darba platumos no 4 m līdz 6 m.




Catros ecēšas ar aizrausējiem ir arī ļoti nodroņģas, pavasarī sagatavojot augsni sējai.



Catros⁺ ar robotiem diskkiem (510 mm diametrs) un stienņu veltni



Uzmontētā iekārta GreenDrill ir pieejama darba platumā no 3 līdz 6 m un tiek izmantota siksēkļu un starpkultūru izsējai.

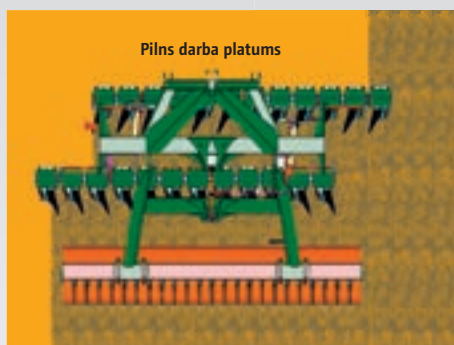

Disku nobīdi Catros mašīnā iespējams vienkārši iestatīt ar četrkantīgo ekscentra tapu tā, lai vienmēr tiktu apstrādāta visa virsma. Abu disku rindu nobīde šeit tiek iestatīta ātri un bez darbarīkiem, izmantojot nobīdes vienību.



Piekabināmās mašīnas Catros-2TS ar 4 m līdz 6 m darba platumu ir aprīkotas ar grozāmu šasiju, kurai ir piekabināma dīsele. Tās izceļas ar ļoti mierīgu gaitu, jo darba laikā šasija tiek novietota virs darba rāmja.

Kompaktās disku ecēšas Catros

Maksimālai platību apstrādes jaudai



Catros+ 510 mm
(gluds)



Catros+ 510 mm
(zobots)

Darba platums 7 m/8 m/9 m, velkama,
integrēta šasija

Darba dziļums 5 cm līdz 14 cm (Ø 510 mm)



Catros+ 8003-2TX ar ķīļrinķu veltni ar matricas riepu profilu 8 m darba platumā



Nolīdzināšanai un labākai sasmalcināšanai papildaprīkojumā ir pieejama šļūce, kas uzstādāma disku rindu priekšā vai aizmugurē. Ar to, it īpaši pēc aršanas, var salauzt rupjas augsnes virsmas sablīvējumus.

AMAZONE piedāvā kompaktās disku ecēšas Catros+ arī ar 7, 8 un 9 m darba platumu. Mašīnas izceļas ar lielu efektivitāti pie zema specifiskā vilces spēka patēriņa un tāpēc ir ideāli piemērotas lietošanai aiz traktoriem 210 līdz 350 ZS klasē, kas ir iecienīti lielajās saimniecībās.



Catros+ 7003-2TX



Darba dziļuma iestatīšana sērijveidā ērti tiek veikta no kabīnes, izmantojot hidrauliku. Tādējādi darba dziļumu var ļoti elastīgi pielāgot. Laukā var strādāt tik dziļi, cik iespējams, bet apgriešanās zonā dziļās sliedēs – tik dziļi, cik nepieciešams.



Perfektā augsnes pielāgošana turklāt tiek panākta ar ContourFrame. Šeit hidrauliskais akumulators iepriekš nospriego ārējo segmentu hidraulikas cilindrus un pārvieto tos neitrālā pozīcijā, tādējādi ļaujot ikvienam no trim segmentiem pielāgoties augsnei uz augšu un uz leju. Tādējādi mašīna arī paugurainās platībās ļoti labi pielāgojas platību kontūrai.

Darba platums 12 m, velkama, salokāma šasija

Darba dziļums 5 cm līdz 14 cm (Ø 510 mm)




Catros+ 12003-2TS darba platumā, apvēršot rugaini

Catros+ 12003-2TS veiksmīgi noslēdz Catros sērijas piedāvāto darba platumu spektru. Ar 12 m darba platumu un pagriešanās iespēju uz veltna Catros+ 12003-2TS nodrošina augstu platību apstrādes jaudu un piedāvā milzīgu produktivitāti lielajām saimniecībām un pakalpojumu sniedzējiem.



Droša pārvietošanās pa ceļiem, jo transportēšanas platums ir mazāks par 3 m, pateicoties sērijveida hidrauliski saliekamam mašīnas rāmim.

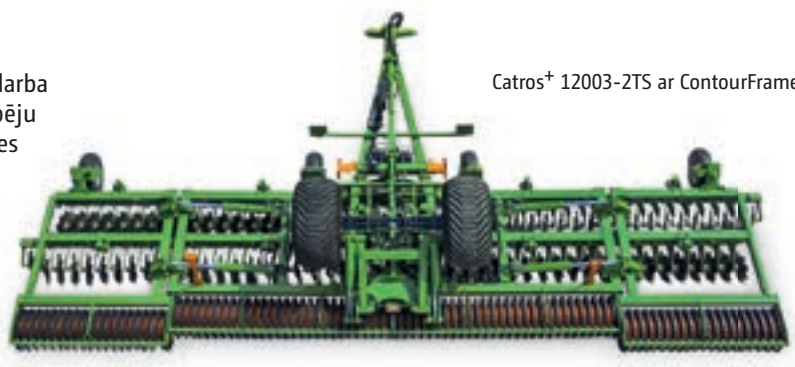

Catros+ 12003-2TS ar ContourFrame



Pateicoties dīseles sērijveida svārstību izlīdzinātājam, Catros gaita ir ļoti mierīga arī ļoti sarežģītos lietošanas apstākļos.



Disku ecēšas Catros+ 12003-2TS ir aprīkotas ar robotiem diskus 510 mm diametrā, kas ļauj sastrādāt augsni 5 līdz 14 cm dziļumam. Catros+ 12003-2TS disku ecēšu rāmis ContourFrame ir sadalīts četros rāmja segmentos, un katrs no tiem ir nostiprināts peldošā pozīcijā. Iestatītais hidrauliskais sākuma spiediens dod iespēju katram no 4 segmentiem individuāli pielāgoties augsnes reljefam.

Kompaktās disku ecēšas Catros^{XL}

XL jauda rugaines pārrašanā



Catros^{XL} 610 mm
(rupji roboti)



Catros^{XL} 610 mm
(smalki roboti)

Darba platums	3 m/3,5 m/4 m
Darba dziļums	5 cm līdz 16 cm



Catros^{XL} 3003 praksē

Ar jaunajiem Catros^{XL} produktu modeļiem AMAZONE pilnīgo savu kompaktā disku ecēšu sortimentu 3 līdz 4 m segmentā. Atšķirībā no līdzšinējām Catros un Catros+ mašīnām jaunajām Catros^{XL} ir lielāki diski ar 610 mm diametru, un līdz ar to tās ir konstruētas darba dziļumam līdz pat 16 cm.



Catros^{XL} 3003
ar ķīļriņķu veltni



Disku bloka darba dziļuma regulēšanu pēc izvēles var veikt mehāniski vai hidrauliski – ērti darba laikā no traktora kabīnes.



Atkarībā no traktora sakabes kategorijas (2.N vai 3.N) agregāta uzstādīšanu pie traktora veic pārskrūvējot apakšējās sakabes pirkstu.



Jaunās Catros^{XL} ir aprīkotas ar individuāli iestatītiem malu diskiem. Šos diskus 3 un 4 m variantā var vienkārši salocīt transportēšanai ceļu satiksmē, lai sasniegtu attiecīgo transportēšanas platumu.

Lielās kompaktās disku ecēšas Certos-2TX

Elastīga spēka pakete



Certos
660 mm

Darba platums	4 m / 5 m / 6 m / 7 m
Darba dziļums	7 cm līdz 20 cm



Certos 6002-2TX ar 6 m darba platumu un vidējo šasiju TX darbībā



Lai mašīna strādātu vienmērīgā dziļumā, Certos-2TX ecēšas aizmugures daļā balstītas uz veltna, bet priekšējā daļā – uz balsta riteņiem.

Lielās kompaktās disku ecēšas Certos-2TX ar iebūvētu vidējo šasiju un 660 mm disku diametru ļauj sasniegt pat 20 cm darba dziļumu. Mašīnai ir liela pašmasa, tāpēc Certos-2TX intensīvi iemaisa un teicami iestrādā organisko materiālu arī smagās augsnēs. Velkamie Certos-2TX produktu modeļi ir pieejami darba platumos 4, 5, 6 un 7 m.

Certos 6002-2TX



Integrētā vidējā šasija piešķir Certos-2TX augstu manevrētspēju. Lai panāktu ļoti vienmērīgu gaitu un nemainīgu darba kvalitāti, Certos-2TX ecēšas ir sērījveidā aprīkotas ar dīseles amortizāciju.



Certos slīpumu var noregulēt, izmantojot aprīkojumu ar hidraulisko augšējo siksnu. Ja iestājas mašīnas slīpā vilce, to var ērti izlīdzināt no traktora kabīnes vadītāja vietas.



Certos-2TX ecēšām darba dziļumu var iestatīt bez pakāpēm, un to veic hidrauliski, atrodoties traktora kabīnē un regulējot balsta riteņus. Darba dziļuma rādījumu var labi saskatīt, atrodoties kabīnē, tāpēc operators to var nemitīgi kontrolēt.

Rugaines kultivators Cenius

Daudzpusīgs gan saudzīgajā, gan arī tradicionālajā lauksaimniecībā!



Cenius 3003 Special, 3 m ar leņķa profila veltni

Uzkarināmais 3 siju rugaines kultivators Cenius tiek izmantots gan seklaī rugāju iestrādei, gan arī visas aramkārtas irdināšanai. Palielinātās zaru atstarpes nodrošina netraucētu materiāla plūsmu arī tad, ja ir daudz salmu. Aizmugurē novietotie atsperotie līdzinātāji vai disku pāri vienmērīgi izlīdzina uzirdināto augsni. Apvienojumā ar AMAZONE aktīvo vai pasīvo sēšanas kombināciju tiek nodrošināta izcila darba sākšana saudzējošās augsnes apstrādes un sējas tehnoloģijā.



Izmantošanai vieglāk apstrādājamās vietās ar mazāku salmu daudzumu rugaines kultivatoru Cenius var aprīkot ar atsperotiem līdzinātājiem.



Cenius Special: Zari ar drošinātāju



C-Mix-HD lemesis

C-Mix-Clip ātrās nomaiņas sistēma



C-Mix „zoss kājas” lemesis 320 mm

C-Mix spārnu lemesis 350 mm*

C-Mix smaile 100 mm ar cietmetāla plāksni 100 mm

C-Mix smaile 80 mm* ar cietmetāla plāksni 80 mm

C-Mix lemesis, 40 mm*

Viengabalainais C-Mix-HD lemesis 80 mm: ārkārtīgi nodilumizturīgs variants (HD – Heavy Duty (sevišķi izturīgs) ar cietmetāla plāksnēm visvairāk dilstošajās zonās.

C-Mix-Clip ātrās nomaiņas sistēma: sistēma ļauj ērti nomainīt lemešus.

Cenius var izmantot visdažādākajiem uzdevumiem: gan seklaī rugāju apstrādei un aramkārtas irdināšanai, gan arī augsnes sagatavošanai sējai. Šo uzdevumu veikšanai ir nepieciešama piemērota lemešu tehnika. Atdalot no vadošās metāla plāksnes lemeša smaile, vispirms tiek samazinātas ar nodilumu saistītās izmaksas. Atkarībā no augsnes veida, atrašanās vietas un augsnes mitruma cietmetāla plāksne būs jānomaina tikai pēc tam, kad būs nodilušas no 3 līdz 5 lemeša smailēm. C-Mix lemešu sistēmas jaunajām cietmetāla plāksnēm ir pierīkota spirāle, panākot vēl intensīvāku samaisīšanas efektu.

*arī kā HD variants

3 sijas, 1 disku rinda vai šļūce

Darba platums 3 m/3,5 m/4 m




Cenius 3003 Super ar U profila veltni

Rugaines kultivatoram Cenius ir dažādi aprīkojuma varianti, tādēļ to var pielāgot gandrīz visu veidu augsnēm. Kā aizmugurē sekojošās ierīces var izvēlēties: stieņu veltni, leņķa profila veltni, zobratu veltni, ķīļrinķu veltni, ķīļrinķu veltni ar Matrix riepu profilu, U profila veltni un tandēma veltni.



Cenius Super: C-Mix zari ar pārslodzes drošības atsperu sistēmu 600 kg un izcelšanas augstumu 30 cm – ideāli arī ekstrēmās izmantošanas apstākļos.

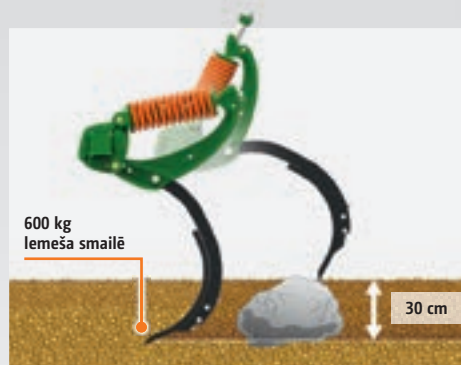

C-Mix-Super zari apvienojumā ar pārslodzes drošības sistēmu nodrošina ideālu darba rezultātu arī tad, ja darbs tiek veikts visas aramkārtas dziļumā. C-Mix-Super zaru pārslodzes drošības sistēmas piespiedējatsperes nostrādāšanas spēks pārsniedz 600 kg un izcelšanas augstums ir 30 cm.



Dziļumu iestata mehāniski – ar augšējo vilcējstieni – vai hidrauliski, atrodoties traktora sēdekļī. Tātad arī brauciena laikā iespējams reaģēt uz atšķirīgiem augsnes apstākļiem.



Robotais nolīdzināšanas disks 460 mm paredzēts arī izmantošanai vietās, kur ir daudz salmu. Intensīvāks samaisīšanas efekts nekā ar gludiem diskkiem, vienmēr droša piedziņa.



Uzmontētā iekārta GreenDrill ir pieejama darba platumiem 3 m, 3,5 m un 4 m. Tā ir ideāli piemērota sīksēklu un starpkultūru izsējai.

Rugaines kultivators Cenius-2TX

Jaudīgs un vispusīgs



Cenius 4003-2TX Super ar ķīļriņķa veltni


Iekārtu Cenius-2TX var izmantot visdažādākajiem uzdevumiem: gan sekai rugāju apstrādei un aramkārtas ierdināšanai, gan arī augsnes sagatavošanai sējai. Protams, ka šo uzdevumu veikšanai ir nepieciešama piemērota lemeša tipa izvēle. Jauno C-Mix zaru izkārtojums 4 siju ar 28 cm zaru atstarpi un 80 cm rāmja augstumu ļauj iekārtu bez nosprostojumiem izmantot dažādos veidos.



Zaru sekcija mašīnas centrā apvienojumā ar C-Mix-Super pārslodzes drošības sistēmu nodrošina ideālu darba rezultātu arī veicot darbu visas aramkārtas dziļumā. Tādējādi arī sarežģītos darba apstākļos ir iespējams veikt darbu efektīvi un bez pārtraukumiem. C-Mix-Special zari ar pārslodzes drošības sistēmu ar cirpes tapām ir alternatīvs variants izmantošanai vieglās un vidējās augsnēs, kurās nav akmeņu.



Cenius 5003-2TX Super

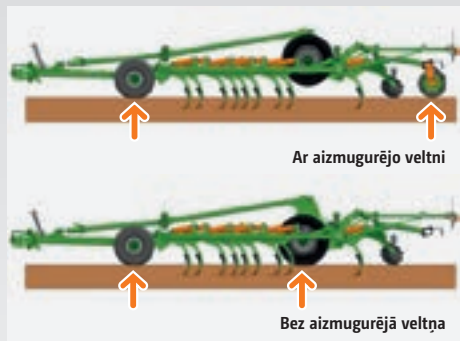

Dziļuma vadību pārņem balsta riteņi un mašīnas aizmugurē – aizmugurējais veltnis. Iespējams iestatīt arī šasijas papildu kustību. Ļoti slapjos apstākļos pastāv iespēja izmantot Cenius-2TX arī bez aizmugurējā veltna.



Papildaprīkojumā pieejamā nolīdzināšanas vienības hidrauliskā regulēšana ļauj veikt centrālu iestatīšanu no traktora kabīnes. No vadītāja sēdekļa labi saskatāmajā un kontrastainajā skalā var nolasīt nolīdzināšanas disku pašreizējo darba pozīciju.



Ar dziļuma regulēšanu (pieejama kā izvēles aprīkojums), kas ir hidrauliski vienmērīgi regulējama, darba dziļumu var mainīt arī brauciena laikā. Tādējādi ir iespējams elastīgi reaģēt uz mainīgiem augsnes un ekspluatācijas apstākļiem.


4 sijas, 1 disku rinda vai atsperīgais piespiedējs

Darba platums 4 m/5 m/6 m/7 m/8 m



Cenius 6003-2TX Super bez veltna

Ļoti mitros apstākļos, vēlā rudenī vai arī, sagatavojot laukus pirms ziemas sākšanās, ir iespējams izmantot Cenius-2TX bez veltna. Šajā īpašajā gadījumā šasija regulē dziļumu. Tad šasija notur to darba dziļumā. Zari, kas novietoti aiz riteņiem, iirdina braukšanas joslas un nodrošina vienmērīgu darba rezultātu.

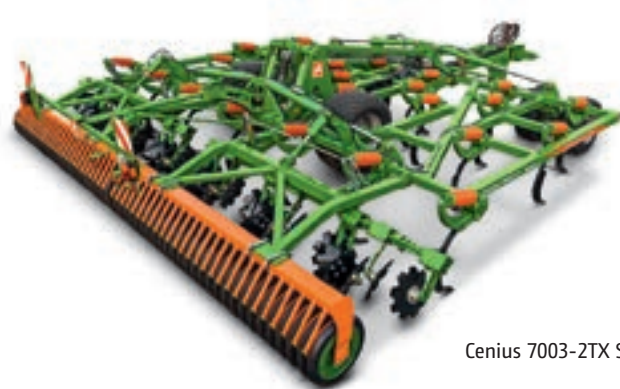

Cenius 7003-2TX Super



Vidējā šasija nodrošina lielisku mašīnas manevrētspēju gan uz ceļa, gan uz lauka. Atkarībā no valstī spēkā esošajiem ierobežojumiem, pārvadājot pa autoceļu, var tikt atļauts pārvietoties ar 40 km/h ātrumu.



Kā Cenius-2TX speciālais aprīkojums ir pieejama sējmašīna GreenDrill. Tātad augsnes apstrādi un starpkultūru sēju iespējams apvienot vienā darba ciklā.



Kā izvēles aprīkojums ir pieejams papildu pieslēdzams vilces pastiprinātājs. Aktivizējot šo pastiprinātāju, tas daļu no mašīnas svara pārnēs uz traktora aizmugures asi. Ar maksimālo darba dziļumu ir iespējami 1500 kg.



Iekārtu Cenius-2TX var pievienot pie traktora, izmantojot apakšējo vilcējstieni, grozāmo sakabi vai savienojumu K80. Šāda veida daudzveidība ļauj izmantot gan standarta traktoros, gan arī kāpurķēžu traktoros un traktoros ar grozāmo rāmi.

Diska ecēšu un kultivatora kombinācija Ceus-2TX

Maksimāla veikspēja tikai vienā pārbraucienā un ārkārtīga elastība



Ceus 6000-2TX pielietojums praksē

Ar Ceus vienā pārbraucienā iespējams apvienot vairākus darba ciklus – priekšējais disku bloks ar robotiem 510 mm diskus ļauj veikt seklu augsnes apstrādi darba dziļumā no 5 līdz 14 cm, tam papildus seko uzirdināšana ar darba dziļumu līdz 30 cm, ko paveic zaru bloks ar C-Mix-Super zariem. Ceus tādējādi ir piemērota gan rugaines, gan arī augsnes pamatapstrādei, dziļai uzirdināšanai, augsnes sagatavošanai sējai un saimniecībām, kam jāapstrādā daudz organiskās masas.



Ceus 6000-2TX Super




Ļoti mitros apstākļos Ceus-2TX var izmantot arī bez veltniem. Tad to aizmugures zonā vairs nevada veltnis, bet gan šasija.



Priekšējais disku bloks ļoti labi sasmalcina organisko masu, intensīvi sagriežot un samaisot uz zemes palikušos ražas atlikumus. Vienlaikus augsnes virskārtā veidojas drupeņa augsnes struktūra.



Aizmugurē sekojošais zaru bloks uzirdina dziļos augsnes slāņus līdz pat 30 cm dziļumā. Iespējams veikt arī seklu augsnes apstrādi, kad lemeša smaile mitrā un smagā augsnē tikai mazliet iegrimst zem disku ecēšu darba dziļuma.

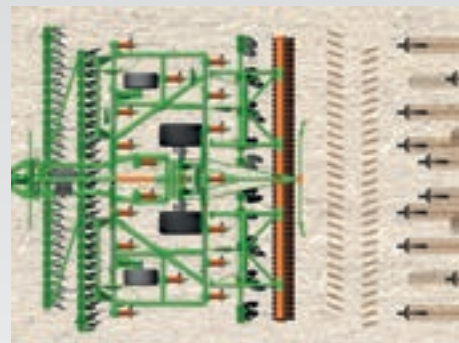

Zaru bloka aprīkojuma papildināšanai pēc izvēles ir pieejams viss AMAZONE C-Mix lemešu sistēmas spektrs. Pateicoties apm. 40 cm atstatumam starp zariem, Ceus izrādās īpaši viegli velkams arī dziļās uzirdināšanas laikā, vienlaikus saglabājot labu caurgājību organiskā vidē.

Darba platums	4 m/5 m/6 m/7 m
----------------------	-----------------



Ceus 6001-2TX pielietojums praksē

Ceus apvieno sekla augšņu apstrādei paredzētās kompaktās disku ecēšas ar dziļai uzirdināšanai piemērotu zaru bloku. Pateicoties šai kombinācijai, Ceus-2TX ir ideāli piemērota augšņu apstrādes iekārtai tiem uzņēmumiem, kam jāiestrādā ļoti liels organiskās masas daudzums, piem., graudu, kukurūzas vai starpkultūras, un kas vēlas ļoti elastīgi veikt seklu un dziļu augšņu apstrādi ar vienu un to pašu iekārtu. Ar ātrumu no 8 līdz 15 km/h darba režīmā iespējams apstrādāt lielas platības.



Ceus 6000-2TX Super



Papildus jau tā plašajai aizmugurējo veltnu programmai, modeļiem Ceniuss-2TX un Ceus-2TX tiek piedāvāts arī dubultais aizrausējs. Tas nodrošina, ka kultūraugu atliekas ir labāk sadalītas un virsma ir optimāli izlīdzināta.



Gan priekšējās kompaktās disku ecēšas, gan zaru bloku un nolīdzināšanas sekciju var aprīkot ar hidraulisko dziļuma regulēšanu. Iestatījumi ir skaidri redzami no traktora sēdekļa pat pāri trim lieliem svāriem.



Lai mašīna, strādājot arī ar platāku darba joslu, stāvētu mierīgi un strādātu nemainīgā dziļumā, mašīnās, sākot ar 6 m darba joslas platumu, tiek papildus integrēti hermetizēti balsta riteņi. Arī šajā gadījumā riteņu atstāto nospiedumu uzirdināšanai aiz katra riteņa ir piestiprināta tapa.



Ceus-2TX iebūvētā TX šasija nodrošina mašīnai lielisku manevrētspēju apgriešanās zonā un ērtu transportēšanu ceļu satiksmē. Atkarībā no valstī spēkā esošajiem normatīviem, ar Ceus-2TX var tikt atļauts pārvietoties ar ātrumu 40 km/h.

Veltņi augsnes nostiprināšanai un dziļuma vadībai

Katrai augsnei labākā izvēle


Stieņu veltnis SW



Tandēma veltnis TW



Zobratu (metāla zobu) veltnis PW

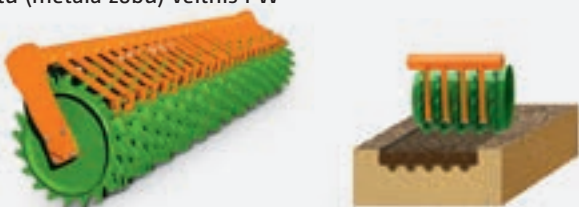

Leņķa profila veltnis WW



U profila veltnis UW



Dubultais U profila veltnis DUW ar aizmugures aizrausēju (papildaprīkojums)



Kīļriņķu veltnis KW




Kīļriņķu veltnis ar Matrix riepu profilu KWM



Disku veltnis DW



Dubulto disku veltnis DDW

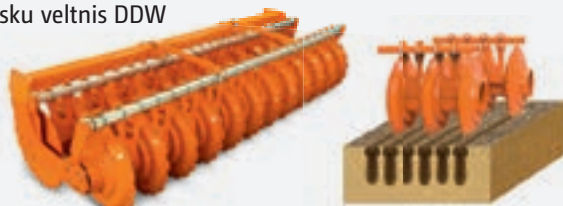

Augsnes pieveļšanai AMAZONE augsnes apstrādes ierīcēm ir pieejami dažādi aizmugurējie veltņi: stieņu veltnis SW, tandēma veltnis TW, zobratu (metāla zobu) veltnis PW, leņķa profila veltnis WW, U profila veltnis UW, dubultais U profila veltnis DUW ar aizmugures aizrausēju, kīļriņķu veltnis KW, kīļriņķu veltnis ar matricas riepu profilu KWM, disku veltnis DW vai dubulto disku veltnis DDW.

Aizmugures tvertne XTender un XTender-T

Liela ietilpība, kas paredzēta mēslošanai un starpkultūru sējai, apvienojumā ar augšnes apstrādes mašīnām Catros, Cenius un Certos

XTender

Tvertnes tilpums 2200 l / 4200 l

XTender-T

Tvertnes tilpums 4200 l



XTender 4200 mit Cenius 6003-2TX und diviem padeves kanāliem mēslojuma un sēklas izsēšanai

Aizmugures tvertne XTender dod iespēju augšnes apstrādes laikā vienlaicīgi iestrādāt mēslojumu un/vai sēklu, tāpēc tā veido elastīgi izmantojamu tvertņu sistēmu pasīvai augšnes apstrādei. Ar aizmugures tvertņu sistēmu XTender var apvienot vienā kopīgā darba ciklā gan starpkultūru sēju, gan arī starpkultūrai nepieciešamā mēslojuma iestrādi vai salmu sadalīšanās procesam vajadzīgā mēslojuma iestrādāšanu.



Mēslojuma iestrādes zari ar C-Mix lemešiem 40 Cenius-2TX ierīcē: ar atloku, kas pierīkots mēslojuma iestrādes zariem, var regulēt, cik dziļi jāiestrādā mēslojums.



XTender 4200 ar fiksācijas un pārvietošanas papildierīci



XTender piedāvā labāku smaguma punkta izvietojumu piekarei pie traktora, izmantojot 3 punktu piekari (3/4N kat.). Aizmugurē piekabīnātās mašīnas pievieno pie XTender, arī izmantojot standartizētu apakšējo vilcējsienņu piekari, kas atbilst kategorijai 3 vai 4N.



XTender agregātam ir spiediena tvertne ar 2200 vai 4200 litru tilpumu, ko var sadalīt proporcijās 50/50. Iespējamais izsējas daudzums ir no 2 līdz 400 kg/ha. Tvertnes lielā atvere nodrošina ļoti ātru un vienkāršu papildīšanu.



Vilktais XTender-T ir īpaši piemērots traktoriem bez celšanas mehānisma vai ar zemu vilces spēku. Šasija pieļauj uzkabīnāmās ierīces statisko vertikālo kravu 4000 kg apmērā.

Veltnis AW

Ideāla augsnes nostiprināšana!

Darba platums	6,6 m / 7,8 m / 9,4 m / 12,2 m / 15,4 m
Traktora jauda	no 80 ZS līdz 180 ZS



Veltnis AW 15400



Veltni var iegādāties ar jebkuru pieejamo darba platumu un Cambridge vai Crosskill gredzeniem. Lai nodrošinātu lielisku pašattīrīšanos un pielāgošanos augsnei visā darba platumā, atsevišķie veltna segmenti ar to kustīgajiem starpgredzeniem ir aprīkoti ar neatkarīgiem gultņiem.

Veltnis ir universāls profesionālās lauksaimniecības instruments, ko izmanto rugāju iestrādei, augsnes sagatavošanai sējai un arī labības atlieku blietēšanai ziemas beigās.



AW 9400



AW 9400, transportēšana –
ar ātrumu līdz 40 km/h

Veltnis ir ideāli pielāgots augsnes nolīdzināšanai pēc sējas gan smagās, gan vieglās augsnēs. Ir svarīgi, lai sējot tiktu pievienots vispiemērotākais pievelšanas agregāts.

CombiDisc kompaktās disku ecēšas uzstādīšana

Ātri kombinēts, elastīgs lietošanā

Darba platums	3 m
Traktora jauda	no 80 ZS līdz 280 ZS



CombiDisc 3000 ar uzkarināmo sējmašīnu Centaya


Kompaktās disku ecēšas CombiDisc ar darba platumu 3 m ir lieliski piemērotas lieliem braukšanas ātrumiem, īpaši sējai ar Cataya vai Centaya uzkarināmām sējmašīnām. Ar darba dziļumu no 3 cm līdz 8 cm tiek izveidots optimāls sēklas gultnis. Lielais veltņu klāsts nodrošina pareizo veltņi katrai augsnei, lai nodrošinātu optimālu tās nostiprināšanu.




Pateicoties ātrajai savienojuma sistēmai QuickLink, CombiDisc var atdalīt dažos vienkāršos soļos, lai uzstādīto kompakto disku ecēšu varētu ļoti labi izmantot arī atsevišķi, augsnes sagatavošanai pirms sējas.



CombiDisc 3000 ar ķīļriņķu veltņi ar Matrix riepu profilu un sliežu ceļiem

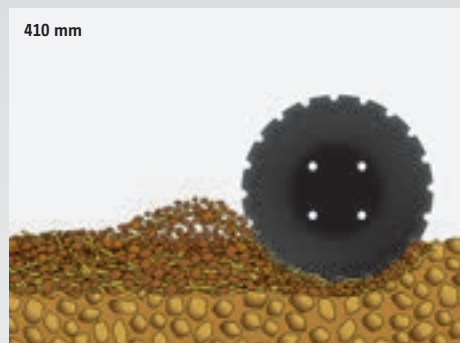

CombiDisc diski ar diametru 410 mm ir ideāls risinājums augsnes sagatavošanai sējai. Mazais disku diametrs palīdz sasniegt lielu diska ātrumu, kas garantē ļoti labu sasmalcināšanu.

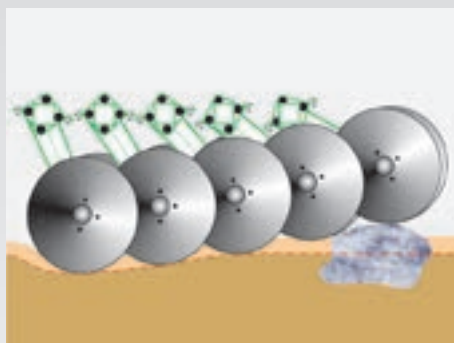

Pateicoties disku savienojumam ar elastīgiem gumijas atsperu elementiem uz rāmja, katram disku pārim ir iespējams individuāli sekot diska kontūrai. Tādējādi tiek garantēta vienmērīgi gluda augsnes apstrāde arī tad, kad augsnes virsma ir nelīdzena.



Divu rindu diska ecēšu vienība pirms sēklu izsējas atslābina, sairdina un izlīdzina augsni. Ar 14° leņķi priekšējai disku rindai un 12° leņķi aizmugurējai disku rindai CombiDisc diski ir iestatīti īpaši šauri. Šis leņķis nodrošina optimālu augsnes nolīdzināšanu.

Rotējošās ecēšas KE

Stabilitāte ir ieguvums!



Rotējošās ecēšas KE 3001 Super

Rotējošās ecēšas KE optimāli darbojas pēc augsnes apstrādes ar arklu un kultivētā laukā. Pateicoties lielajam rāmja augstumam, pilnīgi gludajai vannas apakšai un garajiem zariem, veidojas lielas brīvās vietas un pat lieli augsnes nelīdzenumi nerada problēmas.



AMAZONE rotējošās ecēšas un rotējošie kultivatori ar Long-Life-Drive piedziņas sistēmu izceļas ar savu ilgu darbību un maksimāli kļu darbu.



Ar cenas ziņā izdevīgo stienņu veltni iespējams sasniegt labu augsnes nostiprināšanu arī dziļumā, piem., veicot apstrādi pirms sēšanas vai veicot dziļo stādīšanu.



Zobratu veltnis neaizsprostojas arī tad, ja augsne ir līpoša vai uz tās atrodas daudz salmu. Zemu novietotie izlīdzinātāji veido līdzenu virsmu.



Unikālais ķīļriņķu veltnis nodrošina augsnes nostiprināšanu līnijveidā. Sēklas tiek novietotas līnijās. Piemērots jebkuriem laika apstākļiem un jebkura veida augsnei.

KE Special

Darba platums 2,5 m / 3 m
Traktora jauda līdz 140 ZS

KE Super

Darba platums 3 m / 3,5 m / 4 m
Traktora jauda līdz 180 ZS



Rotējošās ecēšanas KE 3001 Super ar uzkarināmo sējmašīnu Cataya 3000 Special

KE Special ir ideāls risinājums traktoriem ar jaudu līdz 140 ZS, jo tas ir gan stabils, gan arī viegls. KE Special ar 3 m darba platumu sver tikai 850 kg.

„KE Super“ ir mašīna, kas pilnībā atbilst moderna lauksaimniecības uzņēmuma augstajām prasībām. Tās izturīgā konstrukcija ir kā radīta ilgstošai slodzei. Lai veidotu efektīvu sēšanas kombināciju, traktoriem ar jaudu līdz 180 ZS piemērotākās rotējošās ecēšas ir KE Super.



Rotējošās ecēšanas KE 3001 Super ar ķīļriņķu veltni



Ar jūgvārpstas starposmu Jūs varat darbināt papildu uzstādāmu ierīci, piemēram, pneimatisku sējmašīnu.



Līmeņošanas stienis izlīdzina augsnes plūsmu starp tapām un veltni un spiež uz leju šķēršļus. Integrētā pārslodzes aizsardzība pie lielākiem šķēršļiem ļauj pacelt uz augšu līmeņošanas stieni.



Atsperēs iekarinātās sānu plāksnes, saduroties ar akmeņiem, paceļas uz augšu. Gara svira un stabilas atsperes ļauj KE Super droši lietot arī akmeņainas un smagas augsnes apstrādei. Tas pats attiecas arī uz visiem rotējošajiem kultivatoriem.



Rotējošām ecēšām un kultivatoriem kā papildaprīkojums ir iespējams augstumā un platumā regulējams traktora riepu nospiedumu ierīdinātājs. Aizsardzībai pret bojājumiem tie ir aprīkoti ar atsperu drošības sistēmu.

Rotējošais kultivators KX un KG

Origināls vienmēr ir labākais



Ekstrēmais pārbaudes posms izturībai pret akmeņiem: Elastīgi zaru stiprinājumi atvieglo rotējošo ecēšu un kultivatora zaru izvairīšanos no akmeņiem.

Ļoti spēcīgais rotējošais kultivators KG ir noturīgs neatkarīgi no tā, vai lauks ir uzarts, kultivēts vai vispār nav apstrādāts; arī smagā augsnē vienmēr tiek uzturēts iestatītais darba dziļums, jo zari stāvoklī „auf Griff“ (grābšana) iekļūst dziļi augsnē. Zari stāvoklī „auf Griff“ (grābšana) iirdina zemi no apakšas uz augšu. Pēc tam vairs neveidojas augsnes sablīvējumi.



Zaru ātrās maiņas sistēma rotējošajām ecēšām un rotējošajiem kultivatoriem: zari jāievieto zaru turētāja kronšteinā un jānodrošina ar tapu. Vēl vienkāršāk un ātrāk nav iespējams.



Rotējošais kultivators ar trapecveida gredzenveida veltni



Rotējošais kultivators KG ar zariem pozīcijā „auf Griff“ (grābšana)

Ķīlriņķu veltnis KW

RoTeC-Control ar dziļuma vadības lemeši

Veltna ecēšas

Ar atjaukšanas metodi rupjākā augsnes daļa tiek novietota virspusē. Smalkā augsne paliek sēklas apvidū, tā veidojot ideālus dīgšanas apstākļus. Tādējādi sēklas nonāk tur, kur atrodas smalkā augsne. Lielākās daļas virspusē aizsargā pret izskalošanu, izžūšanu un eroziju. „Veltna vagošanas sistēma” ar ķīlriņķu veltni, RoTeC-Control lemešiem un ritenīšu aizrausējiem nodrošina uzlabotu sēklas uztveršanu un lielāku ražu.



Kompaktās uzbūves dziļjirdinātājs TL uzirdina augsni. AMAZONE piedāvā iespēju apstrādāt augsni bez aršanas arī tad, ja ir daudz salmu.

KG Special		KG Super	
Darba platums	3 m/3,5 m/4 m piekabināms	Darba platums	3 m/3,5 m/4 m piekabināms
Traktora jauda	līdz 220 ZS	Traktora jauda	līdz 300 ZS
KX ar zariem pēc izvēles pozīcijā „grābšana” vai „vilksana”		KG (salokāms)	
Darba platums	3 m	Darba platums	4 m/5 m/6 m
Traktora jauda	līdz 190 ZS	Traktora jauda	līdz 360 ZS



Rotējošais kultivators KG 3001 ar ķīļriņķu veltni ar Matrix riepu profilu


Rotējošajam kultivatoram KG piemīt visas rotējošo ecēšu labās īpašības un papildus vēl tam ir stiprāks vannas profils, lielāks asu diametrs un stiprāki zari. Arī cietas un smagas augsnes kultivators bez problēmām uzirdina, vienlaicīgi iestrādājot augsnē salmus. Salmu un augsnes maisījums var brīvi virzīties starp zariem arī zaru rotoru augšpusē.



Rotējošo kultivatoru KX un KG papildu hidrauliskais dziļuma regulējums piedāvā vadītājam daudz komforta. Piemēram, rotējošā kultivatora darba dziļumu var ērti pielāgot no kabīnes, lai dziļāk strādātu uz apgrīšanās zonas vai joslās.




Monolīti zaru kronšteini – 8 mm biežais vannas profils, 60 mm vārpstas diametrs.

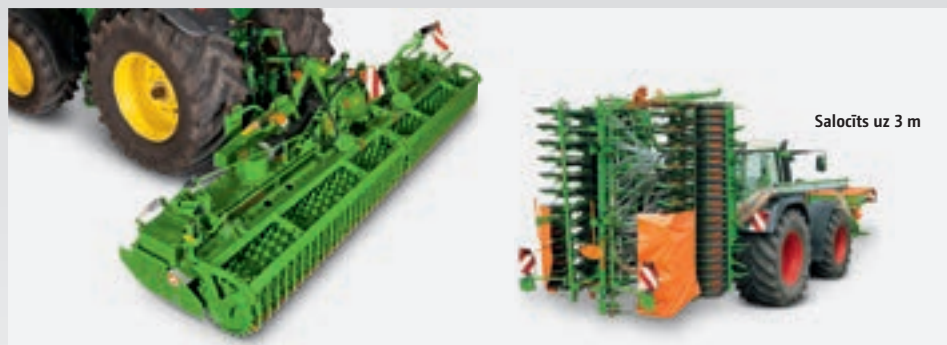

Salocīts uz 3 m

Rotējošie kultivatori ar darba platumu 4 m, 5 m un 6 m ir hidrauliski saliekami līdz 3 m transportēšanas platumam un paredzēti traktoriem ar jaudu līdz 265 kW (360 ZS). Saliekamā rotējošā kultivatora galvenais pārnēsums ir aprīkots ar divpakāpju pārnēsūmkārību, kas ļauj ātri pielāgot zaru apgrīzienu skaitu dažādām augsnēm un darba intensitātei. Īpaši stabili būvēti, salokāmo rotējošo kultivatoru īsā konstrukcija droši darbojas, apstrādājot arī nelielas platības.

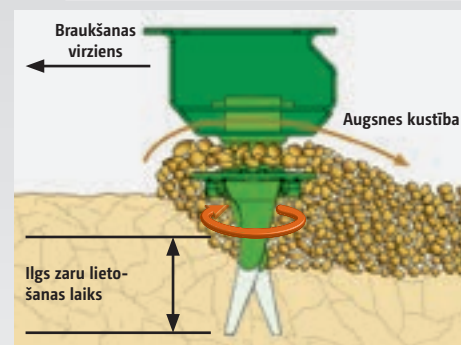

Lielā atstarpe starp zaru turētājiem novērš aizsprostojumus pat strādājot ar noliektiem zariem. Zariem ir ilgs lietošanas laiks, tas nozīmē zemas nolietojuma izmaksas. Arī lieli salmu daudzumi un augsnes kankāļi nenoved pie augsnes sablīvējumiem.

Sēšanas tehnika un atsevišķo graudu sēšanas tehnika AMAZONE





Mehāniskā uzkarināmā sējmašīna D9

Sēja ar augstāko precizitāti!



D9 3000 Super ar nolīdzināšanas ecēšām kombinācijā ar rotējošajām ecēšām un zobratu veltni

3 punktu uzkarināmo sējmašīnu D9 izmanto gan kā atsevišķu sējmašīnu, gan arī kombinācijā ar visām aktivajām augsnes apstrādes iekārtām. D9 raksturo stabilā rāmja konstrukcija un liela sēklas tvertne. Ar jauno dozācijas sistēmu VarioControl iespējama precīza un uzticama sēklu izsēja no 1,5 līdz 400 kg/ha.



D9 3000 Super ar 3 m darba platumu un normālajiem lemešiem WS

Darba platums	2,5 m/3 m/3,5 m/ 4 m/6 m/9 m/12 m
Sēklas tvertnes tilpums	360 l līdz 4140 l



Control izsējas rati

Vario piedziņa

DLG-FOKUS-TEST

(DLG Pārbaudes ziņojums 5724F)

Pārbaudes kritērijs	Pārbaudes rezultāts	Novērtējums
Izsējas daudzums	Ļoti labs	++
Šķērsvirziena sadale	Ļoti labs	++

Novērtējums: ++/+/0/-- (0 = standarts)



Ar uzkabīnāmo sistēmu „Huckepack” sējmašīnu transportēšanas laikā vai apgriezienos lauka galā jaudas samazināšanai velk uz priekšu.



D9, 6 m

D9, 12 m

Mazākām un vidējām saimniecībām ir piemērota 2,5 un 3 m D9 Special. Vidējām un lielām saimniecībām D9 Super ar darba platumu no 3 līdz 6 m. D9 12000-2T ir vilkta 12 m sējmašīna ar savu ritošo daļu piekares nesēj sistēmā KR.



Piekares sējmašīna D9 6000-TC „Combi” ar 6 m darba platumu ir ideāli piemērota precīzai aršanai un sējai mulčā. Ar 2800 l tvertnes tilpumu mēslojumam un sēklām, ka arī darba ātrumu 15 km/h tiek garantēts augsts platības pārklājums.

Mehāniskā uzkarināmā sējmašīna AD

Sēja ar maksimālo sēšanas precizitāti!

Darba platums	3 m
Sēklas tvertnes tilpums	600 l līdz 1000 l



AD 3000 Super, 3 m darba platums ar rītenīšu aizrausējiem

Uzkarināmo sējmašīnu AD ir iespējams kombinēt ar AMAZONE rotējošām ecēsām, rotējošiem kultivatoriem vai citu ražotāju augsnes apstrādes iekārtām. AD Super ir pieejams ar 3 m darba platumu.

Kompaktais dziļais ierdinātājs TL ar 4 tapām uzirdina zemi līdz 25 cm dziļumā. Papildus AMAZONE piedāvā iespēju apstrādei bez arkla arī pie liela salmu daudzuma.



AD 3000 Super ar dziļo ierdinātāju TL



RoTeC-Control lemešiem, kuri paredzēti darbam ar mulču iestrādes iekārtām, ir dziļuma vadības veltnis Control 25, ar kuru precīzi un bez instrumentu palīdzības tiek iestatīts izsējas dziļums.



Rītenīšu aizrausēji bez nosprostošanās darbos arī lielā salmu daudzumā un nodrošina vienmērīgu sēklas materiāla noseģšanu.



Lielais attālums starp aizmugurējo un priekšējo lemešu rindu nodrošina sēju bez aizsprostojumiem. Ar attiecīgi tikai vienu griezdjdisku uz lemes AMAZONE, pat ātrā tempā veicot sēju ar 12,5 cm rindu attālumu un sēju mulčā, nodrošina, ka tiek saglabāta materiāla caurlaidība bez aizsprostojumiem.

Mehāniskā uzkarināmā sējmašīna Cataya

Precīza un ērta



Cataya 3000 Special ar RoTeC lemešiem un Exakt aizrausēju

Mehāniskā sējas kombinācija sastāv no rotējošām ecēšām KE vai rotējoša kultivatora KX/KG un uzkabīnāmas sējmašīnas Cataya Special vai Super.

Cataya 3000 Special pamata aprīkojumā sēklu tvertnei ir 650 l tilpums. Ar 200 l papildborta palīdzību to var paplašināt līdz 850 l kopējam tilpumam.



Cataya Special ar mehānisko piedziņu, RoTeC Control lemešiem un Exakt aizrausēju



AMAZONE dozēšanas sistēma Preci ar integrētu tvertnes izlādi nodrošina minimālus atlikumus un vienmērīgu sēju. Ar ElectricDrive dozēšanas sistēma ir ieguvusi sējas vārpstas elektronisku vadību. Plašais sēklas tvertņu klāsts var nodrošināt izcilu daudzuma regulēšanu.



Apstrādājot blīvēšanai jutīgu augsni ierobežotā darba dziļumā, ir vērts izmantot papildu traktora sliežu irdinātāju. Tas uzirdina traktora riepu iebruktais sliedes.



Jaunais universālais instruments Cataya ir ideāls risinājums, lai aiztaupītu kaitinošu meklēšanu un vairāku instrumentu līdzņemšanu. Ar savu ergonomisko dizainu un katra uzstādīšanas elementa izkārtojumu uzstādīšana var tikt mainīta ar vienu rokas pagriezienu.



Cataya Special ir aprīkota ar RoTeC-Control lemešiem un lemešu attālumiem pēc izvēles 12,5 cm vai 15 cm apmērā. Izsējas dziļumu var iestatīt tieši pie lemešiem 3 dažādās pozīcijās.

Cataya Special		Cataya Super	
Darba platums	3 m	Darba platums	3 m/4 m
Sēklas tvertnes tilpums	650 līdz 850 l	Sēklas tvertnes tilpums	830 l līdz 1730 l



Cataya 4000 Super ar TwinTeC lemešiem


Sējmašīnas un augsnes apstrādes ierīces kopējais dizains atstāj viena veseluma iespaidu. Cataya Super gadījumā to raksturo slaida, bet liela sēklu tvertne. Cataya 3000 Super bāzes tilpums ir 830 l, konteiners var tikt palielināts ar papildbortu līdz 1270 l jaudai, un no 1180 l līdz 1730 l Cataya 4000 Super. Šī mehāniskai sējas kombinācijai ļoti lielā tilpuma kapacitāte nodrošina samazinātus uzpildes laikus un atbilstoši lielāku efektivitāti.



Lai vēl vairāk vienkāršotu apkalpošanu, AMAZONE SmartCenter ļoti uzskatāmi ir izkārtējusi svarīgākos uzstādījumus. No kreisās puses var centralizēti veikli uzstādīt un kalibrēt elektrisko dozēšanas sistēmu.



Uzkabināmā sējmašīna Cataya Super pēc izvēles ir aprīkota ar RoTeC-Control viena diska lemešiem vai TwinTeC dubultā diska lemešiem.

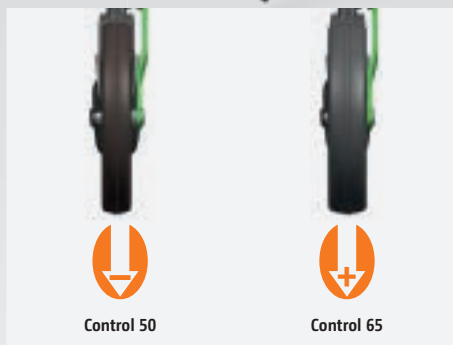

TwinTeC lemesis nodrošina ļoti tīru sēklu izsēju. Dziļuma kontroles ritenim Control 50 mm ir augsta caurlaidība, un tas ir piemērots izmantošanai smagā, nestspējīgā augsnē. Dziļuma kontroles ritenis Control 65 mm nodrošina augstāku nestspēju, it īpaši vieglā augsnē.



Īpaši platās, salokāmas kāpnes atvieglo sējmašīnas piepildīšanu. Ļoti platā piepildīšanas lūka ļauj veikli un bez pūlēm piepildīt tvertni arī ar lielu maisu, priekšējo ielādes kausu vai parastu maisu palīdzību.

Pneimatiskā uzkarināmā sējmašīna Centaya Super

Augstākās klases pneimatiskā sēšanas tehnika



Cataya 3000 Super ar TwinTeC dubultā diska lemešiem

Pneimatisko uzkabināmo sējmašīnu Centaya Super pēc izvēles var aprīkot ar 1600 l vai 2000 l sēkļu tvertni. No plastmasas izgatavotā tvertne ir pavilkta tālu uz priekšu, tādējādi iegūstot optimālu, traktoram tuvu novietotu smaguma centru.



Tvertnes atvere stiepjas dāsnā 2,43 m x 0,91 m apjomā, tāpēc Centaya bez problēmām var piepildīt ar lielmaisu vai priekšējo ielādes kausu. Piepildot ar maisiem, sēkļu tvertnes sieta režģus var izmantot maisu novietošanai.



Cataya 3000 Super ar TwinTeC lemešiem un Exakt aizrausēju



Sēkļu dozēšanu veic ar elektriskās piedziņas dozatoru, kas atrodas zem sēkļu tvertnes. Dažādām sēklām ir pieejami dažādi dozēšanas veltni, kurus var ātri un vienkārši nomainīt.



Segmentu sadalītāja galviņa ir novietota aiz sēkļu tvertnes un tieši virs lemešiem. Izmantojot segmentu sadalītāja galviņu, var arī atslēgt vienu no Centaya Super pusēm, piem., asimetrisku tehnoloģisko sliežu gadījumā lauka malā.




Ar mašīnas kreisajā pusē izvietoto Smart-Center, iespējams ērti, stāvēt blakus mašīnai, kalibrēt un iestatīt Centaya Super. Transportēšanas kastē tieši pie mašīnas ir novietoti digitālie svāri un salokāmais spainis.

Darba platums	3 m / 3,5 m / 4 m
Sēklas tvertnes tilpums	1600 l līdz 2000 l



Cataya 3000 Super ar RoTeC pro viena diska lemešiem

Jauno Centaya 3000 Super pēc izvēles var aprīkot ar TwinTeC dubultā diska lemešiem vai RoTeC pro viena diska lemešiem un 12,5 cm vai 15 cm rindu attālumu. Pie lemeša spiediena līdz 60 kg uz vienu lemeši TwinTeC lemeši ļoti mierīgi virzās pa augsni un precīzi izvieta sēklas. Alternatīvi pieejamie RoTeC pro viena diska lemeši savas stiprās puses īpaši rāda lielu ražas atlikumu gadījumā, kā arī no mitruma smagās un lipīgās augsnēs.

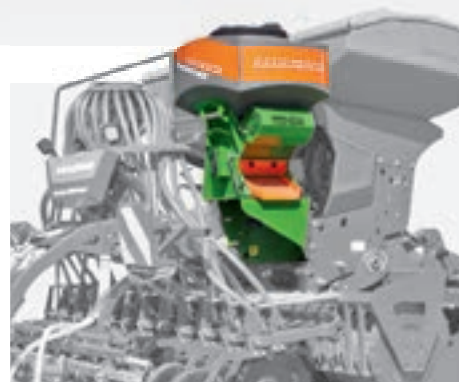

Paralēli sējām ar Centaya ir iespējams izsēt arī pasēju, gliemežu apkarošanas līdzekli vai starpkultūras. Šim nolūkam kā speciālais aprīkojums ir pieejama starpkultūru sējmašīna GreenDrill 200-E ar 200 l tvertnes tilpumu, elektriskas piedziņas dozēšanas veltni un ventilatoru ar uzstādīšanu mašīnas aizmugurē.



KG 3001 Super ar Centaya Super



Lemeša spiediens uz TwinTeC lemeša un graudu novietošanas dziļums SmartCenter ir iestatīts arī atsevišķi. Patiecoties universālā instrumenta izmantošanai, arī šie centrālie iestatījumi ir veicami ātri un vienkārši.



Lai veiktu kalibrēšanu, vadītājs bīda kalibrēšanas muldu no sāniem pa sliedi zem dozatora korpusa un atver kalibrēšanas konsoli. Tagad, izmantojot kalibrēšanas taustiņu vai SmartCenter uzstādīto TwinTerminal, viņš var sākt kalibrēšanu.



Sējas kombinācijas vadībai pēc izvēles var izmantot ISOBUS termināļus AmaTron 4 vai AmaPad 2, ko piedāvā AMAZONE, vai jebkura cita ražotāja ISOBUS termināli.

Pneimatiskā uzkarināmā sējmašīna AD-P Special

Komfortablais daudzpusīgums

Darba platums	3 m/3,5 m/4 m
Sēklas tvertnes tilpums	850 l līdz 1500 l



AD-P 3001 Special ar RoTeC lemešiem un pievēršanas riteņu bloku

AD-P Special sējmašīna piedāvā izcili ērtu vadību un optimālu tvertnes formu ar plakanu konstrukciju. Sēklas tvertnes ietilpība pēc izvēles ir 850 l vai 1250 l. Ar papildbortiem kopējo tilpumu var palielināt līdz 1100 l vai 1500 l. Tā kā AD-P Special ir kompakti uzkares izmēri, vajadzīgs tikai neliels cēlējspēks. Elektriskā dozatora ieslēgšanai un izslēgšanai izmantojot GPS komutatoru, tiek ekonomēta sēkla un vēl vairāk atvieglots darbs vadītājam apgriešanās zonā.



AD-P Special sējmašīnas dozatoram ir elektriskā piedziņa. Tas ļauj veikt kalibrēšanu, nospiežot pogu, un vienkārši regulēt izsējamo daudzumu, atrodoties traktora kabīnē. Ērtās piekļuves iespēja atvieglo dozatora veltņu maiņu un kalibrēšanu.



AD-P 3001 Special, darba joslas platums 3 m ar rotējošo kultivatoru KG 3001 Special



Vienkārši apkalpojama tents noslēdz sēklu tvertni, izolējot to no putekļiem un lietus.



Ar elektrisko dozēšanu AmaDrill+ terminālī automātiskā kalibrēšana notiek ātri, droši un akurāti. Sēšanas laikā, atrodoties traktora sēdekļī, iespējams mainīt izsējas blīvumu un lauka sākumā jau iepriekš dozēt sēklas materiālu.



AD-P sējmašīnu var vadīt ar ISOBUS termināli AmaTron 4 un AmaPad 2 vai jebkuru citu termināli, kas ir saderīgs ar ISOBUS. Līdz ar to pastāv iespēja aprīkot AD-P ar automātiskās apgriešanās pārslēdzēju GPS-Switch.

Avant piekabināmā sēšanas kombinācija ar priekšējo tvertni

Racionāla lielu platību apstrāde!

Darba platums	4 m/5 m/6 m
---------------	-------------



Avant 6000-2, darba platums 6 m

Piekabināmā sēšanas kombinācija Avant ar priekšējo tvertni ir ideāla mašīna lauksaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un lielām saimniecībām, kas lielās platībās veic racionālu sēju uzartā augsnē un mulčā. Sēklas tvertne priekšpusē un frēze ar sējmašīnu aizmugurē rūpējas par vienlīdzīgu noslogojumu uz asīm.



Avant, 6 m



Avant piegādā fiksētajā versijā ar 4 m un saliekamajā versijā līdz 6 m darba platumu, ko pārvadāšanai pa koplietošanas ceļiem iespējams salikt līdz 3 m platumam.



Priekšā uzstādītā sēklas materiāla tvertne ir īpaši plata un zema, tādējādi skats uz priekšu netiek ierobežots. Tas pats ir attiecināms uz skatu atpakaļ – uz aizmugurē pievienoto mašīnu.



Sēklu padeves ventilatoru darbina ar hidraulisko motoru.

Sējmašīna lielām platībām Cirrus Compact

Kompakts, manevrētspējīgs, ātrs

Darba platums	3 m/3,5 m
Sēklas tvertnes tilpums	3000 l
Rindu attālums	12,5 cm/16,6 cm



Cirrus 3003 Compact

Cirrus 3003 Compact modelis ir ļoti interesanta iespēja darbam mazos laukos. Ar 3000 l tilpumu tā ir kompaktāka un pārliecina ar izcilu manevrētspēju. Priekšpusē novietotā sēkļu tvertne visās Cirrus sējas kombinācijās smaguma pārvietošanas rezultātā nodrošina labāku traktora vilci, daudz vietas apgriešanās manevriem un brīvu piekļuvi dozatoriem. Tvertnes piepildījuma pakāpe neietekmē sēklas materiāla iesēšanas dziļumu.



Ar Matrix riepiem, kas īpaši izstrādātas iekārtai Cirrus, pat ar pilnu sēklas materiāla tvertni sējmašīna uz ceļa var droši pārvietoties ar ātrumu 40 km/h. Tas pilnībā atbilst ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Pateicoties pievienojumam pie apakšējiem vilcējstieniem, Cirrus manevrēšanas spējas, piemēram, vagas galā, ir izcilas.



Cirrus 3003 Compact ar TwinTeC⁺ dubulto disku lemešiem un ecēšām uz lemešiem



Visu Cirrus svarīgākā daļa un garantija vienmērīgai un ātrai kustībai pa lauku ir Matrix riepas. Platais diametrs kombinācijā ar jauno profilu nodrošina augstu pašpiedziņu un tādējādi mazāku vilces spēku.



Vietās, kur dzinumu veidošanās apstākļi nav tik ļoti jutīgi, Cirrus alternatīvi var aprīkot ar vienkāršām AS diagonālajām riepiem. Ar īsajām skavām mašīnai ir ļoti laba pašpiedziņa, tādējādi tā ir viegli velkama.



Disku ecēšas ar īpaši leņķī novietotiem diskiem, kuriem nav nepieciešama apkope, nodrošina ļoti labi apstrādātas un izlīdzinātas vagas. Apstrādes dziļumu darba laikā iespējams hidrauliski pielāgot.

Sējmašīna lielām platībām Cirrus

Panākumus sēsi – panākumus pļausi



Rupji robots disks
460 mm



Smalki zobots disks
460 mm



Cirrus 4003-2 ar RoTeC pro viena diska lemešiem



Cirrus ar Well Disc laukumu Minimum TillDisc saņem citu speciālu aprīkojumu sagatavošanas rīku jomā. Ar rindu attālumu 16,6 cm ar griezēdiskiem var griezt tieši pie augsnes lemešiem, kultūraugu atliekām vai pat pie dzīviem augiem.

Uzkabināmā sējas kombinācija Cirrus ar 4 m darba platumu ir pieejama gan kā nelokāma mašīna, gan salokāmā versijā. Salokāmo versiju iespējams salocīt uz 3 m transportēšanas platumu transportēšanai ceļu satiksmē.

Šie 4 m varianti ir it īpaši interesanti vidēji lielām saimniecībām, kurām ir nepieciešams liels sējas apjoms un līdz ar to augsta efektivitāte. Sēšanas teknikai paredzētajam standartam šāda lieluma saimniecībās nereti ir no 170 līdz 200 ZS, kas optimāli der arī Cirrus 4003 un 4003-2.



Stingrais Cirrus 4003 ar RoTeC pro disku lemešiem un Exakt aizrausēju



RoTeC pro lemešiem ir īpaši stabili gultņi, lai varētu strādāt arvien lielākā sēšanas ātrumā. Aizrausēji Exakt S nodrošina labu sēklas materiāla noseģšanu arī pašos smagākajos darba apstākļos un pie lieliem salmu apjomiem.



Ritenišu aizrausēji papildus piespiež augsni virs sēklu lemešiem, tādējādi nodrošinot optimālus dzinumu apstākļus. To īpaši ieteicams izmantot mīkstas, sausas augsnes apstrādē, sējot vasaras augu kultūras vai rapsi.



Dubultā diska lemeša sistēmai TwinTeC⁺ ir bezpakāpju, hidrauliska lemešu spiediena iestatīšana ar diapazonu no 15 līdz 100 kg. Tādējādi spiedienu iespējams ātri un vienkārši pielāgot mainīgiem augsnes apstākļiem.

Sējmašīna lielām platībām Cirrus

Ātra, universāla, jaudīga



Cirrus 6003-2C ar RoTeC pro viena diska lemešiem

Cirrus 4003-2 ar 4 m un Cirrus 6003-2 ar 6 m darba platumu – jūsu rīcībā ir mašīna, ar kuru tieši vidējas līdz augstas ražas līmenī var veikt precīzu izsēju ar atbilstoši lielu platības apstrādes jaudu. Turklāt iekārta Cirrus-C ir pieejama ar spiediena tvertni drošai „viena šāviena” mēslojuma dozēšanai vagā. Šai mašīnai ir divu izeju 4000 l tilpuma tvertne. Pēc nepieciešamības to var uzpildīt ar sēklas materiālu un mēslojumu vai tikai ar sēklas materiālu.



Visas Cirrus svarīgākās funkcijas vada ISOBUS terminālis. Tas pilda gan darba funkcijas, gan arī mašīnas iestatīšanai nepieciešamās funkcijas, piemēram, kalibrēšanu.



Sējas kombinācija Cirrus 6003-2 ar TwinTeC⁺ dubultā diska lemešiem



Ar segmenta sadales galviņu asimetriski sliežu ceļi vienā mašīnas pusē var tikt izmantoti otrā mašīnas pusē bez nevēlamas sēšanas ātruma samazināšanas. Ar segmentu sadales galviņu ir iespējama elektriska pušu pārslēgšana un Section Control funkcija.




Lai vēl vairāk vienkāršotu iepriekšējo dozēšanu, kalibrēšanu un atlikumu iztukšošanu, AMAZONE iekārtai Cirrus kombinācijā ar vadības termināļiem AmaTron 4 vai AmaPad 2 piedāvā Comfort paketi 1 ar TwinTerminal 3.0.



Sēklu tvertņu iztukšošana no sēklām un mēslojuma norit ātri un vienkārši, izmantojot papildaprīkojumā pieejamo ātro iztukšošanu, kas labi pieejamā veidā ir uzstādīta pie tvertnes. Pagarināšanai var uzspraust HT vai drenāžas caurules.

Cirrus 4003	nesalokāma
Darba platums	4 m
Cirrus 4003-2	salocīts
Darba platums	4 m
Cirrus 6003-2	salocīts
Darba platums	6 m
Sēklas tvertnes tilpums	3600 l
Rindu attālums	12,5 cm/16,6 cm

Cirrus 4003-C, Cirrus 4003-CC	nesalokāma
Darba platums	4 m
Cirrus 4003-2C, Cirrus 4003-2CC	salocīts
Darba platums	4 m
Cirrus 6003-2C, Cirrus 6003-2CC	salocīts
Darba platums	6 m
Sēklas tvertnes tilpums	4000 l (spiediena tvertne)
Rindu attālums	12,5 cm/16,6 cm

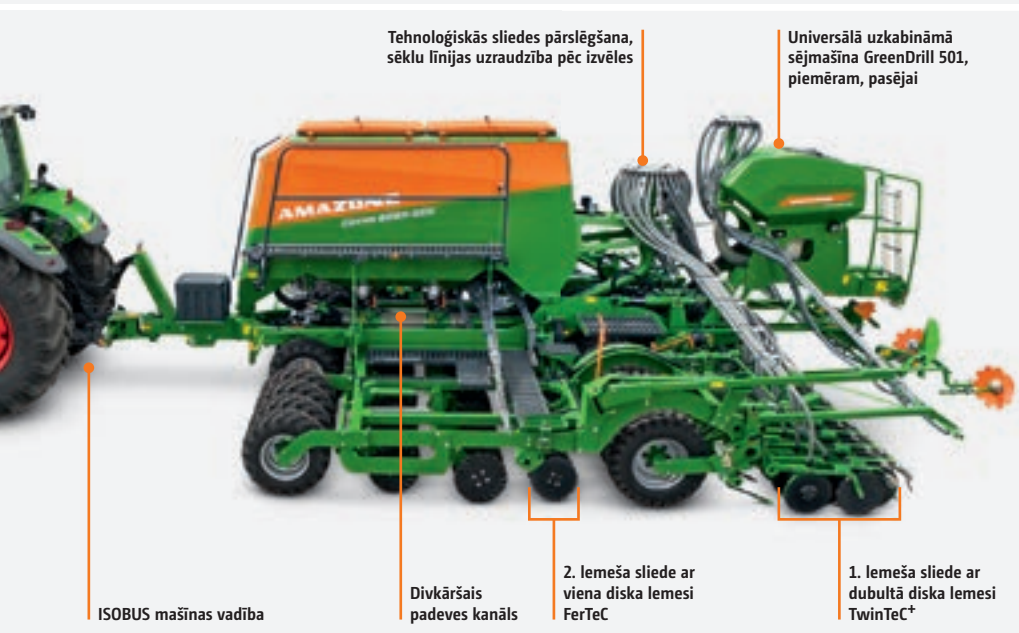

Pneimatiskā universālā uzkabīnāmā sējmašīna GreenDrill, kas paredzēta sējmašīnai Cirrus, ļauj lietotājam sējas laikā uz augsnes virsmas izkaisīt vēl vienu vielu – vienalga, zālāju pasējai vai granulas pret gliemežiem.

Cirrus 6003-2CC arī Double Shoot procesam

Cirrus-CC ir 4000 l spiediena tvertne ar divām elektriskajām dozēšanas ierīcēm. Papildus Cirrus-C Single-Shoot procesam jaunais Cirrus-CC ir aprīkots ar otru konveijera līniju un papildu FerTeC viena diska lemešiem riepu iepakotāja priekšā. Tādējādi divus priekšmetus var dozēt un novietot atšķirīgi Double Shoot procesā.



Cirrus 6003-2/2C ar uzpildīšanas gliemežtransportieri sēklām un mēslojumam



Priekšpusē novietotais starpasu veltnis T-Pack U pieveļ augsni pirms disku bloka. Tādējādi augsne pirms mašīnas tiek vēlreiz papildus nostiprināta. Tā ir priekšrocība īpaši vieglās augsnēs. Veltni T-Pack U var izmantot arī kā priekšējo veltni.



Ar Cirrus 4003-2/2C/2CC un 6003-2/2C/2CC sējmašīnas sānu veltni T-Pack S augsni var piespiest vieglos līdz vidējos apstākļos vai aiz arkla jau pirms disku bloka, līdz ar to panākot papildu nostiprinājumu.



Cirrus 4003-2/2C/2CC un 6003-2/2C/2CC priekšējo veltnu koncepciju var papildināt ar veltni T-Pack IN. Tas ir novietots mašīnas vidū zem dīseles un piespiež augsni starp traktora riteņiem.

Augsta ražīguma sējmašīna Citan

Sējiet ātri un ekonomiski optimālajā laika brīdī



Citan 12001-C

Ar iekārtu Citan AMAZONE piedāvā iespēju nodalīt augsnes apstrādes un sēšanas darbus darba platumā no 6 m līdz 15 m. Citan augstais ražīgums ļauj iespējami labāk izmantot optimālo sējas laiku. Strādājot ar darba ātrumu līdz 20 km/h sējmašīna Citan pārliedina ar lielu ražību un perfekto izsējas precizitāti.



Vienkārša dozatora maiņa bez instrumenta.



Citan 9000



Ja Citan tiek izmantots sausās vietās, ir pieejams HD rullļu aizrausējs ar rūdītiem ecēšu zariem. Aizmugurējos saspiešanas rullīšus var piespiest līdz pat 35 kg spiedienam – neatkarīgi no sēšanas lemeša – un nodrošināt zemes nostiprināšanu.



Izmantojot papildu elektrisko dozēšanas piedziņu kopā ar jaunāko ISOBUS vadību un dokumentāciju, visus dozēšanas motorus var kalibrēt neatkarīgi un kontrolēt braukšanas laikā.



Jēgpilna palīgsistēma ir papildaprīkojumā pieejamā sēklu vada pārraudzība, kas uzreiz konstatē pie lemeša un vadā radušās blokādes. Tieši pēc izkliedētāja galviņas novietotie sensori kontrolē sēklas materiāla plūdi sēklas materiāla vados.

Darba platums	8 m/9 m/12 m/15 m
Sēklas tvertnes tilpums	5000 l/8000 l



Citan 12001-C ar minerālmēsliem

Citan ir sējmašīna, ko izmanto vienu platībā, kurās augsne jau ir apstrādāta un sagatavota sējai. Par vienu no efektīvākajām un konkurētspējīgākajām sējmašīnām to padara īpašie raksturlielumi – no 6 līdz 15 m sēšanas platums, liela sēklas tvertne un degvielas patēriņš, kas var būt mazāks par 3 l/ha.



Citan 12001-C



Iekārtas Citan 12001-C un 15001-C nodrošina iespēju reizē ar sēklas materiālu izsēt vagā arī mēslojuma devu. Tāpēc tvertne ir sadalīta divās daļās un tās 2/3 iespējams piepildīt ar sēklas materiālu, bet 1/3 ar minerālmēsliem vai citu sēklu. Ja nav nepieciešams sadalīt tvertni, to var pilnībā uzpildīt ar vienu sēklas materiāla šķirni. Dozēšanu veic regulējams pārvadmehānisms, kas spēj dozēt sēklas materiālu diapazonā no 1,5 līdz 400 kg/ha.



TAM uzpildīšanas gliemežtransportieri lielo platību sējmašīnai Citan un zarveida lemešu sējmašīnai Condor var bez problēmām apkalpot ar mašīnas vadības ierīci. Transporta izmēri paliek zem 4 m augstuma un 3 m platuma.



Izmantošanai irīdenās vai nenostiprinātās augsnēs papildaprīkojumā tiek piedāvāti sliežu irīdinātāji. Riteņu atstātie nospiedumi tiek uzlauzti un nolīdzināti. Izmantojot hidraulisko noregulēšanu, ievietošana un izņemšana apgrīšanās zonā vai, salokot transportēšanas vajadzībām, notiek automātiski.



Ar RoTeC pro Control lemesi ir iespējams sēt lielākajā ātrumā neatkarīgi no augsnes un laika apstākļiem. Sēšanas dziļums tiek iestatīts ātri un ērti – hidrauliski ar lemeša spiedienu. Dziļajai sējai var veikt precīzu pielāgošanu, izmantojot režģa regulēšanas sistēmu pie lemeša.

Zaru lemešu sējmašīna Cayena

Liela apstrādātā platība ar precīzu dozēšanu!

Darba platums	6 m
Sēklas tvertnes tilpums	3600 l
Sēklas un minerālmēslu tvertnes tilpums	4000 l (spiediena tvertne)



Cayena 6001

Zaru lemešu sējmašīnas Cayena koncepcija nodrošina ātru izsēju iepriekš apstrādātā un arī neapstrādātā augsnē. Tā ir jo īpaši noderīga, apstrādājot cietas, akmeņainas augsnes un strādājot sausos apvidos, kur nav izmantojami parastie diskveida lemeši. Lai arī kāds būtu sēšanas veids – raupja, vidēja vai smalka sēklas izsēja, sēšana mulčā, uzartā augsnē vai rugājos – Cayena ar 6 metru darba platumu ir ļoti noderīga.



Cayena 6001:
36 zaru lemeši, rindu attālums – 16,6 cm – darba ātrums līdz 15 km/h



TineTeC kaltis atbrīvo izsējas rindu no organiskās masas. Pateicoties šaurajai formai, tiek pārbīdīts neliels zemes daudzums. Priekšrocības: ūdens ietaupījums, minimāla mašīnas vilces slodze.



Sakabe, šasija un hidrauliski saliekami instrumentu kronšteini raksturo Cayena kā kompakto vienību ar ļoti labu manevrētspēju.



Cayena sēklas tvertnes tilpums ir 3600 l un tik un tā ir ērti uzbūvēta. Tādēļ jūs varat redzēt TineTeC kaltis darbībā. Sēklas tvertes forma pieļauj vienkāršu un ātru tās uzpildi.

Zaru lemešu sējmašīna Condor

Tiešajai sēšanai

Darba platums	12 m/15 m
Sēklas tvertnes tilpums	8000 l (2/3 sēklas materiāls + 1/3 mēslojums)



Condor 15001

Tiešās sēšanas sējmašīna īpaši izmantošanai rugainē. Condor strādā ar atsevišķi dziļumā vadītiem kaltveida lemešiem. Mašīnas Condor koncepcija ir veidota atbilstoši prasībām vēl vairāk paplašināt sēšanas intensitāti ar vairāk nekā 9 m darba platumu, lieliem rindstarpu attālumiem un precīzu sēklas novietošanu.



Condor 15001:

Liels uz lauka, šaurs pārvadājot – transportēšanas platums ir 3 m



ConTeC pro lemesis ļoti precīzi vertikāli pielāgojas zemei, pateicoties aiz tā esošam blīvības ritenim. Lemešu attālums, konstrukcija trīs rindās un rāmja augstums nodrošina darbu bez nosprostojumiem.



Lai kalpošanas laiks būtu ilgāks, lemešu smailis ir pārklātas ar cietsakausējumu. Komfortablās dziļuma regulēšanas iespēja ļauj ļoti ātri pārregulēt izsējas dziļumu.



Condor var būt aprīkots ar papildu elektrisko dozēšanas piedziņu, lai precīzi pielāgotu sēklu daudzumus konkrētajai laukuma daļai. Ietekmes radītās peļņas atšķirības var novērst vēl labāk un labāk izmantot ekonomisko ietaupījumu potenciālu.

Augstas ražības sējmašīna Primera DMC

Precizitāte un ātrums, veicot tiešo sēju,
sēju mulčā un tradicionālo sēju



Primera DMC 9000 9 m darba platumā

Augsta ražīguma sējmašīna Primera DMC ir veidota speciāli tiešajai sējai un sēšanai mulčā sausos reģionos. Ar savu unikālo kaltveida lemesi uzartā zemē, kultivētās platībās un, veicot tiešo sēju, tā saasnie dz augstāko kvalitāti sēšanas precizitātes un sēklu ievietošanas ziņā. Sēklas tiek novietotas zem iepriekšējās ražas pārpalikumiem, tā veidojot labu sēklu/augsnes saskari, kas, savukārt, nodrošina teicamu kultūru augšanu.



Paralelograma veidā vadāmie kalti vienmēr var sekot pamatnes nelīdzenumiem. Drošības sistēma aizsardzībai no akmeņiem elastīgi nodrošina vertikālu un horizontālu izvairīšanos šķēršļu gadījumā.

Tiešajā sējā un sējot rugainē atbalsta ritenis rūpējas par ļoti precīzu dziļuma saglabāšanu un sēklas apklāšanu.



Primera DMC 6000-2C



Stiprinātie lemeši atbrīvo augsnē vietu sēklai un minerālmēsliem – pārbaudīts 100 000 reizes!



Lemešu vienību izkārtojums 4 rindās vienai aiz otras uz gareniskās traversas veido lielas atstarpes un labu salmu plūstāmību.



Visi kaltveida lemeši ir uzkarināti paralelogramos. Tas novērš, ka dažādos vai mainīgos braukšanas ātrumos un pie papildu augšnes nelīdzenumiem netiktu precīzi ieturēts vēlamais izsējas dziļums.

Darba platums	3 m / 4,5 m / 6 m / 9 m / 12 m
Sēklas tvertnes tilpums	4200 l / 6000 l / 13000 l



Primera DMC 12001-2C ar 12 m darba platumu un ārpusē novietotām sadalītāja galviņām




Kombinējot ar sējmašīnu Primera DMC, sējmašīnu Condor vai precīzās izsējas sējmašīnu EDX vietās, kur lauksaimniecība jāveic sausa klimata apstākļos, var izmantot Fertiliser Delivery Cart FDC. Šķidro mēslojumu sēšanas lemešiem nogādā ar sūkni, kas mēslojumu ievada augsnē. Šī kombinācija tiek izmantota, lai paveiktu sēju un sākotnējo mēslošanu vienā piegājienā.

Primera DMC 9001-2C un 12001-2C spiediena tvertne ar 13 000 l kapacitāti ļauj ievērojami samazināt uzpildes laikus un sasniegt atbilstoši augstākas platību apstrādes jaudas izsējas laikā. Sadalot spiediena tvertni četrās vienāda izmēra kamerās, atbilstoši vajadzībām var izvadīt vai nu tikai sēklas, vai sēklas un mēslojumu attiecībā 3:1 vai 1:1. Pateicoties sadalījumam, sēšanas vagā kopā ar sēklām, izmantojot Single-Shoot paņēmienu, iespējams novietot pat divas dažādas mēslojuma šķirnes.



Primera DMC 12001-2C, 12 m darba platums

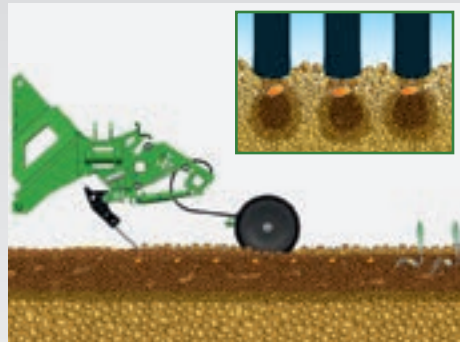

Precīzo ruļļu ecēšu piespiedēriteņi vēl papildus piespiež augsni virs sējumu vadīnām. To īpaši ieteicams izmantot vieglās un sausās augsnēs, sējot vasaras kultūras vai rapsi. Riteņu siju var pacelt centralizēti, tādējādi ātri pārtraucot iedarbību.



Kombinējot ar elektrisko dozatoru, AMAZONE piedāvā ar ISOBUS saderīgu AmaTron 4 un AmaPad 2 – divus īpaši ērtus apkopes termināļus ISOBUS iekārtām.



Lai Primera DMC tvertni piepildītu ar sēklām un mēslojumu, AMAZONE piedāvā hidrauliski darbināmu uzpildīšanas gliemežtransportieri. Tas palīdz samazināt uzpildei vajadzīgo laiku pat par 15 min. un atbilstoši vēl vairāk kāpina mašīnas darba ražīgumu.

Piekares nesējsistēma KR

Daudzveidīgas lietošanas iespējas!

Darba platums	9 m/12 m
---------------	----------

Piekares nesējsistēma KR daudzveidīgas pielietojuma iespējas un tāpēc ir īpaši saimnieciski izmantojama. Alternatīvi piekares nesējsistēmu var aprīkot ar precīzās izsējas sējmašīnu ED, sējmašīnu D9 vai kompakto disku ecēšām Catros.

Piekares nesējsistēma transportēšanas vajadzībām tiek salocīta kopā.



Sējmašīnas D9 9000-2T | D9 12000-2T



Precīzās izsējas sējmašīna ED 12000-KR



Kompaktās disku ecēšas Catros 9001-KR | Catros 12001-KR



GreenDrill

Universāla uzkabīnāmā sējmašīna smalkām sēklām, starpkultūrām, pasējai un mēslojumam

GreenDrill 200

Tvertnes tilpums 200 l

GreenDrill 501 ar ISOBUS

Tvertnes tilpums 500 l



Kompaktās disku ecēšas Catros^{XL} 8003-2TX ar universālo uzkabīnāmo sējmašīnu GreenDrill 501

GreenDrill ir sējmašīna smalku sēklu, starpkultūru, pasējas un mēslojuma izsēšanai, piemēram, izmantojot kompaktās disku ecēšas Catros, mulčas kultivatoru Cenius vai sēšanas kombināciju Cataya, Centaya vai Cirrus.

Sēšanas tvertnes tilpums ir 200 l un 500 l. Tā ir ērti sasniedzama pa trepītēm. Ventilatora piedziņa notiek elektroniski vai hidrauliski.



GreenDrill 501 mašīnas vadību var veikt dažādos veidos. Ja GreenDrill 501 ir uzstādīts uz Cirrus, tas ir pilnībā integrēts Cirrus elektronikā. Ja GreenDrill tiek veidots uz augsnes apstrādes, tas iegūst savu ISOBUS darba datoru un pēc tam to var apkalpot, izmantojot vai nu traktora ISOBUS termināli, vai arī izmantojot AmaTron 4 ISOBUS termināli.



Cataya 3000 Super ar GreenDrill



Izsēšanas daudzuma regulēšanas apgabalā bez sēklu tvertnes atrodas arī izsēšanas ripa, kura atkarībā no sēšanas īpašībām un izsēšanas normas ir aprīkota ar parasto vai smalko izsēšanas spoli. Izsēšanas ripas un ventilatora piedziņa notiek elektroniski vai hidrauliski.



GreenDrill 200 vadības datorā var ieslēgt sēšanas vārpstu un ventilatoru, kā arī iestatīt sēšanas vārpstas apgrieziena skaitu. Komfortablajā aprīkojumā Control vadības dators papildus piedāvā kalibrēšanas izmēģinājuma atbalstu un apstrādātās platības rādījumu.



GreenDrill 501 ar 500 litru tvertnes tilpumu tiek izmantots starpkultūru, smalku sēklu, pasējas un mēslojuma sēšanai kombinācijā ar AMAZONE velkamo augsnes apstrādi vai sēšanas kombināciju Cirrus.

Precīzās izsējas sējmašīna Precea


Ātra, precīza, lietotājam draudzīga



6 rindu precīzās izsējas sējmašīna Precea 4500-2CC

Pirmajā piegāvienā AMAZONE iepazīstina ar nelokāmo precīzās izsējas sējmašīnu Precea 3000 ar darba platumu 3 m, kā arī teleskopiski izvīrāmo Precea 4500-2 ar darba platumu 4,5 m. Atdališanu pēc izvēles var darbināt mehāniski vai elektriski.

Precīzās izsējas sējmašīnai **Precea Super** ir elektriskā piedziņa ElectricDrive, kurā katra virsspiediena sadale tiek darbināta atsevišķi, izmantojot elektromotoru. Tādā veidā, izmantojot termināli, var ļoti ērti iestatīt vēlamo izsējas daudzumu. Ar elektrisko piedziņu ir iespējams braukšanas ātrums līdz 15 km/h.

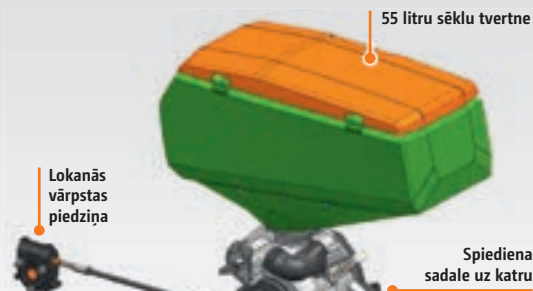


Precīzās izsējas sējmašīnai **Precea Special** ir mehāniska piedziņa SpeedShaft. Kopā ar vienmērīgu virsspiediena sadali uz katru, tas jau pamata segmentā padara par iespējamu braukšanas ātrumu līdz 12 km/h, neapdraudot garenisko sadalīšanu.



Precea 4500-2CC ar maināmu teleskopisko rāmi ar pilnu darba platumu



Lemesim sējai mulčā PreTeC lemeša spiediens ir maks. 220 kg ar mehānisku lemešu spiedienu vai 400 kg ar hidraulisko lemešu spiedienu. Tas nodrošina mierīgu gaitu un vienmērīgu kustību pa lauku pat vissmagākajos augsnes apstākļos.

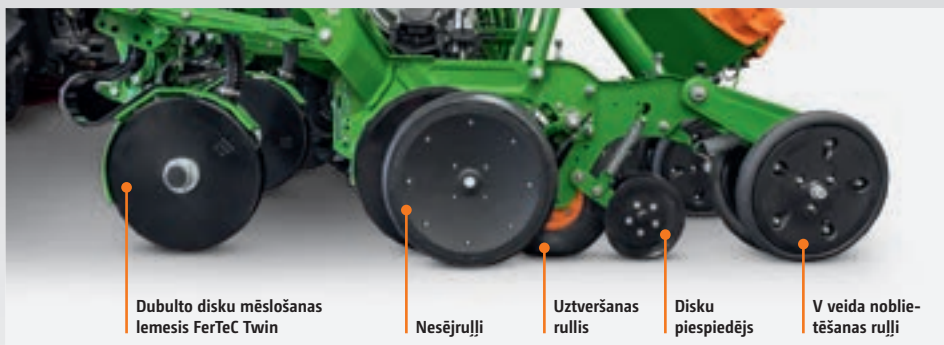

Visu lemesim sējai mulčā droši vada divi lieli nesējruļļi. Augsnes atvēršana notiek, izmantojot dubulto disku vienību, ieskaitot vagu veidotāju. Pēc tam, kad sēklas ir nostiprinātas zemē ar uztveršanas rulli, seko V veida noblīvēšanas rullis, lai vagu atkal aizvērtu. Visa lemešu vienība ir viegli pieejama. Pateicoties labi noslēgtiem gultņiem un ieliktniem, kam nav nepieciešama apkope, ieguldījums apkopē ir ļoti mazs.

Darba platums	3 m / 2,70 m līdz 3,20 m / 3,50 m līdz 4,80 m
Sēšanas agregāti	no 4 līdz 8



Uzstādītā 4 rindu precīzās izsējas sējmašīna Precea 3000-ACC

Precīzās izsējas uzkabīnāmā sējmašīna Precea 3000-A pieejama tikai ar elektrisko piedziņu un saskarni ātrās sakabes sistēmai QuickLink. Pateicoties ātrās sakabes sistēmai QuickLink, Precea 3000-ACC tiek kombinēta ar AMAZONE augsnes apstrādi. Šādā veidā Precea var uzmontēt uz rotējošā kultivatora KX vai KG, un kukurūzas sēju vienā darba ciklā kombinēt ar augsnes sagatavošanu sējai. Pateicoties ātrās sakabes sistēmai QuickLink, Precea var ātri un bez instrumentiem atdalīt no augsnes apstrādes.



Precea 3000-ACC ar ātrās sakabes sistēmu QuickLink



Sēkļu tvertne ir 55 l. Spiediena tvertni var atvērt ar vienu roku, un tā ar gumijas apmali ir aizsargāta pret putekļu iekļūšanu. Turklāt tvertnes vākā atrodas tekne, lai izbērtu atlikušās sēklas.



Atkarībā no produkta veida un aprīkojuma iespējams uzstādīt mēslojuma tvertni 950 l vai 1250 l tilpumā. Precīzās izsējas sējmašīnu Precea-CC var kombinēt ar mēslošanu zem saknēm Double Shoot procesā.



Precīza atdalīšana ir Precea būtība. Dozēšana notiek, izmantojot virsspiedienu. Sēklas un viss dozētais tiek izsēts, izmantojot ventilatoru ar virsspiedienu. Trīs tīrītāji nodrošina, ka tiek notīrīti liekie graudi, lai izvairītos no dubulti apsētām vietām. Tas nodrošina ļoti precīzu atdalīšanu pat pie liela braukšanas ātruma līdz 15 km/h.



Uzbēšanas punkts rindā
Dozēšana caur difuzoru

Mikrogranulu izkliedētājs Micro tiek izmantots, piemēram, mikroelementu, insekticīdu un gliemju granulu izsēšanai. 17 litru tvertne ar atsevišķu dozēšanas vienību ļauj precīzi dozēt dažādas izkliedjamās vielas.


Precīzās izsējas sējmašīna ED

ED – vienkārši pārdomāta!



Precīzās izsējas sējmašīna ED 6000-2C Super

Precīzās izsējas sējmašīna ED darbojas ļoti precīzi ar vakuuma principu. Ar vakuumu graudi tiek virzīti uz graudu caurumiem. Precīza graudu sadale notiek mehāniski ar izlīdzinātāju. Tas strādā gandrīz neatkarīgi no ātruma un graudu formas. Sēšanas agregātu piedziņa ir iekapsulēta, tādējādi nepieciešamais apkopes apjoms ir pavisam neliels.

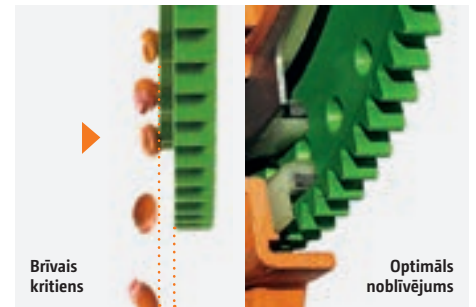

Augsta precizitāte ar minimāliem tukšumiem vai dubultizsēju. Sēja ar pulksteņa precizitāti!



ED 4500-2C Special



Sēšanas agregāts Classic ir piemērots kukurūzas, saulespuķu, pupiņu, rapša, zirņu, kokvilnas u. c. sēklu sējai aiz arkla. Kritiena augstums tikai 100 mm!



AMAZONE sēšanas agregāts Contour ir lieliski piemērots sējai mulčā un aiz arkla. Izcila īpašība ir optimālā pielāgošanās augsnes reljefam, ko panāk dziļuma vadība ar garenvirziena tandēmu.



AMAZONE viengrauda sējmašīnas darbojas pēc vakuuma principa. Ar mehānisku (ED Special) vai hidraulisku (ED Super) piedziņu darbināmā sēklu atdalīšana pa vienai notiek ar tīrītāju.

Darba platums	4,5 m/6 m	Sēšanas agregāti	no 6 līdz 12
---------------	-----------	------------------	--------------



Precīzās izsējas sējmašīna ED 6000-2C Super

Mēslojuma un sēklu atdalīšanas piedziņa ED Special mašīnās ir mehāniska. ED Super mašīna ir aprīkota ar elektrisku piedziņu mēslojuma dozēšanai un hidraulisku piedziņu sēklu atdalīšanai.

Līdztekus viengabalainajām 4,5 m platajām mašīnām AMAZONE piedāvā arī salokāmus variantus ar 4,5 m un 6 m platumu. Turklāt pastāv iespēja priekšējo tvertni izmantot kā mēslojuma tvertni.



ED 6000-2C Super



Lai sējmašīnas ED tvertni piepildītu ar mēslojumu, AMAZONE piedāvā mašīnas koncepcijā integrētu un hidrauliski darbināmu uzpildes gliemežtransportieri. Tas palīdz samazināt uzpildei vajadzīgo laiku un vēl vairāk kāpina mašīnas darba ražīgumu.



ED sējmašīnu var aprīkot ar vienu vai diviem mikrogranulu izkledētājiem Micro plus. Tādējādi pārbrauciena laikā atkarībā no mašīnas modeļa sējai var izmantot līdz divām mikrogranulu ierīcēm.



Apvienojumā ar samazinātā platuma pārslēgšanu GPS-Switch vai Section Control un atsevišķo rindu slēgumu pastāv iespēja atsevišķos agregātus ar GPS palīdzību pārslēgt automātiski, strādājot ķīļveida platībās vai apgrīšanās zonā.



ED 6000-2C Super



Profesionālais aprīkojums ar elektroniku un ISOBUS termināli ļauj pilnībā kontrolēt mašīnu un ērti vadīt procesus.

Atsevišķu graudu sējmašīna EDX

Xpress atdalīšana un Xpress novietošanas sistēma
lieliem darba platumiem līdz 9 m



Precīzās izsējas sējmašīna EDX, 6 m darba platumus

Xpress sistēmas raksturīpašība – graudu dozēšanas iespēja. Tādējādi ir iespējams sasniegt līdz pat 15 km/h lielu darba ātrumu un, salīdzinot ar parastajām atsevišķo graudu sējmašīnām, palielināt apstrādājamo platību par līdz pat 50 %.



EDX: Lielāka jauda, lielāks veikums, mazākas izmaksas!



Velkamā atsevišķo
graudu sējmašīna EDX 6000-TC,
darba platumus 6 m



Noteicošais faktors ir graudu dozēšanas sistēmu moduļu nodalīšana. Precīzo pneimatisko graudu atdalīšanu pa vienam veic ar centrāli izvietotu atdalīšanas cilindru sešām vai attiecīgi astoņām rindām.



Pateicoties lieliem atvērumiem, tvertnes var viegli uzpildīt tieši ar priekšējo iekrāvēju. Pēc klienta vēlēšanās mašīnas iespējams aprīkot arī ar uzpildīšanas gliemežtransportieri.



Ja darba platumus ir 9 m, ir jāuzpilda tikai divas sēklas materiāla tvertnes. Darba centralizēšana ļauj samazināt uzpildes un iestatīšanas laiku, tādējādi palielinot kopējo lietderību.

Darba platums	6 m/9 m	Sēšanas agregāti	no 8 līdz 16/no 12 līdz 20
----------------------	---------	-------------------------	----------------------------



Velkamā atsevišķo graudu sējmašīna EDX 9000-TC, darba platums 9 m

Ar pilnībā nokomplektētu programmu AMAZONE katrai saimnieciskajai vajadzībai piedāvā atbilstošas mašīnas. Visām mašīnām kopīgs ir tas, ka tās var izmantot gan arumā, gan mulčā vai arī tiešajai sējai. Tas attiecas gan uz kukurūzas, gan saulespuķu, gan arī uz rapša izsēju.




Visām EDX mašīnām graudu atdalītāju regulēšana tiek veikta vairākām rindām vienlaicīgi. Pieejams īpašais papildaprīkojums – skrāpju attālinātā regulēšana, lai vadītājs ar AmaTron 3 varētu regulēt skrāpju pozīciju, darba laikā atrodoties kabīnē.



EDX 6000-TC ar kompakto salikšanas tehniku



Pie katra sēšanas lemeša ir pa diviem visu sējas vienību balstošiem nesējruļļiem ar 500 mm diametru un ļoti mierīgu gaitu, pateicoties platajiem balsta laukumiem. Uz nesējruļļiem izdarīto spiedienu var centrāli un hidrauliski regulēt un tādējādi pielāgot attiecīgajiem augsnes apstākļiem.

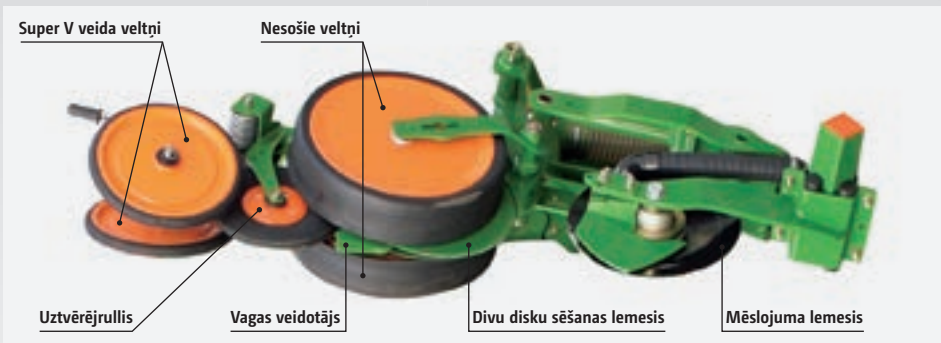

Katram Xpress sēšanas agregātam ir vairāki elementi: vispirms V veidā veidots divu disku sēšanas lemesis iegriež augsnes virskārtu un nobīda malā augu atliekas. Tam seko vagas veidotājs, kas atbrīvo vagas vietu un iespiež zemē rievu. Aiz tā vagā tiek iešautas sēklas, kur uztveršanas veltnis tās uztver un iespiež vagā. Noslēgumā regulējamie Super V veida veltni pārklāj sēšanas vagu ar augsni un tad to piespiež.

Mēslošanas tehnika AMAZONE





Uzkarināmais izklieģētājs ZA-X Perfect

Tas jums patiks

Tvertnes tilpums	500 l / 600 l / 900 l / 1250 l / 1400 l / 1750 l
Darba platums	no 10 m līdz 18 m



Izklieģētājs ar diviem diskiem ZA-X Perfect

Divu disku izklieģētājs mazākiem un vidējiem lauksaimniecības uzņēmumiem. ZA-X Perfect ir viegli iestatāms un nodrošina precīzu visu parasto veidu minerālmēsļu izklieģēšanu līdz 18 m un šķidrā mēslojuma izklieģēšanu līdz 15 m.



Izklieģētājs ar diviem diskiem ZA-X Perfect



Eļļas vannā strādājošais reduktors, kam nav nepieciešama apkope, ir visu AMAZONE divu disku izklieģētāju izturīgā sirds, kas sevi apliecinājusi jau 500 000 reižu.



OmniaSet izklieģēšanas diski ar uzlokāmām izklieģēšanas lāpstiņām nodrošina sevišķi precīzu mēslojuma pārklājumu.



Dubultpiltuves tvertnes sienas ar optimāli izveidotu slīpumu nodrošina vienmērīgu mēslojuma pieplūdi – arī nogāzēs.



Izklieģētāja nelielais kopējais platums, kas ir tikai viens metrs, novērš vīnogulāju bojājumus, strādājot uz vīnogulāju kalna.

Uzkarināmais izkliedētājs ZA-M

Mēs pilnībā izprotam mēslošanas tehniku

Tvertnes tilpums	1000 l / 1200 l / 1500 l / 1700 l / 2000 l / 2200 l / 2500 l / 2700 l / 3000 l
Darba platums	no 10 m līdz 36 m



Izkliedētājs ar diviem diskiem ZA-M

Profesionāls divu disku izkliedētājs lauksaimniecības uzņēmumiem un lauksaimniekiem ar darba platumu līdz 36 m. Lēni rotējošie augstas ražības maisītāji un mazais disku apgriezīgu skaits nodrošina ļoti vienmērīgu, saudzējošu minerālmēslojuma plūsmu.



Izkliedētājs ar diviem diskiem ZA-M



Augstvērtīgais tvertņu un rāmjņu elektroforēzes krāsojums (automašīnu standarts) un no nerūsējošā tērauda ražotais izkliedēšanas mehānisms garantē ilgu izmantošanas laiku un augstu atkalpārdošanas vērtību.



Ar vadības datora EasySet palīdzību, tik vienkārši nospiežot taustiņu, iespējams savstarpēji neatkarīgi iestatīt izplūdes aizbīdņa atveres kreisajā un labajā pusē un braukšanas laikā pierēgulēt.



ZA-M ar mehānisko izkliedēšanas disku piedziņu ir pieejama Control pakete ar AmaDos⁺ izsējas daudzuma elektroniskai regulēšanai atkarībā no braukšanas ātruma.



Veicot izkliedēšanu pie lauka malas, lauka robežas vai grāvja ar hidrauliski attālināti vadāmo iekārtu Limiter izkliedēšanai pie lauka robežas, nav jāaptur traktors un jāizkāpj no tā.

Uzkarināmais izkliedētājs ZA-V

Izkliedētājs visiem gadījumiem



Izkliedētājs ar diviem diskiem ZA-V 2000

Ar izkļiedtāju ZA-V AMAZONE laiž apgrozībā jaudīgu minerālmēsļu sējmašīnu, kas ir projektēta īpaši lielam darba ātrumam līdz pat 30 km/h. ISOBUS komunikācija, svēršanas tehnika un daudzi citi jauninājumi padara ZA-V par modernāko minerālmēsļu sējmašīnu savā klasē.

Lielā caurlaides spēja līdz 390 kg/min un maksimālais darba platums 36 m nodrošina platību apstrādes jaudu līdz 33 ha/h.



ZA-V un ZA-TS pamata tvertne ir izgatavota ar dziļās izvilkšanas metodi, tāpēc tai nav stūru, šķautņu un metinātu šuvju. Tas nodrošina vienmērīgu minerālmēslu padevi.



ZA-V 1400



AMAZONE piedāvā ZA-V ar hidraulisku un elektrisku aizbīdņa darbināšanu. Hidrauliskais aprikojums ļauj tiešā veidā apkalpot aizbīdņus, izmantojot divas traktorā uzstādītās dubultās darbības hidrauliskās vadības ierīces.



Mašīnai ZA-V ar hidraulisku aizbīdņa darbināšanu, lai veiktu izkļiedēšanu malās, robežjoslās un grāvjos, ir pieejama hidrauliski darbināma sistēma izkļiedēšanai gar robežlīniju jeb ierobežotājs Limiter V. Pirms izkļiedēšanas atkarībā no robežas situācijas ar tapu tiek nosprausts ierobežotāja Limiter V nolaišanas dziļums.



Lai izkļiedētu gar blakus esošajiem laukiem, ceļiem vai ūdeņiem, ZA-V iespējams aprīkot ar papildaprīkojuma pieejamu elektriski attālināmi vadāmu ierobežotāju Limiter V⁺. Šādā gadījumā ierīci izkļiedēšanai gar robežliniju iespējams, regulējot nelielās pakāpēs, ielaist mēslojuma plūsmā.

Tvertnes tilpums	1400 l / 1700 l / 2000 l / 2200 l / 2600 l / 2700 l / 3200 l / 4200 l
Darba platums	no 10 m līdz 36 m



Izkliedētājs ar diviem diskkiem ZA-V 2700 Profis Tronic ar atlokāmām kāpnēm

Pateicoties dažādajiem tvertnes papildbortiem, ZA-V iespējams aprīkot ar ikvienai saimniecībai piemērotu tvertnes tilpumu no 1400 l līdz 4200 l.

Lai uzstādītu ZA-V Easy, nav nepieciešami hidraulikas pieslēgumi. Tādējādi, lai palaistu izkliedētāju, ar traktoru ir jāsavieno tikai 3 polu strāvas kabelis un šarnīrvārpsta.



Stabilais rāmis un izdevīgais smaguma punkta novietojums piešķir ZA-V robusta piekabināmā agregāta īpašības. Super rāmja lietderīgā slodze ir 3200 kg, bet Ultra rāmim tā ir 4500 kg.



Ar EasySet vadības datora palīdzību, tik vienkā nospiežot taustiņu, iespējams savstarpēji neatkarīgi iestatīt izplūdes aizbīdņa atveres kreisajā un labajā pusē un braukšanas laikā piergulēt. Tas ļauj arī individuāli pielāgot daudzumu kreisajā un labajā pusē.



Vadības dators AmaSpread+ gādā, lai daudzums tiktu regulēts atbilstoši braukšanas ātrumam. Iekārtu Limiter V+, kas izkliedē pie lauka robežas, var vadīt tieši no traktora sēdekļa, nospiežot pogu un iestatot vienu no sīkās gradācijas pakāpēm, kas paredzētas normālai izklidei, izklidei gar malu, robežu un grāvi.



Pateicoties praktiskajiem un pārskatāmi izveidotajiem ISOBUS vadības termināļiem AmaTron 4 vai AmaPad 2, ir vajadzīgs vairs tikai viens terminālis dažādu mēslojuma funkciju vadībai. Tiek pārskatāmi attēloti visi svarīgākie dati.

Uzkarināmais izkliedētājs ZA-V Profis

Kurš sver, tas iegūst!



Izkliedētājs ar svāriem ZA-V 2000 Profis Tronic ar Limiter V⁺

Lzkliedētājs ZA-V Tronic ar mehānisko piedziņu ir sērijveidā aprīkots ar astoņkārtīgu samazinātā platuma pārslēgšanu, pielāgojot izsējamo daudzumu.

Izkliedētājs ar svāriem ZA-V Profis Control ar vadības datoru AmaSpread⁺ ir daudzuma regulēšana, kas atkarīga no braukšanas ātruma, un modernākā 200 Hz svēršanas tehnika ar diviem svaru moduļiem. Izkliedētājam ZA-V Profis izvēles veidā ir pieejams arī sasveres sensors, lai izkliedētājs arī slīpās pozīcijās vienmēr nodrošinātu precīzu svēršanas rezultātu.



Svēršanas sistēma piedāvā kontrolētu komfortu un lielāku drošību. Izmantojot 200 Hz svaru tehniku, tā tiešaistē nosaka dažādās izkļiedējamā materiāla īpašības, saglabājot augstu mērījumu precizitāti. Sistēma automātiski salīdzina faktiski izkļiedēto daudzumu ar ievadīto vēlamo daudzumu.



Izkliedes disks ar regulēšanas sistēmu QuickSet



ZA-V agregāta ārkārtīgi modernais izkaldēšanas mehānisms ar savu lielo aizbīdņa atvērumu spēj nodrošināt līdz 390 kg/min lielu caurlaides spēju. No aizbīdņa atvēruma izejošā piltuves smaile nepieļauj nekādus atlikumus un ir viegli tīrāma.



ZA-V agregāta mehāniskais maisītājs ar zariem atrodas tieši virs zemu novietotās izejas atveres un gādā par pastāvīgu un nepārtrauktu minerālmēsļu plūsmu jebkurā izsējas daudzumā. Strādājot ar mazu ātrumu – tikai 45 apgr./min, tas īpaši saudzē minerālmēsļus.



Tikai 3 izkļiedes disku pāri spēj apkalpot visu darba zonas platumu no 10 līdz 36 m. Darba zonas platumu var vienkārši, ātri un droši regulēt ar izkļiedes lāpstiņu pozīciju. Izkļiedes lāpstiņas iestata bez jebkādiem darbarīkiem, izmantojot vienīgi regulēšanas sistēmu QuickSet.

Uzkarināmais izkliedētājs ZA-V Profis Hydro


Sērijveidā aprīkots ar 16 pakāpju samazinātā platuma pārslēgšanu, Profis svaru tehniku un ISOBUS komunikāciju



Hidrauliski darbināmas ZA-V shematiskais attēlojums

ZA-V Hydro ar hidraulisku izkliedēšanas disku piedziņu ļauj veikt abpusēju izkliedēšanu malās, robežjoslās un grāvjos ar samazinātā platuma pārslēgšanu 16 pakāpēs. Lai veiktu izkliedēšanu lauka malā, braukšanas laikā iespējams pārslēgt šīs atsevišķās funkcijas.


Līdzās mēslojumu saudzējošai, vienkārši pārslēdzamai un pierēgulējamai izkliedēšanai lauka robežjoslā ZA-V Hydro sniedz priekšrocību, ka izkliedētājs darbojas pilnīgi neatkarīgi no traktora dzinēja apgriezienu skaita, kas ietaupa degvielu.

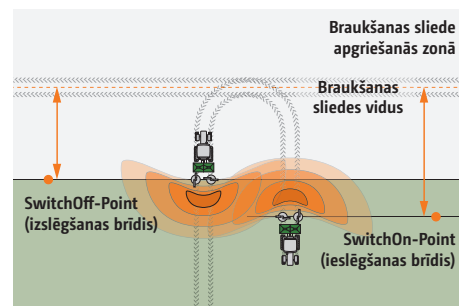


SwitchPoint dod iespēju regulēt ieslēgšanas un izslēgšanas punktus atkarībā no mēslojuma veida un darba joslas platuma, ja tiek izmantots GPS komutators. Abas vērtības var uzziņāt izklijes tabulā un ievadīt attiecīgajā vadības terminālī.



Ar ZA-V samazinātā platuma pārslēgšanu 8 vai 16 pakāpēs iespējams regulēt atsevišķas ārpusē esošās platuma daļas

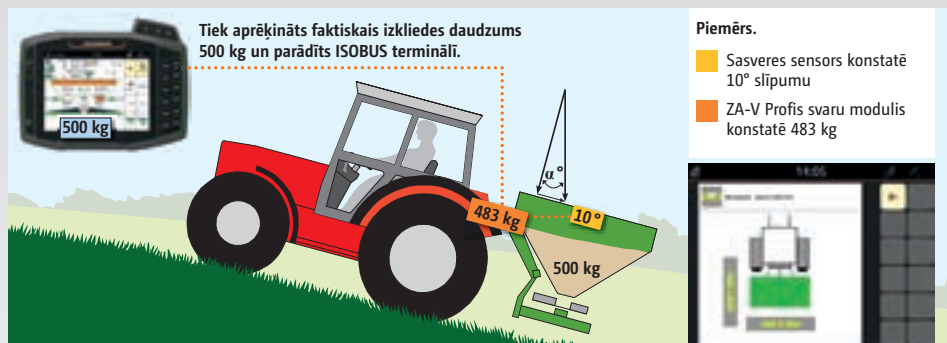

Ar ZA-V Profis ar slīpuma sensora sistēmu tiek ņemtas vērā iespējamās smaguma centra noviržu izraisītās ietekmes, veicot mērījumus braukšanas laikā: divu asu slīpuma sensors, kas fiksē slīpumu uz priekšu un aizmuguri, kā arī pa kreisi un pa labi, labo mērījuma kļūdas, kas var rasties, braucot kalnā vai lejā no kalna vai braucot pa sānu nogāzi.

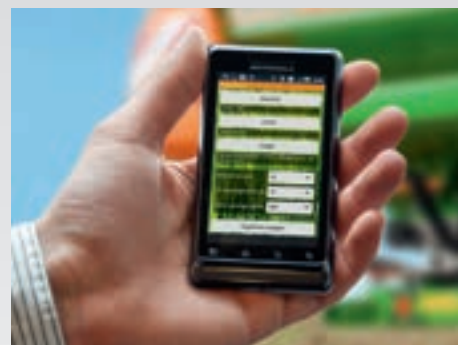

DüngeService (minerālmēslu laboratorija): No mājaslapā www.amazone.de esošās datu bankas visu diennakti iespējams bez maksas iegūt jaunākās šķērsvirziena padeves iestatījuma vērtības un AMAZONE minerālmēslu izkliedētāju izklijes daudzumus. Tagad pieejams arī kā vietne iPhone un citām ierīcēm.

Uzkarināmais izklie­dētājs ZA-TS

Augstražīgais izklie­dētājs ar vislielāko darba ātrumu

Tvertnes tilpums	1400 l / 1700 l / 2000 l / 2200 l / 2600 l / 2700 l / 3200 l / 4200 l
Darba platums	no 15 m līdz 54 m



Izklie­dētājs ar diviem disk­iem ZA-TS 4200

Jaudīgajam izklie­dētājam ZA-TS darba platumam no 15 līdz 54 m ir precīzs izklie­dēšanas mehānisms ar integrētu ierīci izklie­dēšanai gar robežlīniju AutoTS. Ļoti stabilais trijstūra standarta izklie­des pārklājums ar lielu izmetes attālumu un lieliem pār­laidumiem gādā par to, lai liels vējš, darbs nogāzē vai mainīgas mēslojuma īpašības neietekmētu rezultātu. Sistēma izklie­dēšanai gar robežlīniju AutoTS ļauj lietotājam ļoti uzticami veidot stāvi krītošu izklie­des pārklājumu un tādējādi līdz pat pašai lauka robežai nodrošināt optimālus apstākļus augšanai. ZA-TS tā­dā­d normāliem izklie­dētājiem ar lielu izmetes attālumu piedāvā divkā­r­šu perfekciju, izklie­dējot gar robežlīniju.




Izklie­dētājs ZA-TS 2000



levades sistēma ar elektriskās piedziņas zvaigznes veida maisīšanas mehānismu piltuves smailē nodrošina vienmērīgu mēslojuma plūsmu uz izklie­des disku. Maisīšanas mehānisma zvaigznes formas segmenti lēni rotē un vienmērīgi padod mēslojumu uz attiecīgo izplūdes atveri.



TS izklie­dēšanas mehānisms ar integrētu elektomehāniski vadāmu malu aprīkojumu AutoTS: Parastiem izklie­dētājiem un izklie­dētājiem gar lauka malu uz izklie­des disku tiek aktivizētas atšķirīgas izklie­des lāpstiņas. Priekšzīmīgs minerālmēs­lu pār­klājums bez izklie­des disku maiņas – attālināti vadāms no traktora kabīnes darba laikā.

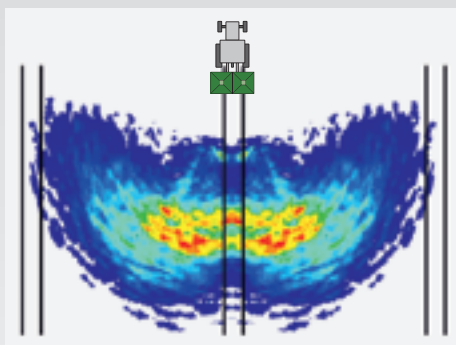


Pateicoties izklie­des lāpstiņu īpašajai formai un leņķim, ZA-TS veido daudzus izklie­des nodalījumus. Tādējādi garo un īso izklie­des lāpstiņu izklie­des nodalījumi savstarpēji cits citu neietekmē un iegūst optimālu kustības trajektoriju.



Hidrauliski vadāmais tents ļauj turpināt izklie­dēšanu ar ZA-V un ZA-TS arī sliktos laikapstākļos.

DynamicSpread un Argus Twin

Automātisks izkliedētājs ar līdz pat 128 platuma daļām

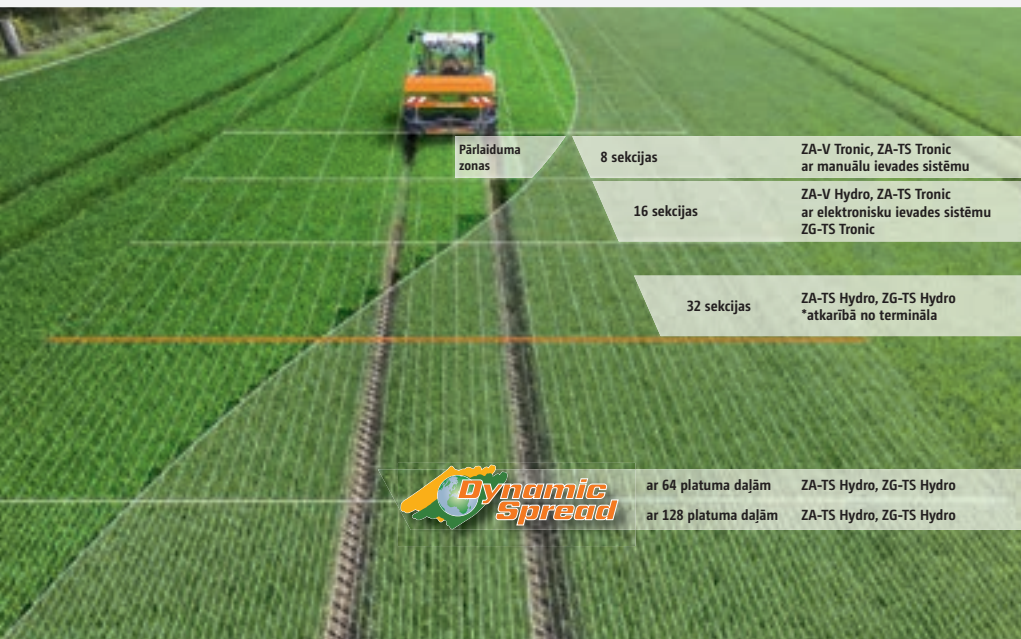

Izkliedētājus ZA-TS var aprīkot ar sistēmu Argus, kas reģistrē izkļēdes vēdekļu stāvokli. Argus Twin ar radara sensoru palīdzību pastāvīgi kontrolē gan kreiso, gan labo izkļēdes vēdekli un pēc vajadzības automātiski koriģē viena vēdekļa elektrisko ievades sistēmu neatkarīgi no otra.

Jaudīgais izkliedētājs ZA-TS Profis Hydro

Iekārtas ZA-TS Profis svaru sistēma ar integrētu sagāzuma sensoru sistēmu (pieejama kā papildu aprīkojums) arī nogāzēs nodrošina precīzu daudzuma vadību. ZA-TS sērijveidā ir aprīkots ar samazinātā platuma pārslēgšanu 8 līdz 128 pakāpēs. ZA-TS Tronic modelī samazināto platumu pārslēdz, pielāgojot izkļēdējamo daudzumu un ievades sistēmu. ZA-TS Hydro modelī samazināto platumu vada, pielāgojot izkļēdējamo daudzumu, apgriezīgu skaitu un ievades sistēmu. ZA-TS izkliedētājos samazināto platumu var vadīt arī ar GPS. Viennozīmīgi ir pierādīts mēslojuma ietaupījums un veldrē sagāzta labības apjoma samazinājums, pateicoties precīzai izkļēdēšanai.



DynamicSpread:
64 vai 128 pakāpju samazinātā platuma pārslēgšana ZA-TS iekārtai



Robustā pārvietošanas un novietošanas pierīce atvieglo izkliedētāja pievienošanu un atvienošanu ZA-V un ZA-TS, kā arī manevrēšanu pagalmā. Ritenīši ir ātri izlaižami/ievelkami un labi pasargāti no netīrumiem.



ZA-V un ZA-TS visapkārt uzstādītā aizsargcaurule izpilda negadījumu novēršanas priekšrakstus. Lielizmēra brīdinājuma zīmes, kā arī apgaismojums pievērš lielāku uzmanību ceļu satiksmē.



ZA-V un ZA-TS papildu dubļu aizsargi nodrošina, ka netīrumi no traktora riteņiem netiek uzsviesti uz izkļēdēšanas diskām.

ZG-TS lieljaudas izklīdētājs

Nevainojama precizitāte visaugstākajām prasībām

Tvertnes tilpums	7500 l / 10000 l
Darba platums	no 15 m līdz 54 m



Izklīdētājs ZG-TS 10001 ProfisPro

Augstražīgais izklīdētājs ZG-TS ātrai un precīzai minerālmēslu izklīdēšanai. Viņš pārliecina ar nevainojamu precizitāti un lielu jaudu, pateicoties TS izklīdēšanas mehānismam un ērtai vadībai ar ISOBUS vadības terminālēm kā AmaTron 4 un AmaPad 2 un ir pieejams ar 7500 l vai 10000 l tvertnes tilpumu.



Izklīdētājs ZG-TS 7501



AMAZONES Soft Ballistic System pro kā „minerālmēslu saudzējošais mehānisms” uzkarināmajiem izklīdētājiem ZA-TS un piekabīnāmajiem izklīdētājiem ZG-TS ir iekļauts bāzes aprīkojumā. Maisītājs, dozēšanas elementi un izklīdes ripas ir savstarpēji salāgoti.



TS modeļa izklīdētāju piltuvju tievgaļos novietotie elektriski darbināmie maisītāji ar zariem nodrošina vienmērīgu minerālmēslu plūsmu uz izklīdes disku. Tas automātiski izslēdzas, ja aizbīdnis noslēdzas, arī vienpusēji un neatkarīgi viens no otra.



Lielizmēra riteņi samazina spiedienu uz augsni un nodrošina iespēju strādāt arī smagos apstākļos. AS profila riepām ir iespējams pēdu atstatums no 1,8 līdz 2,25 m.

ZG-B lieljaudas izklieģētājs

Izcila precizitāte!

Tvertnes tilpums	5500 l/8200 l
Darba platums	no 10 m līdz 36 m



Izklieģētājs ZG-B Super

Lieljaudas izklieģētājam ZG-B, kas paredzēts lieliem uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem, ir liels tvertnes tilpums un robusta šasija braukšanas ātrumam līdz 50 km/h.

Gumijas lentes transportieris apkopes laikā ir vienkārši izvelkams no pamatrāmja. Pievienotais aprīkojums: automātiskā lentes vadība konstantam un vidējam padeves lentes kustības ātrumam.



Apjomīgas riepas samazina spiedienu uz augsni. Tvertni iespējams viegli uzpildīt no torņa vai ar iekrāvēju.



ZG-B Drive



ZG-B ir universāls izklieģēšanas mehānisms mitra materiāla (kalķa) izklieģēšanai līdz 15 m un minerālmēsliem izklieģēšanai līdz 36 m platumam.



ZG-B Drive ir aprīkots ar elektrohidrauliski vadāmu gumijas lentes grīdu, kas ar AmaTron 3 regulē izklieģējamo daudzumu atkarībā no braukšanas ātruma.



ZG-B Drive ar AmaTron 3 ir aprīkots ar OmniaSet diskiem precīzai minerālmēsliem izklieģēšanai.

Augu aizsardzības tehnika AMAZONE





Uzkarināmie miglotāji UF 01

Superviegla profila konstrukcija

Uzkarināmie miglotāji UF 901, UF 1201

Tvertnes tilpums 900 l/1200 l

Darba platums no 12 m līdz 30 m



Uzkarināmie miglotāji UF 1201 ar 18 m Super-S2 stangu sistēmu

Visiem UF uzkarināmajiem miglotājiem līdz 1200 l ir viegls, tomēr ļoti stabils rāmis, kā arī šaura, smaguma centra ziņā labvēlīga uzpildes pozīcija. Modernās polietilēna tvertnes noapaļotā konstrukcijas variantā gādā par perfektu maisīšanas rezultātu un tīrīšanu, kā arī minimāliem atlikumiem. AMAZONE stieņu sistēmas ir superstabilas un supervieglas, pateicoties speciālajai profila konstrukcijai. To šarnīra konusveida tapām nav eļļošanas uzgaļu, tādēļ praktiski nav nepieciešama apkope.



Stieņu sistēmas vadība DistanceControl plus tiek aprīkota ar četriem sensoriem. Papildus palielinātajam sensoru skaitam regulēšanas programmatūra palīdz optimāli vadīt stieņus arī tad, ja ir lielāks braukšanas ātrums un samazināts atstatums starp mērķa platībām.



Uzkarināmie miglotāji UF 901

Hidrauliski salokāmo Q-Plus stieņu sistēmu no 12 līdz 15 m ar sērījveida aprīkojumu iespējams salikt kreisajā pusē, skatoties braukšanas virzienā.



UF 1201 ar
21 m Super-S1
stangu sistēmu

Super-S1 stangu sistēma ir pieejama darba platumos 15 m, 18 m un 21 m. 18 un 21 m variantu darba platumu, vienkārši salokot ārējo stangu sistēmas segmentu, var samazināt uz 15 m.



UF 2002 ar
28 m Super-S2
stangu sistēmu

Hidrauliski salokāmajai Super-S2 stieņu sistēmai no 15 līdz 30 m ir ļoti šaurs transportēšanas platums – tikai 2,4 m. Ar vienas pusē salikšanas iespējām.



UF vadības centrāle atrodas mašīnas kreisās puses centrā. Lai izmantotu visas funkcijas, pietiek ar trim apkalpes krāniem.

Uzkarināmie miglotāji UF 02

Jaudīgs – viegli apkalpojams – ērts

Uzkarināmie miglotāji UF 1602, UF 2002

Tvertnes tilpums 1600 l / 2000 l

Darba platums no 15 m līdz 30 m

Priekšējā tvertne FT 1001 UF 01 un UF 02

Tvertnes tilpums 1000 l

Priekšējā tvertne FT 1502 UF 02

Tvertnes tilpums 1500 l



Uzkarināmie miglotāji UF 2002 ar 30 m Super-S2 stangu sistēmu

UF 02 aprīkots ar 1600 l vai 2000 l nominālo tilpumu. Īpašas formas polietilēna tvertne ir lieliski integrēta pamata rāmī, pateicoties tās smaguma centram. UF 02 rāmis tika pilnībā pielāgots jaunajam tvertnes dizainam. Ar pastiprinātiem tērauda profiliem tiek panākta milzīga stabilitāte ar minimālu svaru.



Apkalpošanas centrs SmartCenter ir aprīkots ar lielām atvāžamām durvīm, kas aizsargā visus nozīmīgos apkalpošanas elementus, kā arī ieskalošanas tvertni no netīrumiem un miglotāja šķidruma. Atvāžamo durvju iekšpusē atrodas cimdus un mētraukas turētājs.



Uzkarināmie miglotāji UF 1602 ar 28 m Super-S2 stangu sistēmu

Priekšējā tvertne FT 1001 un FT 1502

Izdevīgais pašgājējs



Manevrētspējīgo traktoru īpašās priekšrocības – darbs nelielās platībās, kā arī teicamā stabilitāte, strādājot nogāzēs, – ir pārliecinoši argumenti par labu risinājumam ar priekšējo tvertni.



Tvertnes forma tika izvēlēta tā, lai gan uz ceļa, gan arī, apstrādājot rindu kultūraugus, tā netiktu pakļauta nekāda veida ietekmei.



Uzpildes līmeņa pārvaldība FlowControl ISOBUS terminālī nodrošina optimālu miglošanas šķidruma homogenitāti abās tvertnēs atkarībā no uzpildes līmeņa.

Piekabināmais miglotājs UG

Pārbaudīta tehnika vissmagākajai nepārtrauktai ekspluatācijai!

UG Special ar vienu sūkni

UG Super ar diviem sūkņiem

Tvertnes tilpums 2200 l / 3000 l

Darba platums no 15 m līdz 28 m



Piekabināmais miglotājs UG 3000 Super

Piekabināms miglotājs UG ar 2200 l un 3000 l tvertnes tilpumu izceļas ar stieņu sistēmu Super-S2, kas ir īpaši viegla, īpaši stabila un ļoti kompakta profila konstrukcija. Izcila stieņa uzkarē nodrošina mierīgu stieņa pozīciju. Ar darba platums ir no 15 m līdz 28 m, UG ir īpaši jaudīga mašīna. Pašsūcošie ar membrānu aprīkoti vairākcilindru virzuļ-sūkņi ir īpaši jaudīgi, viegli apkopjami un droši pret darbināšanu bez šķidruma.



Ar pārskatāmo vadības centrāli priekšā kreisajā pusē visas pārslēgšanas darbības var veikt ērti, nekļūdīgi un ātri.



Piekabināmais miglotājs UG 3000 Super ar Super-S2 stieņu sistēmu no 15 m līdz 28 m



Vienādas slīdes ieturēšanas, universālā, sakabināmā vai sekojošā dīsele ar hidraulisko vadību palīdz izvairīties no slīdes bojāšanas. Pēc vēlēšanās ir iespējams piegādāt bremžu iekārtu.



Platais profila tērauda rāmis, kompakta tvertne un robustā stieņu sistēmas tehnika gādā par nepieciešamo stabilitāti. Visas malas ir noapaļotas, visas šļūtenes ir ievietotas rāmī.



Ar spiediena cirkulācijas sistēmu (DUS), kas iebūvēta visos AMAZONE miglotājos, izsmidzināmā līdzekļa koncentrācija ir nemainīga līdz pat sprauslai. Tīrīšanas laikā sistēmu līdz pat sprauslai skalo ar tīru ūdeni.

Piekabināmais miglotājs UX Special

Vislielākais ražīgums!

UX 3200 Special, UX 4200 Special,
UX 5200 Special

ar vienu sūkni

Tvertnes tilpums 3200 l / 4200 l / 5200 l

Darba platums no 15 m līdz 36 m



Piekabināmais miglotājs UX 5200 Special

Iekārta UX Special ar maksimālo nominālo tilpumu 5200 l un darba platumu līdz pat 36 m izmēru ziņā ir ļoti kompakta. Miglotājs ir kustīgs, viegli vadāms un ar optimālu stieņu sistēmas amortizāciju, paredzēts vislielākajai izsmidzināšanas jaudai un braukšanas ātrumam.

Profesionāla izlikšanas un salikšanas sistēma nozīmē stieņu sistēmas darbināšanu elektrohidrauliski. Līdz ar to ISOBUS terminālī var vienkārši vadīt augstuma iestatīšanu, salocīšanu/atlocīšanu, viļņveidīgo salocīšanu, stieņu sistēmas saīsināšanu un slīpuma regulēšanu (Profi locīšana 1). Iespējama papildus slīpuma leņķa palielināšana ar Profi 2 izlikšanas/salikšanas sistēmu.



Kompaktajai, pilnīgi gludajai tvertnei bez stūriem un nodalošajām sienām ir ļoti zems smaguma centrs.



UX 3200 Special ar vienu sūkni ar Super-L2 stangu sistēmu



Super-L2 stangu sistēma no 21 m līdz 36 m ar transportēšanas platumu 2,6 m apmērā ir ļoti šaurā veidā salocīta blakus tvertnei. Ar transportēšanas augstumu maks. 3,8 m UX ir ļoti kompakts arī ar lielām riepiņām (18.4R46).



Alternatīva – pie UX iespējams pievienot arī Super-S2 stieņu sistēmu ar platumu no 15 līdz 28 m. Visas stieņu sistēmas iespējams pilnīgi automātiski vadīt ar DistanceControl paralēli miglojamai virsmai.



Ar UX uzstādīto paralelograma veida piekari iespējams sasniegt miglošanas augstumu no 0,5 līdz 2,5 m. Stieņu sistēma ir ļoti labi vadāma visos kustības virzienos, pateicoties saskaņotajai amortizējošai iekārtai.

Piekabināmais miglotājs UX Super

Ērta apkalpošana līdz pēdējai detaļai



Piekabināmais miglotājs UX 5201 Super

Piekabināms miglotājs UX Super tiek piedāvāts ar tvertnes tilpumu 4200 l, 5200 l vai 6200 l. Pēc izvēles visām mašīnām sērijveidā var pilnībā apšūt šasijas apakšpusi, kam pateicoties, augi var netraucēti izslīdēt cauri zem mašīnas, tādējādi efektīvi pasargājot to no bojājumiem.



Piekabināmais
miglotājs
UX 5201 Super



UX Super ir pieejams arī jauns vadāmais tilts ar maksimāli 28° pagrieziena leņķi. Pateicoties šim lielajam pagrieziena leņķim un UX Super kompaktajai konstrukcijai, iespējams izbraukt arī ļoti šaurus līkumus. Atkarībā no riepiem un šķērsbāzes mazākais iespējamais pagrieziena rādiuss ir 4,5 m.



Pateicoties speciālajai profila konstrukcijai, AMAZONE stieņu sistēma vienlaikus ir ļoti viegla un stabila. Stieņu sistēmas darba platums no 21 līdz 40 m ļauj optimāli pielāgoties ekspluatācijas struktūrai.



Ar Profi vai Flex locīšanu visas hidrauliskās funkcijas, ieskaitot vienpusēju salocīšanu, var droši un viegli un droši veikt no traktora kabīnes caur ISOBUS termināli.



Papildu atsevišķo sprauslu LED apgaismojums vēl precīzāk izgaismo miglošanas konusus. Tas ļauj veikt arī stangu sistēmas pēdējās sprauslas darbības vizuālo pārbaudi.

Tvertnes tilpums	4200 l / 5200 l / 6200 l
Darba platums	no 21 m līdz 40 m



SmartCenter ar LED apgaismojumu un Comfort plus paketi

Comfort pakete plus papildus piedāvā skārienekrānu iekārtas apkalpošanai. Miglošanas šķidrums cirkulācijas sistēmas vadība notiek tikai ar spiedienjutīgo skārienekrānu, kurš teicami darbojas arī tad, ja rokās ir cimdi.



Kreisajā pusē zem pārsega ir paslēpts SmartCenter ar ieskaļošanas tvertni un visu vadības armatūru, tai skaitā ar uzpildes pieslēgumiem uzpildīšanai ar uzsūkšanu un spiedienu, kā arī diviem putekļu drošiem novietošanas nodalījumiem un izvēles paketi Comfort ar TwinTerminal 3.0.



Daudzfunkciju svira AmaPilot nodrošina ērtu armatūras un stieņu sistēmas funkcijas apkalpošanu



Lai efektīvi ieskalotu pulverveida un granulu veida līdzekļus, zem izplūdes atveres atrodas papildu jaukšanas sprausla, kura droši aizsargā izplūdes sprausli no aizsprostošanās. Šīs sajaukšanas sprauslas jaudu iespējams iestatīt bez pakāpēm.



Vadības terminālis AmaTron 4 atbalsta, piem., precīzu pārslēgšanu 50 cm sekcijās, automātisku stangu nolaišanu lietojumprogrammas uzsākšanai, automātisko dokumentāciju un apgabalam piemērotu lietojumprogrammu.




Ar apšūto šasijas apakšpusi UX Super ir teicams risinājums arī augstos sējumos, optimāli pasargājot gan mašīnu, gan augus. Pateicoties apakšējās daļas apšuvumam, visa mašīnas apakšpuse ir apšūta ar nerūsējošā tērauda plāksnēm tā, lai šasija un augi būtu optimāli pasargāti.

ContourControl un SwingStop

Aktīvās sistēmas vadība ar aktīvu svārstību slāpētāju sarežģītos apstākļos UX Super un Pantera




Piekabināmais miglotājs UX Super ar ContourControl un SwingStop

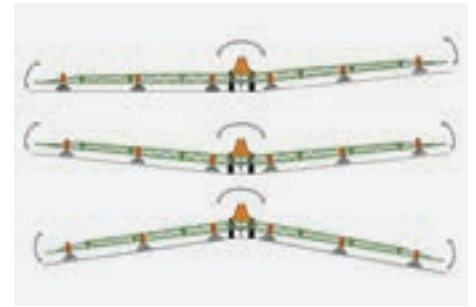

ContourControl stangu sistēmas vadības sērijveida aprīkojumā ietilpst seši ultraskaņas sensori, kuri ir vienmērīgi sadalīti pa visu stangu sistēmas darba platumu. Abi ārējie sensori katrā pusē neatkarīgi viens no otra kontrolē kreisās un labās puses stieņu strēles leņķi. Vidējie sensori detektē sējumus pa kreisi un pa labi blakus mašīnai un regulē vidējā segmenta augstumu.

UX Super un Pantera ir pieejamas Super-L2 stieņu sistēmu 21 m līdz 40 m garumā. Stangas vadībai, sākot ar parasto manuālo līdz jaunajai, novatoriskajai aktīvajai stangas vadībai, ContourControl ar izvēles SwingStop ir piemērots risinājums, kas atbilst visām prasībām.

Aktīvā stangas vadība ContourControl ļauj samazināt vertikālās stangas kustības, izvēles aktīvā svārstību amortizācija SwingStop samazina horizontālās stangas kustības.

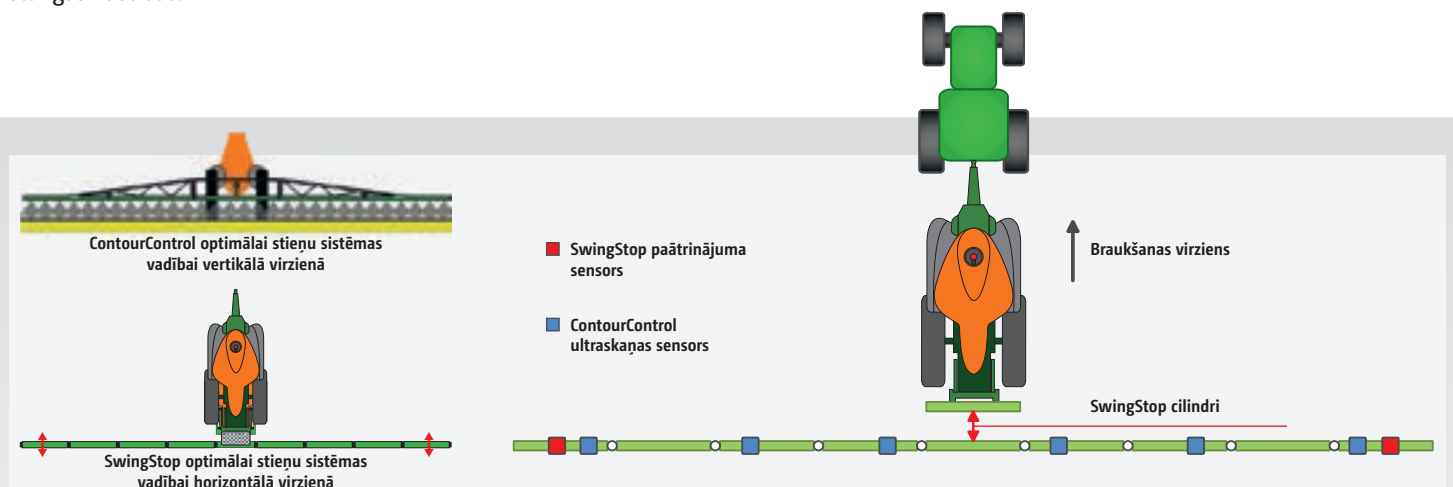

SwingStop tieši lielu stangu gadījumā optimizē horizontālo stāvokli. Lai mazinātu šīs horizontālās svārstības, ar paātrinājuma sensoriem mēra radušos stangu strēļu paātrinājumu. Abi aktīvi strādājošie hidrauliskie cilindri stieņu sistēmas piekarē šīs svārstības aktīvi izlīdzina un tādējādi nodrošina ļoti vienmērīgu stieņu sistēmas horizontālo stāvokli.

Piekabināmais miglotājs UX 11200

Jauna dimensija augu aizsardzības tehnikā

Tvertnes tilpums	11200 l
Darba platums	no 24 m līdz 40 m



Piekabināmais miglotājs UX 11200 ar 40 m Super-L2 stangu sistēmu

Ar UX 11200 AMAZONE piedāvā tandēmss miglotāju ar 12000 l ietilpību uzņēmumiem ar īpaši augstām apstrādājamās platības prasībām.


Super-L2 stanga dara iespējumu darba platumu variēšanu no 20 līdz 40 m. Sūkņi ir 900 l/min ražīgi.



Vienmēr mierīga, saudzējoša stangu vadība un lielisks braukšanas komforts kombinācijā ar amortizētu apakšējo dīseli, hidropneimatisko amortizāciju un ass stūrēšanu.



Piekabināmais miglotājs UX 11200

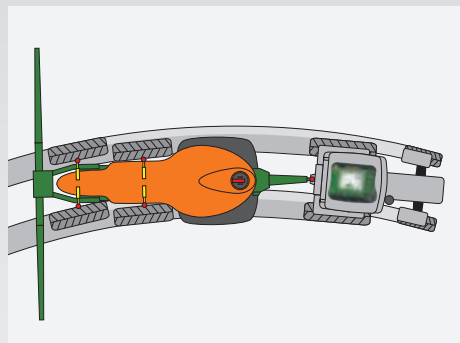

UX 11200 var tikt aprīkots ar elektrohidrauliski vadāmu asi. Miglotāja riepas precīzi seko traktora riepu pēdās, lai samazinātu nospiedumu bojājumus.



Ar mazgāšanas ierīces smidzināšanas stobru ikviens AMAZONE lauka miglotāja ārpusi tūdaļ pēc lietošanas var ātri un pamatīgi notīrīt turpat uz lauka.



Atpakaļgaitas kamera, kas ir piegādājama daudzām AMAZONE mašīnām, galvenokārt sniedz drošību manevrēšanas laikā. Tas ir arī lielisks palīgīdzeklis iekšējo 8 sprauslu darbības pārbaudei aiz miglotāja. Pateicoties naktsredzamībai un apsildāmajam objektīvam, tas iespējams jebkādos apstākļos.

Pašgājējs miglotājs Pantera, Pantera-H un Pantera-W

Jaudīgā inteliģence



Pašgājējs miglotājs Pantera 4503 ar klīrensu 1,2 m apmērā

Šajā pašgājējā augu aizsardzības līdzekļu miglotājā ir apvienotas modernākās tehnoloģijas un inteliģentas pārvaldības sistēmas. Iekārta Pantera ir aprīkota funkcijai SpeedSpraying līdz 20 km/h, un tā uz lauka darbojas ātri. Iekārtas maksimālais ātrums ir līdz pat 50 km/h, un ar to var ātri braukt pa koplietošanas ceļiem. Augu aizsardzībai laukos ar garu kukurūzu vai saulespuķēm AMAZONE tagad piedāvā šasiju Pantera 4503-H ar hidrauliski regulējamu augstumu. Izmantotšanai ļoti kalnainās platībās tiek piedāvāts augus sargājošs pašgājējs Pantera⁺ ar uzlabotu spēju pārvarēt kāpumu.



Šasija Pantera-H


Īpašā Panteras dubultā šasija nodrošina ne tikai labu piemērošanos zemes nelīdzenumiem, bet arī lielu stabilitāti, ja to piekabina sānos. Pateicoties hidro-pneimatiskajam atsperojumam ar līmeņa regulēšanu, Panteras vadītājam ir nodrošinātas vislabākās ērtības.



Pantera-H

3,75 m pacelšanas augstums ar papildu celšanas moduli

klīrenss – 1,7 m

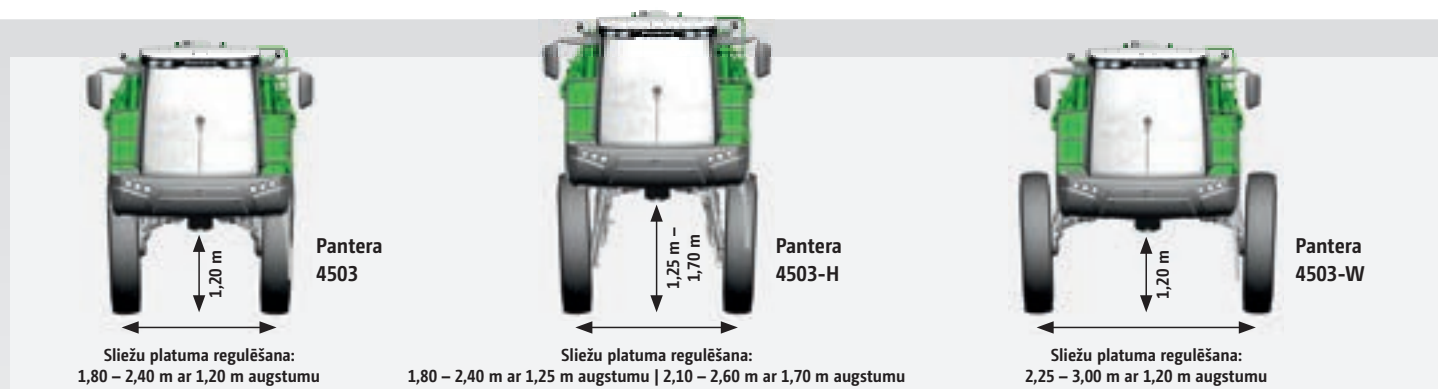

Pantera 4503

Sliežu platuma regulēšana:
1,80 – 2,40 m ar 1,20 m augstumu

Pantera 4503-H

Sliežu platuma regulēšana:
1,80 – 2,40 m ar 1,25 m augstumu | 2,10 – 2,60 m ar 1,70 m augstumu

Pantera 4503-W

Sliežu platuma regulēšana:
2,25 – 3,00 m ar 1,20 m augstumu

Sērījveidā tiek uzstādīta pilnībā automātiska šķērsbāzes regulēšanas sistēma no 1,8 m līdz pat 2,4 m (ar platajām riepām – arī 2,6 m), ar kuras palīdzību ir iespējams ātri reaģēt uz atšķirīgajām prasībām, kas saistītas ar dažādām augu kultūrām. Pantera 4503-W ir aprīkots ar sliežu platuma regulēšanu no 2,25 m līdz 3 m. „Controlled Traffic Farming” sistēmās šis speciālais aprīkojums piedāvā labu alternatīvu.

Tvertnes tilpums	4500 l	Darba platums	no 21 m līdz 40 m
------------------	--------	---------------	-------------------



Pašgājējs miglotājs Pantera 4503 ar kompakto konstrukciju un visu riteņu vadību


AMAZONE lauka miglotājs ar 218 ZS jaudu ir 8,4 m garš, 3,8 m augsts un 2,55 m plats, tāpēc tas ir ļoti kompakts. Priekšpusē izvietotā ērtā kabīne padara vadītāja darbu vieglāku un ērtāku. Aiz kabīnes ir uzstādīta 4500 litru tvertne un Super-L2 stieņu sistēma ar līdz pat 40 m darba platumu; ar šīm iekārtām labos lauka apstākļos ir iespējams apstrādāt vairāk nekā 20 ha stundā.



Pantera vadītāja kabīne – ar augstvērtīgu aprīkojumu, labāko redzamību visapkārt iekārtai un izcilām vadīšanas ērtībām.



Pašgājējam miglotājam Pantera-H paredzētais SunflowerKit kalpo tam, lai arī īpaši augstās augu platībās varētu veikt augu aizsardzības un mēslojumu darbības augus īpaši saudzējošā veidā. Tas gādā par augu optimālu aizsardzību un vienlaikus saudzē pašgājēja miglotāja Pantera-H šasijas agregātus.

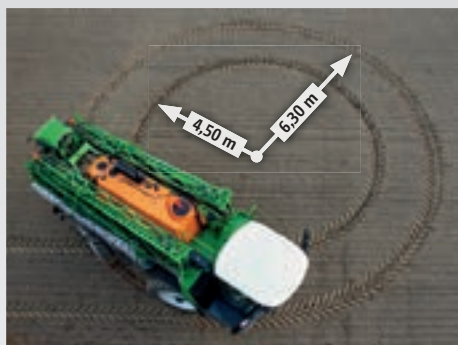

Lai gan iekārta ir liela, tomēr minimālais Pantera apgriešanās rādiuss ir tikai 4,5 m, izmantojot visu riteņu stūrēšanu. Tas iespējams, pateicoties mazajam attālumam starp riteņiem un lielajai stūres atdurei.



Panteru ērti un vienkārši vadīt un uzraudzīt ar daudzfunkcionālo vadības sviru AmaPilot un AmaPad 2 termināli.



Sākot no jaunā modeļa gada, Pantera izpilda izplūdes gāzu emisijas standarta 4. kategoriju. Attiecībā uz izplūdes gāzu pēcapstrādi AMAZONE izvēlas atgāzu recirkulāciju ar dīzeļa oksidācijas katalizatoru un dīzeļa daļiņu filtru – tas saudzē vidi.

Atsevišķo sprauslu pārslēgšana AmaSwitch un AmaSelect

50 cm GPS platuma daļa – precizitātes nākotne



Pārlaiduma zonu GPS-Switch + AmaSelect vai
AmaSwitch atsevišķo sprauslu pārslēgšana

Līdz 85 %* mazāks pārlaidums, piem.,
apgriešanās zonā



Automātiska samazinātā platuma pārslēgšana
pārlaiduma zonās



Manuāla samazinātā platuma pārslēgšana
pārlaiduma zonās

Automātiskā apgriešanās zonas
un daļēja platuma pārslēgšana

GPS-Switch

5%*

Augu aizsardzības
līdzekļu ietaupīšana



Elektriska atsevišķo
sprauslu pārslēgšana

AmaSwitch vai AmaSelect

5%*

Papildu augu aizsardzības
līdzekļu ietaupīšana

*Vērtības atkarībā no platuma daļu skaita, platību struktūras un darba platuma.




Individuāla sprauslu pārslēgšana „AmaSwitch”



Elektriskā atsevišķo sprauslu pārslēgšana AmaSelect ar četrkāršu sprauslas korpusu un 50 cm vai 25 cm sprauslu attālumu


Cenas ziņā izdevīgā alternatīva: „AmaSwitch”

- ✓ Elektriskā atsevišķo sprauslu pārslēgšana
- ✓ Ļauj izmantot ar GPS pārslēgtu 50 cm platuma daļu
- ✓ Ar manuāli vadāmu trīskāršu sprauslas korpusu
- ✓ Sprauslas atvēršana un aizvēršana ar elektrisku vārstu
- ✓ Sērijveidā ar augstspiediena cirkulāciju DUS pro
- ✓ Elastīga darba un sekciju platuma konfigurācija
- ✓ Zems atlikums un vienmērīgi spiediena apstākļi, pateicoties koniskai izsmidzināšanas līnijai

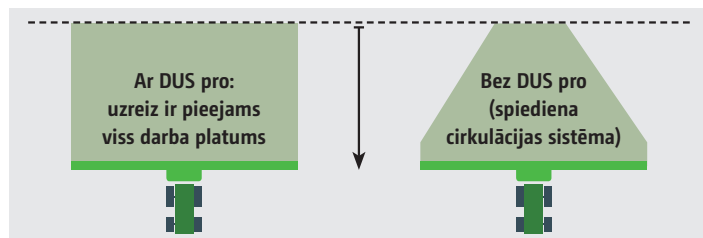
Spiediena cirkulācijas sistēma DUS pro:
nepārtraukta miglošanas šķidruma cirkulācija arī pie atslēgtām platuma daļām

Optimālais funkciju apjoms augu aizsardzības profesionāļiem: AmaSelect

- ✓ Elektriskā atsevišķo sprauslu pārslēgšana ar četrkāršu sprauslas kātu
- ✓ Automātiska sprauslu pieslēgšana un pārslēgšana, t. i., sprauslu maiņa, nenokāpjot no traktora
- ✓ 50 cm platuma daļas automātiski pārslēdz ar GPS-Switch
- ✓ Ar papildaprīkojumā pieejamu 25 cm sprauslu attālumu
- ✓ Elastīga darba platuma un platuma daļu konfigurācija
- ✓ Ar integrētu LED atsevišķo sprauslu apgaismojumu
- ✓ Sērijveidā ar augstspiediena cirkulāciju DUS pro: nemainīgai miglošanas šķidruma koncentrācijai, pret nogulsņējiem miglošanas vados
- ✓ Niecīgi atlikumi un vienmērīgi spiediena apstākļi, pateicoties koniskam miglošanas vadam

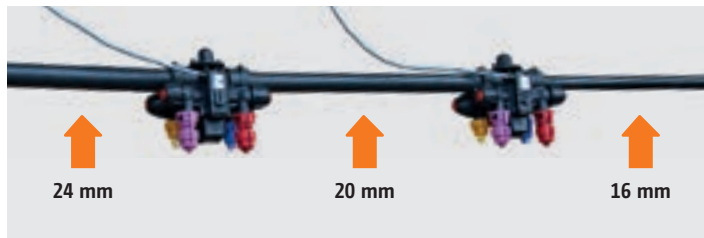
Koniskais miglošanas cauruļvads:
atšķirīgām stangu sistēmas daļām ir dažādi vada diametri

Sistēmu pārskats	Standarta armatūra	„AmaSwitch”	AmaSelect
Jūsu ieguvumi	Uzkarināms miglotājs UF Piekabināms miglotājs UG, UX Pašgājējs miglotājs Pantera	Uzkarināms miglotājs UF Uzkarināms miglotājs UX Pašgājējs miglotājs Pantera	Piekabināms miglotājs UX Pašgājējs miglotājs Pantera
platuma daļas	līdz 13	līdz 80	līdz 80
50 cm platuma daļas			
Manuālā sprauslu pārslēgšana			
Automātiska sprauslu pārslēgšana un ieslēgšana			
Sprauslu izvēle no kabīnes			
Kombinējamās sprauslas			
Spiediena cirkulācijas sistēmas DUS vai DUS pro	DUS	DUS pro (Augstspiediena cirkulācija)	DUS pro (Augstspiediena cirkulācija)
25 cm sprauslu attālums			
Brīva sekciju programmēšana			
Atteikšanās no saspiestā gaisa			
Katrai sprauslai LED apgaismojums			

■ = iekļauts

■ = papildaprīkojums

□ = nav iespējams

Schmotzer kaplēšanas tehnika

Lielisks papildinājums AMAZONE augu aizsardzības tehnikas programmām



Mehāniska nezāļu apkarošana

Schmotzer kaplēšanas tehnikas klāstā ir kapļi stiprināšanai pie aizmugurējās, priekšējās vai vidējās ass līdz 9 m darba platumam un rindu platumam no 16 cm līdz 200 cm. Jaunais paralēlās pārbīdes rāmis nodrošina precīzu kaplēšanu arī pie lieliem darba platumiem stāvās nogāzēs ar slīpumu līdz 40%.



Precīza kameru un vadības tehnoloģija nodrošina milzīgu veiktspējas pieaugumu. Kamera var atpazīt jau rindu attālumu no 12,5 cm. Pateicoties kameru tehnoloģijai, pašlaik bez problēmām ir iespējams ātrums līdz 15 km/h.



Pieaugošā braukšanas ātruma un pieaugošo veiktspējas prasību dēļ kapļu jomā aizvien svarīgāks paliek neliels nodilums, piemēram, kā darbarīku HD versijas. Lai turklāt palielinātu kalpošanas ilgumu vai vienkāršotu nažu nomaiņu dažādām pielietošanas vajadzībām, piemēram, par standartu kļūst nažu nomaiņas sistēmas. Kapļu uzglabāšana bez apkopes samazina arī mašīnas dīkstāves.



Informācija vietnē
www.schmotzer-ht.de



Kaplēšana kombinācijā ar joslas izsmidzināšanu

Papildus nezāļu mehāniskai apstrādei rindā kaplēšanas procesa laikā ir iespējams veikt joslas izsmidzināšanu vai arī mēslojuma izkliedēšanu. Kapļa un joslas izsmidzināšanas kombinēšana nodrošina tīru sējumu, ietaupot 40 līdz 60% augu aizsardzības līdzekļu. Pateicoties kombinēšanai ar universālo uzkabīnāmo sējmašīnu GreenDrill, ir iespējams izsēt starpkultūras, smalkas sēklas un mikrogranulas, izmantojot deflektoru aiz kaplēšanas agregāta.



Cita starpā kaplēšanas priekšrocības ir nezāļu mehāniska apkarošana un ar to saistītais augu aizsardzības līdzekļu ietaupījums, kā arī spēja veiksmīgi apkarot izturīgas nezāles.



Papildus nezāļu apkaršanai starp rindām, ļoti svarīga ir arī mehāniska nezāļu apkarošana rindās. Šajā kontekstā darbarīka agresivitāte, piemēram, kapļa „pirksti“, jāpielāgo rindu kultūraugu augšanas fāzei.




Kaplēšana var uzirdināt augsnes garozu, tādējādi veicinot augsnes ventilāciju un sakņu augšanu. Apstrādātā augsne ātrāk uzsilst un tādējādi veicina pavasara kultūraugu sākotnējo attīstību.



Kapļa aizsargruļļi aizsargā jutīgus kultūraugus no apbēršanas ar zemi un nodrošina optimālu augšanu. Augi joprojām gūst labumu no papildu barības vielu mineralizācijas kaplēšanas laikā.

Komunālā tehnika AMAZONE



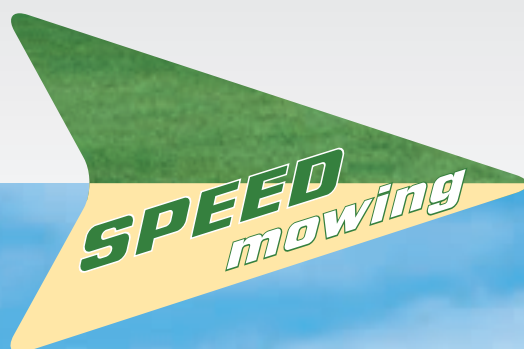

Pašgājējs plāvējs Profihopper SmartLine

Profesionālās zālienu kopšanas pašgājējs



Pašgājējs plāvējs Profihopper 1250 4WDi SmartLine

Profihopper SmartLine ir ļoti daudzpusīgs gan plaušanai, vertikālēšanai, mulčēšanai, gan lapu, zirgu izkārnījumu vai citu atkritumu savākšanai.

Kompaktais Profihopper SmartLine dizains ļauj stūrēt ar 0 grādu apgriešanās rādīšiem – lai nodrošinātu lielāku manevrētspēju un drošību jebkurā reljefā, pat nogāzēs.



Pateicoties integrētajai PowerCompactor savākšanas un transportēšanas sistēmai, plaušanas materiāls tiek ievadīts gliemežtransportiera sistēmā tūlīt pēc tā paņemšanas, saspiešanas un savākšanas uztveršanas grozā. Tas ļauj Profihopper salīdzinājumā ar līdzīgām ierīcēm palielināt plūsmas ātrumu un ātrumu, pat augstā zālē.



Profihopper 1250 iDrive SmartLine ar priekšpiedziņu un 0 grādu apgriešanās rādīšiem



Uztveršanas groza konstrukcija ļauj to iztukšot 2,1 m (Profihopper 1250 SmartLine) vai 2,5 m (Profihopper 1500 SmartLine) augstumā. Pārslodzes punkts ir uzstādīts tālu atpakaļ, lai pat augstos konteinerus varētu piepildīt pēc iespējas labāk.



Pateicoties izcilajai vakuuma darbībai, tiek vākts gandrīz „viss” (lapas, kastaņi, ozolzīles u. c.). Konteinera tilpums tiek izmantots optimāli. Turklāt lapu sasmalcināšana ar rotējošiem nažiem veicina ātrāku sadalīšanos.



Ar Profihopper 4WDi SmartLine katrs ritenis tiek darbināts ar nepieciešamo ātrumu, pamatojoties uz akseleratora pedāli un stūres rata leņķi. Īpaši sarežģītos apstākļos lietotājs gūst labumu no viedās pilnpiedziņas.

Profihopper 1250 SmartLine**Darba platums** 1,25 m**Savākšanas tvertnes tilpums** 730 l**Profihopper 1500 SmartLine****Darba platums** 1,50 m**Savākšanas tvertnes tilpums** 1100 l

Pašgājējs plāvējs Profihopper 1500 4WDi SmartLine

Pašgājējs plāvējs Profihopper 1500 SmartLine plāvējs ar 4WDi viedo pilnpiedziņu ir augstas veiktspējas profesionāla iekārta ar maksimālu veiktspēju. Pateicoties darba ātrumam 10 km/h un korpusa darba platumam 1,5 m, ir iespējams nopļaut lielas platības.



Ar Profihopper 1500 SmartLine darba instrumentu, kas novietots uz plāvēja, griezuma augstumu var regulēt no 0 līdz 90 mm. Viss plāvējs ir pagriezts tā, lai dziļākas daļas neietekmētu darba kopskatu.



Profihopper 1500 4WDi SmartLine ar intelligentu pilnpiedziņu un nulles grādu apgriešanās leņķi



Profihopper veic lielisku darbu gandrīz visos laika un veģetācijas apstākļos. Profihopper neietekmē tas, vai zāle ir sausa vai mitra, ir īpaši augsta vai blīva – tas sasniedz augstākās klases rezultātu.



Ar Profihopper var arī izcili vertikulēt. Ātri un bez instrumentiem montējamie vertikulēšanas naži sagriež zāli un attīra zāliena virsmu. Zāliena filcs tiek izķemmēts, savākts, un tajā pašā laikā tiek velmēta zeme.



Konvejera sistēma ir ļoti izturīga. Profihopper pļauj ragveida vietas un pilnībā savāc zīģaļus. Profihopper nesagādā problēmas pat savākt kārbas, papīru un citus atkritumus, kas rodas autostāvvietās un atpūtas vietās.

Daudzfunkcionāla mašīna Grasshopper

Plaušana, vertikulēšana un savākšana

Darba platums	no 1,35 m līdz 2,1 m
Savākšanas tvertnes tilpums	no 1200 l līdz 3500 l



Daudzfunkcionāla mašīna Grasshopper

Traktoram piekabināmās mašīnas ir iespējams izmantot visu gadu. Pavasarī, veicot pļavu un golfa laukumu vertikulēšanu, pavasarī un vasarā – sporta laukumu, parku platību, kempingu, pļavu, ziedu pļavu un ekoloģisko pļavu pļaušanu, rudenī – lapu vākšanu.



Pļāvējam Grasshoper un pašgājējam Profihopper ir precīzās pļaušanas rotors SmartCut ar izcilu savākšanas kvalitāti. Rotorā izcilības pazīme ir īpašais v-veida nažu izkārtojums, kas nodrošina zemāku trokšņu līmeni un patērē mazāk enerģijas.



Zāles pļaujmašīna
Grasshopper ar bunkuru, ko
piekabina nelielam traktoram



Pļaušanas augstumu iespējams noregulēt atbilstoši vajadzībai. Izturīgais rotora pļaušanas mehānisms nodrošina lielisku griezumumu un savākšanas jaudu – arī pļaujot mitru un slapju zāli.



Sūkšanas spēks, ko rada rotors, ļauj Grasshopper izmantot arī jau nopļautas zāles, lapu, zaru, zīļu, kastaņu u.tml. savākšanai.



Zirgu ganību kopšana un pļaušana, vienlaikus savācot nopļauto materiālu un zirgu ekskrementu gabalus, novērš nevēlamo zāles puduru veidošanos un parazītu vairošanos.

Izkliedētājs E+S, EK-S un ZA-XS

Vispusīgs lietojums

Tvertnes tilpums	no 150 līdz 1110 l
Darba platums	no 0,8 m līdz 8 m



Izkliedētājs ar vienu disku E+S

Ar modeļiem E+S, EK-S un ZA-XS AMAZONE piedāvā trīs augstvērtīgus izkļiedētājus dažādu izkļiedējamo materiālu izkaisīšanai. Lai tas būtu E+S un EK-S ziemas dienestā vai ZA-XS ceļu būvē, ikvienai saimniecībai un pielietojuma nepieciešamībai ir pieejams īstais izkļiedētājs. Visi izkļiedētāji izceļas ar ļoti stabilu un uzticamu konstrukciju un garantē augstu precizitāti.



Vadības dators EasySet aizbīdņa
vai izkliedes platuma ierobežošanas
elektriskajai vadībai



Kaisītāju E+S ir ātri un viegli pārveidojams par minerālmēslu izkaldētāju granulu minerālmēslu kaisīšanai. Tā tiek panākts vienmērīgs pārklājums un augsta darba ražība.



Kaisītājs ziemas apstākļiem E+S Hydro 751 ir aprīkots ar 750 l tilpuma tvertni, nerūsējošā tērauda piltuves apakšu, hidraulisku izkļiedēšanas disku piedziņu, kā arī no ātruma atkarīgu daudzuma regulēšanu



Uzkaramais izklienētājs E+S ir ideāli piemērots profesionālam kaisīšanas pielietojumam ziemas dienestā. Ar darba platumu līdz pat 8 m un lielo tvertnes tilpumu 300 līdz 1110 l apmērā jaudīgais izklienētājs ar vienu disku pārlicina ar ļoti precīzu kaisīšanas rezultātu.



Uzkaramais izkaldētājs EK-S ir ideāli piemērots uzticamam kaisīšanas pielietojumam ziemas dienestā. Ar daba platumu līdz pat 8 m un tvertnes tilpumu no 150 līdz 370 l tas ir ideāli piemērots vidējiem kaisīšanas daudzumiem.



Uzkaramais izklienētājs ZA-XS H ir speciāli konstruēts ceļu būvei. Pateicoties hidrauliskajai piedziņai, izklienētājs ar diviem diskkiem ir ideāli piemērots ceļa veltniem, kas vienlaikus nolīdzina brauktuvi ar granti.

Produktu pārskats





Augsnes apstrāde

Uzkarināms maiņvērsējarkls Cayros



► Cayros M	Traktora jauda līdz 120 ZS	Darba platums katram elementam 32, 36, 40, 44, 48 cm Darba platums katram elementam 32 līdz 52 cm	Mehāniski regulējams Hidrauliska regulēšana
► Cayros XM	Traktora jauda līdz 140 ZS	Darba platums katram elementam 36, 40, 44, 48 cm Darba platums katram elementam 32 līdz 52 cm	Mehāniski regulējams Hidrauliska regulēšana
► Cayros XMS	Traktora jauda līdz 200 ZS	Darba platums katram elementam 36, 40, 44, 48 cm Darba platums katram elementam 32 līdz 52 cm	Mehāniski regulējams Hidrauliska regulēšana
► Cayros XS	Traktora jauda līdz 260 ZS	Darba platums katram elementam 36, 40, 44, 48 cm Darba platums katram elementam 32 līdz 55 cm	Mehāniski regulējams Hidrauliska regulēšana
► Cayros XS pro	Traktora jauda līdz 380 ZS	Darba platums katram elementam 36, 40, 44, 48 cm Darba platums katram elementam 32 līdz 55 cm	Mehāniski regulējams Hidrauliska regulēšana

Uzkarināms maiņvērsējarkls Cayron



► Cayron 200 V5	Traktora jauda līdz 290 ZS	Darba platums katram elementam 30 līdz 55 cm	Hidrauliska regulēšana
► Cayron 200 V5+1	Traktora jauda līdz 290 ZS	Darba platums katram elementam 30 līdz 55 cm	Hidrauliska regulēšana

Uzkabināmais rotējošais arkls Hektor



► Hektor 1000	Traktora jauda līdz 360 ZS	Darba platums katram elementam 38, 42, 46, 50 cm	Regulējamas pakāpes
► Hektor 1000 S	Traktora jauda līdz 360 ZS	Darba platums katram elementam 38, 42, 46, 50 cm	Regulējamas pakāpes

Veltnis AW



► AW 6600	Nepieciešamā jauda no 80 ZS	Darba platums 6,60 m	Hidrauliski saliekams
► AW 7800	Nepieciešamā jauda no 110 ZS	Darba platums 7,80 m	Hidrauliski saliekams
► AW 9400	Nepieciešamā jauda no 130 ZS	Darba platums 9,40 m	Hidrauliski saliekams
► AW 12200	Nepieciešamā jauda no 150 ZS	Darba platums 12,20 m	Hidrauliski saliekams
► AW 15400	Nepieciešamā jauda no 180 ZS	Darba platums 15,40 m	Hidrauliski saliekams

Augsnes apstrāde

Kompaktie diskī Catros



► Catros/Catros ⁺ 2503 Special	Nepieciešamā jauda no 75 ZS	Darba platums 2,50 m	Nekustīga
► Catros/Catros ⁺ 3003 Special	Nepieciešamā jauda no 90 ZS	Darba platums 3,00 m	Nekustīga
► Catros/Catros ⁺ 3503 Special	Nepieciešamā jauda no 105 ZS	Darba platums 3,50 m	Nekustīga
► Catros/Catros ⁺ 4003 Special	Nepieciešamā jauda no 125 ZS	Darba platums 4,00 m	Nekustīga
► Catros/Catros ⁺ 3001	Nepieciešamā jauda no 90 ZS	Darba platums 3,00 m	Nekustīga
► Catros/Catros ⁺ 3501	Nepieciešamā jauda no 105 ZS	Darba platums 3,50 m	Nekustīga
► Catros/Catros ⁺ 4001	Nepieciešamā jauda no 125 ZS	Darba platums 4,00 m	Nekustīga
► Catros ^{XL} 3003	Nepieciešamā jauda no 120 ZS	Darba platums 3,00 m	Nekustīga
► Catros ^{XL} 3503	Nepieciešamā jauda no 140 ZS	Darba platums 3,50 m	Nekustīga
► Catros ^{XL} 4003	Nepieciešamā jauda no 160 ZS	Darba platums 4,00 m	Nekustīga
► Catros/Catros ⁺ 4002-2	Nepieciešamā jauda no 125 ZS	Darba platums 4,00 m	Hidrauliski saliekams
► Catros/Catros ⁺ 5002-2	Nepieciešamā jauda no 150 ZS	Darba platums 5,00 m	Hidrauliski saliekams
► Catros/Catros ⁺ 6002-2	Nepieciešamā jauda no 180 ZS	Darba platums 6,00 m	Hidrauliski saliekams
► Catros/Catros ⁺ 4002-2TS	Nepieciešamā jauda no 125 ZS	Darba platums 4,00 m	Hidrauliski saliekams/velkams
► Catros/Catros ⁺ 5002-2TS	Nepieciešamā jauda no 150 ZS	Darba platums 5,00 m	Hidrauliski saliekams/velkams
► Catros/Catros ⁺ 6002-2TS	Nepieciešamā jauda no 180 ZS	Darba platums 6,00 m	Hidrauliski saliekams/velkams
► Catros ⁺ 7003-2TX	Nepieciešamā jauda no 210 ZS	Darba platums 7,00 m	Hidrauliski saliekams/velkams
► Catros ⁺ 8003-2TX	Nepieciešamā jauda no 240 ZS	Darba platums 8,00 m	Hidrauliski saliekams/velkams
► Catros ⁺ 9003-2TX	Nepieciešamā jauda no 270 ZS	Darba platums 9,00 m	Hidrauliski saliekams/velkams
► Catros ⁺ 12003-2TS	Nepieciešamā jauda no 360 ZS	Darba platums 12,00 m	Hidrauliski saliekams/velkams
► Catros/Catros ⁺ ar piekares nesējsistēmu KR 9002		Darba platums 9,00 m	Hidrauliski saliekams/velkams
► Catros/Catros ⁺ ar piekares nesējsistēmu KR 12002		Darba platums 12,00 m	Hidrauliski saliekams/velkams

Lielās kompaktās disku ecēšas Certos-2TX



► Certos 4002-2TX	Nepieciešamā jauda no 160 ZS	Darba platums 4,00 m	Salocīts/vilkts
► Certos 5002-2TX	Nepieciešamā jauda no 200 ZS	Darba platums 4,90 m	Salocīts/vilkts
► Certos 6002-2TX	Nepieciešamā jauda no 250 ZS	Darba platums 6,00 m	Salocīts/vilkts
► Certos 7002-2TX	Nepieciešamā jauda no 350 ZS	Darba platums 7,00 m	Salocīts/vilkts

Diska ecēšu un kultivatora kombinācija Ceus-2TX



► Ceus 4000-2TX	Nepieciešamā jauda no 200 ZS	Darba platums 4,00 m	Hidrauliski saliekams
► Ceus 5000-2TX	Nepieciešamā jauda no 250 ZS	Darba platums 5,00 m	Hidrauliski saliekams
► Ceus 6000-2TX	Nepieciešamā jauda no 300 ZS	Darba platums 6,00 m	Hidrauliski saliekams
► Ceus 7000-2TX	Nepieciešamā jauda no 350 ZS	Darba platums 7,00 m	Hidrauliski saliekams

Augsnes apstrāde

Kultivators dziļjirdinātājs Cenius



► Cenius 3003 Special/Super	Nepieciešamā jauda no 120 ZS	Darba platums 3,00 m	Nekustīga
► Cenius 3503 Special/Super	Nepieciešamā jauda no 140 ZS	Darba platums 3,50 m	Nekustīga
► Cenius 4003 Special/Super	Nepieciešamā jauda no 160 ZS	Darba platums 4,00 m	Nekustīga
► Cenius 4003-2 Special/Super	Nepieciešamā jauda no 160 ZS	Darba platums 4,00 m	Hidrauliski saliekams
► Cenius 4003-2TX Special/Super	Nepieciešamā jauda no 200 ZS	Darba platums 4,00 m	Hidrauliski saliekams
► Cenius 5003-2TX Special/Super	Nepieciešamā jauda no 250 ZS	Darba platums 5,00 m	Hidrauliski saliekams
► Cenius 6003-2TX Special/Super	Nepieciešamā jauda no 300 ZS	Darba platums 6,00 m	Hidrauliski saliekams
► Cenius 7003-2TX Special/Super	Nepieciešamā jauda no 350 ZS	Darba platums 7,00 m	Hidrauliski saliekams
► Cenius 8003-2TX Special/Super	Nepieciešamā jauda no 400 ZS	Darba platums 8,00 m	Hidrauliski saliekams



CombiDisc kompaktās disku ecēšas uzstādīšana



► CombiDisc 3000	Nepieciešamā jauda no 80 ZS	Darba platums 3,00 m	Nekustīga
------------------	-----------------------------	----------------------	-----------

Rotējošās ecēšas KE



► KE 2501 Special	Traktora jauda līdz 140 ZS	Darba platums 2,50 m	Nekustīga
► KE 3001 Special	Traktora jauda līdz 140 ZS	Darba platums 3,00 m	Nekustīga
► KE 3001 Super	Traktora jauda līdz 180 ZS	Darba platums 3,00 m	Nekustīga
► KE 3501 Super	Traktora jauda līdz 180 ZS	Darba platums 3,50 m	Nekustīga
► KE 4001 Super	Traktora jauda līdz 180 ZS	Darba platums 4,00 m	Nekustīga

Rotējošie kultivatori KG - KX



► KG 3001 Special	Traktora jauda līdz 220 ZS	Darba platums 3,00 m	Nekustīga
► KG 3501 Special	Traktora jauda līdz 220 ZS	Darba platums 3,50 m	Nekustīga
► KG 4001 Special	Traktora jauda līdz 220 ZS	Darba platums 4,00 m	Nekustīga
► KG 3001 Super	Traktora jauda līdz 300 ZS	Darba platums 3,00 m	Nekustīga
► KG 3501 Super	Traktora jauda līdz 300 ZS	Darba platums 3,50 m	Nekustīga
► KG 4001 Super	Traktora jauda līdz 300 ZS	Darba platums 4,00 m	Nekustīga
► KG 4001-2	Traktora jauda līdz 300 ZS	Darba platums 4,00 m	Hidrauliski saliekams
► KG 5001-2	Traktora jauda līdz 300 ZS	Darba platums 5,00 m	Hidrauliski saliekams
► KG 6001-2	Traktora jauda līdz 300 ZS	Darba platums 6,00 m	Hidrauliski saliekams
► KX 3001	Traktora jauda līdz 190 ZS	Darba platums 3,00 m	Nekustīga

Sēšanas tehnika

Mehāniskā uzkarināmā sējmašīna D9



► D9 2500 Special	Darba platums 2,50 m	Tvetnes tilpums 360 l	Nekustīga
► D9 3000 Special	Darba platums 3,00 m	Tvetnes tilpums no 450 līdz 850 l	Nekustīga
► D9 3000 Super	Darba platums 3,00 m	Tvetnes tilpums no 600 līdz 1000 l	Nekustīga
► D9 3500 Super	Darba platums 3,50 m	Tvetnes tilpums no 720 līdz 1200 l	Nekustīga
► D9 4000 Super	Darba platums 4,00 m	Tvetnes tilpums no 830 līdz 1380 l	Nekustīga
► D9 60 Super	Darba platums 6,00 m	Tvetnes tilpums no 1200 līdz 2000 l	Nekustīga
► D9 9000-2T	Darba platums 9,00 m	Tvetnes tilpums no 1800 līdz 3000 l	Ar piekares nesēj sistēmu KR
► D9 12000-2T	Darba platums 12,00 m	Tvetnes tilpums no 2490 līdz 4140 l	Ar piekares nesēj sistēmu KR

Mehāniskā uzkarināmā sējmašīna AD



► AD 3000 Super	Darba platums 3,00 m	Tvetnes tilpums no 600 līdz 1000 l	Nekustīga
-----------------	----------------------	------------------------------------	-----------

Mehāniskā kombinētā sējmašīna Cataya



► Cataya 3000 Special	Darba platums 3,00 m	Tvetnes tilpums no 650 līdz 850 l	Nekustīga
► Cataya 3000 Super	Darba platums 3,00 m	Tvetnes tilpums no 830 līdz 1270 l	Nekustīga
► Cataya 4000 Super	Darba platums 4,00 m	Tvetnes tilpums no 1180 līdz 1730 l	Nekustīga

Pneimatiskās sējmašīnas AD-P Special



► AD-P 3001 Special	Darba platums 3,00 m	Tvetnes tilpums no 850 līdz 1500 l	Nekustīga
► AD-P 3501 Special	Darba platums 3,50 m	Tvetnes tilpums no 850 līdz 1500 l	Nekustīga
► AD-P 4001 Special	Darba platums 4,00 m	Tvetnes tilpums no 850 līdz 1500 l	Nekustīga

Pneimatiskās sējmašīnas Centaya



► Centaya 3000 Super	Darba platums 3,00 m	Tvetnes tilpums no 1600 līdz 2000 l	Nekustīga
► Centaya 3500 Super	Darba platums 3,50 m	Tvetnes tilpums no 1600 līdz 2000 l	Nekustīga
► Centaya 4000 Super	Darba platums 4,00 m	Tvetnes tilpums no 1600 līdz 2000 l	Nekustīga

Sēšanas tehnika

Pneimatiskās sējmašīnas Avant



► Avant 4001	Darba platums 4,00 m	Tvetnes tilpums no 1500 līdz 2000 l	Nekustīga
► Avant 4001-2	Darba platums 4,00 m	Tvetnes tilpums no 1500 līdz 2000 l	Hidrauliski saliekams
► Avant 5001-2	Darba platums 5,00 m	Tvetnes tilpums no 1500 līdz 2000 l	Hidrauliski saliekams
► Avant 6001-2	Darba platums 6,00 m	Tvetnes tilpums no 1500 līdz 2000 l	Hidrauliski saliekams

Pneimatiskās sējmašīnas Cirrus



► Cirrus 3003 Compact	Darba platums 3,00 m	Tvetnes tilpums 3000 l	Nekustīga
► Cirrus 3503 Compact	Darba platums 3,50 m	Tvetnes tilpums 3000 l	Nekustīga



► Cirrus 4003	Darba platums 4,00 m	Tvetnes tilpums 3600 l	Nekustīga
► Cirrus 4003-C	Darba platums 4,00 m	Tvetnes tilpums 4000 l	Nekustīga
► Cirrus 4003-2	Darba platums 4,00 m	Tvetnes tilpums 3600 l	Hidrauliski saliekams
► Cirrus 4003-2C	Darba platums 4,00 m	Tvetnes tilpums 4000 l	Hidrauliski saliekams
► Cirrus 6003-2	Darba platums 6,00 m	Tvetnes tilpums 3600 l	Hidrauliski saliekams
► Cirrus 6003-2C	Darba platums 6,00 m	Tvetnes tilpums 4000 l	Hidrauliski saliekams



► Cirrus 4003-CC	Darba platums 4,00 m	Tvetnes tilpums 4000 l	Nekustīga
► Cirrus 4003-2CC	Darba platums 4,00 m	Tvetnes tilpums 4000 l	Hidrauliski saliekams
► Cirrus 6003-2CC	Darba platums 6,00 m	Tvetnes tilpums 4000 l	Hidrauliski saliekams

Pneimatiskās sējmašīnas Citan



► Citan 8000	Darba platums 8,00 m	Tvetnes tilpums 4600 l	Hidrauliski saliekams
► Citan 9000	Darba platums 9,00 m	Tvetnes tilpums 4600 l	Hidrauliski saliekams
► Citan 12001-C	Darba platums 12,00 m	Tvetnes tilpums 8000 l	Hidrauliski saliekams
► Citan 15001-C	Darba platums 15,00 m	Tvetnes tilpums 8000 l	Hidrauliski saliekams

Pneimatiskās sējmašīnas Cayena



► Cayena 6001	Darba platums 6,00 m	Tvetnes tilpums 3600 l	Hidrauliski saliekams
► Cayena 6001-C	Darba platums 6,00 m	Tvetnes tilpums 4000 l	Hidrauliski saliekams

Pneimatiskās sējmašīnas Condor



► Condor 12001-C	Darba platums 12,00 m	Tvetnes tilpums 8000 l	Hidrauliski saliekams
► Condor 15001-C	Darba platums 15,00 m	Tvetnes tilpums 8000 l	Hidrauliski saliekams

Sēšanas tehnika

Pneimatiskās sējmašīnas Primera DMC



► Primera DMC 3000/3000-C	Darba platums 3,00 m	Tvetnes tilpums no 4200 l līdz 5800 l	Nekustīga
► Primera DMC 4500/4500-C	Darba platums 4,50 m	Tvetnes tilpums no 4200 l līdz 5800 l	Nekustīga
► Primera DMC 6000-2/6000-2C	Darba platums 6,00 m	Tvetnes tilpums no 4200 l līdz 5800 l	Hidrauliski saliekams
► Primera DMC 9000-2/9000-2C	Darba platums 9,00 m	Tvetnes tilpums no 4200 l līdz 5800 l	Hidrauliski saliekams
► Primera DMC 9000-2C Super	Darba platums 9,00 m	Tvetnes tilpums no 6000 l līdz 8400 l	Hidrauliski saliekams
► Primera DMC 12000-2C	Darba platums 12,00 m	Tvetnes tilpums no 6000 l līdz 8400 l	Hidrauliski saliekams
► Primera DMC 9001-2C	Darba platums 9,00 m	Tvetnes tilpums 13000 l	Hidrauliski saliekams
► Primera DMC 12001-2C	Darba platums 12,00 m	Tvetnes tilpums 13000 l	Hidrauliski saliekams

Fertiliser Delivery Cart FDC 6000



► FDC 6000	Tvetnes tilpums 6000 l
------------	------------------------

Pneimatiskā precīzās izsējas sējmašīnas Precea



► Precea 3000-A Super	Darba platums 3,00 m	Sēšanas agregātu skaits no 4 līdz 6	Nekustīga
► Precea 3000 Special/Super	Darba platums 2,70 m līdz 3,20 m	Sēšanas agregātu skaits no 4 līdz 6	Nekustīga
► Precea 4500 Special/Super	Darba platums 3,50 m līdz 4,80 m	Sēšanas agregātu skaits no 5 līdz 8	Nekustīga
► Precea 4500-2 Special/Super	Darba platums 3,50 m līdz 4,80 m	Sēšanas agregātu skaits 6 vai 7	Teleskopiski izbīdāms

Pneimatiskā precīzās izsējas sējmašīnas ED



► ED 4500-C Special	Darba platums 4,50 m	Sēšanas agregātu skaits 6 vai 8	Nekustīga
► ED 6000-C Special	Darba platums 6,00 m	Sēšanas agregātu skaits no 8 līdz 12	Nekustīga
► ED 4500-2C Special	Darba platums 4,50 m	Sēšanas agregātu skaits 6 vai 7	Hidrauliski saliekams
► ED 6000-2C Special/Super	Darba platums 6,00 m	Sēšanas agregātu skaits 8 vai 9	Hidrauliski saliekams
► ED 6000-2FC Special/Super	Darba platums 6,00 m	Sēšanas agregātu skaits 8 vai 12	Hidrauliski saliekams
► ED 12000-KR Special	Darba platums 12,00 m	Ar piekares nesēj sistēmu KR	Hidrauliski saliekams

Pneimatiskā precīzās izsējas sējmašīnas EDX



► EDX 6000-TC	Darba platums 6,00 m	Sēšanas agregātu skaits no 8 līdz 16	Hidrauliski saliekams
► EDX 9000-TC	Darba platums 9,00 m	Sēšanas agregātu skaits no 12 līdz 20	Hidrauliski saliekams

Attēli, saturs un ziņas par tehniskajiem datiem nav saistoši! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. Mašīnu attēli var atšķirties no valsts specifiskajiem ceļu satiksmes noteikumiem.

Mēslošanas tehnika

Izkliedētājs ZA-X Perfect



▶ ZA-XW Perfect 502	Tvetnes tilpums no 500 līdz maks. 700 l	Darba platums no 10 līdz 18 m
▶ ZA-X Perfect 602	Tvetnes tilpums no 600 līdz maks. 850 l	Darba platums no 10 līdz 18 m
▶ ZA-X Perfect 902	Tvetnes tilpums no 900 līdz maks. 1700 l	Darba platums no 10 līdz 18 m
▶ ZA-X Perfect 1402	Tvetnes tilpums no 1400 līdz maks. 1750 l	Darba platums no 10 līdz 18 m

Izkliedētājs ZA-M



▶ ZA-M 1001 Special	Tvetnes tilpums no 1000 līdz maks. 1500 l	Darba platums no 10 līdz 36 m
▶ ZA-M 1201	Tvetnes tilpums no 1200 līdz maks. 2700 l	Darba platums no 10 līdz 36 m
▶ ZA-M 1501	Tvetnes tilpums no 1500 līdz maks. 3000 l	Darba platums no 10 līdz 36 m

Izkliedētājs ZA-V



▶ ZA-V 1400	Tvetnes tilpums no 1400 līdz maks. 2000 l	Darba platums no 10 līdz 36 m
▶ ZA-V 1700	Tvetnes tilpums no 1700 līdz maks. 2300 l	Darba platums no 10 līdz 36 m
▶ ZA-V 2000	Tvetnes tilpums no 2000 līdz maks. 2600 l	Darba platums no 10 līdz 36 m
▶ ZA-V 2200	Tvetnes tilpums no 2200 līdz maks. 3000 l	Darba platums no 10 līdz 36 m
▶ ZA-V 2600	Tvetnes tilpums 2600 l	Darba platums no 10 līdz 36 m
▶ ZA-V 2700	Tvetnes tilpums no 2700 līdz maks. 3500 l	Darba platums no 10 līdz 36 m
▶ ZA-V 3200	Tvetnes tilpums no 3200 līdz maks. 4000 l	Darba platums no 10 līdz 36 m
▶ ZA-V 4200	Tvetnes tilpums 4200 l	Darba platums no 10 līdz 36 m

Izkliedētājs ZA-TS



▶ ZA-TS 1400	Tvetnes tilpums no 1400 līdz maks. 2000 l	Darba platums no 15 līdz 54 m
▶ ZA-TS 1700	Tvetnes tilpums no 1700 līdz maks. 2300 l	Darba platums no 15 līdz 54 m
▶ ZA-TS 2000	Tvetnes tilpums no 2000 līdz maks. 2600 l	Darba platums no 15 līdz 54 m
▶ ZA-TS 2200	Tvetnes tilpums no 2200 līdz maks. 3000 l	Darba platums no 15 līdz 54 m
▶ ZA-TS 2600	Tvetnes tilpums 2600 l	Darba platums no 15 līdz 54 m
▶ ZA-TS 2700	Tvetnes tilpums no 2700 līdz maks. 3500 l	Darba platums no 15 līdz 54 m
▶ ZA-TS 3200	Tvetnes tilpums no 3200 līdz maks. 4000 l	Darba platums no 15 līdz 54 m
▶ ZA-TS 4200	Tvetnes tilpums 4200 l	Darba platums no 15 līdz 54 m

Lieljaudas izkliedētājs ZG-TS



▶ ZG-TS 7501	Tvetnes tilpums 7500 l	Darba platums no 15 līdz 54 m
▶ ZG-TS 10001	Tvetnes tilpums 10000 l	Darba platums no 15 līdz 54 m

Lieljaudas izkliedētājs ZG-B



▶ ZG-B 5500	Tvetnes tilpums 5500 l	Darba platums no 10 līdz 36 m
▶ ZG-B 8200	Tvetnes tilpums 8200 l	Darba platums no 10 līdz 36 m

Augu aizsardzības tehnika

Uzkarināmie miglotāji UF				
	► UF 901	Tvertnes faktiskais tilpums 1050 l	Darba platums no 12 līdz 30 m	Hidrauliski/manuāli saliekams
	► UF 1201	Tvertnes faktiskais tilpums 1350 l	Darba platums no 12 līdz 30 m	Hidrauliski/manuāli saliekams
	► UF 1602	Tvertnes faktiskais tilpums 1600 l	Darba platums no 15 līdz 30 m	Hidrauliski/manuāli saliekams
	► UF 2002	Tvertnes faktiskais tilpums 2000 l	Darba platums no 15 līdz 30 m	Hidrauliski/manuāli saliekams
Priekšējā tvertne FT				
	► FT 1001	Tvertnes tilpums 1000 l		
	► FT 1502	Tvertnes tilpums 1500 l		
Pašgājējs miglotājs Pantera				
	► Pantera 4503	Tvertnes faktiskais tilpums 4800 l	Darba platums no 21 līdz 40 m	Sliežu platuma regulēšana
	► Pantera 4503-H	Tvertnes faktiskais tilpums 4800 l	Darba platums no 21 līdz 40 m	Sliežu platuma/augstuma iestatījums
	► Pantera 4503-W	Tvertnes faktiskais tilpums 4800 l	Darba platums no 21 līdz 40 m	Braukšanas sliežu regulēšana lielā mērogā
Piekabināmie miglotāji UG				
	► UG 2200 Special	Tvertnes faktiskais tilpums 2400 l	Darba platums no 15 līdz 28 m	Hidrauliski saliekams
	► UG 3000 Special	Tvertnes faktiskais tilpums 3200 l	Darba platums no 15 līdz 28 m	Hidrauliski saliekams
	► UG 2200 Super	Tvertnes faktiskais tilpums 2400 l	Darba platums no 15 līdz 28 m	Hidrauliski saliekams
	► UG 3000 Super	Tvertnes faktiskais tilpums 3200 l	Darba platums no 15 līdz 28 m	Hidrauliski saliekams
Piekabināmie miglotāji UX				
	► UX 3200 Special	Tvertnes faktiskais tilpums 3600 l	Darba platums no 15 līdz 36 m	Hidrauliski saliekams
	► UX 4200 Special	Tvertnes faktiskais tilpums 4600 l	Darba platums no 15 līdz 36 m	Hidrauliski saliekams
	► UX 5200 Special	Tvertnes faktiskais tilpums 5200 l	Darba platums no 15 līdz 36 m	Hidrauliski saliekams
	► UX 4201 Super	Tvertnes faktiskais tilpums 4600 l	Darba platums no 21 līdz 40 m	Hidrauliski saliekams
	► UX 5201 Super	Tvertnes faktiskais tilpums 5600 l	Darba platums no 21 līdz 40 m	Hidrauliski saliekams
	► UX 6201 Super	Tvertnes faktiskais tilpums 6600 l	Darba platums no 21 līdz 40 m	Hidrauliski saliekams
	► UX 11200	Tvertnes faktiskais tilpums 12000 l	Darba platums no 24 līdz 40 m	Hidrauliski saliekams





**AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG**

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tālrunis +49 (0)5405 501-0 · Fakss +49 (0)5405 501-193

SIA „AMAZONE“

Deksnes iela 9 · Padures pagasts · Kuldīgas novads · LV-3321 · Latvija

Tālrunis +371 63348131 · Fakss +371 63322468 · E-pasts: amazone@amazone.lv