



AMAZONE

Piekabināmais miglotājs **UG**



Piekabināmais miglotājs UG

Jaudīgs un uzticams!



SPEED
spraying

Piekabināmajam lauku miglotājam UG ar tilpumu 2200 l un 3000 l raksturīga izturīga un lietošanā ērta konstrukcija. Ar Super-S2 stieņu sistēmu darba platumos no 15 m līdz 28 m tā ir īpaši jaudīga mašīna.



UG

Veiksmīgi uz jebkura lauka!

	Lpp.
UG priekšrocības, produktu saime	4
Tehnika Šasija	6
Aprīkojums Vadības sistēma	8
Tehnika Uzbūve un sūkņi	10
Tehnika Skalojamā ūdens tvertne Ieskalšanas tvertne	12
Vadība AmaSpray ⁺ ProfiClick	14
Vadība ISOBUS	16
Vadība Comfort pakete Stieņu sistēma Profils	26
Stieņu sistēma Super-S2	28
Stieņu sistēma Locījumi	30
Augu aizsardzības pārvaldība	32
SCS (spiediena cirkulācijas sistēma) Malas sprauslu slēgums	34
Piederumi	36
AMAZONE serviss	38
Tehniskie parametri	40

UG

100 000 ha piekabināmais miglotājs!

Miglošanas šķidruma tvertne ar

2200 l vai **3000 litru**
tūpumu

Super-S2

viegla konstrukcijas stieņu sistēma



Stieņu platums no

15 līdz 28 m



Jūsu priekšrocību pārskats

- ⊕ Liels klīrenss ar noapaļotu rāmi
- ⊕ Stabila, viegla konstrukcija
- ⊕ Ar izdevīgu smaguma centra izvietojumu, viegla un gluda izsmidzināmā šķidruma tvertne no plastmasas
- ⊕ Izsmidzināšanas stieņi ir īpaši viegli, īpaši stabili un īpaši kompakti, pateicoties profila konstrukcijai
- ⊕ Izcila stieņu sistēmas uzķare mierīgai stieņu sistēmas pozīcijai
- ⊕ Jaudīga, apkopei draudzīga, ar aizsardzību pret palaišanu bez šķidruma iekārtā un ar diafragmas sūkni
- ⊕ Ieskalšanas tvertne ar jaudīgu inžektoru ātram, drošam un precīzam darbam
- ⊕ Ērti lietojamas armatūras

Mūsdienīgākā
komunikācija

ISOBUS



UG 3000 Super
ar 24 m Super-S2 stieņu sistēmu



VAIRĀK INFORMĀCIJAS
www.amazone.net/ug

Maksimāla stabilitāte maksimālai efektivitātei

Spēcīgie UG veidi

- ✓ UG 2200:
2400 l faktiskais tilpums kopā ar 280 l skalošanas ūdens tvertni
- ✓ UG 3000:
3200 l faktiskais tilpums kopā ar 400 l skalošanas ūdens tvertni
- ✓ Super-S2 stieņu sistēma:
15, 16, 18, 20, 21, 24, 27 vai 28 metri
- ✓ UG Special ar vienkāršo sūkni, 250 l/min
UG Super ar dubultsūkni, 370 l/min



UG 2200 Special
ar 21 m Super-S2 stieņu sistēmu



Izturīgs, stabils un uzticams

Platais profila tērauda rāmis, kompaktā tvertne un izturīgā stieņu sistēmas konstrukcija rūpējas par nepieciešamo stabilitāti. Visas malas ir noapaļotas, visas šļūtenes ir ievietotas rāmī.



Šasija pēc izvēles

Regulējamo asi pēc izvēles var aprīkot ar asi bez bremzēm, ar divu cauruļu pneimatisko vai hidraulisko bremžu iekārtu. Iespējama bezpakāpju braukšanas joslas platuma iestatīšana no 1,50 līdz 2,25 m. Iespējams braukt ar ātrumu 40 km/h pēc vēlēšanās.

Braukšana, saudzējot augsni un augus

Pareizā apriepojuma izvēlei ir izšķiroša loma, lai darbs būtu augsni saudzējošs.

AMAZONE dubļu sargi ir noregulējami, lai pielāgotos dažādiem riepu tipiem. Papildaprīkojuma dubļu sargi sevī ietver lielu ķimikāliju kasti.



Katrai piekabei piemērota dīsele

SelfTrail- un UniTrail miglotāja sekošanas sistēmas reaģē tieši uz traktora pagrieziena kustībām. Sekojošā ass mazliet pagriežas iebraucot pagriezienā. Sekošanas īpašības ir pilnīgi neatkarīgas no braukšanas ātruma.




SelfTrail dīsele

Vienkāršā un stabila dīsele nodrošina pastāvīgu „drošo” sekošanu.




UniTrail dīsele

UniTrail miglotāja sekošanas sistēma ļoti ātri var tikt pārveidota braukšanai pa koplietošanas ceļiem. Transporta stāvoklī 40 km/h ātrums nav nekāda problēma. Kā papildaprīkojums ir iespējams hidrocilindrs korigēšanai.

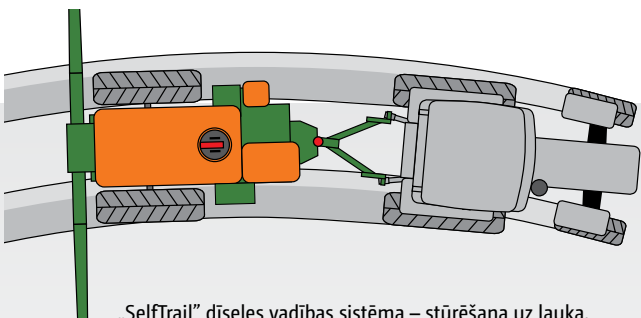

„SelfTrail” dīseles vadības sistēma – stūrēšana uz lauka.

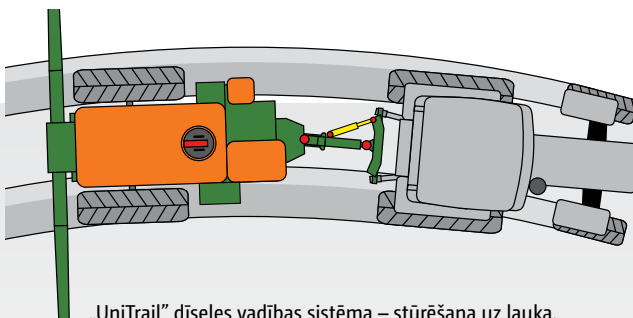

„UniTrail” dīseles vadības sistēma – stūrēšana uz lauka.

Ātrs uz ceļa – Lielisks uz lauka!

AutoTrail sekošanas sistēmas ir nodrošinātas ar programmatūras vadību un var tikt precīzi kalibrētas „drošai” sekošanai pa sliedi. Praktiskajā pielietojumā vadības sistēmu, kas tiek īstenota ar daudzfunkciju sviru AmaPilot+, jebkurā laikā var atvienot, pielietojot prioritāro manuālo vadību, vai izslēgt.



Augšējā dīsele




Apakšējā dīsele

AutoTrail dīseles stūres iekārta




AutoTrail dīseles vadības sistēma ir piegādājama gan dīselei ar vilcējsaisteni, gan arī sakabināmajai dīselei. Dažādās sakabes piedāvā risinājumu jebkuram traktoram.

Alternatīvi automātiskajai sānu slīpuma vadībai, kas paredzēta „AutoTrail”, šīm dīselēm ir pieejama arī manuāla hidrauliska dīseles vadība, kas korigē slīpumu.

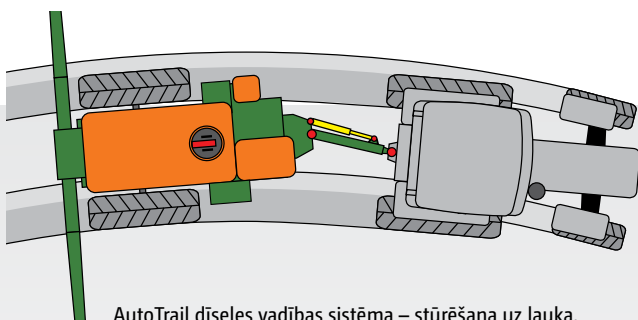

AutoTrail dīseles vadības sistēma – stūrēšana uz lauka.

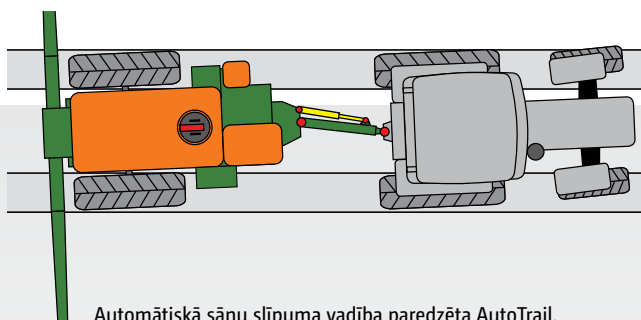

Automātiskā sānu slīpuma vadība paredzēta AutoTrail.

Uzticama tehnika ilgstošai lietošanai vissarežģītākajos apstākļos




- 1) Izturīgs profiltērauda rāmis, kurā droši ievietotas caurules.
- 2) Kompaktā tvertne ar gludām iekšējām un ārējām sienām.
- 3) Ieskalošanas tvertne ar Power-Injektor liela apjoma ieskalošai vai kannu skalošanai.
- 4) Liela skalojamā ūdens tvertne atlikušā daudzuma atšķaidīšanai vai miglotāja tīrīšanai arī tad, ja tvertne ir pilna.
- 5) Atsevišķa tvertne roku mazgāšanai (20 litri).
- 6) Tiešs uzpildes līmeņa indikators ar pludiņu, līmenis sērijveidā elektroniski kontrolējams ar termināli.
- 7) Drošības tvertne aizsargtērpam (papildaprīkojums).

✓ Pārskatāms vadības panelis

Visi vadības elementi ir pārskatāmi izkārtoti, kreisajā pusē, tieši vadītāja pusē bez iespējas tos sajaukt. Lietošanas veidam iespējams intuitīvi pielāgoties jau pēc neilga laika, novēršot nepareizus savienojumus.



Iesūkšanas filtru var atvērt viegli un bez miglošanas šķidruma zudumiem, pateicoties vienkāršajam „AMAZONE” bajonetes tipa noslēgam.

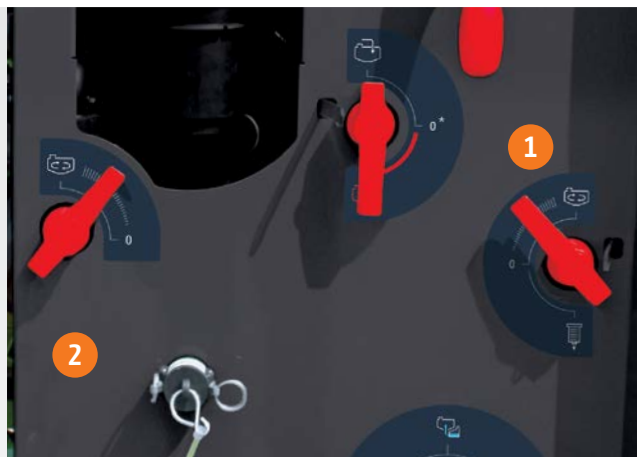

„AMAZONE” miglotājiem maisīšanai tiek izmantota skalošanas plūsma no pašattīroša spiediena filtra (slēgums 1. poz.). Lai nodrošinātu lielu maisīšanas jaudu ar nelielu jūgvārpstas ātrumu, iesakām izvēlēties UG Super sūkņa aprīkojumu (slēgums 2. poz.).

Virzuļa-membrānas sūkņi

Virzuļa-membrānas sūkņi ir īpaši droši ekspluatācijā, izturīgi pret tukšgaitu un šķidrā mēslojuma izmantošanu. Sūkņu vairākcilindru konstrukcija nodrošina vienlaicīgi lielas iesūkšanas jaudas gadījumā vienmērīgu padevi un mierīgu sūkņa darbību. Iespējams uzstādīt sūkņus ar 250 l/min (Special) vai 370 l/min (Super) padeves jaudu. Ja ir uzstādīts sūknis ar jaudu 370 l/min, tad tas ir tandēma sūknis, kurā vienlaikus darbojas miglošanas sūknis un atsevišķs maisīšanas sūknis. Vislabāk tandēma sūknis ir piemērots ekspluatācijai ar lielu izsmidzināšanas apjomu.



Hidraulisks intensīvais maisīšanas mehānisms

Hidrauliskā maisīšanas mehānisma jaudu var samazināt bez pakāpēm līdz pat pilnīgai izslēgšanai, lai novērstu augu aizsardzības līdzekļa putošanu vai atvieglotu atlikumu izsmidzināšanu.


AMAZONE miglotāju paštīrošā filtra izsmidzināmo strūklu izmanto maisīšanai (1). Ja ar mazu jūgvārpstas apgriezību skaitu nepieciešams iegūt lielas maisīšanas jaudas, iesakām UG Super sūkņa aprīkojumu (2).

Uzpildīšanas jauda 400 l/min

Miglotāja uzpildei var izmantot vakuuma šļūteni (3") ar pretvārstu vai uzpildes pieslēgumu ar C veida savienojumu. Sūkšanas jauda, pateicoties pieslēdzamajam inžektoram, ir līdz pat 400 l/min.



Uzpilde ar vakuuma šļūteni

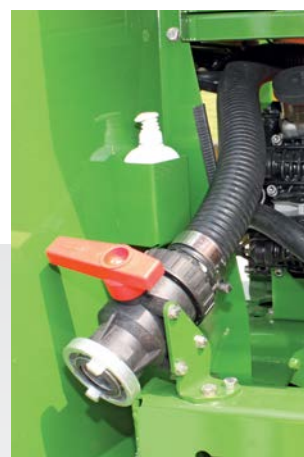

Uzpilde ar augstspiediena šļūteni (C veida vai Kamlok savienojums)

AMAZONE praktiskā tehnika



🔒 Ar AMAZONE skalojamo tvertni varēsiet strādāt droši.



Skalojamā ūdens tvertne ar Vario slēgumu skalošanai un sašķidrināšanai

Lielā ūdens tvertne ļauj pastāvīgi piedāvāt tīru ūdeni atlikušā daudzuma sašķidrināšanai un skalošanai. Ja Vario slēgumu novieto pozīcijā "Skalošana", vakuuma filtrs, sūkņi, armatūra, stienņu cauruļvadi un sprauslas tiek tīrītas ar tīru ūdeni.

Tas ir iespējams arī ar uzpildītu miglošanas šķidruma tvertni. Tādā veidā tiek novērsti darbības traucējumi, ko varētu izraisīt piekaltis miglošanas šķidrums.

Ieskalošana ar ieskalošanas tvertni un Powerinjektoru

Ieskalošanas tvertne ir spējīga pulverveidīgas aktīvās vielas un lielāku daudzumu urīnvielas ar visaptverošu gredzenveida cauruļvadu ātri un droši izšķīdināt un vienlaicīgi ar Powerinjektoru palīdzību ātri ieskalot.

Lai pilnīgi varētu izmantot miglošanas līdzekļa kannas saturu, to bez problēmām iespējams ērti iztīrīt ar rotējošo sprauslu. Aizvērtu ieskalošanas tvertni var izskalot pašattīrīšanai. Turklāt veicot šo procesu, vienmēr ir redzams uzpildes līmeņa indikators.

Tīrīšana no iekšpuses un no ārpuses

Divas jaudīgās rotācijas sprauslas paredzētas miglošanas šķidruma tvertnes iekšējās sienas tīrīšanai.

Ar ārējās mazgāšanas iekārtu stienņu sistēmu pēc izvēles var tīrīt uz lauka. Mazgāšanas pistole ar 10 bar darba spiedienu nodrošinās labus tīrīšanas rezultātus.




Vadības dators AmaSpray⁺

AmaSpray⁺ — vienkārši un daudzpusīgi

Vadības pults AmaSpray⁺ nodrošina vienkāršu, bet pilnībā automātisku UG vadību. Vadības terminālī integrētais slēdzis ļauj pārslēgt 5, 7 vai 9 platuma daļas. Vadības pultij AmaSpray⁺ ir digitāls spiediena indikators un digitāls tvertnes līmeņa indikators. Tajā tiek reģistrēti izmantotie daudzumi un apstrādātās platības. Hidrauliskās funkcijas tiek vadītas ar traktora vadības ierīcēm. Stieņu slīpums un fiksācija tāpat tiek parādīta AmaSpray⁺. Pēc izvēles ar AmaSpray⁺ stieni no vienas puses var saliekt vai arī var kontrolēt sānu malas.

Miglošanas datoru AmaSpray⁺ var izmantot arī ar sērijveida pieslēgvietu automātiskai dokumentācijai (ASD) un attiecīgajai laika daļai piemērotākajai lietojumprogrammai.

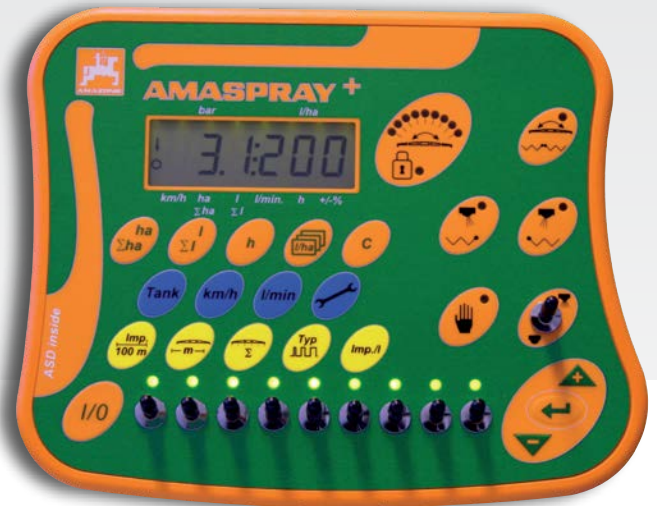

Jūsu ieguvumi:

- ✓ Apgaismots liels kontrasta ekrāns ar vienu teksta rindu
- ✓ Galvenā un sekciju vadība
- ✓ Līdz pat 9 sekcijām
- ✓ Digitāls spiediena indikators
- ✓ Digitāls tvertnes līmeņa indikators
- ✓ Stieņu pozīcijas un fiksācijas rādītājs
- ✓ Hektāru skaitītājs (kopējais un dienā)
- ✓ +/- 10% taustiņš
- ✓ Uzdevumu pārvaldība

Papildu funkcijas (ar īpašo aprīkojumu)

- ✓ Iepriekšēja izvēles saliekšana vienusējai stieņa samazināšanai
- ✓ Gala sprauslu vai malu sprauslu pārslēgšana (alternatīvi izvēles salocīšanai/atlocīšanai)
- ✓ Saliekšana un slīpums ar divkāršās darbības vadības ierīci 1 (DW) (Elektriska slēdža vienība)
- ✓ ASD iekšpusē: sērijveida saskarne



Elektriski tālvadāma sekciju armatūra TG

ISOBUS apkalpošanai un AmaSpray⁺ ir pieejama vismodernākā slēdžu tehnoloģija. Sekcijas tiek ātri un bez noplūdes pārslēgtas, izmantojot elektromotora vārstus ar spiediena samazināšanu.

Visās situācijās patērēto daudzumu precīzi un ātri kontrolē dators. Izmantojot šo tehnoloģiju, spiediena izlīdzināšanas ierīce nav nepieciešama.

ProfiClick

Maza sadales kārba
ar lielu ērtību



✓ Ērta ProfiClick montāža uz AmaSpray⁺

Savienojumu sistēmai un vadībai

Jaunā ProfiClick sadales kārba nodrošina stieņu sistēmas un vadības sistēmas hidraulisko funkciju vienkāršu un precīzu vadību AMAZONE augu aizsardzības iekārtām.

Tā ir pieejama kombinācijā ar elektrohidraulisko „Profesionālu salocīšanu 1” visiem AMAZONE miglotājiem. Visi ProfiClick sadales kārbas apkalpošanas elementi ir ergonomiski sakārtoti un ir tieši savienoti ar vienu funkciju. Pateicoties vidus pozīcijai ar centrālās funkcijas palīdzību, uzkabīnamu miglotāja savienojumu sistēmas nolieces vai papildu sprauslas automātiskās vadības korektūru braukšanas laikā var veikt neskatoties. Tādējādi vadītājs var teicami koncentrēties uz braukšanu.

ProfiClick pults AMAZONE miglotāja hidraulisko funkciju apkalpošanai ir kombinējama ar AmaSpray⁺ vai jebkuru citu ISOBUS termināli. Tādā veidā piedāvājot izdevīgu un ērtu hidraulisko funkciju variantu ar eļļas cirkulācijas palīdzību. Traktoram ir nepieciešama tikai vienkārši strādājoša regulējošā ierīce un bezspiediena atpakaļgaita.

ProfiClick ir pieejams UF, UG un UX modeļiem bez stūrēšanas sistēmas un UG modeļiem arī ar dīzeles vadību, un UX ar riteņu stūrēšanu.



✓ ProfiClick sadales kārba bez vadības
– stieņu apkalpošanu nodrošina eļļas cirkulācija



✓ ProfiClick sadales kārba ar vadību
– Stieņu sistēmas funkciju un stūres iekārtas vadība precīzai sekošanai, izmantojot eļļas cirkulāciju

- ① Ergonomiskais griežņa atbalsts
- ② Izlikšana/salikšana
- ③ Stieņu sistēmas bloķēšana
- ④ Stieņu sistēmas izlikšana/salikšana
- ⑤ Savienojumu sistēmas pacelšana/nolaišana
- ⑥ Stieņu sistēmas noliece

- ① Ergonomiskais griežņa atbalsts
- ② Izlikšanas/salikšana
- ③ Stūres iekārta automātiska/manuāla
- ④ Manuāla vadība
- ⑤ Stieņu sistēmas bloķēšana
- ⑥ Stieņu sistēmas izlikšana/salikšana
- ⑦ Savienojumu sistēmas pacelšana/nolaišana
- ⑧ Stieņu sistēmas noliece

ISOBUS –

Iekārtu apkalpošana digitālajā laikmetā

MEMBER OF



Viena valoda, daudzas priekšrocības!

Ar katru iekārtu, kas aprīkota ar ISOBUS, AMAZONE piedāvā modernāko tehniku ar gandrīz neierobežotām iespējām. Neatkarīgi no tā, vai šim nolūkam izmantojat AMAZONE vadības pultī vai tieši jūsu traktorā pieejamo ISOBUS termināli. ISOBUS ir pasaulē plaši izmantots standarts, kas nodrošina vadības termināļa, traktora un uzkares ierīču, no vienas puses, un saimniecības vadības sistēmas, no otras puses, savstarpēju komunikāciju.

Apkalpošana ar dažādiem ISOBUS termināļiem

Tas nozīmē, ka ar vienu termināli Jūs varat vadīt visas Jūsu ierīces, kas ir saderīgas ar „ISOBUS”. Savienojiet iekārtu tikai ar attiecīgo ISOBUS termināli, un pazīstamā lietotāja saskarne jau ir jūsu traktora kabīnes monitorā.

ISOBUS priekšrocības:

- ✔ Standartizācija visā pasaulē nodrošina vienotas saskarnes un datu formātus, tādējādi nodrošinot arī savietojamību ar trešo pušu ražotājiem
- ✔ „Plug and play” starp iekārtu, traktoru un citām ISOBUS ierīcēm



AMAZONE – vairāk nekā tikai ISOBUS

Labāka kontrole, vairāk ieguvumu! Precision Farming 4.0

Mūsu elektronikas kompetence

Lai palielinātu apkalpošanas ērtumu, AMAZONE iekārtas un vadības termināļi piedāvā virkni funkciju, kas pārsniedz ISOBUS standartu.

Vairāk nekā ISOBUS priekšrocības:

- ✓ Jūsu ISOBUS ierīču izcilākā savietojamība un funkcionālā drošība
- ✓ Iekārtā nav papildu moduļu. Visas ISOBUS mašīnas, ko ražo AMAZONE, jau sērijveidā ir aprīkotas ar nepieciešamajām ISOBUS funkcijām
- ✓ MiniView indikators ar visām AMAZONE vadības pultīm un citiem ISOBUS termināļiem. Piemēram, skatiet iekārtas datus GPS.

- ✓ Mašīnas apkalpes iespēja, izmantojot traktora termināli vai 2 termināļu risinājumu
- ✓ Elastīga lauka un iekārtas skata parādīšana starp traktoru un vadības termināli
- ✓ Unikāla darbības koncepcija. Brīvi konfigurējami displeji un katram vadītajam individuālas lietotāja saskarnes
- ✓ Brīvi konfigurējami iekārtas procesi, kā, piemēram, jūsu AMAZONE augu aizsardzības smidzinātāja stieņa saliekšanas process
- ✓ Integrēta TaskControl datu reģistrācijas funkcija



Automātiskā sekciju kontrole GPS-Switch



Ja izmantojamam terminālim ir Section Control funkcija, piemēram, ar AMAZONE GPS-Switch sekciju pārslēgšana, sekciju pārslēgšanu var veikt pilnīgi automātiski un atkarībā no GPS pozīcijas. Ja tiek izveidots lauks, vadītājs var pilnībā koncentrēties uz transportlīdzekļa darbību automātiskā režīmā, jo sekciju pārslēgšana kļūst un apgriešanās zonā ir automātiska.

Automātiskās sekciju pārslēgšanas priekšrocības:

- ✔ Vadītāja atslagošana
- ✔ Precizitātes palielināšana arī naktī vai lielākā ātrumā
- ✔ Mazāka pārklāšanās un defekti
- ✔ Resursu ietaupīšana
- ✔ Mazāks krājumu bojājums un ietekme uz vidi

- ❗ “Izmantojot Section Control, ISOBUS dators daudz darba izdara vadītāja vietā.”

(„dlz agrarmagazin” — „Pieredzes ziņojums par braukšanu ar mēslojuma izsmidzinātāju ZA-TS”, 02/2017)

GPS-Switch

Izmantojot GPS-Switch automātisko sekciju pārslēgšanu, AMAZONE piedāvā uz GPS balstītu, pilnībā automatizētu sekciju pārslēgšanu visiem AMAZONE vadības termināļiem un ISOBUS aprīkoti mēslojuma izsmidzinātājiem, augu aizsardzības smidzinātājiem vai sējmašīnām.

GPS-Switch basic

- ✔ automātiska sekciju pārslēgšana ar līdz pat 16 sekcijām
- ✔ Virtuālās apgriešanās zonas izveide
- ✔ Automātiska stieņu sistēmas nolaišana AMAZONE miglotājam
- ✔ Pēc izvēles paredzēta AmaTron 4

GPS Switch pro

- ✔ Automātiska sekciju pārslēgšana ar līdz pat 128 sekcijām
- ✔ Šķēršļu atzīmēšana (POI)
- ✔ Sērijveidā paredzēta AmaPad 2
- ✔ Pēc izvēles paredzēta AmaTron 4

✔ AmaClick

Īpašiem kultūraugiem un punktveida apstrādei bieži ir jāieslēdz vai jāizslēdz atsevišķas sekcijas stieņu sistēmas vidū. Šim nolūkam paredzēta ergonomiska apkalpes ierīce AmaClick, ko var izmantot gan apvienojumā ar daudzfunkcionālu slēdzi AmaPilot+, gan arī atsevišķi ar ISOBUS termināli.



Apkalpošana bez piepūles

Izmantojiet izdevību!

GPS-Maps&Doc


Izmantojot Task Controller, visi AMAZONE ISOBUS termināļi sērijveidā var ievākt un saglabāt datus gan iekārtas datus, gan arī ar atrašanās vietu saistītos datus. Tāpat ir iespējama dalītām platībām pielāgota apstrādāšana, izmantojot aplikācijas kartes shape un ISO-XML formātā.

- ✓ Vienkārši izveidojiet darba uzdevumus, lejuplādējiet tos un apstrādājiet
- ✓ Paveiktā darba dokumentēšana un eksportēšana ISO-XML formātā
- ✓ Neaktīvo lauka robežu rādījums
- ✓ Automātiska lauka atpazīšana
- ✓ Uzdevumu kopsavilkums, izmantojot PDF eksportu
- ✓ Intuitīva sistēma aplikācijas karšu apstrādei
- ✓ Automātiska, sekcijām specifiska daudzuma kontroles regulēšana
- ✓ Optimāla krājumu pārvaldība, izmantojot atbilstošo lietojumprogrammu
- ✓ Sērijveidā paredzēts AmaTron 4 un AmaPad 2

GPS Track

Paralēlās braukšanas palīdzība GPS-Track ievērojami atvieglo orientēšanos uz lauka, īpaši zālaugu platībās vai platībās bez tehnoloģiskās sliedes joslām.

- ✓ Ar virtuālu gaismas joslu statusa joslā
- ✓ Automātiska tehnoloģiskās sliedes pārslēgšana ar GPS AMAZONE sējmašīnām
- ✓ Dažādi sliedes režīmi, piem., A-B līnija vai kontūras līnijas izbraukšana
- ✓ Sērijveidā paredzēta AmaPad 2
- ✓ Pēc izvēles paredzēta AmaTron 4

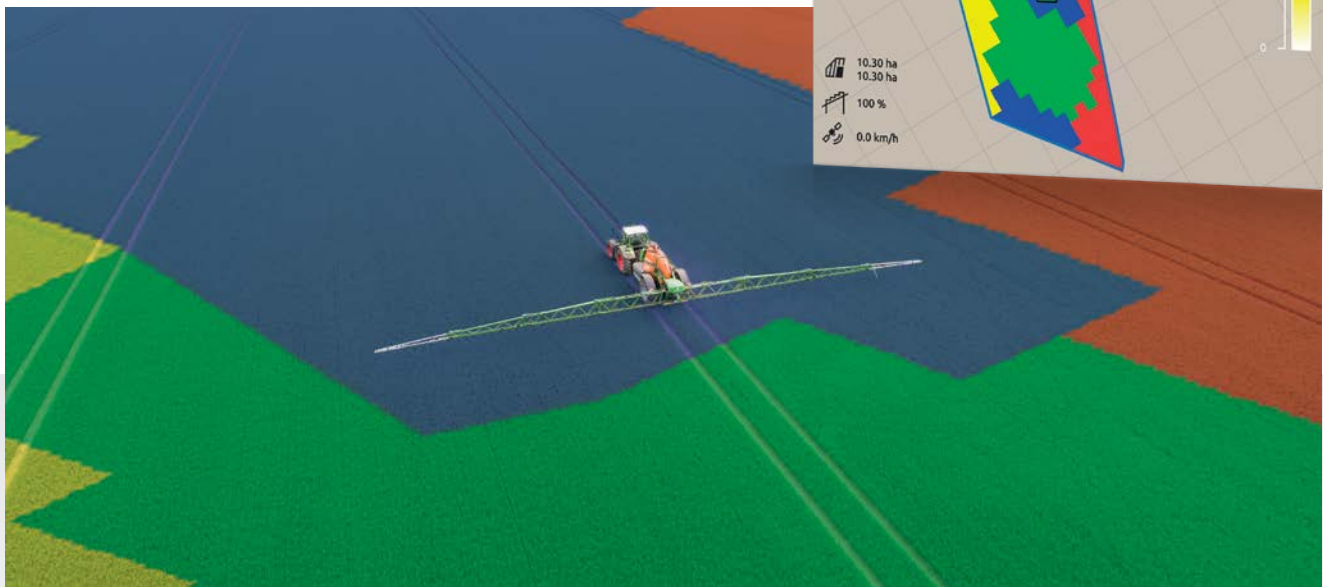

GPS-Maps – specifiska sekciju lietotne

AmaTron 4

Manager 4 all



Vienkārša un komfortabla apkalpošana, tikpat intuitīvi kā Jūsu planšetdators

Kāpēc neizmantojiet termināli tik intuitīvi kā planšetdatoru vai viedtālruni? Paturot to prātā, AMAZONE ir izstrādājis lietotājam draudzīgu AmaTron 4, kas piedāvā ievērojami vienmērīgāku darba gaitu, īpaši darba uzdevumu pārvaldībā. AmaTron 4 ar tā 8 collu lielo spiedienjūtīgo krāsu ekrānu izpilda visaugstākās prasības un piedāvā jums maksimāli ērtu lietošanu. Caur skaidri un vienkārši strukturētu darbības izvēlni Jūs varat ātri nokļūt no lietotnes uz lietotni, izmantojot pirkstu kustību vai lietotņu karuseli. Praktiskā MiniView funkcija, brīvi konfigurējama statusa josla, kā arī integrēta gaismas josla padara AmaTron 4 lietošanu īpaši pārskatāmu un ērtu.

- ✓ Mašīnas apkalpošana (UT, universālais terminālis) dienas un nakts režīmā

AmaTron 4 priekšrocības

- ✓ Automātisks pilnkrāna režīms neizmantošanas laikā
- ✓ Praktiska MiniView koncepcija
- ✓ Apkalpošana ar skārienekrānu vai taustiņiem
- ✓ Īpaši intuitīvs un viegli lietojams
- ✓ Uz lauku attiecināma dokumentācija
- ✓ Uz praksi orientēta un inteligenta izvēlnes vadība
- ✓ Dienas un nakts režīms
- ✓ Bez maksas izmēģinājuma periods visām maksas licencēm
- ✓ AmaTron Connect – izvēles ienākšana ciparu laikmetā

Standartā ar:

GPS-Maps&Doc



AmaTron Connect

Savienots tīklā ar jūsu pasauli

Saziņa reālajā laikā

Ar AmaTron Connect AMAZONE piedāvā digitālo lietotni viedtālrunim vai planšetdatoram. Mobilās ierīces un ISOBUS termināļa AmaTron 4 savienošanās notiek vienkārši ar bezvadu lokālā tīkla (WLAN) palīdzību.

AmaTron Twin App — pārskatāms displeja paplašinājums

AmaTron Twin App piedāvā vadītājam vēl lielākas ērtības darbā, jo GPS funkcijas lauka skatā var tikt vadītas arī ar mobilās ierīces (piemēram, planšetdatora) palīdzību paralēli mašīnas apkalpei ar AmaTron 4.



- ✓ Plašāks pārskats ar displeja paplašinājumu AmaTron Twin

AmaTron Twin displeja paplašinājuma priekšrocības

- ✓ Esošas mobilās ierīces izmantošana
- ✓ Labāka pārskatāmība — visas lietojumprogrammas vienuviet
- ✓ Ērta GPS funkciju vadība lauka skatā, paralēli izmantojot mobilo ierīci



Kartes skats ar AmaTron Twin — pārskatāms darba mašīnas un tās sekciju attēlojums, kā arī pogas planšetdatora displeja labajā pusē

agrirouter –

neatkarīga lauksaimniecības datu apmaiņas platforma



Droša datu apmaiņa


Ar agrirouter, kas ir no ražotāja neatkarīga platforma, AMAZONE paver ceļu universālai datu apmaiņai. Izmantojot agrirouter, drošā un nesarežģītā veidā var notikt datu apmaiņa starp AMAZONE mašīnām, lauksaimniecības programmatūru, ražotājiem un uzņēmumiem.

myAmaRouter lietotne – Ērta un vienkārša

Izmantojot myAmaRouter lietotni, izveido datu apmaiņu starp ISOBUS termināli AmaTron 4 un no ražotāja neatkarīgu datu apmaiņas platformu agrirouter. Ja ar uzdevumu datiem (piem., aplikācijas kartes) jāstrādā kādā AMAZONE mašīnā, datus var ērti pārsūtīt no agrirouter, izmantojot myAmaRouter lietotni uz AmaTron 4 un pēc pabeigšanas tāpat nosūtīt atpakaļ.

Agrirouter priekšrocības:

- ✓ Nesarežģīta un ērta lietošana
- ✓ Ērta un ātra pārraide
- ✓ Pilnīga savu datu kontrole
- ✓ Dati tiek pārraidīti, nevis saglabāti
- ✓ No ražotāja neatkarīga lietošana

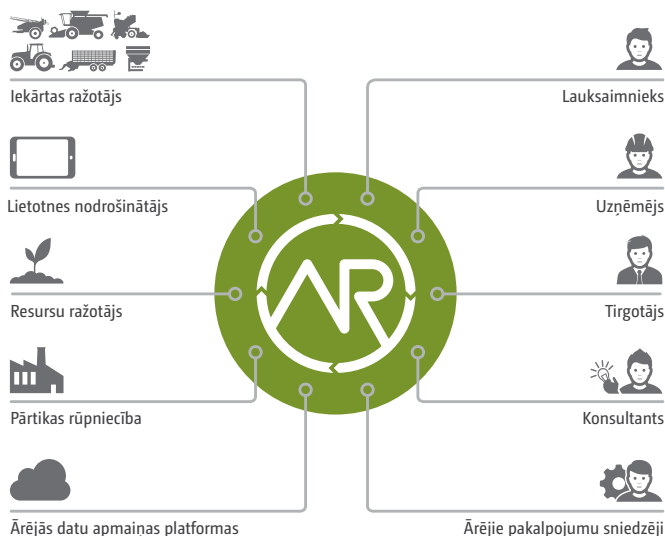

- ✓ No ražotājam neatkarīga platforma agrirouter dod iespēju drošai un vienkāršai datu apmaiņai

Vienkārša datu pārraide. Caurspīdīgi un droši!



AmaPad 2

Īpaši ērts veids,
kā vadīt lauksaimniecības mašīnas



Vadības un kontroles jaunais mērogs

Ar AmaPad 2 AMAZONE piedāvā augstas kvalitātes vadības pulti. 12,1 collu spiedienjūtīgs krāsu ekrāns ir īpaši ērts un atbilst augstākajiem precīzās lauksaimniecības ("Precision Farming") standartiem. AmaPad 2 apkalpošana tiek veikta vienīgi ar pieskārienu.

Ar praktisko „MiniView Konzept” sānos var pārskatāmi attēlot tās lietotnes, kuras pašlaik netiek aktīvi izmantotas, bet ir kontrolējamas. Ja nepieciešams, tās var palielināt, „ar pirksta kustību”. Lietotājam izstrādāto ergonomiju vainago iespēja izveidot individuālu „instrumentu paneli” ar rādījumiem.

AmaPad 2 priekšrocības

- ✓ Liels 12,1 collu daudzfunkciju krāsu displejs
- ✓ Paplašināta MiniView koncepcija
- ✓ Integrēta gaismas josla
- ✓ 2 kameras pieslēgumi
- ✓ Dienas un nakts režīms

Sērijveidā ar:

GPS-Maps&Doc
GPS-Switch pro
GPS Track



AmaPilot⁺ — viss no viena ražotāja!

Pateicoties AUX-N funkcionalitātei, daudzas iekārtas funkcijas jūs varat apkalpot ar jūsu AmaPilot⁺ darba izvēlni vai izmantojot citus ISOBUS daudzfunkciju rīkus.

Priekšrocības, ko sniedz AmaPilot⁺:

- ✓ Gandrīz visas funkcijas tiek tieši kontrolētas 3 līmeņos
- ✓ Regulējams roku atbalsts
- ✓ Brīva un individuāla taustiņu piešķiršana





AMAZONE ražotie ISOBUS termināļi – Intuitīvi, ērti, labāki

Jūsu ieguvumi:

- ✓ Vienota AMAZONE vadības filozofija
- ✓ Uz praksi orientēta un loģiska izvēlnes struktūra
- ✓ Vienkārša un pārskatāma vadība
- ✓ Brīvi konfigurējamas lietotāja saskarnes

Terminālis	AmaTron 4 	AmaPad 2 
Displejs	8 collu Skārienjūtīgs krāsu ekrāns	12,1 collu daudzfunkciju krāsu displejs
Apkalpošana	Skārienjūtīgs un 12 taustiņi	Skārienjūtīgs
Saskarnes	GPS sērijveida saskarne 2x USB saskarne	
Sensoru pieslēgums (piemēram, slāpekļa sensors)	Izmantojot SCU-L adapteri	ar SCU-L adapteri vai PeerControl
Darba uzdevumu pārvaldība un apstrāde no lietojumprogrammu kartēm (ISO-XML un „shape”)	GPS-Maps&Doc	
Automātiska sekciju pārlēgšana (Section Control ^{**})	GPS-Switch basic * ar līdz pat 16 sekcijām vai GPS Switch pro * ar līdz pat 128 sekcijām	GPS Switch pro ar līdz pat 128 sekcijām
Paralēlās braukšanas palīdzība	GPS-Track * ar virtuālo gaismas joslu	GPS Track ar virtuālo gaismas joslu
Automātiska joslu izsekošana	–	GPS-Track Auto * pašgājēja lauku mīglotājam Pantera
Kameras pieslēgvietā	1 x kameras pieslēgums * ar automātisko atpakaļgaitas noteikšanu AmaCam	2 x kameras pieslēgumi *

* = pēc izvēles / ** = ievērojiet iekārtas maks. sekciju skaitu

Comfort-Paket ISOBUS termināliem

Viegli vadāms un ekoloģisks



Comfort pakete



Šķidruma sistēmas vadība

„AMAZONE” „Comfort-Paket” vada šķidruma sistēmas svarīgākās funkcijas.


- ✓ Automātiska uzpildes izslēgšana
- ✓ Maisīšanas mehānisma vadība
- ✓ Automātiska tīrīšana, ar tālvadību vadāma no kabīnes.

Hidrauliskā maisīšanas mehānisma jauda atkarībā no uzpildes līmeņa tiek samazināta vai pat pilnībā izslēgta, lai miglošanas šķidrums netiktu saputots un būtu vieglāk izsmidzināt atlikušo šķidrumu. „AMAZONE” lauka miglotājiem liekais miglošanas šķidrums vienmēr tiek novadīts atpakaļ iesūkšanas traukā. Tādējādi tiek novērsta iespēja, ka miglošanas šķidrums nejauši varētu tikt atšķaidīts.

Pieejamā maisīšanas jauda ir 370 l/min, un tā nodrošina ideālu rezultātu arī smagu un ļoti koncentrētu maisījumu gadījumā. Divas iekšējās tīrīšanas sprauslas garantē labākos tīrīšanas rezultātus tvertnē. „Comfort-Paket” automātiski nodrošina visu maisīšanas mehānismu skalošanu.

Pat neliels atlikušā šķidruma daudzums – mazāk par 6 litriem – un liels tīrā ūdens daudzums garantē ļoti efektīvu tīrīšanas procesu jau uz lauka.

AMAZONE stieņi ar lidmašīnas tipa konstrukciju

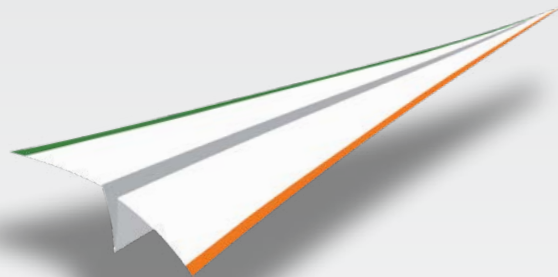

Ļoti stabili un ļoti viegli vienlaicīgi

AMAZONE stieņu sistēmas ir superstabilas un supervieglas, pateicoties speciālajai profila konstrukcijai. Darba platums no 15 līdz 28 m ar dažādām salocīšanas iespējām ļauj optimāli pielāgoties darba veidam. Augstā kvalitāte garantē iekārtai ilgu mūžu, arī apstrādājot lielas platības.



Pavisam neliels traktora platums – tikai 2,40 m

Super S2 stieņu sistēma tiek automātiski izlikta vai salikta ar hidraulisko cilindru palīdzību. Transportēšanas stāvoklī stieņu sistēma atrodas ļoti kompaktā veidā aiz pamatiekārtas tikai ar 2,40 m lielu transportēšanas platumu un 3,30 m

lielu transportēšanas augstumu. Super S2 stieņu sistēma ar līdz pat 140 mm platiem tērauda profiliem ar vairākkārt atlocītām malām ir īpaši stabila.



Super-S2 stieņu sistēmas: izturīgas un stabilas!




Trīskārt amortizēta piekare vissmagākajiem izmantošanas apstākļiem

Visi AMAZONE stieņi sērijveidā tiek aprīkoti ar

- ✓ atsperu / amortizatoru paketi vertikālu svārstību amortizācijai,
- ✓ atsperu amortizācijas elementiem ar lodveida piekari horizontālu kustību amortizācijai i un
- ✓ atsperu elementiem visas stieņu sistēmas piekares amortizācijai.

Ar sērijveidā pieejamajiem komponentiem – hidraulisko augstuma regulēšanu un distances sliecēm – miglošanas šķidrumu var izsmidzināt vienmērīgi gan gareniski, gan šķērseniski.

Super S2 stieņu sistēmas piekare

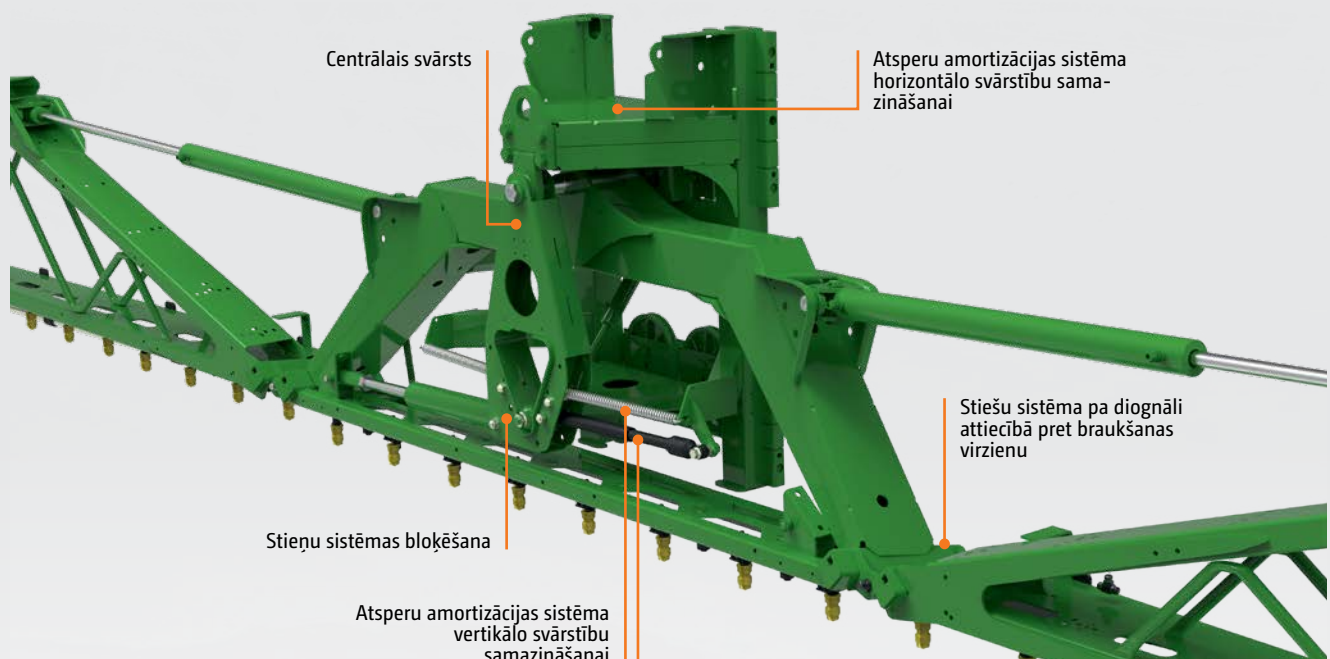



❗ Super S2 stieņu sistēmas novērtējums


"Mēs priecājamies par mūsu labākā miglotāja veiktspēju: šarnīri un visa stieņu sistēma arī pēc 100 000 ha apstrādes nav ne mazākajā mērā nolietojusies."

Karina Handrika (Carin Handrick), Lauksaimniecības centrs Hörstetal e.G., 99880 Mechterstätt

Bezapkopes ierīce ar garu darbмūža ilgumu

Gadu desmitiem gūtā pieredze stieņu sistēmas izstrādāšanā atmaksājas: šarnīra konusveida tapa ir galvenais pārdomātās stieņu sistēmas koncepcijas elements! Stieņu sistēma uz šarnīra koniskās tapas kustas bez ļodzīšanās un sitieniem un garantē optimālu stieņu sistēmas darbību arī pēc vairāku gadu lietošanas.


Standarta nerūsējošā tērauda izmantošana, katodiskā krāsošana iegremdējot krāsas vannā, kā arī mērķtiecīgā plastmasas un alumīnija izmantošana ir ilga kalpošanas laika garantants.

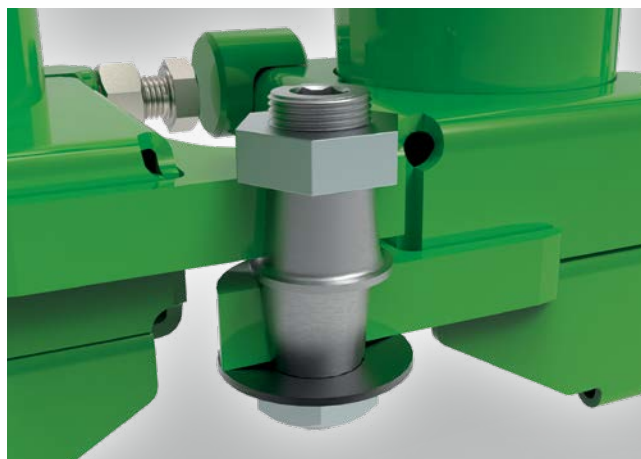

✔ Savienojums, kas turas!

Super-S2 stieņu sistēmas stieņu sadalījums un salikšanas varianti

Darba platums

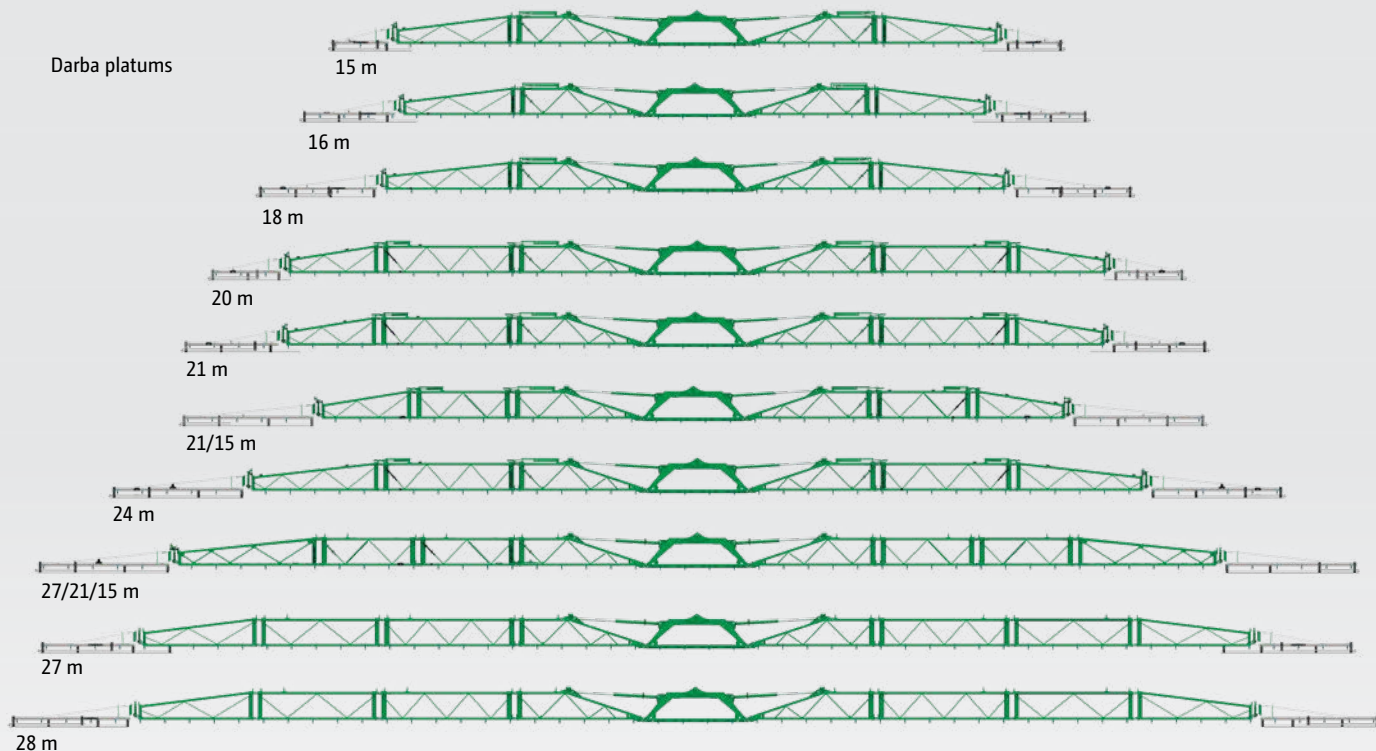

Viegli lietojams ar hidraulisko stieņu sistēmas izlikšanu/salikšanu




✓ Standarta izlikšana/salikšana

Visi stieņu sistēmas varianti tiek droši izlikti/salikti pilnībā hidrauliski ar stabilo hidraulisko cilindru palīdzību.

✓ Hidrauliskā slīpuma regulēšana

Papildu hidrauliskā slīpuma regulēšana ar slīpuma rādījumu ir nodrošināta, strādājot nogāzēs un ar lieliem darba platumiem.

Iepriekš izvēlēta salocīšana/atlocīšana



Vienpusēja salikšana ir iespējama ar AmaSpray+ vai ISOBUS termināli, izmantojot vadības ierīces.

Tā kā iepriekš izvēlēta izlikšana/salikšana notiek ļoti elastīgi, visus daļu platumus var izlikt/salikt atsevišķi. Gan pa labi,



gan kreisi, abas puses iespējams izlikt/ salikt neatkarīgi vienu no otras, lai piemērotos jebkurai lauka formai.

Profi izlikšanas/salikšanas sistēma

Profi izlikšanas/salikšanas sistēma nozīmē stieņu sistēmas darbināšanu elektrohidrauliski ar eļļas cirkulācijas palīdzību. Izmantojot šo iespēju, augstuma iestatīšanas, salocīšanas/atlocīšanas, vienpusējas salocīšanas, stieņu sistēmas

saīsināšanas un slīpuma iestatīšanas funkcijas (Profesionāla salocīšana 1) var vienkārši vadīt ar ISOBUS termināli vai daudzfunkciju rokturi. Iespējama papildus slīpuma leņķa pielāgošana ar Profi salocīšanas sistēmas 2 palīdzību.




Salocīšanas sistēma Profi 2

DistanceControl ar 2 sensoriem vai DistanceControl plus ar 4 sensoriem

Visām stieņu sistēmām kopā ar SalocīProfi 1 vai Profi 2 ir iespējama pilnībā automātiska stieņu sistēmas vadība DistanceControl ar 2 sensoriem vai DistanceControl plus ar 4 sensoriem. Ja sējumi ir auguši ļoti nevienmērīgi vai labība ir vietām sagūlusi veldrē, iespējams, ka stienis, kas aprīkots ar 2 sensoriem, pilnīgi pazūd

izaugušajos stiebrus. Šādā gadījumā var izvēlēties aprīkojumu ar četriem sensoriem. Sensori ir savienoti paralēlā elektriskajā slēgumā, un tiek ņemts vērā tas sensors, kurš atrodas vistuvāk pie mērķa laukuma.

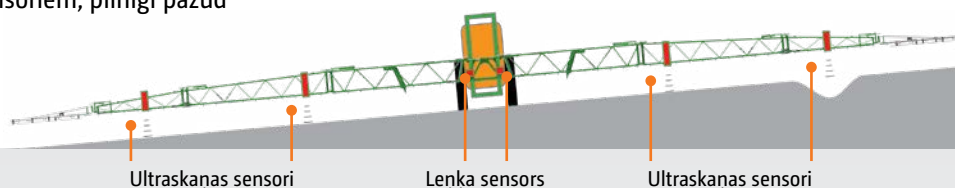

Pareiza sprauslu izvēle

Priekšnoteikums veiksmīgai augu aizsardzībai



Mazāki zudumi stiprā vējā

Ar gaisa regulēšanas inžektora sprauslām augu aizsardzības līdzekļus var izsmidzināt ar ļoti mazu novirzīšanos. Tās var universāli izmantot visām augu kultūrām un visos izmantošanas gadījumos. Pateicoties izsmidzināšanai ar rupjiem pilieniem, sprauslas var izmantot arī stiprāka vēja gadījumā.

AMAZONE piedāvā plašu sprauslu klāstu no agrotop, Lechler un TeeJet.

Vienkārīgi un daudzkārīgi sprauslu korpusi

Profilos iebūvētie sprauslu korpusi ar integrētiem membrānas pretvārstiem novērš sprauslu pilēšanu. Pašregulējošie bojnetes noslēgi sprauslu nomaiņu ļauj veikt ātri un bez instrumentiem 3 vai 4 virzienu sprauslu korpusi ir piemēroti biežai sprauslu mainīšanai, ja jāapstrādā dažādas kultūras vai apstrāde jāveic dažādā veidā. Tikai ārpusē vai pēc izvēles visā stienju sistēmas garumā uzstādītās sprauslu aizsargcaurules nodrošina garo inžektora sprauslu un daudzkārīgo sprauslu korpusu aizsardzību.





Piemēri

- 1) Lechler IDN 120-025
- 2) TeeJet XRC 110-025
- 3) Inžektora plakanstrūklas sprausla AirMix 110-04



✓ Iegādājoties “AMAZONE” miglotāju, jūs bez maksas saņemsiet sprauslu montāžas atslēgu vienkāršai sprauslu nomainīgai.

Izkliedētāja sprauslām (ID, TTI) ir salīdzinoši plašs pilienu spektrs, un tās ir īpaši pielāgojamas dažādām izmantošanas jomām. Ir iespējams spiediena diapazons no 2 līdz 8 bar.

Ja izmantošanas jomā svarīgākais ir smidzināšanas kvalitāte, ieteicams izmantot smalkus pilienus Standard vai Antidrift sprauslas, piemēram, XR vai AD. Šajā gadījumā, sākot no 3 bāru darba spiediena, jāievēro īpaša piesardzība iespējamās novirzīšanās dēļ.


Labs kompromiss ir modernās un komplektās inžektoru sprauslas ID-K vai Airmix: Tās novērš novirzīšanos, tomēr to pilieni nav pārāk lieli un darba spiediens ir no 2 līdz 4 bar.

Ja nepieciešama īpaši augsta slapināšanas kvalitāte, dubultās plakanās strūklas sprauslas ir interesanta alternatīva: agrotop AVI Twin dubultās plakanās strūklas inžektora sprausla un tās izsmidzinātie pilieni nav par smalku.

Miglošanas plūsma ir sadalīta divās daļās, nodrošinot vienmērīgāku piekļuvi augs priekšpusē un aizmugurē; daudziem pielietojuma veidiem šī ir interesanta alternatīva.


Ja kustības ātrums pārsniedz 10 km/h, „TD HiSpeed” sprausla ar asimetrisku smidzināšanas leņķi ir ievērojama cienīga jauna praksē izmantojama tendence.

Pilienu lieluma sadalījums

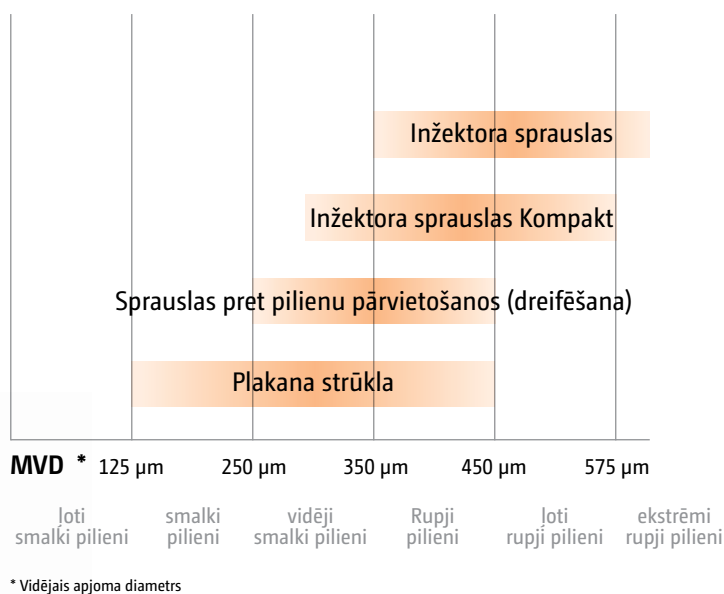

Spiediena cirkulācijas sistēma DUS

Ar SCS (spiediena cirkulācijas sistēma) ritmu varat noteikt pats

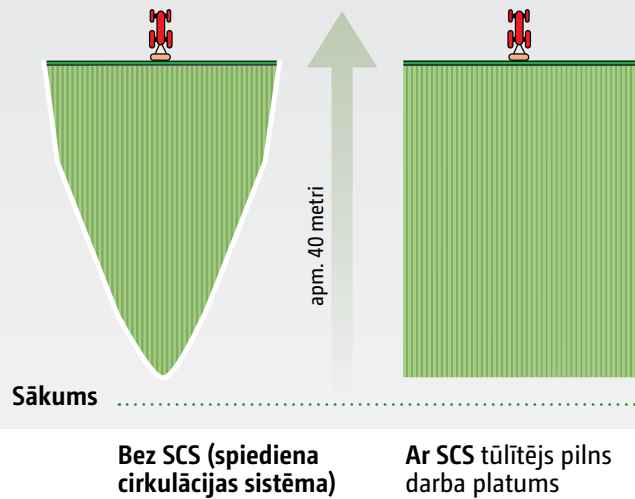


Spiediena cirkulācijas sistēma (SCS) — novērtēta vairāk nekā 10 000 reižu

AMAZONE spiediena cirkulācijas sistēma SCS garantē drošu cirkulāciju visā sistēmā. Sākot darbu, līniju sistēma un arī miglošanas līnija ar spiedienu pretējā virzienā tiek uzpildīta ar darba šķidruma šķidrumu. Tādā veidā smidzināšanas līnijas vienmēr ir uzpildītas un uzreiz gatavas darbam visā darba platumā. Vairs nav gaidīšanas laika, apgriežoties lauka malā.


Atslēdzot atsevišķas sekcijas, veicot apgriešanos vai transportēšanas laikā — spiediena regulēšana nodrošina izsmidzināmā šķidruma nepārtrauktu cirkulāciju. Tā droši var novērst nosēdumu, nosprostojumu veidošanās risku vai šķidruma noslāņošanās iespēju smidzināšanas līnijās.

Turpretī tīrīšanas laikā līnijas līdz pat sprauslām tiek skalotas ar tīru ūdeni, un izsmidzināšana nav nepieciešama. Koncentrētais izsmidzināšanas šķidrums tīrīšanas laikā tiek ievadīts izsmidzināšanas līdzekļa tvertnē, izmantojot spiediena cirkulācijas sistēmu.

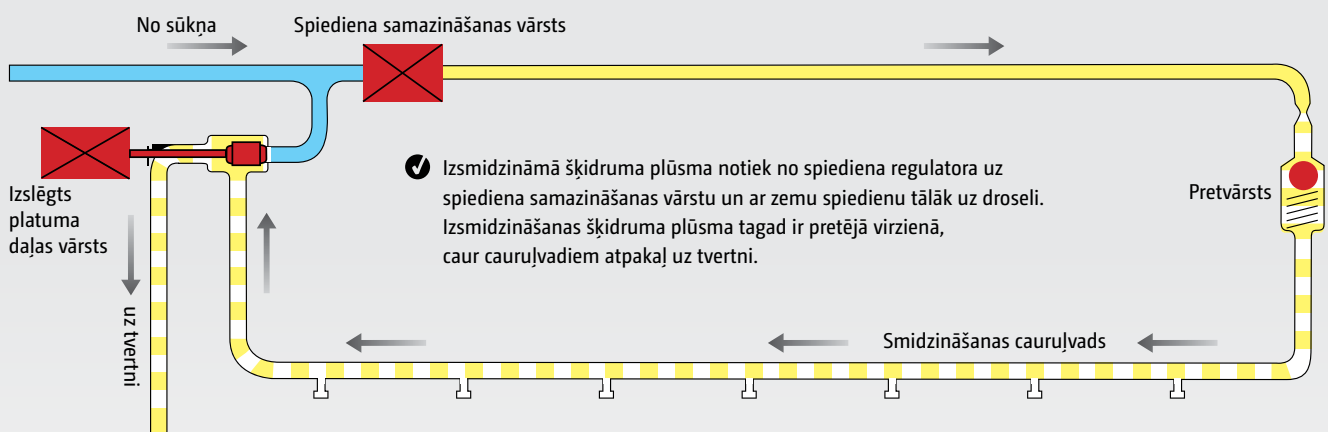


Elektriskais malas sprauslu slēgums

Lauka malu apstrādei, saudzējot vidi

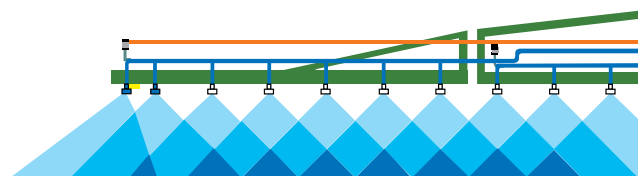


Papildu sprauslu pieslēgšana

Lai paplašinātu parasto darba platumu, var ieslēgt asimetrisku sprauslu. Tas ir īpaši svarīgi, ja kustības joslu atstarpe nav pietiekami precīza.

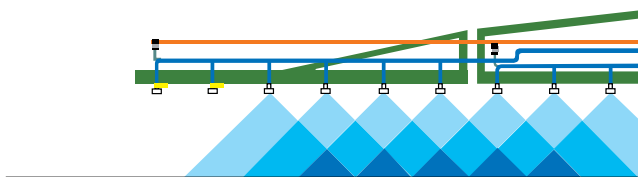

Gala sprauslu pārslēgšana

Ja piemērojamo atstatumu prasību dēļ metram no lauka malas jāpaliek nenosmidzinātam, piemērota ir gala sprauslu noslēgšana.

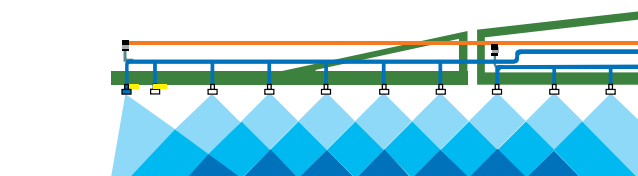

Robežjošas sprauslas pieslēgšana

Izsmidzināšanai starp diviem jutīgiem kultūraugiem var izmantot robežsprauslas, lai precīzāk ierobežotu smidzināšanas strūklu.



Piederumi dažādām vajadzībām



Mēslošana ar šķidro mēslojumu – ērta lietotājam

Šķidrā mēslojuma smidzināšanai ar lieliem pilieniem „AMAZONE” piedāvā īpašas sprauslas.

Lietošanai ar Super S2 stieņu sistēmu ir pieejams atsevišķs vilkto šļūteņu savienojums, lai nodrošinātu drošu vēlo mēslošanu. Alumīnija profilus var piekabināt ar dažādu roksviru palīdzību. VA atsvari uzlabo vilkto šļūteņu novietojumu starp augiem.



Vilkta šļūtene ar šarnīrsavienojumu



Sprausla ar 7 atverēm



Kameru sistēma piekabināmā miglotāja UG aizmugurē

Kā izvēles aprīkojums pieejamā kameru sistēma palielina drošību manevrēšanas laikā. Turklāt, pateicoties infrasarkanajām gaismas diodēm un apsildāmam objektīvam, tas ir iespējams arī lietūs laikā, krēslā un tumsā. Monitoram ir augsta izšķirtspēja un fona apgaismojums, nav atspīduma, un tajā var vienlaikus parādīt arī divu kameru attēlus.



Stieņu sistēmas apgaismojums ar gaismas diodēm Super S2 stieņu sistēmai

Elastīgai un jaudīgai lietošanai krēslas un nakts laikā pieejams LED stangu apgaismojums.

Divi tālu spīdoši LED darba starmeši no stieņa vidus nodrošina ātru sprauslu pārbaudi.

Atsevišķo sprauslu apgaismojums ar gaismas diodēm Super S2 stieņu sistēmai


Lai veiktu kvalitatīvu liela apjoma miglošanu naktī un nepietiekamas redzamības apstākļos, ir nepieciešams profesionāls darba apgaismojums. Miglošanas konusa izgaismojums nodrošina pilnu sprauslu kontroli, ko var novērtēt ar vienu skatienu.

Atsevišķo sprauslu LED apgaismojums vēl precīzāk izgaismo miglošanas konusus. Tas ļauj veikt arī stangu sistēmas pēdējās sprauslas darbības vizuālo pārbaudi.



AMAZONE serviss – vienmēr jūsu tuvumā

Mūsu mērķis ir klientu apmierinātība

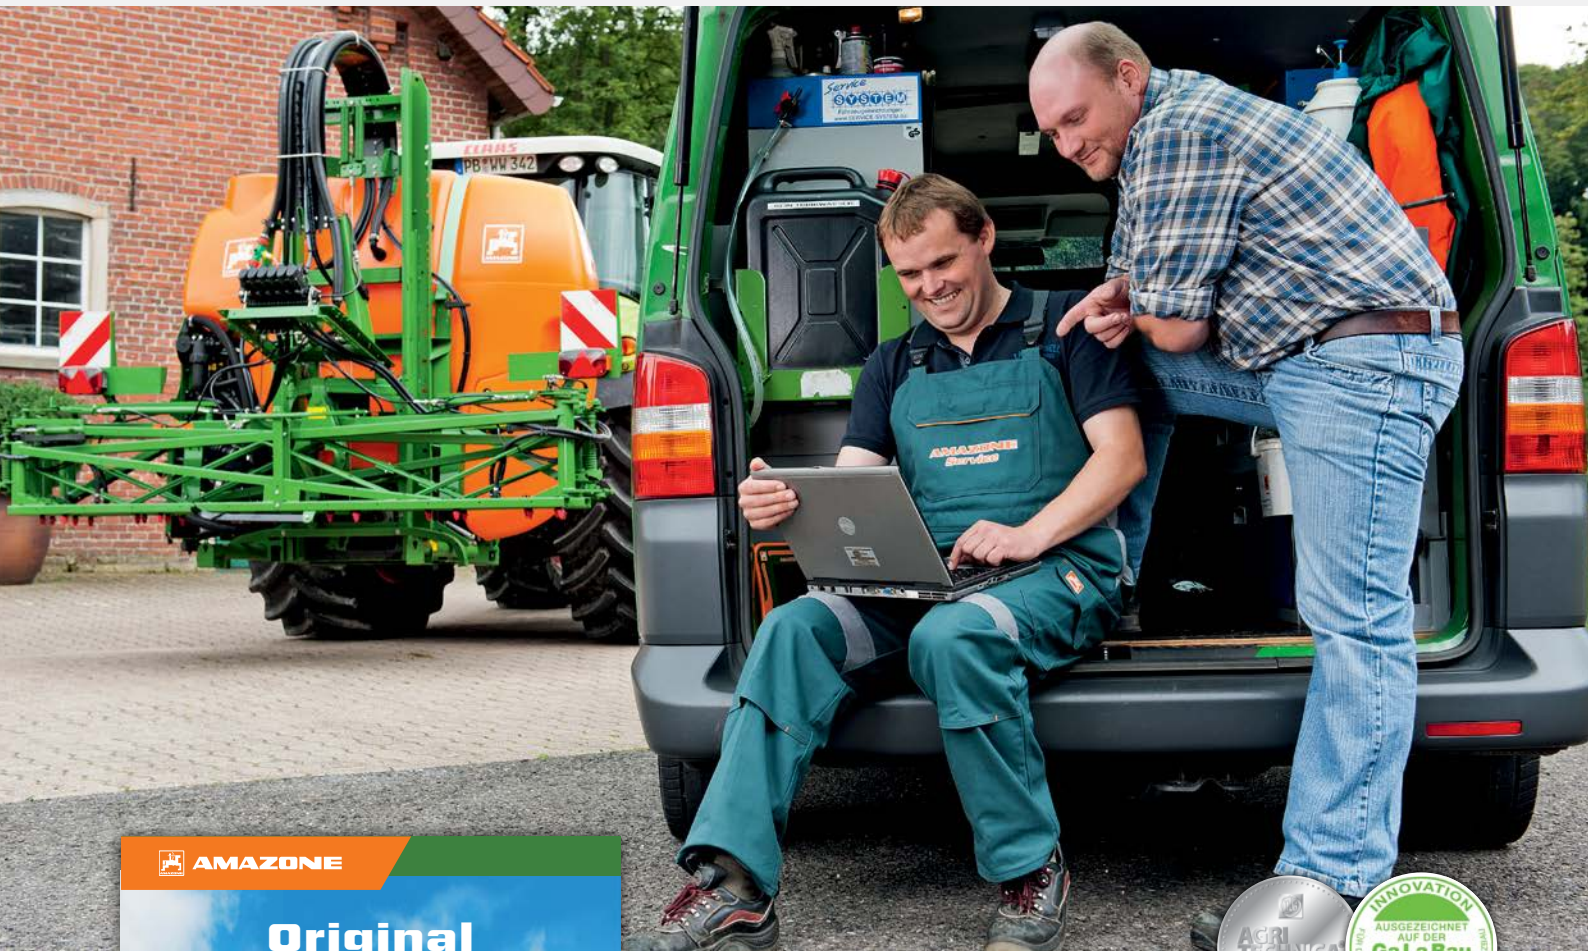

AMAZONE SmartService 4.0

Arvien sarežģītāku iekārtu tehnoloģiju vidē AMAZONE izmanto SmartService 4.0, lai nodrošinātu virtuālo un papildināto realitāti un digitālos medijus apkalpošanas, apmācību un tehniskās apkopes darbā.

- 1 SmartTraining:** Apmācības un instruktāžas kompleksajām mašīnām, izmantojot virtuālās realitātes (VR) tehnoloģiju.
- 2 SmartLearning:** Interaktīva vadītāju apmācība lietotājam par kompleksu iekārtu apkalpošanu (www.amazone.net).
- 3 SmartInstruction:** Remonta un tehniskās apkopes norādes Augmented Reality (AR) un mobilajām gala ierīcēm
- 4 SmartSupport:** Tiešs servisa tehniķa atbalsts uz vietas Augmented Reality (AR) un mobilajām gala ierīcēm



Mūsu klientu apmierinātība ir vissvarīgākais mērķis

Šajā ziņā mēs paļaujamies uz savu visaptverošo tīklu ar kompetentiem un ieinteresētiem pārdošanas partneriem. Arī servisa jautājumos tieši viņi ir uzticamas kontaktpersonas lauksaimniekiem un darbuzņēmējiem. Izplatītāji un servisu tehniķi saņem nepārtrauktu apmācību, tāpēc vienmēr ir informēti par modernākajām tehniskajām tendencēm.

Protams, izplatītājus atbalsta arī spēcīgā AMAZONE servisa komanda.

Labāk uzreiz izvēlieties oriģinālu

Jūsu mašīnas darbojas ekstrēmās apstākļos! AMAZONE rezerves un dilstošo daļu kvalitāte garantē uzticamību un drošību, kas nepieciešama efektīvai augsnes apstrādei, precīzai izsējai, profesionālai mēslošanai un veiksmīgai augu aizsardzībai.

Tikai oriģinālo rezerves daļu un dilstošo daļu funkcijas un izturība ir precīzi izstrādātas atbilstīgi „AMAZONE” mašīnu vajadzībām. Tas garantē optimālu darba rezultātu. Oriģinālo daļu izmantošana par atbilstošām cenām vienmēr atmaksājas.

Tāpēc izlemiet par labu oriģinālam!

Oriģinālo rezerves daļu un dilstošo daļu priekšrocības

- ✓ kvalitāte un uzticamība;
- ✓ inovācija un veikspēja;
- ✓ tūlītēja pieejamība;
- ✓ liela lietotās mašīnas tālākpārdošanas vērtība.


Mēs nodrošinām pirmklasīgu rezerves daļu servisu

Mūsu pasaules rezerves daļu loģistikas sistēmas pamats ir rezerves daļu noliktava Teklenburgā-Lēdenē (Tecklenburg-Leeden). Tas nodrošina optimālu rezerves daļu pieejamību arī vecākām mašīnām.

Ja rezerves daļas, kas atrodas rezerves daļu centra krājumos Teklenburgā-Lēdenē (Tecklenburg-Leeden), tiek pasūtītas rezerves daļu noliktavā līdz pulksten 17, tās nosūta no noliktavas jau tajā pašā dienā. Mūsu modernā noliktavu sistēma atlasa un komplektē 40000 dažādu rezerves un dilstošo daļu. Katru dienu mūsu klientiem tiek nosūtīti līdz pat 800 pasūtījumi.

SmartLearning – Jaunā vadītāja apmācība datorā

Izmantojot interneta rīku “SmartLearning”, AMAZONE savā mājas lapā www.amazone.net/smartlearning ir paplašinājusi pakalpojumu klāstu, piedāvājot ļoti noderīgu funkciju. „SmartLearning” ir interaktīva vadītāju apmācības sistēma, ar kuras palīdzību ir iespējams gan tiešsaistē, gan arī bezsaistē datorā vai planšetdatorā praktiski apgūt sarežģītās mašīnas vadību. Jaunais pakalpojums sniedz vadītājiem iespēju apgūt mašīnas vadību, pirms tā tiek pirmoreiz izmantota darbā. Tomēr arī pieredzējuši vadītāji var atsvaidzināt savas zināšanas, lai spētu vēl labāk izmantot mašīnu piedāvātās iespējas.

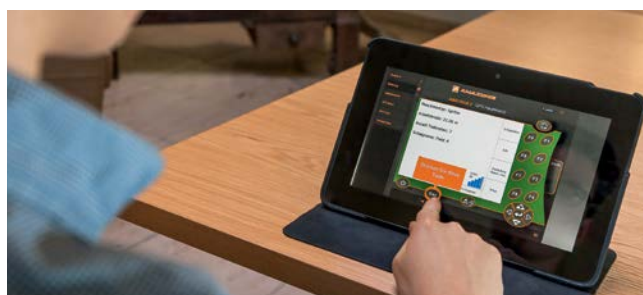

Tehniskie dati UG Special un UG Super

Tips	UG 2200 Special	UG 2200 Super	UG 3000 Special	UG 3000 Super
Faktiskais tilpums (l)	2400		3200	
Skalojamā ūdens tvertne (l)	280		400	
Darba platums (m)	15 – 28			
Transportēšanas augstums (m)	3,30			
Transportēšanas garums (m)	5,20 – 5,90			
Transportēšanas platums (m)	2,40			
Tukša masa ar Super S2 stieņu sistēmu (kg)	2 350 – 2 582	2 461 – 2 693	2 573 – 2 805	2 685 – 2 917
Sūkņa aprīkojums (l/min.)	250	370	250	370
Maks. iesūkšanas jauda (l/min)	400			
Klīrenss	atbilstīgi dīzelei un riepām: 0,70–0,90 m			
Miglošanas augstums	0,50–2,20 m (ar riepām: Ø 1565 mm)			
Darba spiediens, maks. (bāri)	< 10			

Attēli, saturs un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem.

