

STEYR PRODUKTU KATALOGS



amazone

 amazone
grupa lv



TERRUS CVT

250 – 300 ZS



ABSOLUT CVT

185 – 240 ZS



IMPULS CVT

150 -175 ZS



PROFI

125-150 ZS



EXPERT CVT

100-130 ZS



MULTI

100 – 120 ZS



KOMPAKT

55 -120 ZS

TERRUS CVT




Ir pieejami trīs dažādi modeļi, kas aprīkoti ar ārkārtīgi jaudīgiem un stabiliem dzinējiem, kuru jauda ir 250, 271 un 300 ZS. Ņemot vērā ideālo jaudas un svara attiecību, TERRUS CVT ir piemērots gan ātri veicamiem transportēšanas darbiem, gan intensīvam darbam uz lauka. Jaudīgais TERRUS CVT izceļas ar īpašu komfortu – amortizētā priekšējā ass apvienojumā ar pilnībā nokomplektēto un skaņu izolējošo kabīni, nodrošina mierīgu un nenogurdinošu darbu. Turklāt kabīne ir aprīkota ar visjaunākajām tehnoloģijām, piemēram, S-TECH augstas precizitātes sistēmu,



S-GUIDE automātisko stūrēšanas sistēmu, S-TURN II automātisko pagriezienu kontroles sistēmu, ISOBUS III un Easy-Tronic II kontroles sistēmu, kā arī S-FLEET telemātikas risinājumiem.

STEYR TERRUS CVT DIMENSIJAS: modeļa specifikācija

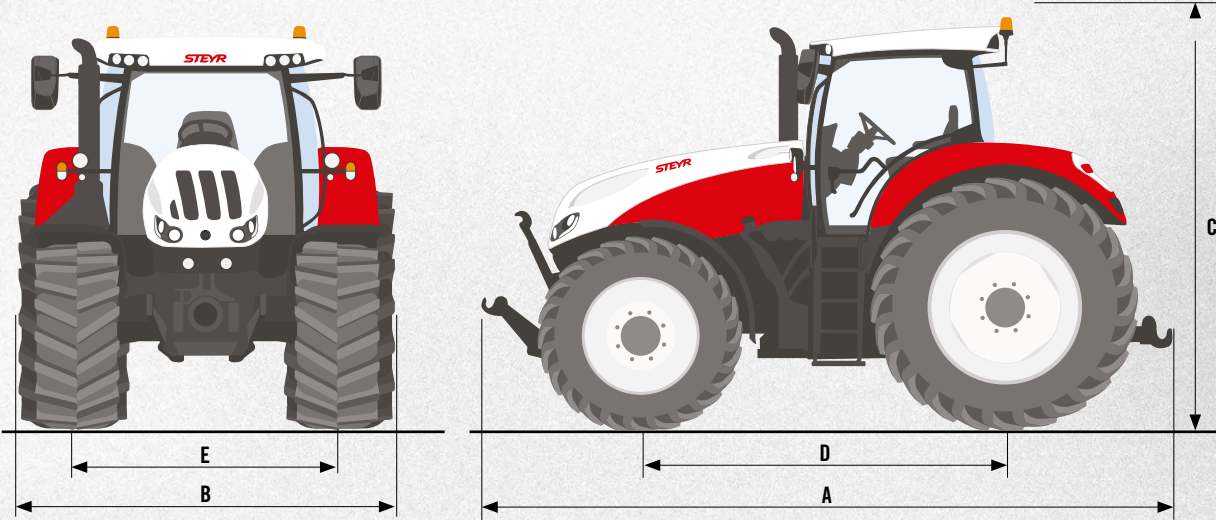

DIMENSIJAS		6250 TERRUS CVT, 6270 TERRUS CVT, 6300 TERRUS CVT
A: Max. garums / B: Min. platums / C: Kopējais augstums (mm)		5,700 / 2,536 / 3,265
D: Riteņu bāze (mm)		2,995 1,858 - 2,258
E: Sliežu platums priekšā / aizmugurē (mm)		Flanča regulācija: 1,840 - 2,052 / Tilta ass regulācija: 1,840 - 2,374

MODELIS		DZINĒJS						JŪGVĀRPSTA - PTO			
	S-Control CVT Nepārtrauktas vilkmes transmisija	Max dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp)	Dzinēja apgriezieni pie max dzinēja jaudas (rpm)	Max griezes moments (Nm @ 1400 rpm)	OECD griezes momenta kāpums (%)	Cilindri/tilpums cm³/tips	Degvielas tvertne Dīzelis/ AdBlue (l)	Opcija-elektrohidrauliska sistēma ar PTO menedžmentu			
	Tehnikas ātrums 0-50 km/h ECO vai 0-40 km/h ECO	Nominālā dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp)	Nominālie dzinēja apgriezieni (rpm)			6/6.728/ Comon rail dīzeļdzinējs ar 24 vārstiem, turbīna ar interkūleri, paaudze IV		PTO ātrums rpm	Dzinēja apgriezieni	PTO ass šlices	Priekšas PTO ātrums, dzinēja apgriezieni (rpm) 1000 @ 1886 1000 E 1585
								540/540E/1000/1000E	1930/1598/1853/1583		
6250 TERRUS CVT	■	201 / 273 184 / 250	1.800 2.100	1.173	40	■	410 / 96	■	■	1 3/8" 21-šlices/ 1 3/8" 6-šlices/ 1 3/4" 20-šlices	□
6270 TERRUS CVT	■	212 / 288 199 / 271	1.800 2.100	1.194	32	■	630 / 96	■	■	1 3/8" 21-šlices/ 1 3/8" 6-šlices/ 1 3/4" 20-šlices	□
6300 TERRUS CVT	■	230 / 313 221 / 300	1.800 2.100	1.282	28	■	630 / 96	■	■	1 3/8" 21-šlices/ 1 3/8" 6-šlices/ 1 3/4" 20-šlices	□

MODELIS	HIDRAULIKA								PILNPIEDZIŅA	ABS	PRIEKŠAS TILTS/STŪRĒŠANA			
	Uzkares kontrole ar dinamisko „Ride Control“ vibrācijas absorbēšanu	Max. sūkņa plūsma standarta-opcija l/min	Max darba spiediens (bar)	Max celtpēja (kg)	Max 5 elektriski vadāmi ārējie izvadi	Max 3 elektriski vadāmi priekšas izvadi	Hidrauliskie savienojumi	Priekšas uzkares celtpēja (kg)	Elektrohidrauliska saslēgšana. Saķeres menedžments	Anti-lock bremzēšanas sistēma	Priekšas tilta amortizācija	Stūrēšanas sistēma/ stūrēšanas rats hidraulisks slodzes jutīga sistēma/ augstuma un sagāzuma regulējama	Stūre līdz atdurei, riteņu pagrieziens pie platuma 1,930 mm (°)	Minimālais pagrieziena rādiuss pie platuma 1930 mm (m)
6250 TERRUS CVT	■	165 PFC / -	215	11.058	□	□	Cat IIIN	5.821	■	□	■	■	55	7.7
6270 TERRUS CVT	■	165 PFC / 220 PFC	215	11.058	□	□	Cat III/IVN	5.821	■	□	■	■	55	7.7
6300 TERRUS CVT	■	165 PFC / 220 PFC	215	11.058	□	□	Cat III/IVN	5.821	■	□	■	■	55	7.7

MODELIS	BREMZES	RIEPAS	SVARS	KABĪNE
	Slapjās duālās disku bremzes, hidrauliski aktivizējamas. Visu riteņu bremzēšana ar Opti-Stop. Divu līniju gaisa bremžu sistēma	Max izmērs Priekša VF, IF Aizmugure VF, IF	Min tehnikas svars (kg) / Max tehnikas svars (kg)	
6250 TERRUS CVT	■	600/70R30 800/70R 38	10.500 / 16.800	TERRUS CVT kabīne nodrošina stabilu darba vidi jebkuros apstākļos, jo zemais trokšņu līmenis 66 dB(A), ergonomiskais sēdekļis un stūres iestatījumi, regulējama klimata kontrole, kabīnes amortizatori, aktīva priekšējā ass un divvirzienu darbības vadītāja sēdekļis nodrošina maksimālu komfortu. Standarta aprīkojumā Maximo Evolution ādas apdares sēdekļi, automātiski regulējamu aktīvo piekari, apsildes un ventilācijas sistēmu, kā arī ādas apdares pasažiera sēdekli un stūri, aktīvās ogles filtri mitruma kontrolei.
6270 TERRUS CVT	■	650/60R34 900/60R 42	10.500 / 16.800	
6300 TERRUS CVT	■	650/60R34 900/60R 42	10.500 / 16.800	

■ Standarta aprīkojums □ Papildu aprīkojums — Nav pieejams

¹⁾ ar standarta riepiem

²⁾ citas riepas, izņemot skaņas ierīces pēc pieprasījuma ³⁾ ECE R120 atbilst ISO 1436 un EC 97/68


* atkarīgs no valsts tiesību aktiem un specifikācijām

ABSOLUT CVT



ABSOLUT CVT ir pielāgots jebkuram izaicinājumam – darbam tīrumā, transportam vai komunālajiem darbiem. Nepārtraukti mainīgā transmisija (CVT) un neskaitāmie jauninājumi sniedz izcilu darba un ekspluatācijas komfortu, ko papildina nepārspējama ekonomija. Pieejama četras jaudas grupu izvēle, sākot no 185 līdz 240 ZS. Unikālā transmisija garantē izcilu veiktspēju.

STEYR ABSOLUT CVT DIMENSIJAS: modeļa specifikācija

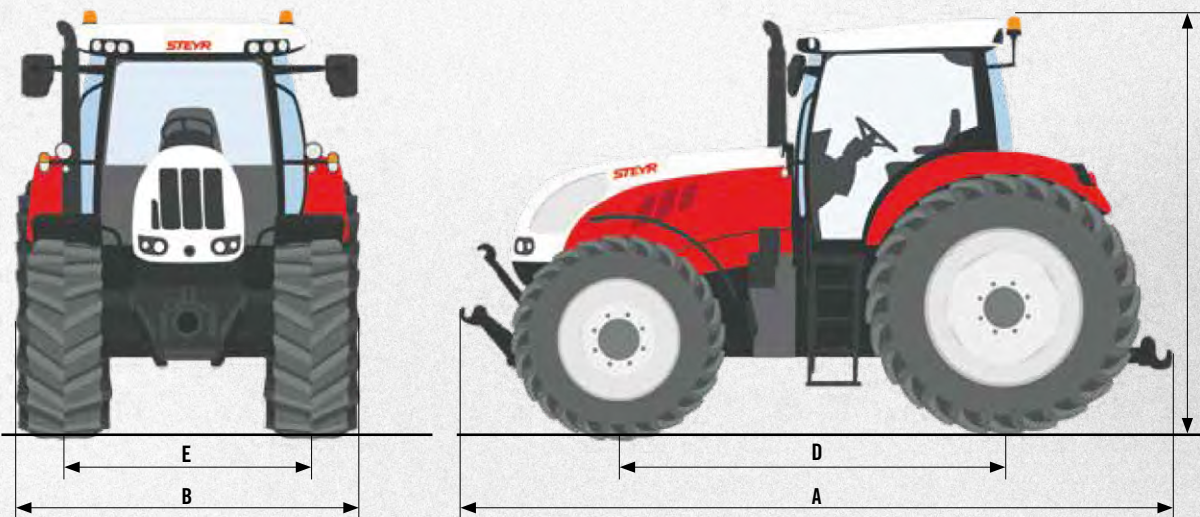

DIMENSIJAS		6185 ABSOLUT CVT, 6200 ABSOLUT CVT, 6220 ABSOLUT CVT, 6240 ABSOLUT CVT
A: Max. garums / B: Min. platums / C: Kopējais augstums (mm)		5,467/ 2,476/ 3,068
D: Riteņu bāze (mm)		2,884
E: Sliežu platums priekšā / aizmugurē (mm)		1,538 min. - 2,260 max./ 1,530 min. - 2,230 max.

MODELIS	TRANSMISIJA	DZINĒJS								JŪGVĀRPSTA - PTO					
	S-Control CVT Nepārtrauktas vilkmes transmisija Tehnikas ātrums 0-50 km/h ECO vai 0-40 km/h ECO	Max dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp) Nominālā dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp)	Max dzinēja jauda ar POWR BOOST ECE R120 (kW/hp) Nominālā dzinēja ar POWER BOOST jauda ECE R120 (kW/hp)	Dzinēja apgriezieni pie max jaudas (rpm) Nominālie dzinēja apgriezieni (rpm)	Max griezes moments ar Jauda pluss Nm@ 1500 rpm	Max griezes moments Nm@ 1500 rpm	OECD Griezes momenta pieeau- gums standarts / Jauda pluss (%)	Cilindri/ tilpums [cm3] / tips 6 / 6,728 / Common rail dīzeļa dzinējs ar 24 vārstiem, tur- bīna ar interkūleri, paaudze IV	Degvielas tvertne standarta/ Opcija/ AdBlue [l]	Opcija elektro-hidrauliska sistēma ar PTO menedžmentu					
										PTO ātrums [rpm]		Dzinēja ātrums [rpm]		PTO šļices	Priekšā uzstādīta PTO* [rpm] 1000 @ 1895 Engine speed
										540/540E/1000 vai 540E/1000/1000E	540E/1000 vai 1000/1000E vai 540/540E/1000/1000E	1,969/1,546/1,893 vai 1,592/1,893/1,621	1,569/1,893 vai 1,893/1,700 vai 1,931/1,598/ 1,912/1,583		
6185 ABSOLUT CVT	■	147/200 132/180	151/205 165/224	1,800 - 1,900 2,200	940	840	46 / 44	■	390 / 48	—	■	—	■	1 3/8" 21-šļices 1 3/8" 6-šļices 1 3/4" 20-šļices	□
6200 ABSOLUT CVT	■	162/220 147/200	180/245 165/225	1,800 – 1,900 2,200	1,035	930	46 / 44	■	390 / 48	—	■	—	■	1 3/8" 21-šļices 1 3/8" 6-šļices 1 3/4" 20-šļices	□
6220 ABSOLUT CVT	■	177/240 162/220	192/260 177/240	1,800 – 1,900 2,200	1,100	1,000	42 / 44	■	390 / 48	—	■	—	■	1 3/8" 21-šļices 1 3/8" 6-šļices 1 3/4" 20-šļices	□
6240 ABSOLUT CVT	■	192/260 177/240	199/270 192/260	1,800 – 1,900 2,200	1,160	1,100	44 / 40	■	390 / 48	—	■	—	■	1 3/8" 21-šļices 1 3/8" 6-šļices 1 3/4" 20-šļices	□

MODELIS	HIDRAULIKA								PILN- PIEDZIŅA	ABS	PRIEKŠAS TILTS/STŪRĒŠANA				BREMZES	RIEPAS	SVARS	KABĪNE
	EHR uzkares kontrole ar dinamisko "Ride Control" vibrācijas absorbēšanu	Max. sūkņa plūsma/opcija [l/min]	Max. darba spiediens [bar]	Max. celtspēja [kg]	Max. 5 aizmugures izvadu pāri	Max. 3 priekšas izvadu pāri	Uzkare	Priekšas uzkares celtspēja* [kg]	Elektrohidrauliska pārslēgšana ar saķeres menedžmentu	Anti-lock bremžu sistēma	Priekšas tilta amor- tizācija*/ tilts ar maināmu amortizāciju*	Stūrēšanas sistēma / Stūrēšanas rats / Hidraulikas slodzes jūtīga sistēma/augstu- ma un sagāzuma regulēšana	Stūre līdz atdurei, sliežu platums 1.829 mm [°]	Min. pagrie- iena apļa rādiuss 1) sliežu platums 1.829 mm [m]	Slapjās dubulto disku bremzes, hidrauliski aktivizējamas Visu riteņu bremzēšana* ar Opti-stop Divu-līniju gaisa bremžu sistēma*	Max riepas priekšā Aizmugurē	Min tehnikas svars (kg) / Max tehnikas svars (kg)	Comfort kabīne Kabīne ar mehānisko vai pneimatisko amortizāciju un klimata kontroles sistēmu. Kabīnes iekšienē esošais trokšņu līmenis nepārsniedz 68 dB(A). Kabīne ir aprīkota ar divvirzienu darbības vadītāja sēdekli ar auduma apdari, kā arī ērtu pasažiera sēdekli ar drošības jostu. Multicontroller rokas balsts tiek regulēts elektriski ar ICP (skārienjutīgā) vadības paneļa un sviras palīdzību. Kabīne ir aprīkota ar S-TECH-700 monitoru un ISOBUS II termināli. Tonēti kabīnes logi, atverams aizmugurējais logs, jumta lūka, logu tīrīšanas/mazgāšanas sistēma, jumtā iebūvēti LED darba lukturi priekšpusē un aizmugurē, kā arī centrālā konsole darba lukturiem. Active Luxury kabīne* Šī kabīne līdzās <i>Delux</i> kabīnes standarta aprīkojumam papildus ir aprīkota ar <i>Maximo Evolution</i> ādas apdares sēdekli, automātiski regulējamu piekari, apsildes un ventilācijas sistēmu, kā arī ādas apdares pasažiera sēdekli un stūri.
6185 ABSOLUT CVT	■	154 PFC / 173 PFC	210	10,463	□	□	Cat III	3,785	■	□	—/ ■	■	55	6.1	■	600/60R30 710/60R42	6,950 / 13,000	
6200 ABSOLUT CVT	■	154 PFC / 173 PFC	210	10,463	□	□	Cat III	3,785	■	□	—/ ■	■	55	6.1	■	600/60R30 710/60R42	6,950 / 13,000	
6220 ABSOLUT CVT	■	154 PFC / 173 PFC	210	10,463	□	□	Cat III	3,785	■	□	—/ ■	■	55	6.1	■	600/60R30 710/60R42	6,950 / 13,000	
6240 ABSOLUT CVT	■	154 PFC / 173 PFC	210	10,463	□	□	Cat III	3,785	■	□	—/ ■	■	55	6.1	■	600/60R30 710/60R42	6,950 / 13,000	

■ Standarta aprīkojums □ Papildu aprīkojums — Nav pieejams


¹⁾ ar standarta riepām ²⁾ citi riteņu varianti ir pieejami pēc pieprasījuma ³⁾ ECE 120 atbilst ISO standartiem 14396 un 97/68 EC * atkarīgs no valsts tiesību aktiem un specifikācijām

IMPULS CVT



Neatkarīgi no tā, vai traktoru paredzēts izmantot darbam tīrumā, transporta darbiem vai komonālajiem darbiem, IMPULS CVT ir ideāli piemērots jebkādam darbam un izstrādāts tā, lai to varētu izmantot pat vissarežģītākajos darba apstākļos. Nepārtraukti mainīgā transmisija un daudzi citi tehniski inovatīvi risinājumi nodrošina izcilu darbu un darbības komfortu, ko papildina nepārspējams ekonomiskums. Pieejama trīs jaudas grupu izvēle no 150 līdz 175 ZS, taču to kopīgā iezīme ir tāda, ka traktora unikālā transmisija garantē vislabāko rezultātu.

STEYR IMPULS DIMENSIJAS: modeļa specifikācija

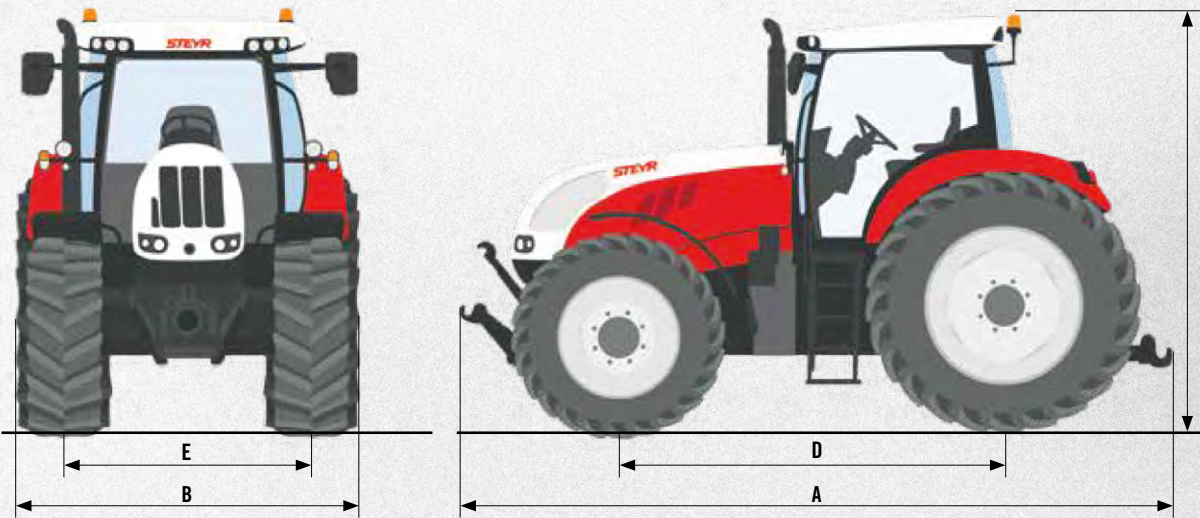

DIMENSIJAS		6150 IMPULS CVT, 6165 IMPULS CVT, 6175 IMPULS CVT
A: Max. garums / B: Min. platums / C: Kopējais augstums (mm)		5.316/ 2.060/ 3.026
D: Riteņu bāze (mm)		2.734
E: Sliežu platums (mm)		Min. 2.060 - max. 2.476

MODELIS	TRANSMISIJA	DZINĒJS								JŪGVĀRPSTA - PTO					
	S-Control CVT Nepārtrauktas vilkmes transmisija Tehnikas ātrums 0-50 km/h ECO vai 0-40 km/h ECO	Max dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp) Nominālā dzinēja jauda ECE R120 (kW/hp)	Max dzinēja jauda ar POWR BOOST ECE R120 (kW/hp) Nominālā dzinēja ar POWER BOOST jauda ECE R120 (kW/hp)	Dzinēja apgriezieni pie max jaudas (rpm) Nominālie dzinēja apgriezieni (rpm)	Max griezes moments ar Jauda pluss Nm@ 1500 rpm	Max griezes moments Nm@ 1500 rpm	OECD Griezes momenta pieeau- gums standarts / Jauda pluss (%)	Cilindri/ tilpums [cm3] / tips 6 / 6,728 / Common rail dīzeļa dzinējs ar 24 vārstiem, tur- bīna ar interkūleri, paaudze IV	Degvielas tvertne standarta/ Opcija/ AdBlue [l]	Opcija elektro-hidrauliska sistēma ar PTO menedžmentu					
										PTO ātrums [rpm]		Dzinēja ātrums [rpm]		PTO šlīces	Priekšā uzstādīta PTO* [rpm] 1000 @ 1895 Engine speed
										540/540E/1000 vai 540E/1000/1000E	540E/1000 vai 1000/1000E vai 540/540E/1000/1000E	1,969/1,546/1,893 vai 1,592/1,893/1,621	1,569/1,893 vai 1,893/1,700 vai 1,931/1,598/ 1,912/1,583		
6150 IMPULS CVT	■	121/165	140/190	1,800 - 1,900	805	700	46 / 44	■	330 / 48	■	—	■	—	1 3/8" 21-šlīces 1 3/8" 6-šlīces	□
		110/150	129/175	2,200											
6165 IMPULS CVT	■	132/180	154/210	1,800 - 1,900	875	770	46 / 44	■	330 / 48	■	—	■	—	1 3/8" 21-šlīces 1 3/8" 6-šlīces	□
		121/165	140/190	2,200											
6175 IMPULS CVT	■	147/200	165/225	1,800 - 1,900	940	770	46 / 44	■	330 / 48	■	—	■	—	1 3/8" 21-šlīces 1 3/8" 6-šlīces	□
		132/180	151/205	2,200											

MODELIS	HIDRAULIKA								PILN- PIEDZIŅA	ABS	PRIEKŠAS TILTS/STŪRĒŠANA				BREMZES	RIEPAS	SVARS	KABĪNE
	EHR uzkares kontrolē ar dinamisko "Ride Control" vi- brācijas absorbēšanu	Max. sūkņa plūsma/opcija [l/min]	Max. darba spiediens [bar]	Max. celtspēja [kg]	Max. 5 aizmugures izvadu pāri	Max. 3 priekšas izvadu pāri	Uzkare	Priekšas uzkares celtspēja* [kg]	Elektrohidrauliska pārslēgšana ar saķeres menedžmentu	Anti-lock bremžu sistēma	Priekšas tilta amor- tizācija*/ tilts ar maināmu amortizāciju*	Stūrēšanas sistēma / Stūrēšanas rats / Hidraulikas slodzes jutīga sistēma/augstu- ma un sagāzuma regulēšana	Stūre līdz atdurei, sliežu platums 1.829 mm [°]	Min. pagrie- iena apļa rādiuss 1) sliežu platums 1.829 mm [m]	Slapjās dubulto disku bremzes, hidrauliski aktivizējamas Visu riteņu bremzēšana* ar Opti-stop Divu-līniju gaisa bremžu sistēma*	Max riepas priekšā Aizmugurē	Min tehnikas svars (kg) / Max tehnikas svars (kg)	<i>Comfort kabīne</i> Kabīne ar mehānisko vai pneimatisko amortizāciju un klimata kontroles sistēmu. Kabīnes iekšienē esošais trokšņu līmenis nepārsniedz 68 dB(A). Kabīne ir aprīkota ar divvirzienu darbības vadītāja sēdekli ar auduma apdari, kā arī ērtu pasažiera sēdekli ar drošības jostu. Multicontroller rokas balsts tiek regulēts elektriski ar ICP (skārienjutīgā) vadības paneļa un sviras palīdzību. Kabīne ir aprīkota ar S-TECH-700 monitoru un ISOBUS II termināli. Tonēti kabīnes logi, atverams aizmugurējais logs, jumta lūka, logu tīrīšanas/mazgāšanas sistēma, jumtā iebūvēti LED darba lukturi priekšpusē un aizmugurē, kā arī centrālā konsole darba lukturiem. <i>Active Luxury kabīne*</i> Šī kabīne līdzās <i>Delux</i> kabīnes standarta aprīkojumam papildus ir aprīkota ar <i>Maximo</i> <i>Evolution</i> ādas apdares sēdekli, automātiski regulējamu piekari, apsildes un ventilācijas sistēmu, kā arī ādas apdares pasažiera sēdekli un stūri.
6150 IMPULS CVT	■	147 PFC / 166 PFC	210	8,257	□	□	Cat II/III	3,568	■	—	■ / —	■	55	5.45	■	600/60R30 710/60R42	6,480 / 11,500	
6165 IMPULS CVT	■	147 PFC / 166 PFC	210	8,257	□	□	Cat II/III	3,568	■	—	■ / —	■	55	5.45	■	600/60R30 710/60R42	6,480 / 11,500	
6175 IMPULS CVT	■	147 PFC / 166 PFC	210	8,257	□	□	Cat II/III	3,568	■	—	■ / —	■	55	5.45	■	600/60R30 710/60R42	6,480 / 11,500	

■ Standarta aprīkojums □ Papildu aprīkojums — Nav pieejams


¹⁾ ar standarta riepām ²⁾ citi riteņu varianti ir pieejami pēc pieprasījuma ³⁾ ECE 120 atbilst ISO standartiem 14396 un 97/68 EC * atkarīgs no valsts tiesību aktiem un specifikācijām

PROFI



Efektivitāte un daudzpusība ar jaunu dizainu: mūsu PROFI sērija ir iespaidīga lauku un ganību darbiem, kā arī darbiem saimniecības pagalmā. Izvēlei ir pieejamas trīs modeļu versijas un kopā 15 dažādi modeļi ar jaudas diapazonu no 125 līdz 150 ZS.

STEYR PROFI DIMENSIJAS: modeļa specifikācija

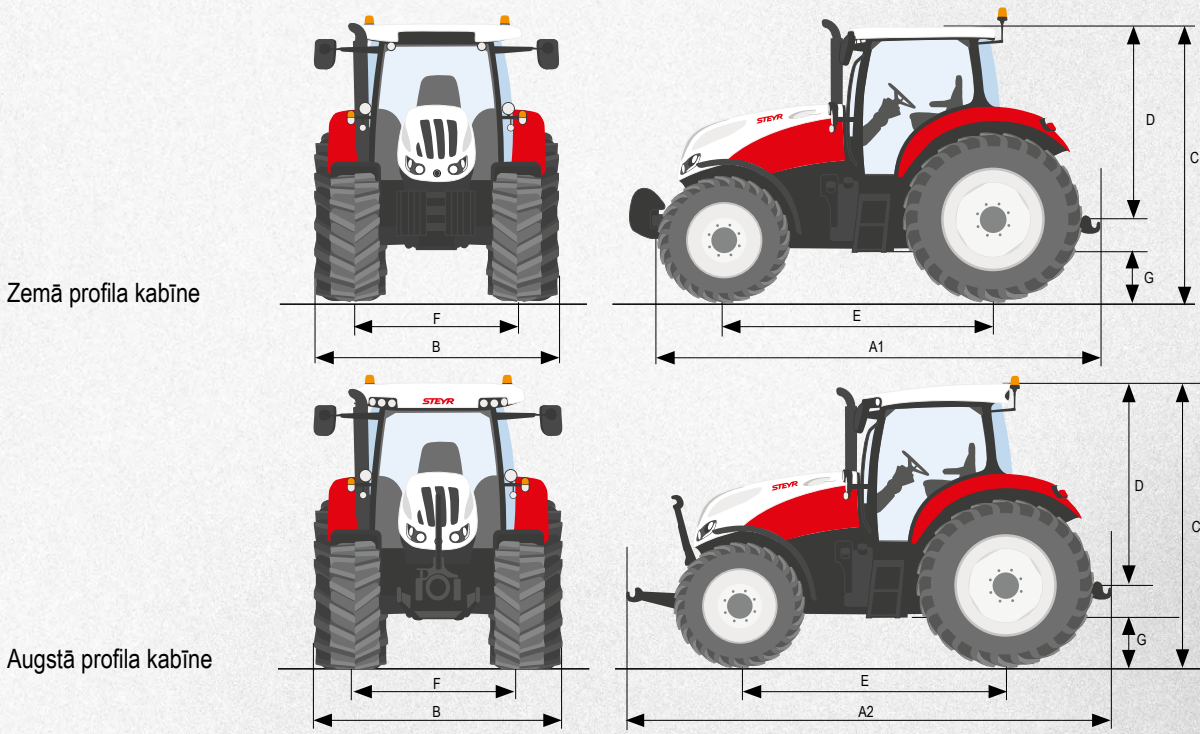

DIMENSIJAS		4125 PROFI, 4135 PROFI, 4145 PROFI, 6150 PROFI
A1: Min. kopējais garums no aizmugures uzkares līdz priekšējiem atsvariem, neamortizēts/amortizēts priekšējais tilts		4,506 / 4,556
A2: Kopējais garums no priekšas uzkares līdz aizmugures uzkaarei, neamortizēts/amortizēts priekšējais tilts		5,137 / 5,189
B: Min. kopējais platums (pāri aizmugurējiem dubļuaizsargiem) (mm)		3,005 / 3,025
C: Kabīnes kopējais augstums: samortizētās kabīnes / zemā jumta kabīne		2,150 / 2,032
D: Augstums no aizmugurējā tilta centra līdz kabīnes augšējai malai (mm) (amortizēta kabīne, amortizētā zemā jumta kabīne)		2,642 / 2,684
E: Standarta riteņu bāze / amortizēts priekšējais tilts		1,580-2,256 / 1,430-2,134
F: Priekšējo sliežu platums min.-max. / aizmugurējo min.-max. (mm)		

MODELIS	TRANSMISIJA		DZINĒJS								JŪGVĀRPSTA - PTO					
	S-Control™ 8	S-Control™ CVT	Max. dzinēja jauda ECE R120 [kW/hp]	Max dzinēja jauda ar POWR BOOST ECE R120 (kW/hp)	Dzinēja apgriezieni pie max dzinēja jaudas [rpm]	Max. griezes moments Jauda Pluss [Nm @ 1,500 rpm]	Max. griezes moments [Nm @ 1,500 rpm]	OECD griezes momenta kāpums standarts/ Jauda Pluss [%]	Common Rail, 4-vārstu dīzeļa dzinējs, turbīna ar interkūleri, standarta izplūde paaudze IV Cilindru skaits/ tilpums [cm ³]	Degvielas tvertne Tilpums standarts (opcija) / AdBlue [l]	Elektro-hidrauliska aktivizācija ar Soft-Start kontroli					
	8-ātrumu Powershift 24 uz priekšu uz aizmuguri 48 uz priekšu un aizmuguri ar cripperi	Nepārtrauktas vilkmes transmisija Tehnikas ātrums 0-50 km/h ECO vai 0-40 km/h ECO									PTO apgriezieni [rpm]		Dzinēja apgriezieni [rpm]		Stacionāra PTO	Priekšā-uzstādīta PTO* [rpm]
											540/540E/1000	540E/1000/1000E	1,969/1,546/1,893	1,592/1,893/1,621		
4125 PROFI	■	-	99/135 92/125	114/155 103/140	1,800 – 1,900 2,200	637	560	40 / 43	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4135 PROFI	■	-	107/145 99/135	124/169 114/155	1,800 – 1,900 2,200	700	605	40 / 42	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4145 PROFI	■	-	110/150 107/145	129/175 118/160	1,800 – 1,900 2,200	700	650	40 / 37	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
6150 PROFI	■	-	116/158 110/150	129/175 121/165	1,800 – 1,900 2,200	740	650	40 / 40	6 / 6,728	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4125 PROFI CVT	-	■	99/135 92/125	114/155 103/140	1,800 – 1,900 2,200	637	560	40 / 43	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4135 PROFI CVT	-	■	107/145 99/135	124/169 114/155	1,800 – 1,900 2,200	700	605	40 / 42	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4145 PROFI CVT	-	■	114/155 107/145	129/175 129/175	1,800 – 1,900 2,200	700	650	40 / 37	4 / 4,485	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□
6150 PROFI CVT	-	■	110/150 110/150	129/175 121/165	1,800 – 1,900 2,200	740	650	40 / 40	6 / 6,728	210 (250) / 39.5	■	□	■	□	□	□

MODELIS	HIDRAULIKA									PILNPIEDZIŅA	PRIEKŠAS TILTS/STŪRĒŠANA			BREMZES	RIEPAS	SVARS	KABĪNE
	EHR uzkares kontrole ar dinamisko "Ride Control" vibrācijas apsorbcēšanu	Max. Plūsma		Max. celtpēja pie 80 / 113 / 125 / 134 l/min plūsmu [kg]	Izvadu izvēles iespējas				Priekšas uzkares max celtpēja* pie 80 / 113 / 125 / 134 l/min plūsmas [kg]	Elektrohidrauliska pārslēgšana ar sāķeres mēnēdz- mentu	Priekšas tilta amortizācija	Stūrēšanas sistēma / stūrēšana hidrauliski / augstuma slīpuma regulēšana	Stūre līdz atdurei ----- Min. pagriezienu leņķis / sliežu platums 1,830 mm [m]	Slāpās disku bremzes, hidrauliski aktivizējamas; visu riteņu bremzēša* ar Opti-sto Divu-līniju pneimatisko bremžu sistēma*	Max riepu izmērs priekša	Min tehnikas svars (kg) / Max tehnikas svars (kg)	Comfort kabīne* Kabīne ar mehānisko vai pneimatisko amortizāciju un klimata kontroles sistēmu. Kabīnes iekšienē esošais trokšņu līmenis nepārsniedz 73 dB(A). Kabīne ir aprīkota ar divvirzienu darbības vadītāja sēdekli ar auduma apdari, kā arī ērtu pasažiera sēdekli ar drošības jostu. Multicontroller rokas balsts tiek regulēts elektriski ar ICP (skārienjutīgā) vadības paneļa un sviras palīdzību. Kabīni ir iespējams aprīkot ar S-TECH-700 monitoru un ISOBUS II termināli. Tonēti kabīnes logi, atverams aizmugurējais logs, jumta lūka, logu tīrīšanas/mazgāšanas sistēma, jumtā iebūvēti LED darba lukturi priekšpusē un aizmugurē, kā arī centrālā konsole darba lukturiem.
		80 l/min ar kon- stantas plūsmas sūknis	150 l/min ar spiedienu/ plūsmas kontroli, slodzes-jūtīgs		Aizmugurē, max 4 var būt konfigurējami		Izvietoti centrā										
		mehāniski	elektriski		līdz 2 mehāniskie	līdz 3 elektriski											
4125 PROFI	■	-	■	- / 7,864 / - / 7,864	□	■	□	■	-/3,100/-/3,100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500	
4135 PROFI	■	-	■	- / 7,864 / - / 7,864	□	■	□	■	-/3,100/-/3,100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500	
4145 PROFI	■	-	■	- / 7,864 / - / 7,864	□	■	□	■	-/3,100/-/3,100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500	
6150 PROFI	■	-	■	- / 7,864 / - / 7,864	□	■	□	■	-/3,100/-/3,100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	5,020 10,500	
4125 PROFI CVT	■	-	■	- / - / 7,864 / -	□	■	-	■	-/-/3,100/-	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500	
4135 PROFI CVT	■	-	■	- / - / 7,864 / -	□	■	-	■	-/-/3,100/-	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500	
4145 PROFI CVT	■	-	■	- / - / 7,864 / -	□	■	-	■	-/-/3,100/-	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 10,500	
6150 PROFI CVT	■	-	■	- / - / 7,864 / -	□	■	-	■	-/-/3,100/-	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	5,020 10,500	

■ Standarta aprīkojums □ Papildu aprīkojums — Nav pieejams

* atkarīgs no valsts noteikumiem un sertifikātiem ¹⁾ ECE 120 atbilst ISO standartiem 14396 un 97/68 EC

²⁾ Power Plus ir pieejams, pamatojoties uz noteiktiem priekšnoteikumiem transporta darbībai un PTO darbībai

³⁾ ar standarta riepiem

⁴⁾ citas riepas ir pieejamas pēc pasūtījuma (t.i., par papildus maksu)

EXPERT CVT



Jaunais EXPERT CVT ar savu STEYR pazīstamo izskatu ir paredzēts klientiem, kuriem nepieciešams augstas veiktspējas traktors, kas iepakots kompakto izmēros ar izcilu komfortu. Četri modeļi no 100 līdz 130 ZS, CVT transmisija, Stage V motors ar HI-eSCR2, 110 l/min augstas veiktspējas CLSS hidrauliskais sūknis, priekšējā

ass un kabīnes amortizācijas sistēma, kā arī plaša kabīne ir daži no jauno traktoru pārliecinošajām iezīmēm. Šis traktors ir viena no mūsu atbildēm uz augošajām klientu prasībām, jo EXPERT CVT tagad padara CVT tehnoloģiju pieejamu 100 ZS segmentā. Ekspertiem pietiekami labs ir tikai labākais.



MODELIS		DZINĒJS					
STEYR TRAKTOREN	S-Control CVT Nepārtrauktas vilkmes transmisija Tehnikas ātrums 0-40 km/h ECO	Max dzinēja jauda ECE R120 (kW/zs) Nominālā dzinēja jauda ECE R120 (kW/zs)	Dzinēja apgriezieni pie max dzinēja jaudas (rpm) Nominālie dzinēja apgriezieni (rpm)	Max griezes moments (Nm @ 1400 rpm)	OECD griezes momenta kāpums (%)	Comon Rail V paaudzes dzinējs, cilinrdu skaits/ tilpums cm ³	Degvielas tvertne Dīzelis/ AdBlue (l)
4100 EXPERT CVT	■	81 / 110 74 / 100	1,700 – 1,900 2,200	520	48	4 / 4,485	180 / 19
4110 EXPERT CVT	■	88 / 120 81 / 110	1,700 – 1,900 2,200	551	44	4 / 4,485	180 / 19
4120 EXPERT CVT	■	96 / 130 88 / 120	1,700 – 1,900 2,200	610	46	4 / 4,485	180 / 19
4130 EXPERT CVT	■	103 / 140 96 / 130	1,700 – 1,900 2,200	630	41	4 / 4,485	180 / 19

MODELIS	HIDRAULIKA				
STEYR TRAKTOREN	EHR uzkares kontrole ar dinamisko "Ride Control" vibrācijas absorbēšanu	Max. sūkņa plūsma standarta- opcija l/min	Max celbspēja (kg)	Max 4 elektriski vadāmi ārējie izvadi	Priekšas uzkares celbspēja (kg)
4100 EXPERT CVT	■	■	5,600	■	2,300
4110 EXPERT CVT	■	■	5,600	■	2,300
4120 EXPERT CVT	■	■	5,600	■	2,300
4130 EXPERT CVT	■	■	5,600	■	2,300

■ Standarta aprīkojums □ Papildu aprīkojums — Nav pieejams




MULTI



Pilnīgi jaunais MULTI ir daudzpusīgākais traktors savā klasē. Tas ir izstrādāts sadarbībā ar lauksaimniekiem, šis traktors spilgti iemieso jauna dizaina koncepcijas un nepārspējamu komforta līmeni. Un tiešām, šim traktoram ir neparasti smalka un klusa kabīne. Priekšējās ass piekare un jaunais Multicontroller rokas balsts sniedz papildu ērtības vadītāja komfortam un ērtai traktora ekspluatācijai.

STEYR MULTI DIMENSIJAS: modeļa specifikācija

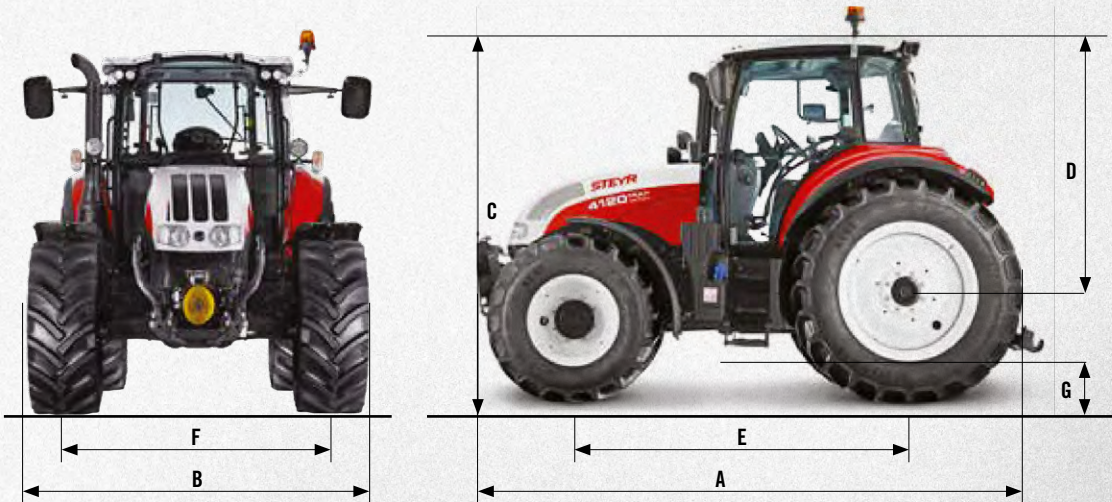

DIMENSIJAS	4100 MULTI	4110 MULTI	4120 MULTI
A: Kopējais garums, ieskaitot, no priekšējās uzkares atsvariem līdz aizmugures horizontālās uzkares pacelšanas svirai (mm)	4,403	4,403	4,403
B: Min. kopējais platums (Pāri aizmugurējiem standarta dubļuaizsargiem) (mm)	2,100	2,100	2,100
C: Kopējais augstums ar 540/65 R38 riepiem līdz kabīnes augšējai malai (mm)	2,740	2,740	2,740
D: Augstums no aizmugurējā tilta centra līdz kabīnes augšējai malai (mm)	1,925	1,925	1,925
E: Riteņu bāze ar priekšējā tilta amortizāciju / bez priekšējā tilta amortizācijas (mm)	2,420	2,420	2,420
F: Sliežu platums priekšā / aizmugurē (mm)	1,790 / 1,770	1,790 / 1,770	1,790 / 1,770
G: Min. augstums no zemes līdz diskam (mm)	459	459	459

MODELIS	TRANSMISIJA	DZINĒJS						JŪGVĀRPSTA - PTO			
	Automatizēta 4-pāmesumu transmisija ar "Powershuttle", 40 km/h pie 1,730 rpm	Nominālā dzinēja jauda ECE (R1201) [kW/hp]	Common Rail turbodīzelis ar interkūleri/paaudze V					Elektrohidrauliski aktivizējama			
	32 ātrumi uz priekšu 32 uz aizmuguri		Nominālie apgriezieni [rpm]	Max. griezes moments (ECE R1201) [Nm @ rpm]	OECD griezes momenta pieaugums [%]	Cilindru skaits/tilpums [cm³]	Degvielas tvertne/AdBlue (litres)	PTO ātrums [rpm]	Pie dzinēja apgriezieniem [rpm]	Stacionāra PTO	Priekšā uzstādītā PTO [rpm]
								540/540E/1000/1000E	1805/1542/1,880/1,606		1000 at 1920 rpm
4100 MULTI	>	74 / 101	2,200	450 @ 1300	35	4 / 3,400	150 / 14	>	>	□	□
4110 MULTI	>	81 / 110	2,200	490 @ 1300	36	4 / 3,400	150 / 14	>	>	□	□
4120 MULTI	>	86 / 117	2,200	506 @ 1300	31	4 / 3,400	150 / 14	>	>	□	□

MODELIS	HIDRAULIKA					PILNPIEDZIŅA/STŪRĒŠANA		RIEPAS	SVARS	KABĪNE
	EHR Elektroniski kontrolējama	Max. hidraulikas sūkņa ražība [l/min]	OECD celtspēja pie 610 mm [kg]	Max. izvadu skaits aizmugure/centrs	Max priekšas uzkares celtspēja [kg]	Elektro hidrauliska visu riteņu piedziņa un diferenciāļa saslēgšanas iespējas	Leņķis riteņi līdz atdurei [°]	Standarta riepas*	Bāzes svars [kg]	
							Min. pagriešanas rādiuss [m]	Aizmugure	Pieļaujamais tehnikas svars standarta/opcijas [kg]	
4100 MULTI	>	80 / 100	4,100 / 4,700	4 / 2	1,985	>	55°	480/65 R24	4,390	Kabīnes abās pusēs ir pakāpieni, un tā nodrošina ērtu piekļuvi. Turklāt trokšņu līmenis nepārsniedz 72 dB(A), un kabīne ir aprīkota ar pneimatisku sēdekli, gaisa kondicionēšanas sistēmu*, iekšējo apgaismojumu, 90° leņķī regulējamu vējstiklu, jumta lūku, tonētiem logiem, atveramu aizmugurējo logu, vējstikla tīrītāju/mazgātāju, priekšējiem un aizmugurējiem darba lukturiem uz kabīnes jumta, centrālo vadības paneli darba gaismu regulēšanai, ērti lietojamu vadības paneli un darbības kontroles ierīci.
							4.28	540/65 R38	8000	
4110 MULTI	>	80 / 100	4,100 / 4,700	4 / 2	1,985	>	55°	480/65 R24	4,390	
							4.28	540/65 R38	8000	
4120 MULTI	>	80/100	4,100 / 4,700	4 / 2	1,985	>	55°	480/65 R24	4,390	Pēc izvēles: kabīnes piekare, elektroniski regulējami un apsildāmi grozāmi atpakaļskata spoguļi, 8 LED darba lukturi un aizmugurējā stikla tīrītājs/mazgātājs.
							4.28	540/65 R38	8000	

¹⁾ ECE 120 atbilst ISO standartiem 14396 un 97/68 EC

²⁾ citi riteņu varianti ir pieejami pēc pieprasījuma

³⁾ ar standarta riepām

* atkarīgs no valsts tiesību aktiem un specifikācijām

> Standarta aprīkojums


□ Papildu aprīkojums

KOMPAKT



KOMPAKT klases traktori ir revolūcija rentabilitātes jomā. Šie modeļi ir viegli manevrējami un elastīgi. Tie ir aprīkoti ar tehnoloģijām, kas iepriekš izmantotas šo traktoru lielāko brāļu konstrukcijā, un šie modeļi ir ideāli piemēroti praktiski visu veidu darbiem. Dzinēji ar jaudas diapazonu no 55 līdz 120 ZS un nepārspējamu jaudas-svara koeficientu garantē optimālu ekspluatācijas efektivitāti.

STEYR KOMPAKT S UN KOMPAKT DIMENSIJAS: modeļa specifikācija

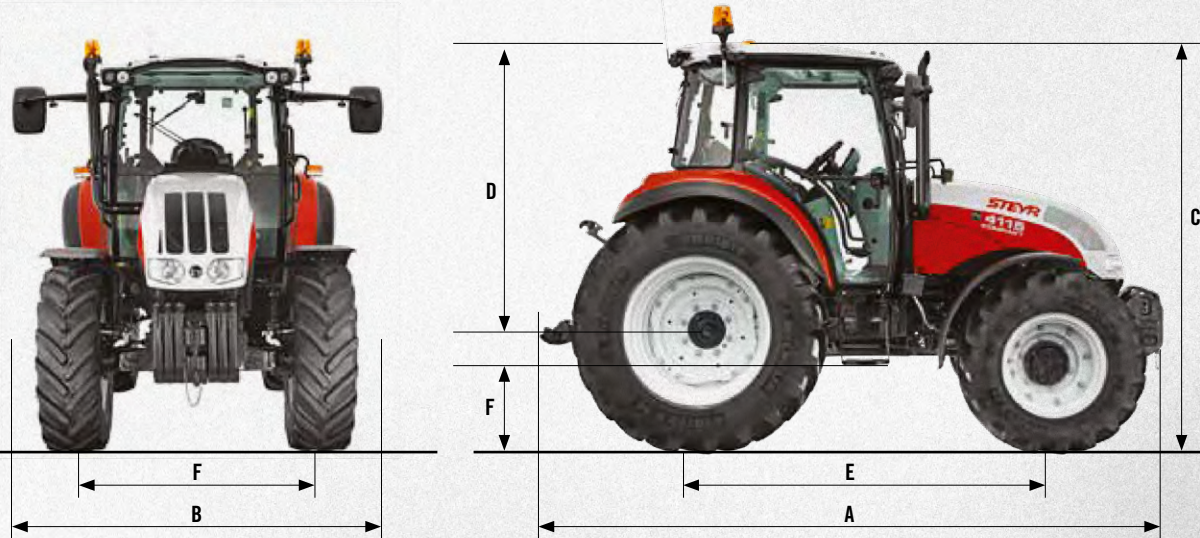

DIMENSIJAS	4055 KOMPAKT S	4065 KOMPAKT S	4080 KOMPAKT	4090 KOMPAKT	4100 KOMPAKT	4110 KOMPAKT	4120 KOMPAKT
A: Kopējais garums, ieskaitot, no priekšējās uzkares atsvariem līdz aizmugures horizontālās uzkares pacelšanas sviras (mm)	4,031	4,031	4,241	4,241	4,241	4,241	4,241
B: Ārējais platums uz dubļusargiem (mm)	1,922	1,922	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923
C: Kopējais augstums min. - max. (mm)	2,420- 2,495	2,420- 2,495	2,494- 2,594	2,494- 2,594	2,494- 2,594	2,494- 2,594	2,494- 2,594
D: Augstums no aizmugurējā tilta centra līdz kabīnes augšējai malai (mm)	1,784	1,784	1,819	1,819	1,819	1,819	1,819
E: Riteņu bāze (mm)	2,132	2,132	2,235	2,235	2,235	2,235	2,235
F: Priekšējo sliežu platums min. - max. (mm)	1,545- 1,945	1,545- 1,945	1,444- 1,948	1,444- 1,948	1,444- 1,948	1,444- 1,948	1,444- 1,948
Aizmugurējo sliežu platums min. - max. (mm)	1,327- 1,930	1,327- 1,930	1,429- 1,937	1,429- 1,937	1,429- 1,937	1,429- 1,937	1,429- 1,937

MODELIS	TRANSMISIJA						DZINĒJS						JŪGVĀRPSTA - PTO					
STEYR TRAKTOREN	Sinhronā transmisija ar 4 pārnesumiem 3 grupās Ātrumi 12 uz priekšu 12 uz aizmuguri Transmisija 40 km/h		2-pārnesumu powershift transmisija 4 līmeņos katrā no 3 grupām 24 uz priekšu 24 uz aizmuguri ātrumi Transmisija 40 km/h	Sinhronā transmisija ar 4 pārnesumiem 3 grupās Ātrumi 24 uz priekšu 24 uz aizmuguri Transmisija 40 km/h			Nominālā jauda ECE R1201) (kW/hp)	Common Rail turbo dīzelis ar interkūleri / paaudze V					PTO apgriezieni un dzinēja apgriezieni rpm				Stacionārs PTO	Priekšas PTO apgriezieni (rpm) 1000 pie 1920 rpm dzinēja apgriezieniem
	Krīpera transmisija ar 20 uz priekšu 20 uz aizmugri ātrumiem		Krīpera transmisija ar ātrumiem 40 uz priekšu un 40 uz aizmuguri					Nominālie apgriezieni (rpm)	Max griezes moments CE R1201) (Nm pie rpm)	Griezes momenta pieaugums OECD (%)	Cilindru skaits / Tilpums (cm³)	Degvielas tvertnes tilpums (litri)						
	ar Shuttle slēgšanu	ar Powershuttle slēgšanu	ar elektrohidraulisku Powershuttle	ar Shuttleshift	ar Powershift	ar Multikontrolieri							540/540 ECO	540/1,000	540 ECO/1,000	540/540 ECO/1,000		
4055 KOMPAKT S	>	□	-	-	-	-	43/58	2,300	244 @ 1300	37	4/3,400	90	1,958/1,592	-	-	-	□	-
	□	□	-	-	-	-												
4065 KOMPAKT S	>	□	-	-	-	-	48/65	2,300	275 @ 1300	38	4/3,400	90	1,958/1,592	-	-	-	□	-
	□	□	-	-	-	-												
4080 KOMPAKT	>	□	□	□	□	□	60/80	2,300	330 @ 1300	36	4/3,400	115	1,876/1,535	1,876/2,125	1,535/2,125	1,938/1,535/1,926	□	□
	□	□	□	□	□	□												
4090 KOMPAKT	□	>	□	□	□	□	67/90	2,300	380 @ 1300	34	4/3,400	115	1,876/1,535	1,876/2,125	1,535/2,125	1,938/1,535/1,926	□	□
	□	□	□	□	□	□												
4100 KOMPAKT	□	>	□	□	□	□	75/100	2,300	450 @ 1300	34	4/3,400	115	1,876/1,535	1,876/2,125	1,535/2,125	1,938/1,535/1,926	□	□
	□	□	□	□	□	□												
4110 KOMPAKT	-	>	□	□	□	□	82/110	2,300	490 @ 1300	35	4/3,400	115	1,876/1,535	1,876/2,125	1,535/2,125	1,938/1,535/1,926	□	□
	-	□	□	□	□	□												
4120 KOMPAKT	-	>	□	□	□	□	89/120	2,300	506 @ 1300	32	4/3,400	115	1,876/1,535	1,876/2,125	1,535/2,125	1,938/1,535/1,926	□	□
	-	□	□	□	□	□												

MODELIS	HIDRAULIKA						PILNPIEDZIŅA/ STŪRĒŠANA	RIEPAS	SVARI* AR KABĪNI UN VISU RITEŅU PIEDZIŅU	KABĪNE	
	MHR Mehāniska uzkares kontrole	EHR Elektriska uzkares kontrole	Max. plūsma tandēmsūkņiem priekš hidraulikas/stūrēšanas (l/min)	Max. celjspēja / nepārtraukta celjspēja OECD pie 610 mm (kg)	Maksimāls izvadū skaits aizmugure/ centrs	Priekšas uzkares celjspēja (kg)	Elektro hidrauliska visu riteņu piedziņa un diferenciālā saslēgšanas iespējas	Pagriešanas leņķis (°)	Standarta riepas*	Netto svars (kg)	Plaša kabīne ar atsevišķi regulējamu vadītāja sēdekli, kas ir aprīkots ar muguras balstu. Kabīnē jūtamās vibrācijas ir samazinātas līdz minimumam, turklāt trokšņa līmenis nepārsniedz 75 dB(A). Tāpat kabīne ir aprīkota ar apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēmu un platu vējstiklu, un tā nodrošina lielisku pārredzamību jebkurā virzienā. Izplūdes caurule pie "A" balsta kabīnes augšpusē, konusveidīgs pārsegs, jumta lūka, jaudīgi priekšējie lukturi, ergonomiski konfigurētas vadības ierīces un traktora monitors.
								Min. pagriešanas rādiuss (m)	Priekša Aizmugure	Pieļaujamais kopējais svars (kg)	
4055 KOMPAKT S	>	-	48/36	2,500/2,100	3/2	-	>	55°	14.9R20	2,280	
								3.82	16.9R30	4,500	
4065 KOMPAKT S	>	-	48/36	2,500/2,100	3/2	-	>	55°	14.9R20	2,280	
								3.82	16.9R30	4,500	
4080 KOMPAKT	□	>	64/36	4,400/3,350	3/2	1,670	>	55°	14.9R20	3,600	
								4.33	16.9R30	6,000	
4090 KOMPAKT	□	>	64/36	4,400/3,350	3/2	1,670	>	55°	14.9R20	3,600	
								4.33	16.9R30	6,000 / 6,200	
4100 KOMPAKT	□	>	64/36	4,400/3,350	3/2	1,670	>	55°	13.6R24	3,600	
								4.33	16.9R30	6,000 / 6,200	
4110 KOMPAKT	□	>	64/36	4,400/3,350	3/2	1,670	>	55°	14.9R20	3,600	
								4.33	16.9R30	6,000 / 6,200	
4120 KOMPAKT	□	>	64/36	4,400/3,350	3/2	1,670	>	55°	14.9R20	3,600	
								4.33	16.9R30	6,000 / 6,200	

* atkarīgs no valsts tiesību aktiem un specifikācijām
> Standarta aprīkojums □ Papildu aprīkojums - Nav pieejams
1) ECE 120 atbilst ISO standartiem 14396 un 97/68 EC, 2) citas riepas ir pieejamas pēc pasūtījuma (t.i., par papildus maksu)



 **KOMUNĀLIE DARBI**



 **MEŽA DARBI**



 **CEĻUBŪVE/CELTNIECĪBA**



 KOMUNĀLIE DARBI	TERRUS CVT	ABSOLUT CVT	PROFI CVT	PROFI	EXPERT	MULTI	KOMPAKT	KOMPAKT S
ZIEMAS SEZONAI Sniega tīrīšana/ Ceļu kaisīšana	■	■	■	■	■	■	■	■
CEĻU UZTURĒŠANA Zāles pļaušana/ Ceļmalu kopšana/ Koku zaru apgriešana		■	■	■	■	■	■	■
TĪRĪŠANA Ar birsti / Mazgāšana ar augstspiedienu		■	■	■	■	■	■	
ŪDENS APGĀDE Pārvietošana/ Mulčēšanas aprīkojums/ Grāvju tīrīšana/ Augsnes frēzēšana	■	■	■	■			■	


 MEŽA DARBI	TERRUS CVT	ABSOLUT CVT	PROFI CVT	PROFI	EXPERT	MULTI	KOMPAKT
DAŽĀDA SORTIMENTA BAĻĶU PĀRVIETOŠANA Ar viņču/ Ar izvešanas piekabi/ Ar manipulatoru		■	■	■	■	■	■
TRANSPORTĒŠANA UN IEKRAUŠANA Frontālais iekrāvējs/ Manipulators/ Piekabe		■	■	■	■	■	■
ZEMSEDZE/MEŽA APSAIMNIEKOŠANA Mulčēšana/ Vainagu trimmerēšana/ Krūmu griešana		■	■	■	■	■	
ŠĶELDOŠANA Apkalpot un strādāt ar šķeldošanas aprīkojumu	■	■					

 CEĻUBŪVE/CELTNIECĪBA	TERRUS CVT	ABSOLUT CVT	PROFI CVT	PROFI	EXPERT	MULTI
TRANSPORTĒŠANA Piekabes/ Pašizgāzamās piekabe	■	■	■	■	■	■
INDUSTRIĀLĀS INSTALĀCIJAS Manipulatori/ Frontālie iekrāvēji/ Piekabes	■	■	■	■	■	■
MATERIĀLU PĀRVIETOŠANA Frontālie iekrāvēji/ Uz priekšējās uzkares liekami aprīkojumi	■	■	■	■	■	
CELTNIECĪBA Pašizgāzamās piekabe/ Buldozera šķūres	■	■	■			

TEHNOLOĢIJA, KAS ĻAUS JUMS VIENMĒR BŪT **SOLI PRIEKŠĀ**

S-FLEET risinājumi

S-FLEET nodrošina attālinātu saimniecības, transportlīdzekļu un datu kontroli un pārvaldību, tādējādi ļaujot Jums optimizēt darba rezultātus, ražīgumu un elastīgumu. Nepārtraukta aprīkojuma uzraudzība bez jebkādas dīkstāves. Tā kā Jums ir pieejama visa nepieciešamā informācija, Jūs varat veiksmīgi pārraudzīt veicamo darbu jebkurā laikā un vietā!

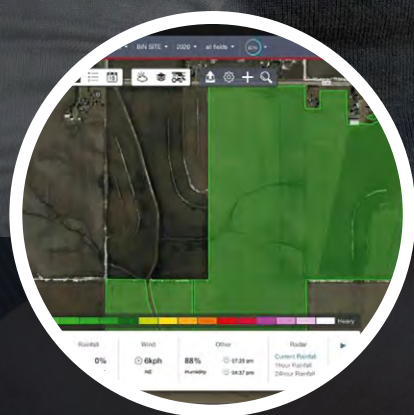

Saimniecības uzraudzība
Labības un laikapstākļu
uzraudzība
Darba kontrole reāllaikā




Transportlīdzekļu uzraudzība
Sekošana līdz iekārtu darbam un
to uzraudzība
Savlaicīgi paziņojumi



Datu uzraudzība
Datu koplietošana
Saziņa ar trešo pušu partneriem

» FAKTI

- ▶ S-FLEET risinājumi maksimālam ražīgumam;
- ▶ viegli lietojama saskarne;
- ▶ pārvaldība, kas ļauj ietaupīt laiku;
- ▶ datu pārraudzība labākai lēmumu pieņemšanai;
- ▶ efektīva aprīkojuma atrašanās vietas noteikšana un traktora parametru attēlošana reālajā laikā;
- ▶ ar mySTEYR lietotnes starpniecību tiek nodrošināts STEYR produktu atbalsts;
- ▶ kombinētiem transportlīdzekļiem:
 - DataConnect;
 - Agrirouter.



Uzraugiet darba procesus!
Lejupielādējiet lietotni mySTEYR, lai piekļūtu
S-FLEET!





Your partner to rely on.



Vairāk nekā 75 gadu garumā STEYR ir bijis spilgts inovāciju, uzticamības un stabilitātes piemērs ne tikai Austrijā, bet arī citās Eiropas valstīs. STEYR traktori, kuru izstrādātāji, ražotāji un mērķauditorija ir paši lauksaimnieki, jau atkal ir radījuši apvērsumu lauksaimniecības jomā.

Mūsu STEYR ražotne Sanktvalentīna, Austrijā, ir viens no vismodernākajiem lauksaimniecības tehnikas izstrādes un ražošanas centriem pasaulē. Šeit mēs ik dienas strādājam pie jaunām inovatīvām koncepcijām un tehnoloģijām, lai ražotu pašreizējām un nākotnes tendencēm atbilstošus traktorus, uz kuriem Jūs varat paļauties.

Mūsu ražotie traktori atbilst visstingrākajām prasībām, gan attiecībā uz mūsu klientiem, gan apkārtējo vidi. Šie mērķi ir cieši saistīti, jo mūsu efektīvie risinājumi ļauj ne tikai ietaupīt laiku un degvielu, bet arī sasniegt vislabākos rezultātus ilgtspējības jomā. Par to liecina fakts, ka mūsu CNH Industrial Group deviņas reizes ir ieņēmis vadošas pozīcijas Dow Jones ilgtspējības rādītāju reitingā.



STEYR produktu grupas vadītājs 26 812 112

Kurzeme 29 264 388
Zemgale 29 165 455

Vidzeme 27 809 466, 28 801 970
Latgale 26 119 143, 25 423 063

www.amazone.lv

 amazone
grupa lv